
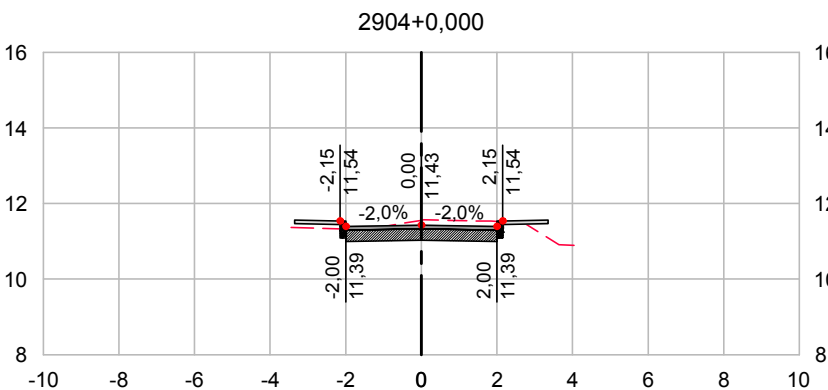
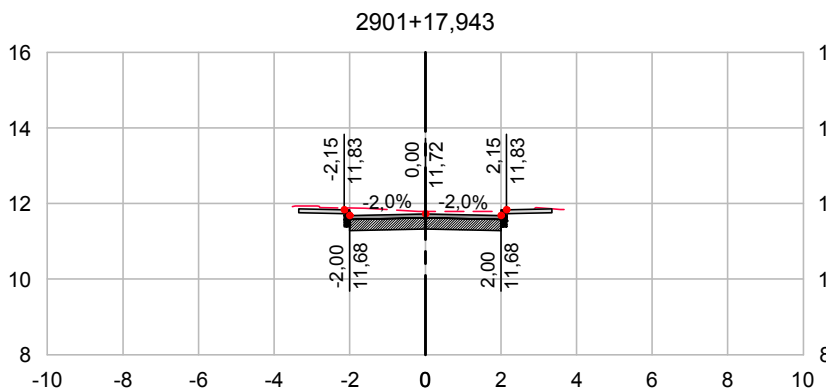
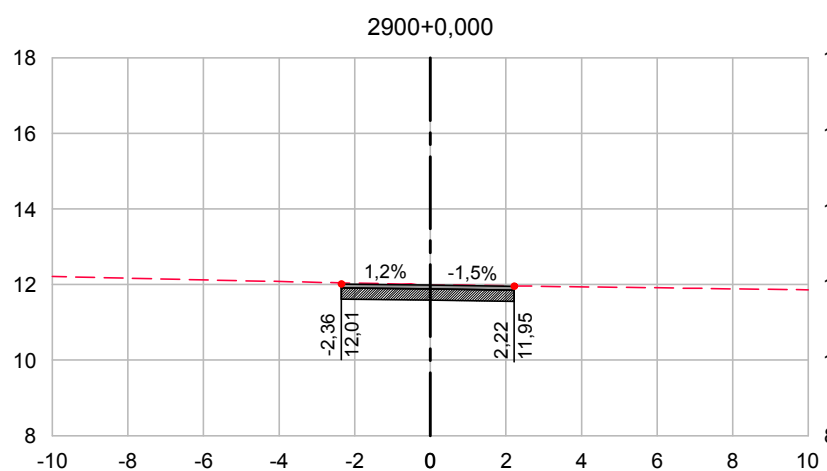
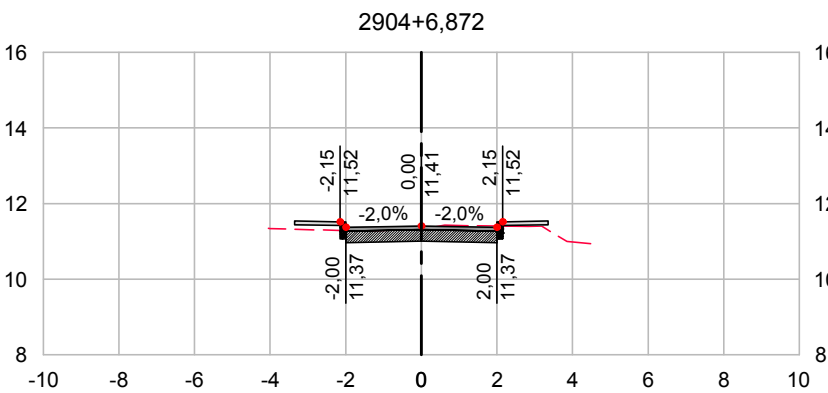
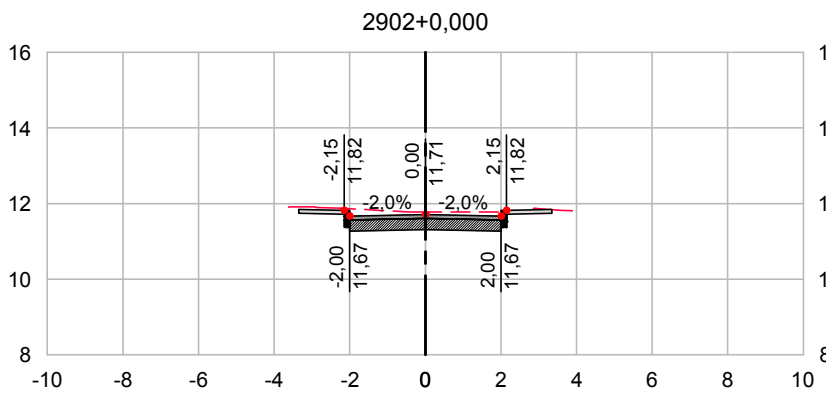
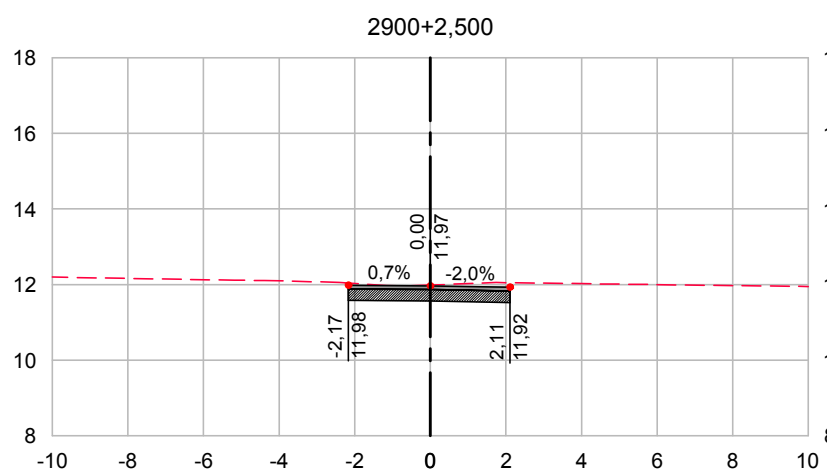
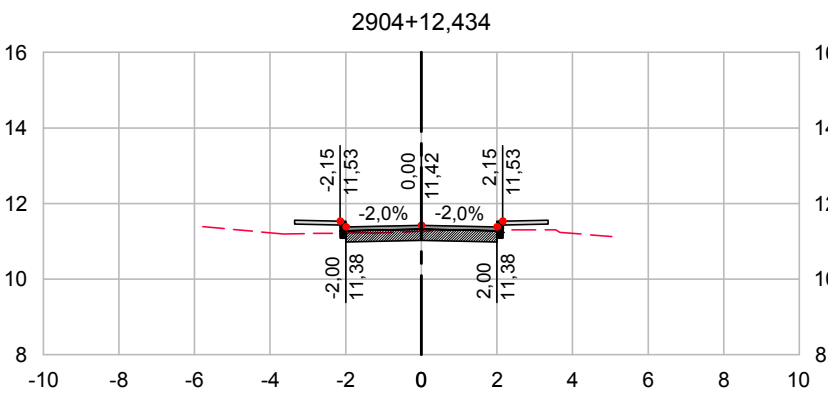
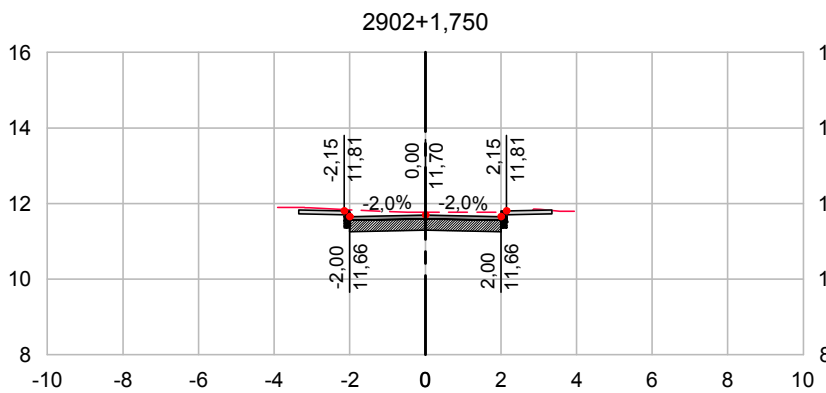
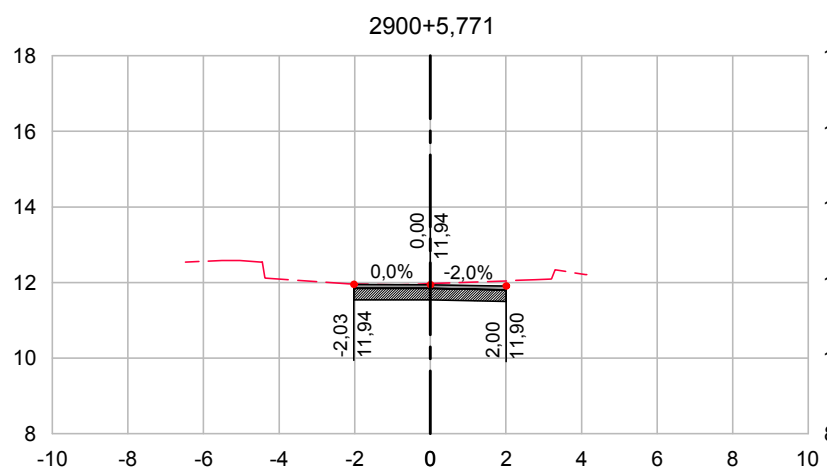
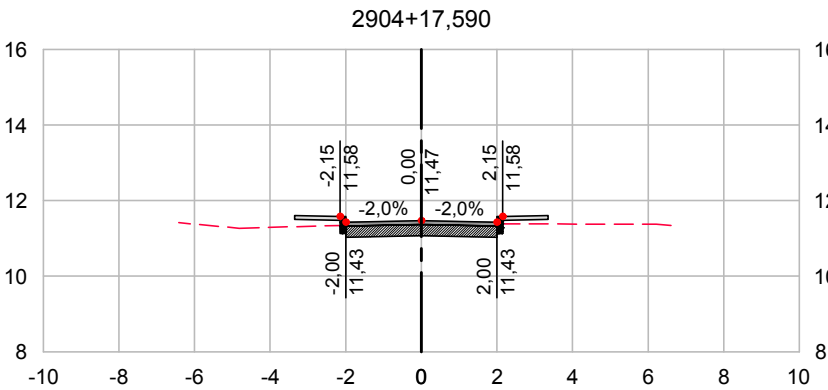
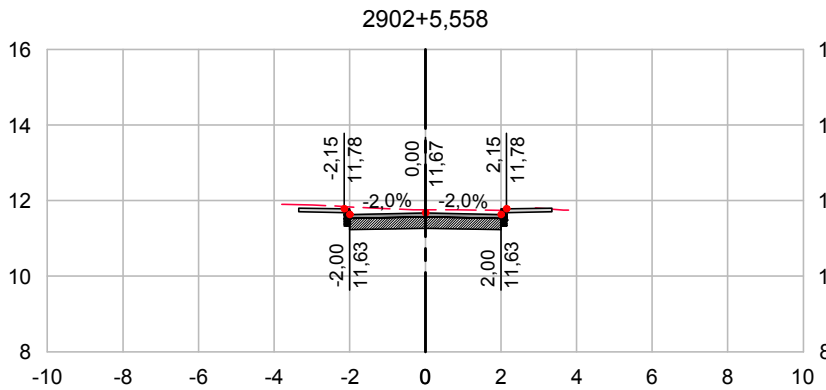
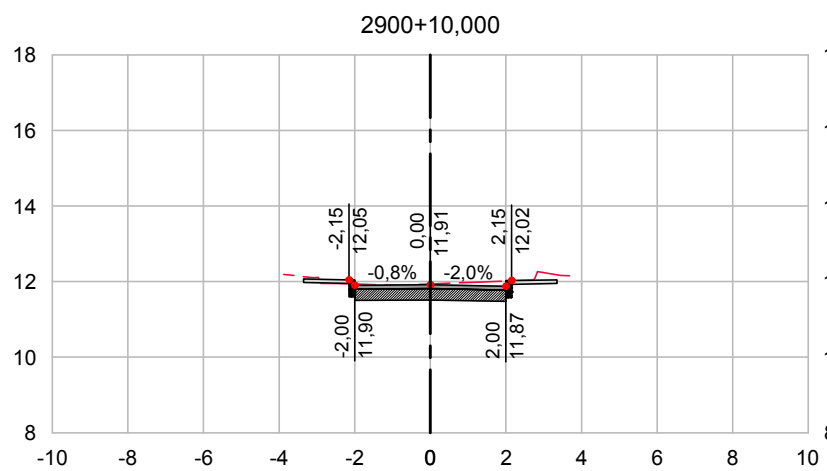
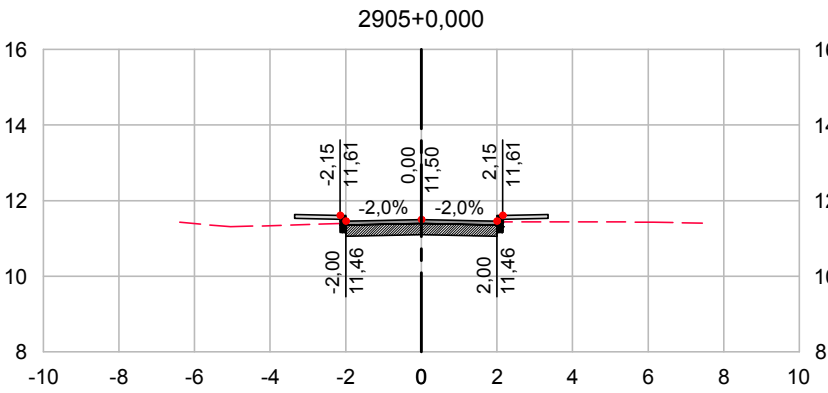
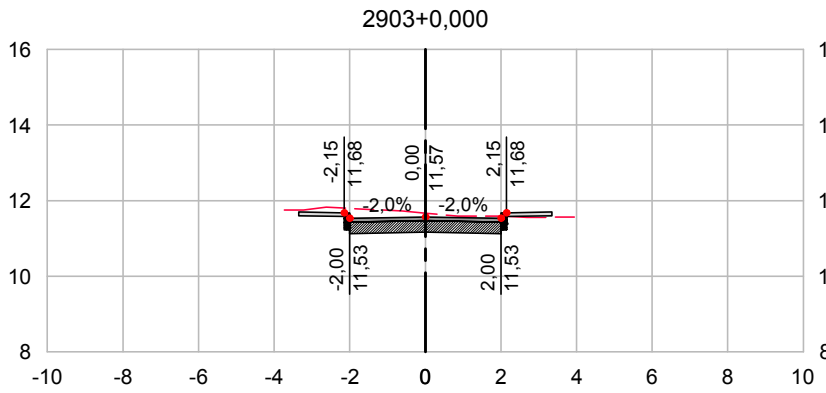
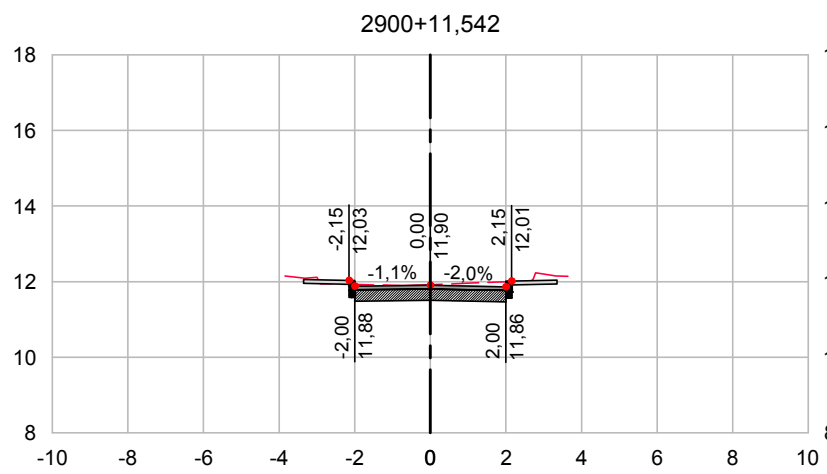
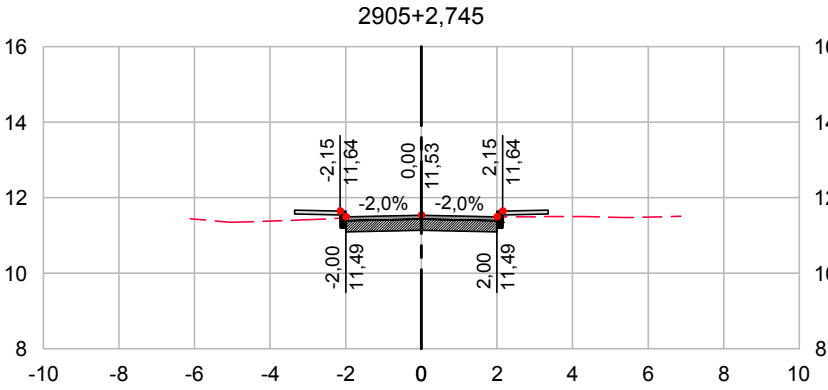
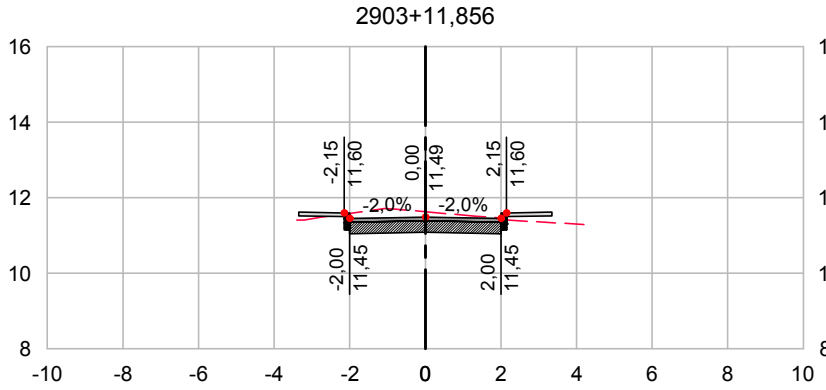
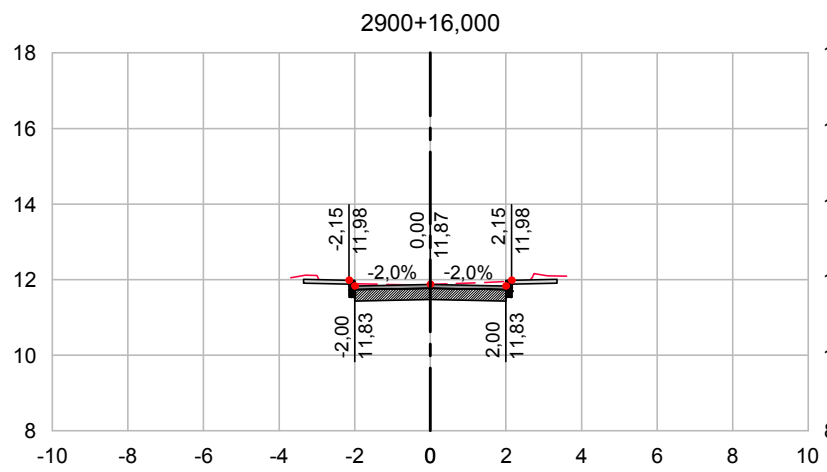
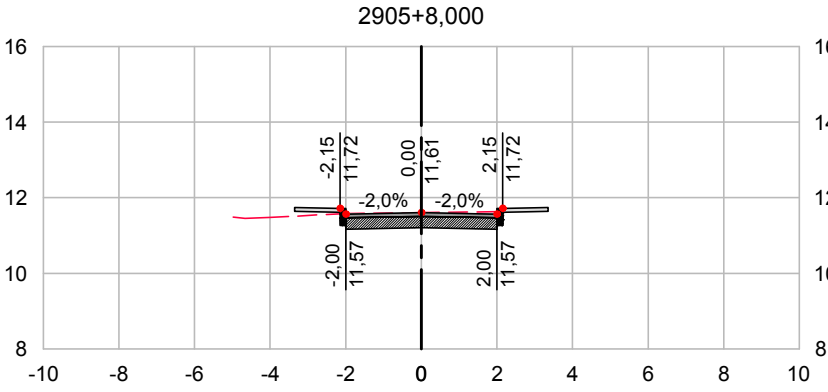
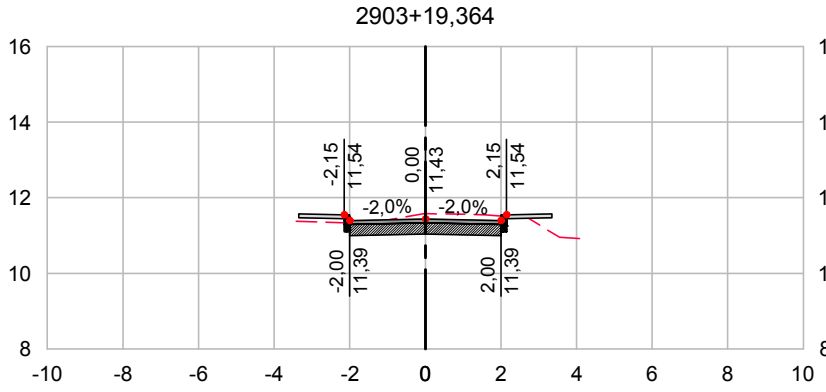


SEÇÕES EIXO 2900B

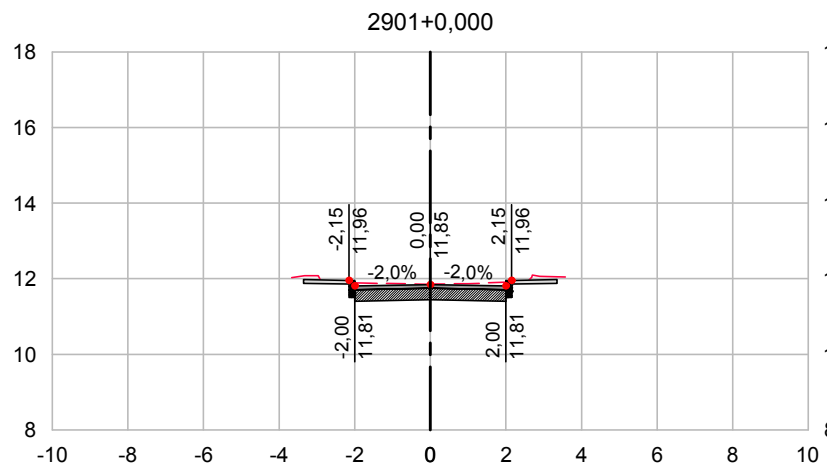

ARTICULAÇÃO

LEGENDA

--- TERRENO NATURAL  
- - - EIXO SEÇÃO  
DISTÂNCIA EM  
RELAÇÃO AO EIXO  
11.150  
9.770 COTA


NOTAS

- 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA.
- 2 - PRINCIPAIS PARÂMETROS DE PROJETO:
- VELOCIDADE DIRETRIZ - v = 40km/h;
  - LARGURA MÉDIA DA FAIXA:  
VIA PRINCIPAL = 3,5m  
VIA LOCAL = 3,0m
  - LARGURA MÉDIA DA PISTA:  
VIA PRINCIPAL = 7,0m  
VIA LOCAL = 6,0m
  - CONCORDÂNCIA VERTICAL MÍNIMA - L = 10m.
- 3 - A DECLIVIDADE TRANSVERSAL DAS CALÇADAS DEVERÁ SER AJUSTADA ÀS COTAS DE ACESSO DOS LOTES EXISTENTES, ADOTANDO OS CRITÉRIOS A SEGUIR:
- DECLIVIDADE MÍNIMA = 0,25%
  - DECLIVIDADE MÁXIMA = 3,00%
  - DECLIVIDADE PADRÃO = 2,00%
- NO CASO DE ACESSOS DE GARAGEM E RAMPAS DE PEDESTRES, SEGUIR OS CRITÉRIOS DEFINIDOS NAS PRANCHAS DE DETALHES DO PROJETO DE URBANISMO: URBAN\_DETALHES\_03-04 E 04-04.


NORMAS

- MANUAL DE PROJETO GEOMÉTRICO DE TRAVESSIAS URBANAS. PUBLICAÇÃO IPR-740. DNIT 2010
- NBR 9050. ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÃO, MOBILIÁRIO, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS. ABNT. 2004
- MANUAL DE PROJETO DE INTERSEÇÕES. PUBLICAÇÃO IPR-718. DNIT

0	10/12/2019	E	MPO	EMIÇÃO INICIAL
REV.	DATA	TIPO	POR	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI



PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO DO ENGENHO DO MATO

PROJETO EXECUTIVO  
PROJETO GEOMÉTRICO - BACIA 3  
SEÇÕES TRANSVERSAIS - EIXO 2900B

RESPONSÁVEL	DATA
PROJ. CARLOS DE LELIS MACHADO BARBOSA - CREA 1962188/140	10/12/2019
APROV.	10/12/2019
ESCALA	Nº DA PRANCHA 07
1:200	Nº DESENHO GEOM_SECOES_3007_EM

PJ1090-E-V05-VG-DE-3026-0A