




DETALHE 01 - ZEBRADO DE PREENCHIMENTO DA ÁREA DE PAVIMENTO NÃO UTILIZÁVEL (ZPA)
TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUSÃO)
COR: BRANCA OU AMARELA
ESC.: 1/75

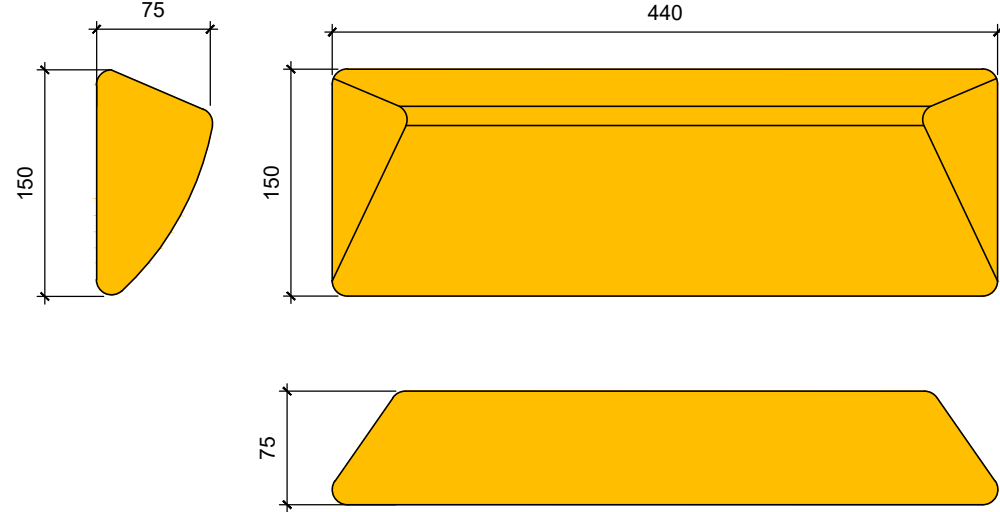


DETALHE 02 - SEGREGADOR 440X150X75mm - COR AMARELA DIMENSÕES EM mm.
ESC.: 1/50

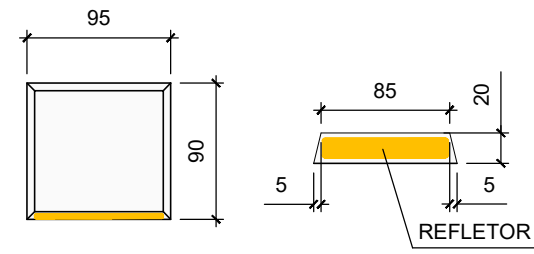


DETALHE 03 - TACHA 95X90X20mm - COR BRANCA MONODIRECIONAL - DIMENSÕES EM mm.
ESC.: 1/50

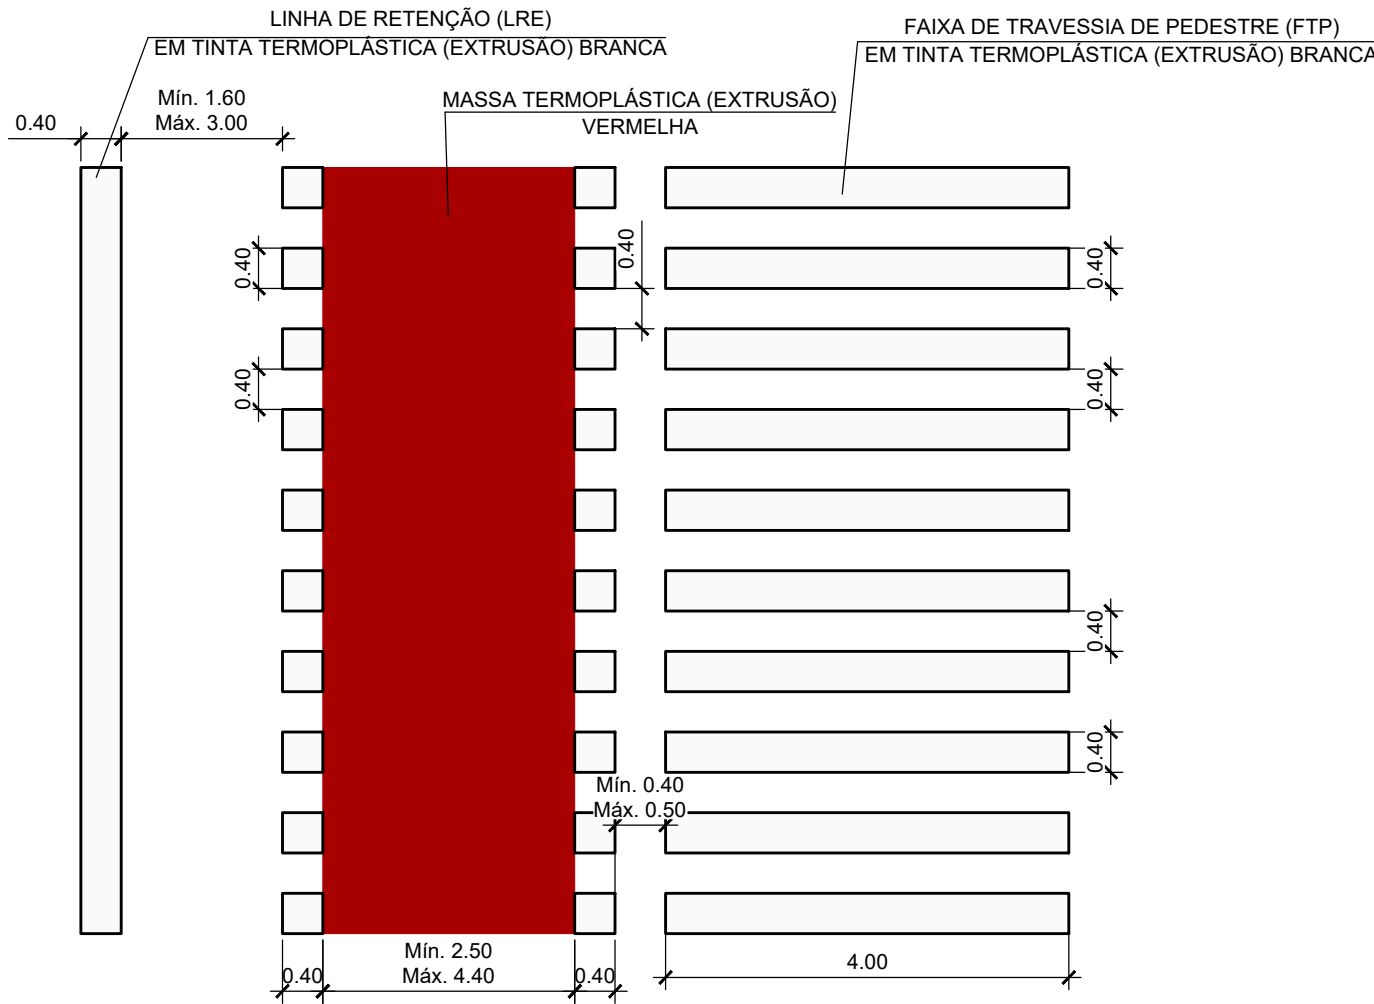


DETALHE 04 - TRAVESSIA DE PEDESTRES COM A TRAVESSIA DE CICLOVIA
TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUSÃO) / TERMOPLÁSTICA (EXTRUSÃO)
COR: BRANCA / VERMELHA
ESC.: 1/75

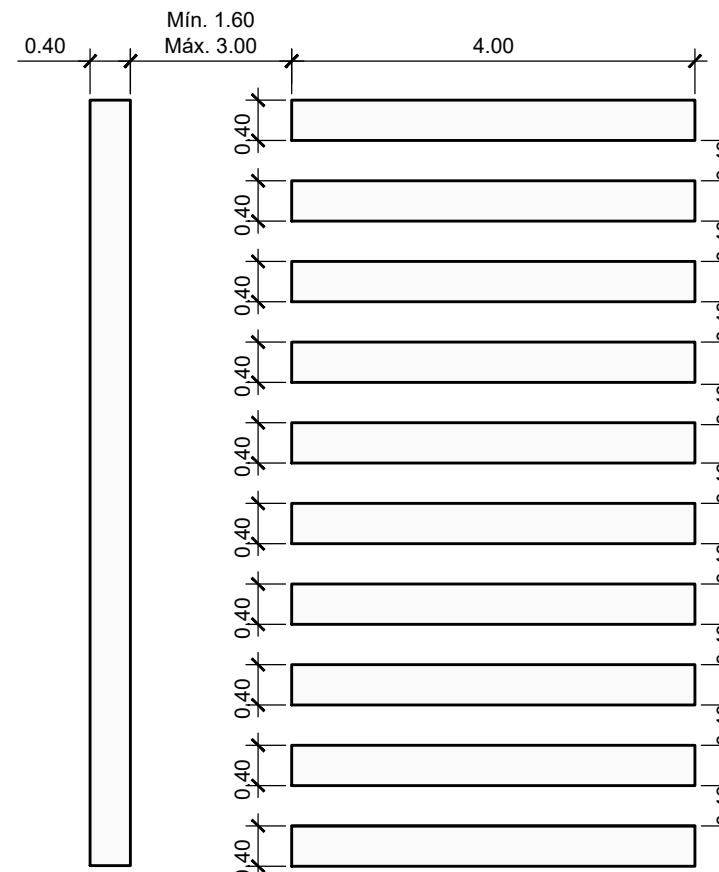

DETALHE 05 - FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES (FTP)
TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUSÃO)
COR: BRANCA
ESC.: 1/75

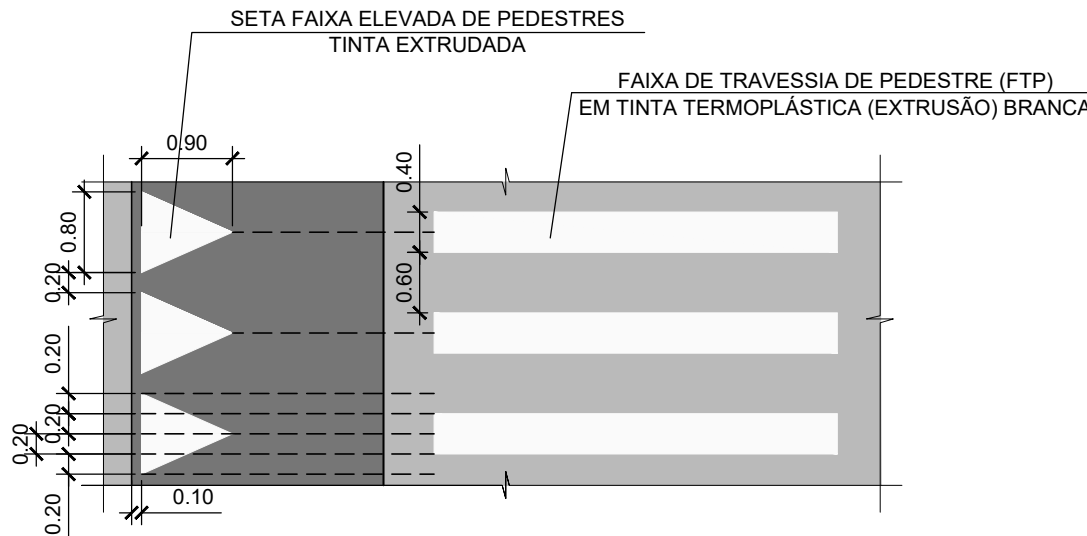

DETALHE 06 SINALIZAÇÃO TRAVESSIA ELEVADA DE PEDESTRES
TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUSÃO)
COR: BRANCA
ESC.: 1/75

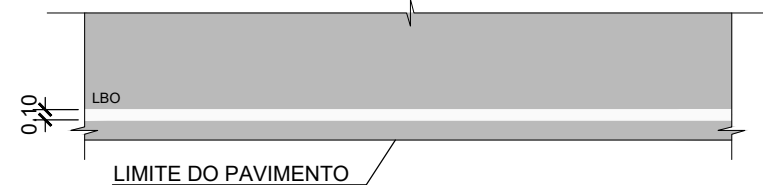


DETALHE 08 - LINHA DE BORDO (LBO)
TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUSÃO)
COR: BRANCA / VERMELHA
ESC.: 1/75




DETALHE 09 - LINHA DE DIVISÃO DE FLUXOS DE MESMO SENTIDO - LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LMS-1)
TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUSÃO)
COR: BRANCA
ESC.: 1/75




DETALHE 10 - LINHA DE DIVISÃO DE FLUXOS DE MESMO SENTIDO - LINHA SIMPLES SECCIONADA (LMS-2)
TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUSÃO)
COR: BRANCA
ESC.: 1/75

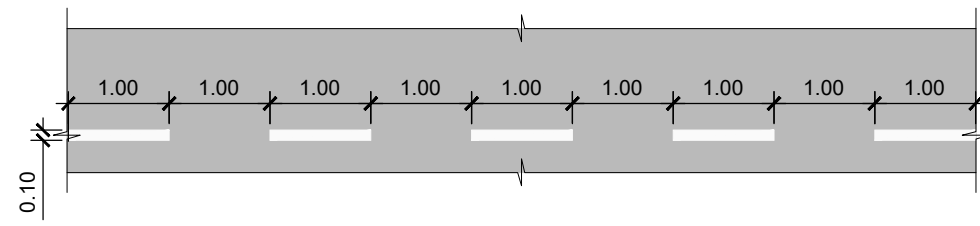


DETALHE 11 - LINHA DE CONTINUIDADE (LCO)
TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUSÃO)
COR: BRANCA
ESC.: 1/75

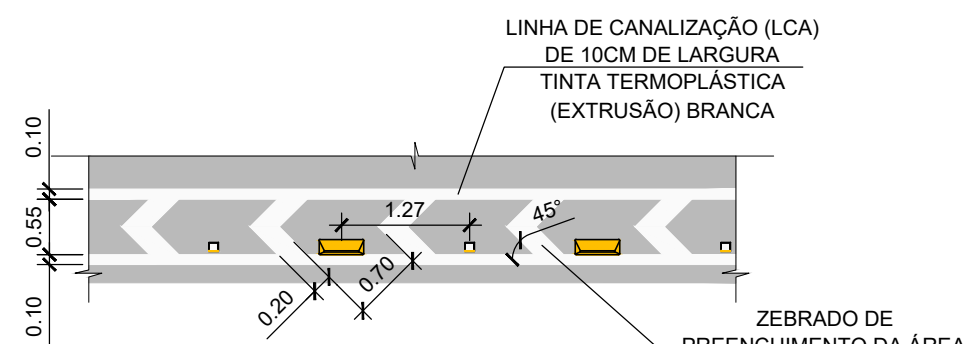

DETALHE 12 - BUFFER MONODIRECIONAL DA CICLOVIA DE 75cm
TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUSÃO)
COR: BRANCA
ESC.: 1/75

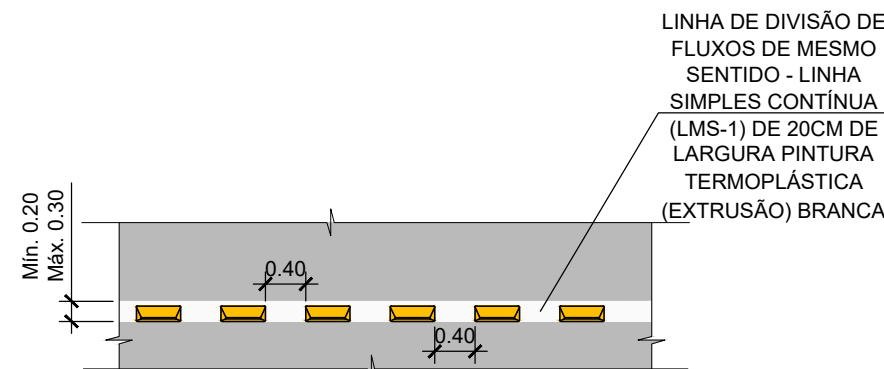


DETALHE 13 - BUFFER MONODIRECIONAL DA CICLOVIA DE ATÉ 30cm
TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUSÃO)
COR: BRANCA
ESC.: 1/75

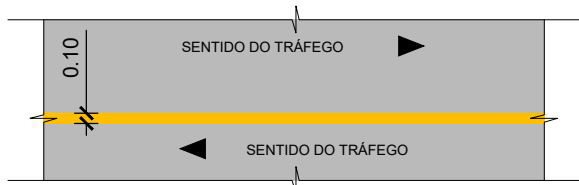


DETALHE 14 - LINHA DE DIVISÃO DE FLUXOS OPOSTOS - LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LFO-1)
TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUSÃO)
COR: AMARELA
ESC.: 1/75




DETALHE 15 - LINHA DE DIVISÃO DE FLUXOS OPOSTOS - LINHA SIMPLES SECCIONADA (LFO-2) (PARA CICLOVIAS)
TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUSÃO)
COR: BRANCA
ESC.: 1/75

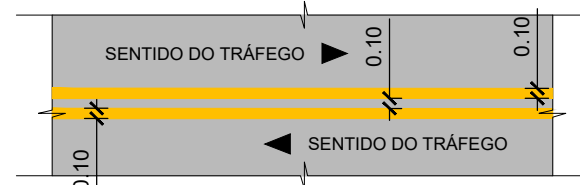


DETALHE 16 - LINHA DE DIVISÃO DE FLUXOS OPOSTOS - LINHA DUPLA CONTÍNUA (LFO-3)
TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUSÃO)
COR: AMARELA
ESC.: 1/75

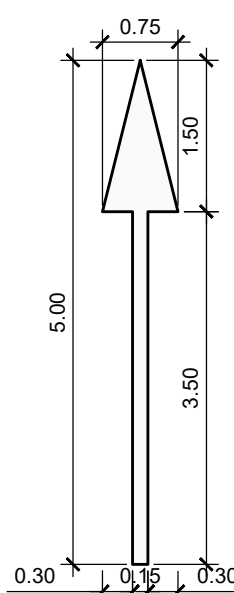


DETALHE 17 - SETA INDICATIVA DE POSICIONAMENTO NA PISTA-SIGA EM FRENTE (PEM) - V < 60 E 60 ≤ V ≤ 80
TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUSÃO)
COR: BRANCA
ESC.: 1/75

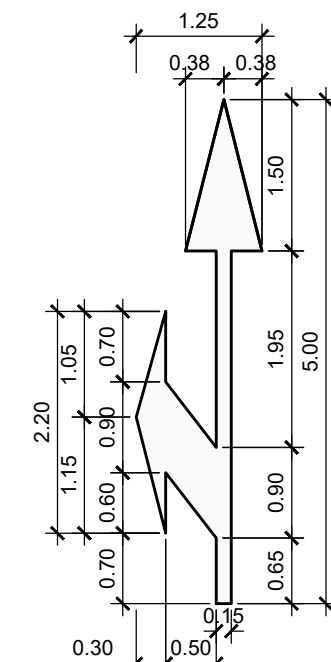


DETALHE 18 - SETA INDICATIVA DE POSICIONAMENTO NA PISTA-SIGA EM FRENTE (PEM) - V < 60 E 60 ≤ V ≤ 80
TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUSÃO)
COR: BRANCA
ESC.: 1/75

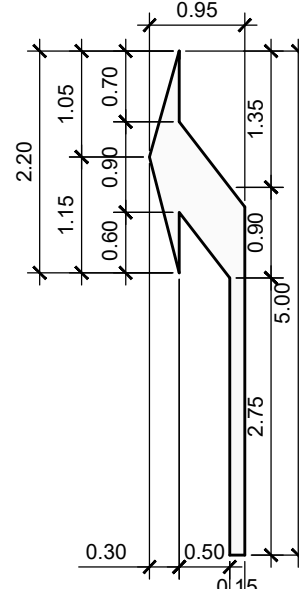


DETALHE 19 - SETA DE POSICIONAMENTO DE FAIXA NA PISTA-VIRE À ESQUERDA (PEM) - V < 60 E 60 ≤ V ≤ 80
TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUSÃO)
COR: BRANCA
ESC.: 1/75

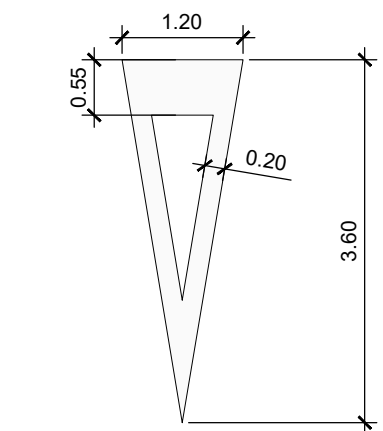


DETALHE 20 - SÍMBOLO INDICATIVO DE INTERSEÇÃO COM VIA QUE TEM PREFERÊNCIA (SIP) 'DE A PREFERÊNCIA'
TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUSÃO)
COR: BRANCA
ESC.: 1/75




DETALHE 21 - LEGENDA "PARE"
TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUSÃO)
COR: BRANCA
(VER NOTAS 3 E 4)




DETALHE 22 - DEMARCAÇÃO DE INTERSEÇÃO COM PONTO DE ÔNIBUS - CICLOVIA
TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUSÃO)
COR: BRANCA
ESC.: 1/75
(VER NOTA 3)



DETALHE 23 - DEMARCAÇÃO DE ENTRADA DE LOTES DE GRANDE FLUXO - CICLOVIA
TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUSÃO)
COR: BRANCA
ESC.: 1/75
(VER NOTA 3)

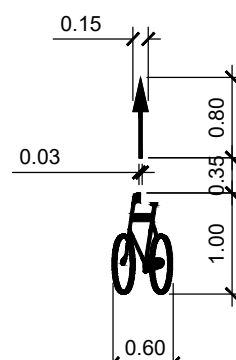

DETALHE 24 - SÍMBOLO INDICATIVO DE VIA, PISTA OU FAIXA DE TRÁNSITO DE USO DE CICLISTAS "BICICLETA" (SIC)
TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUSÃO)
COR: BRANCA
ESC.: 1/75
(VER NOTA 3)

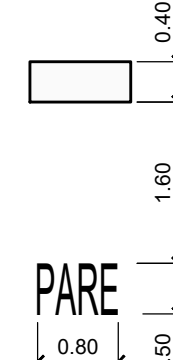

DETALHE 25 - DIAGRAMAÇÃO DA LEGENDA "PARE"
TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUSÃO)
COR: BRANCA
ESC.: 1/75
(VER NOTA 3)

NOTAS

- TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA.
- PARA A IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DA CICLOVIA, SERÁ UTILIZADA PINTURA À QUENTE.
- A PINTURA EM PAVIMENTO DE CONCRETO DEVERÁ SER EXECUTADA APÓS A SUA CURA POR INCOMPATIBILIZAÇÃO DOS COMPOSTOS UTILIZADOS NA SECAGEM COM AS TINTAS PARA MARCAÇÃO. CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, DEVE-SE EFETUAR UMA TINTA PROVISÓRIA (ABNT NBR 12935/93) COM ESPESSURA ÚMIDA DE 0,4MM, COM MICROSFERA TIPO IIB DA ABNT NBR 6831/01. A SINALIZAÇÃO DEFINITIVA DEVERÁ SER EFETUADA APÓS 90 DIAS (MÍNIMO) DA CONCLUSÃO DO PAVIMENTO. A EXECUÇÃO DA SINALIZAÇÃO SERÁ PRECEDIDA DE UMA LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER PINTADA PARA QUE HAJA A REMOÇÃO DOS PRODUTOS DA CURA DO CONCRETO. PREVIAMENTE À EXECUÇÃO DA PINTURA DEFINITIVA DEVERÁ SER UTILIZADA UMA PINTURA DE CONTRASTE NA COR PRETA (NBR 13699/12 - TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA).

NORMAS

- MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. VOLUME IV. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL. CONTRAN.
- PROJETO BÁSICO CICLOVIÁRIO DE NITERÓI. CÓDIGO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA. NOVEMBRO 2016.
- RESOLUÇÃO Nº738 DE 06 DE SETEMBRO DE 2018. CONTRAN. ESTABELECE OS PADRÕES E CRITÉRIOS PARA A INSTALAÇÃO DA FAIXA ELEVADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES EM VIAS PÚBLICAS.

0	07/08/2020	E	JRMO	EMIÇÃO INICIAL
REV.	DATA	TIPO	POR	

		PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI	
		TÍTULO PROJETO EXECUTIVO PARA A REURBANIZAÇÃO E INTERVENÇÃO VIÁRIA DO ACESSO AO BAIRRO CAMBOINHAS, MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ	
RESPONSÁVEL		DATA	
PROJ. CARLOS DE LUIS MACHADO BARBOSA - CREA 19870011 RJ		07/08/2020	
APROV.		07/08/2020	
INDICADA		Nº DA PRANCHA 01 DE 05	
		Nº DESENHO SIN_DETALHES_01/05_CB	