



01 Corte Transversal
1/50

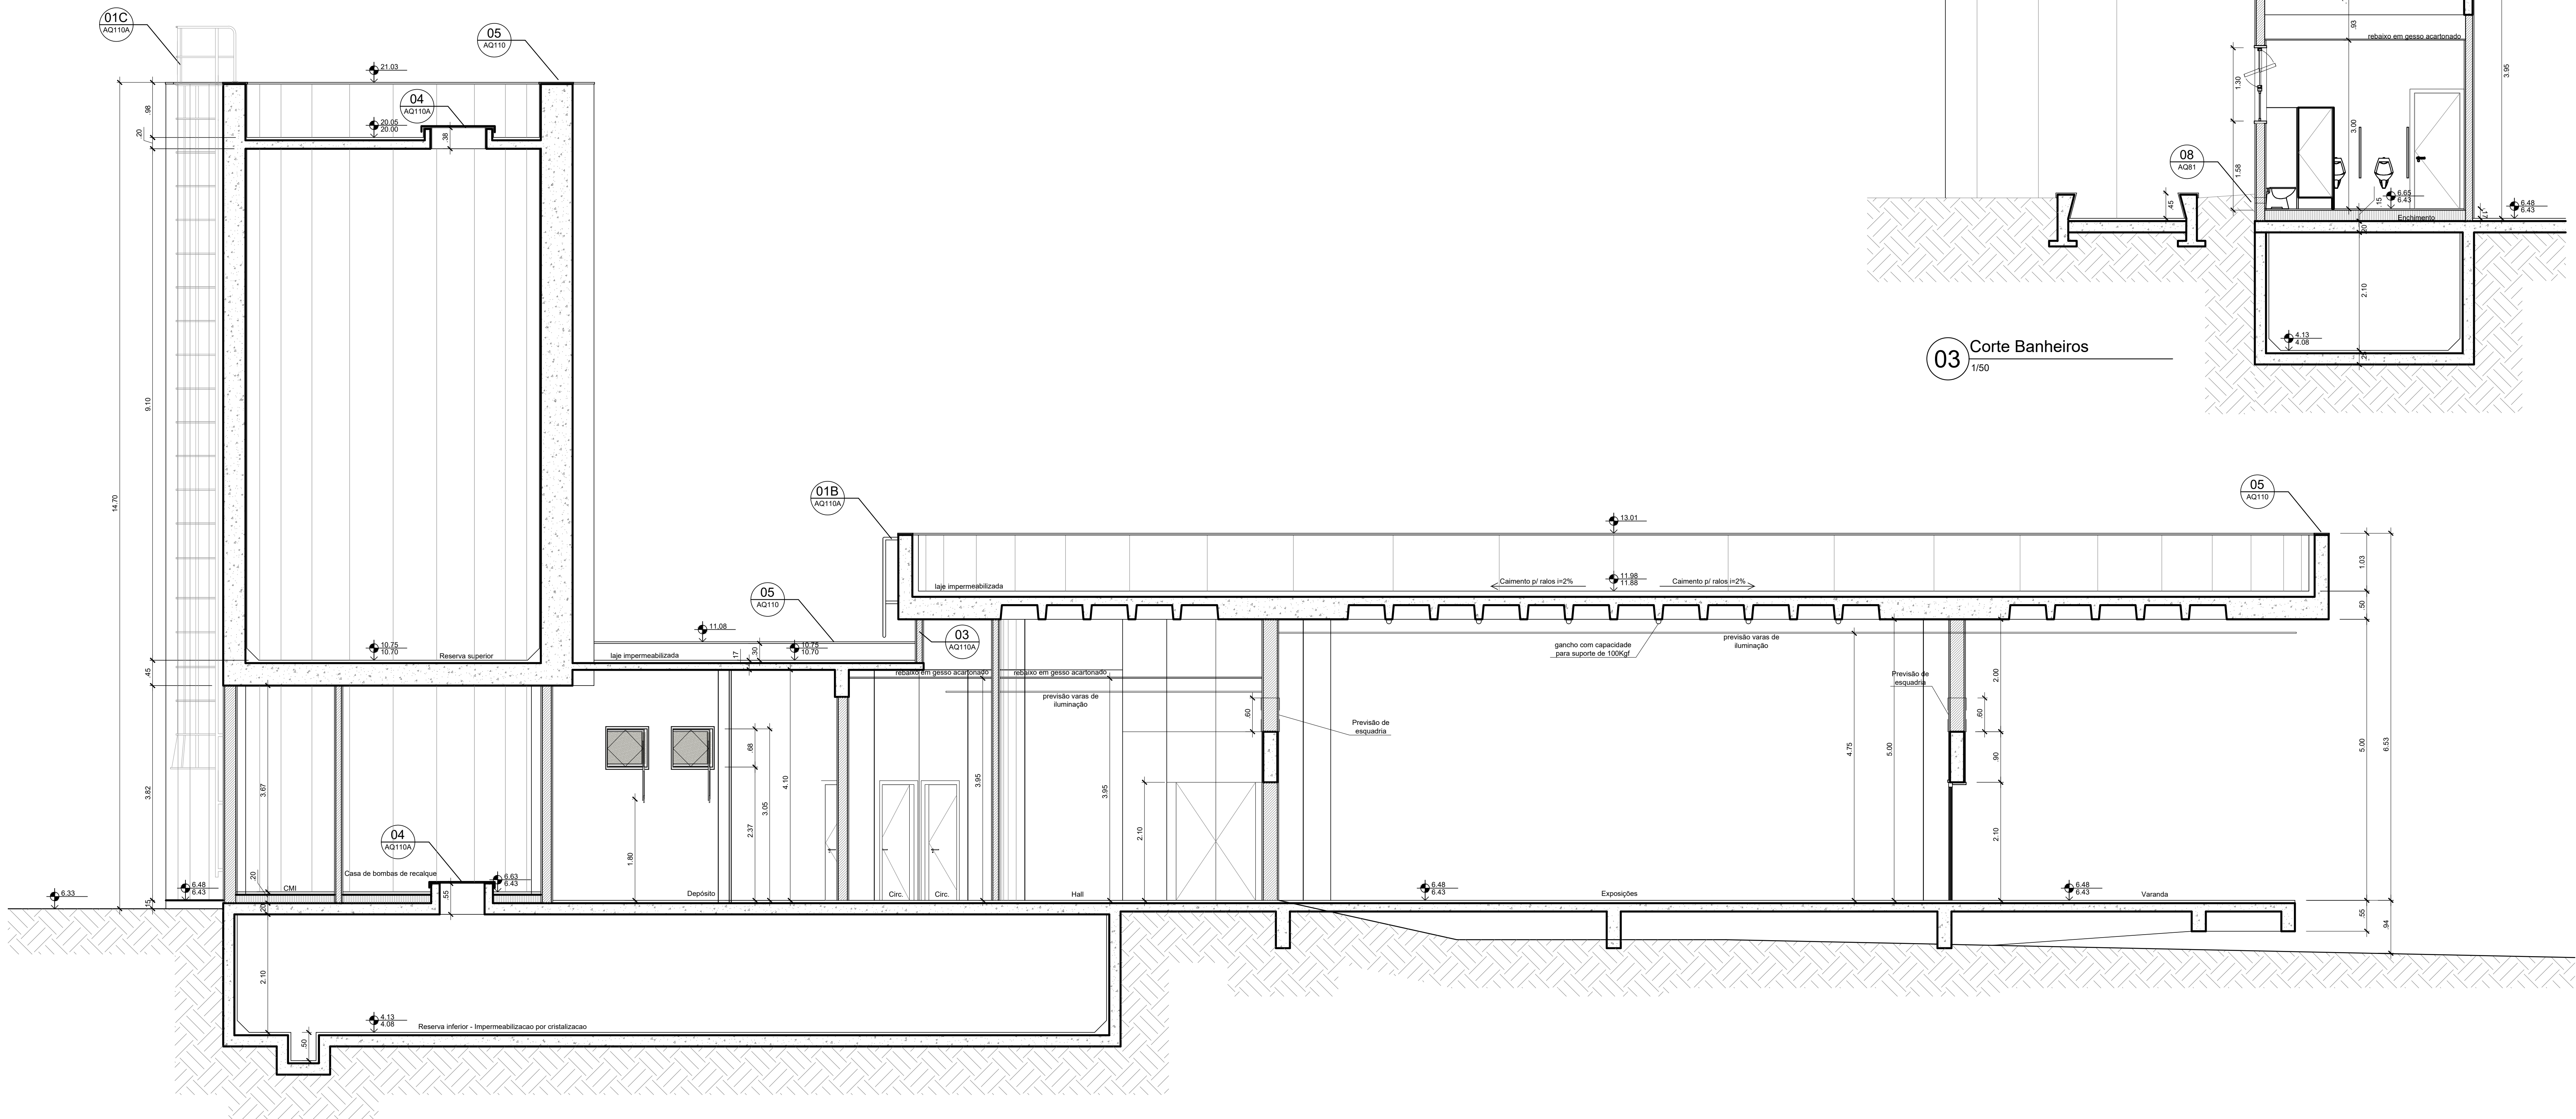

02 Corte Longitudinal
1/50

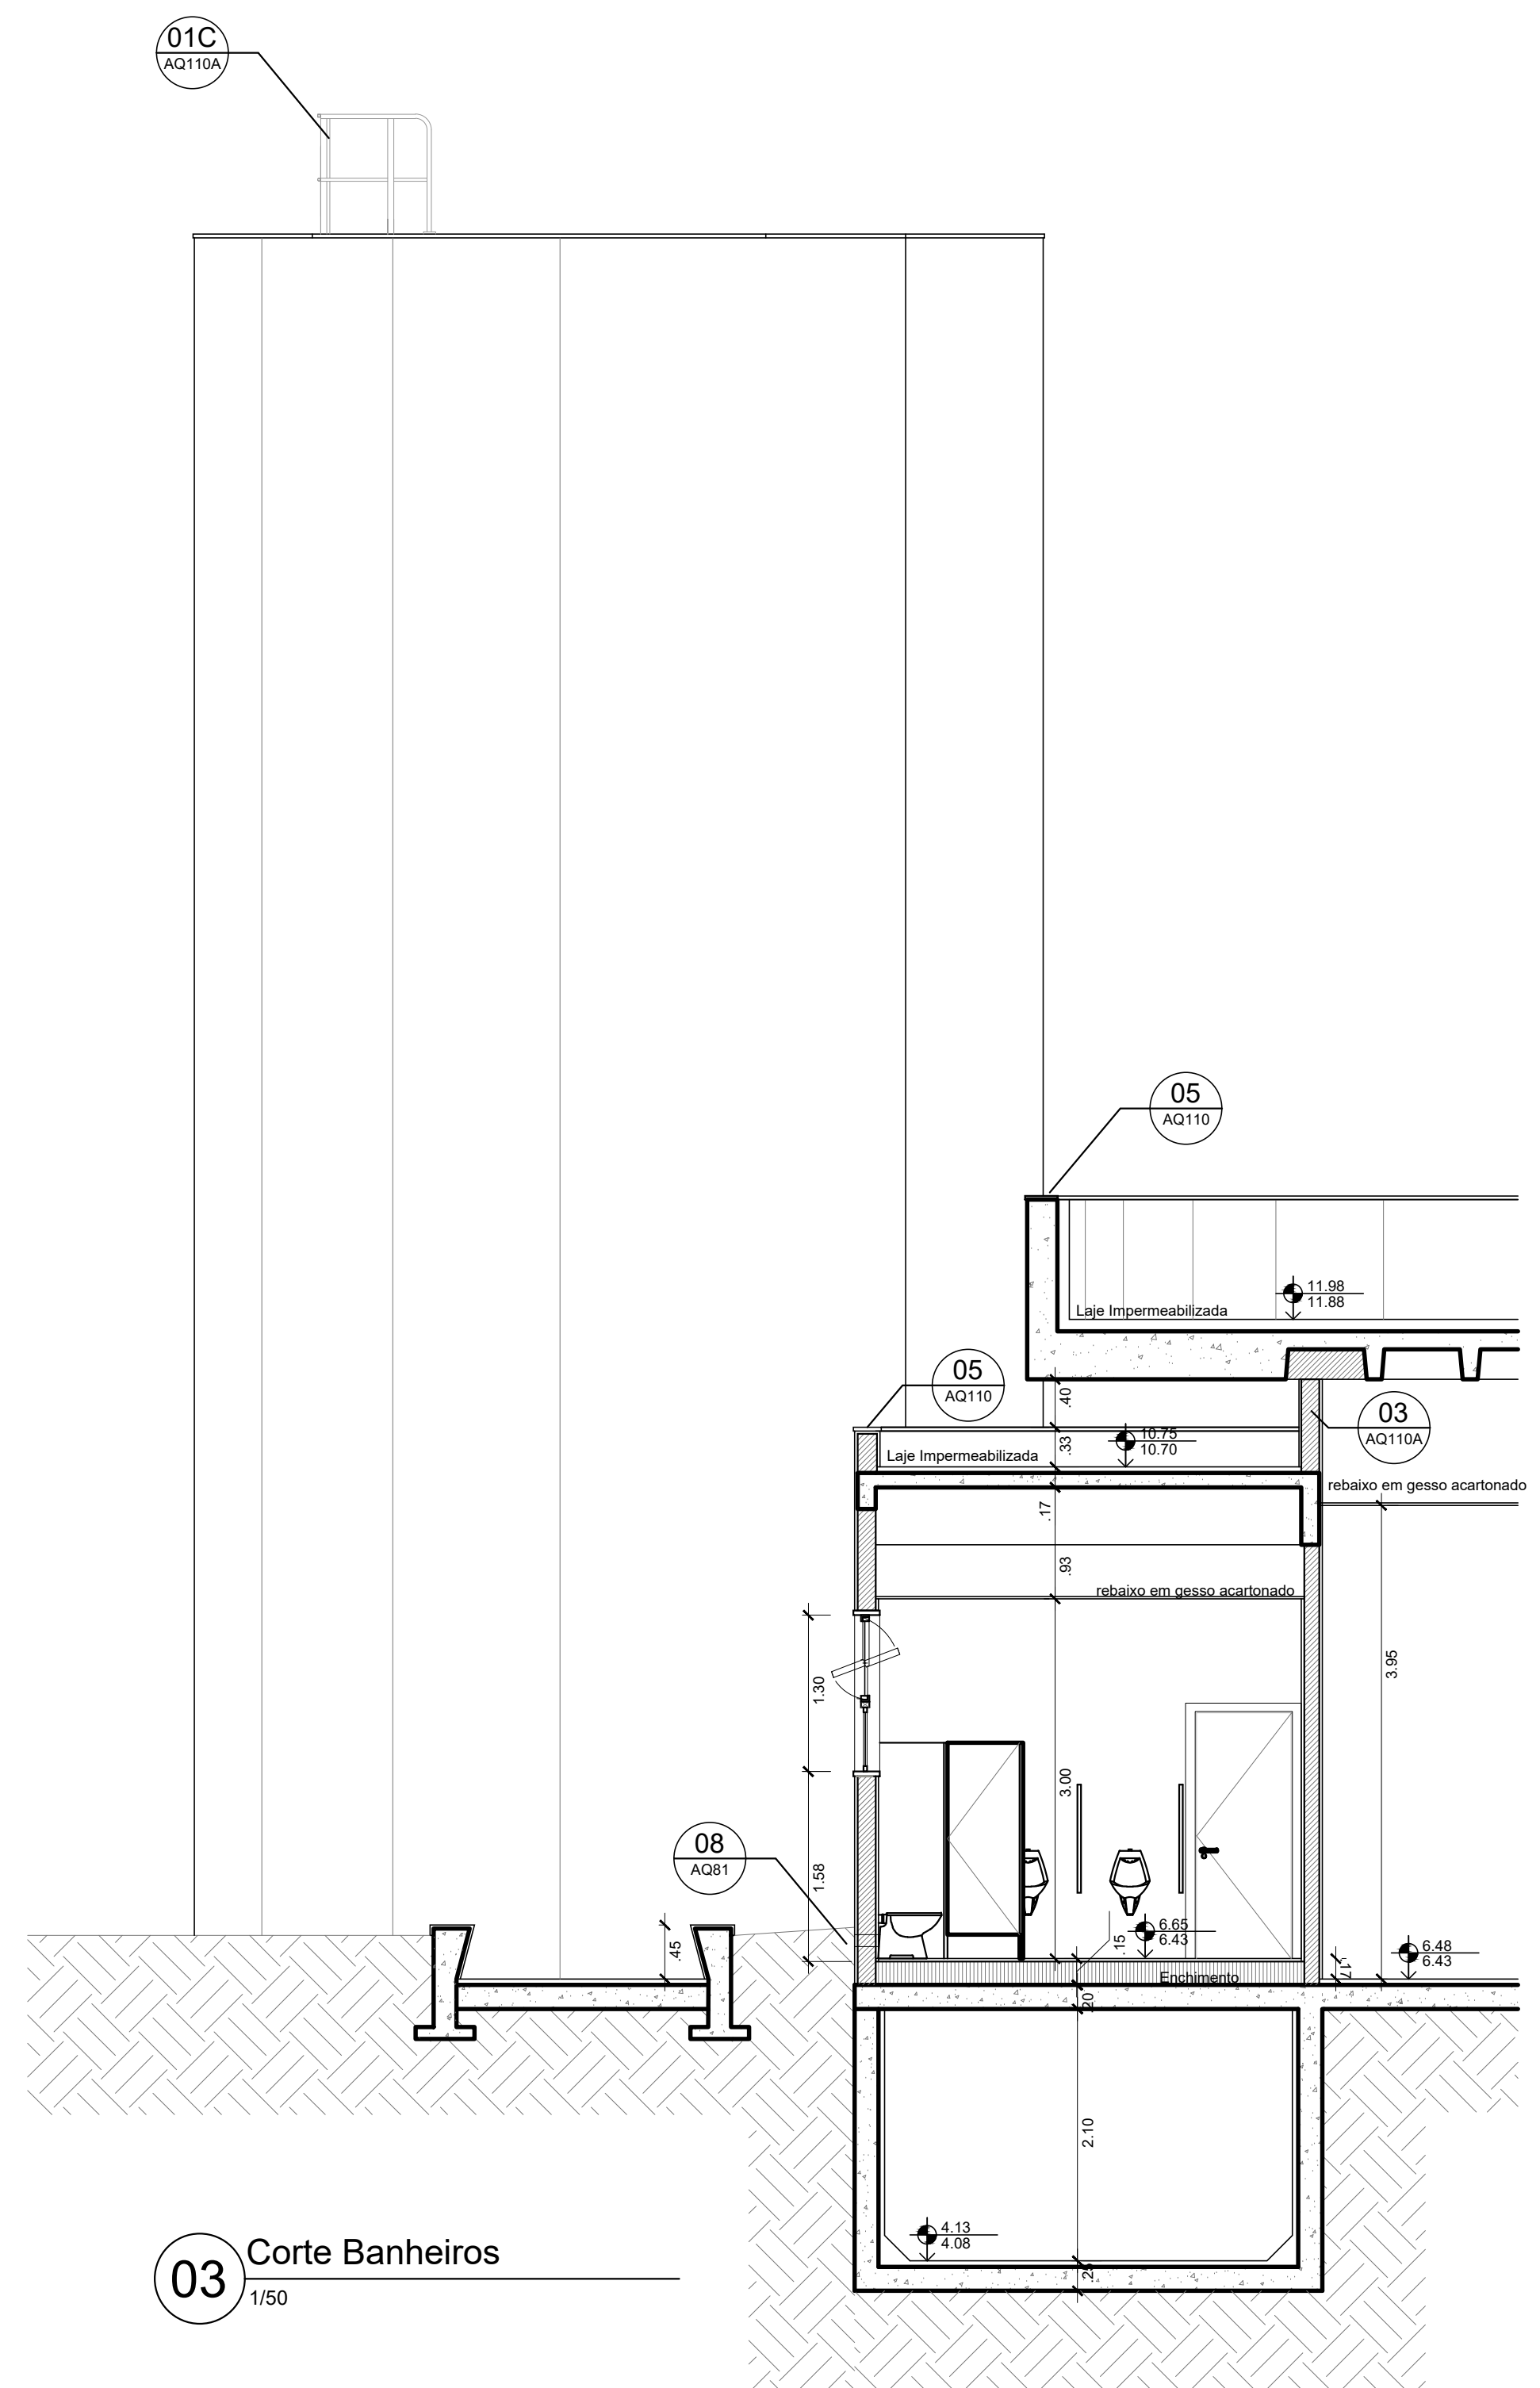


03 Corte Banheiros
1/50

LEGENDA - PAREDES	
	ALVENARIA

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS			
PISO:	Nº	PAVIMENTAÇÃO	RODAPE
	1	ARGAMASSA GRAMÁTICA KORDUR-PL	SEM RODAPÊ
	2	PAVIMENTO CERÂMICO	
PAREDE:	3	CONCRETO VIBROACURADO	SEM RODAPÊ
	Nº	REVESTIMENTO	
	1	PINTURA ACRÍLICA SOBRE SUPERFÍCIE EMASSADA E SELADA NA COR BRANCA	
	2	AZULEJO 20X20 BRANCO BRILHANTE	
	3	PASTILHA CERÂMICA TELADA 4,5x6,5cm - Absa, COR AREIA nº 4M433	
TETO:	4	CONCRETO APARENTE	
	Nº	REVESTIMENTO	
	1	GESSO ACARTONADO 0,5 PINTURA ACRÍLICA BRANCA	
	2	PINTURA COM VERNIZ PROTECTOR NA COR CONCRETO SOBRE ESTRUTURA	

QUADRO DE ESQUADRIAS					
ESQ.	MATERIAL	DIMENSÃO	MOVIMENTO	LOCAL	QTD
01a	Alumínio/ Vidro	1.00x1.30	Fixo (vidro jateado) + Bandeira Protetora	Sanitário	02
02a	Alumínio/ Vidro	1.00x1.30	Fixo (vidro jateado) + Bandeira Protetora	Sanitário	02
03a	Alumínio/ Vidro	1.00x1.30	Fixo (vidro jateado) + Bandeira Protetora	Sanitário	02
04a	Alumínio/ Vidro	1.00x1.30	Fixo (vidro jateado) + Bandeira Protetora	Sanitário	02
05a	Alumínio/ Vidro	1.00x1.30	Fixo (vidro jateado) + Bandeira Protetora	Sanitário	02
06a	Alumínio/ Vidro	1.00x1.30	Fixo (vidro jateado) + Bandeira Protetora	Sanitário	02
07a	Alumínio/ Vidro	1.00x1.30	Fixo (vidro jateado) + Bandeira Protetora	Sanitário	02
08a	Alumínio/ Vidro	1.00x1.30	Fixo (vidro jateado) + Bandeira Protetora	Sanitário	02
09a	Alumínio/ Vidro	1.00x1.30	Fixo (vidro jateado) + Bandeira Protetora	Sanitário	02
10a	Alumínio/ Vidro	1.00x1.30	Fixo (vidro jateado) + Bandeira Protetora	Sanitário	02
11a	Alumínio/ Vidro	1.00x1.30	Fixo (vidro jateado) + Bandeira Protetora	Sanitário	02
12a	Alumínio/ Vidro	1.00x1.30	Fixo (vidro jateado) + Bandeira Protetora	Sanitário	02

NOTAS GERAIS - N	
N1	Os detalhes das aberturas serão em mínimo branco gelado espessura 3mm.
N2	Todos os materiais deverão ser conferidos no local. As cores serão acabadas e em matiz.
N3	Todos os materiais deverão ser conferidos no local. As cores serão acabadas e em matiz.
N4	Os valores sanitários, especificamente no Bloco E, serão com saída horizontal.
N5	Para projetos de áreas molhadas ver planilha AG81 e AG82.
N6	Para detalhes ver planilha AG110 e AG110a.
N7	Para projeto executivo de iluminação ver projeto P01a.
N8	Não é de responsabilidade do consultor o funcionamento e instalação das redes de iluminação e iluminação especial constante no projeto P01a.

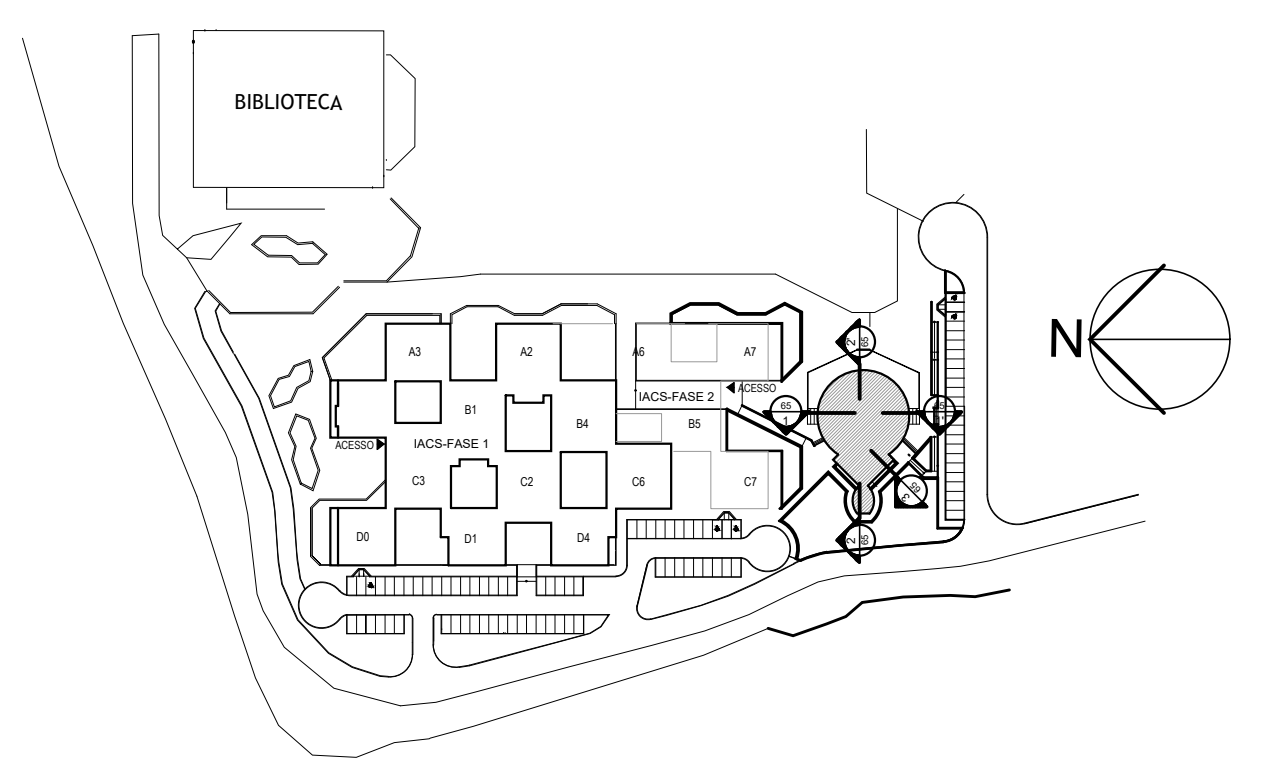

R3	28/11/2014	REVISÃO 03 - Atendendo comentários			
R2	06/11/2014	REVISÃO 02 - Atendendo ao relatório			
R1	30/08/2014	REVISÃO 01 - Atendendo ao relatório			
00	14/04/2014	EMIÇÃO INICIAL			
Nº	Data	Modificações	Revisado	Registro	Aprov.

UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE			
Projeto: IACS - INSTITUTO DE ARTES E COMUNICAÇÃO SOCIAL			
RUA PROJETADE Nº 2-SÃO DOMINGOS - CAMPUS DO GRAGUATA			
NITERÓI - RJ			
Realização:		Autor do Projeto:	
Av. das Américas, 500		João de Amorim - CAU/RJ A0554-6	
Rio de Janeiro - RJ		Data: 01/12/2003	
Assunto:		Projeto de Arquitetura - Bloco E	
Corte Longitudinal e Transversal		Data:	
Abril/2014		Desenho: ADRIANO GOMES	
Nome do Arquivo CAD: IACS-GLC-ARQ-EXIB-CORTES_BLOCO_E_03.dwg		Escala: 1:50	
Disciplina:		Etapas:	
ARQUITETURA		PROJETO EXECUTIVO	
Prancha:			