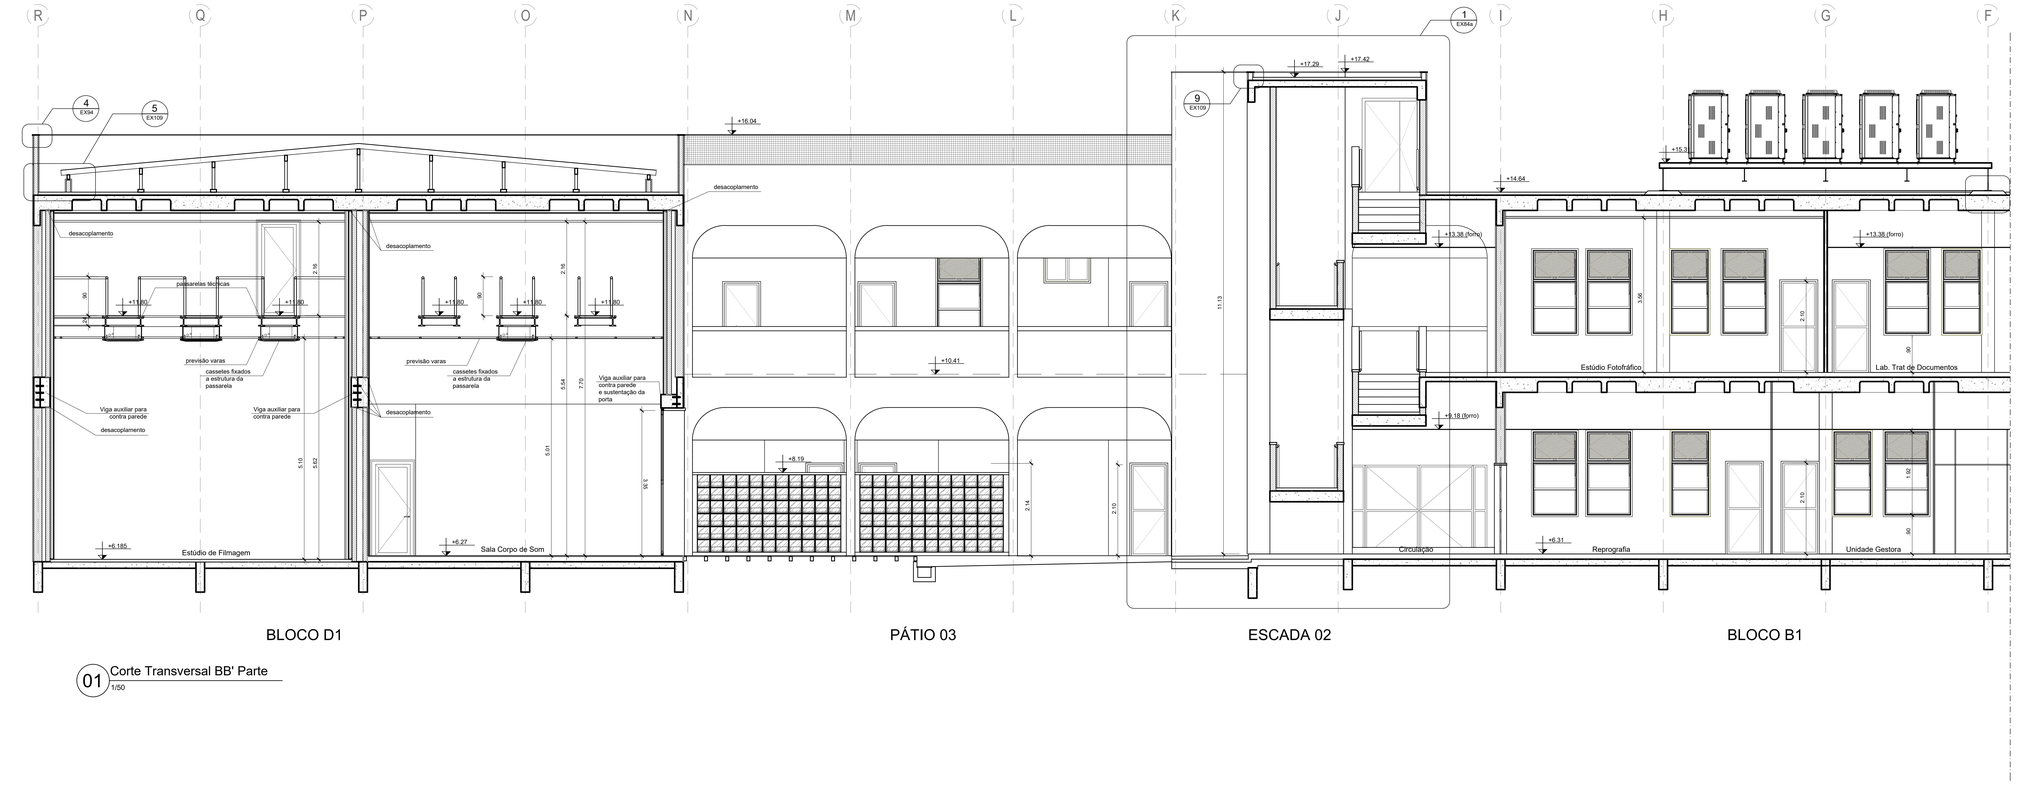

BLOCO D1 — PÁTIO 03 — ESCADA 02 — BLOCO B1

01 Corte Transversal BB' Parte
1/50

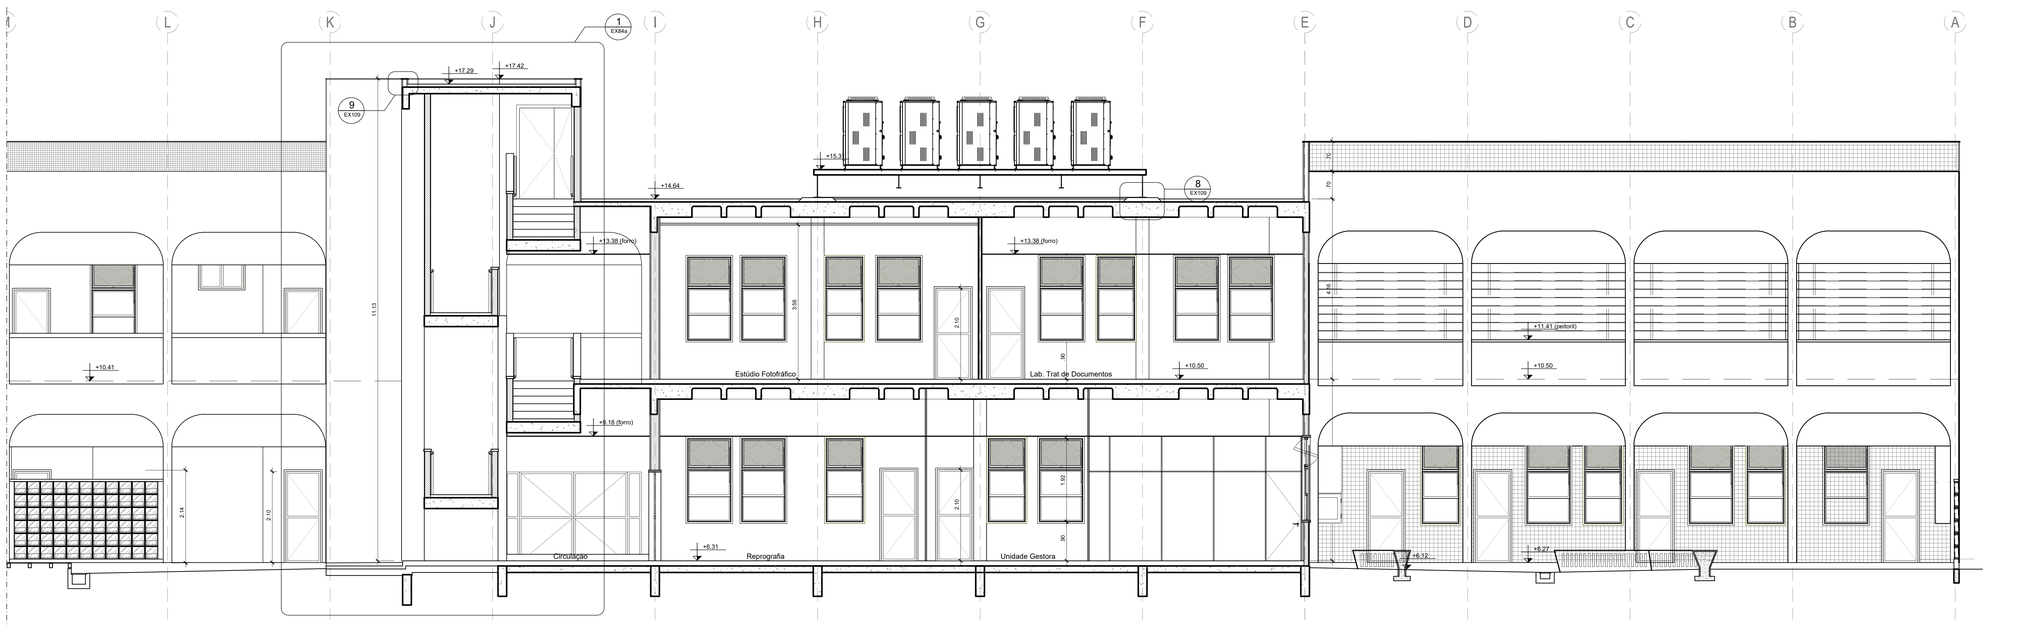

ESCADA 02 — BLOCO D1 — PÁTIO 02

02 Corte Transversal BB' Parte
1/50

NOTAS GERAIS - N

- **N1** Os chapins das platibandas serão em mármore branco polido 2 cx3 cm, ou concreto aparente envernizado 4 cm conforme especificação
- **N2** Todas as medidas deverão ser conferidas no local. As cotas estão acabadas e em metros.
- **N3** O desnível dos vestiários, sanitários e copas será de 7cm, no máximo.
- **N4** Para locação de pontos das disciplinas complementares ver pranchas de layout
- **N5** Todas as paredes tipo drywall com isolamento deverão se executadas de piso a laje de modo a isolar completamente o ambiente.
- **N6** Consultar projetos complementares para executar instalações nos shafts

LEGENDA - VEDAÇÕES

DIVISORIA EM PAINÉIS REMOVÍVEIS, CONSTITUIDAS EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA, REVESTIDA EM RESINA ALQUÍDICA MELAMÍNICA, NA COR AREIA JUNDIAÍ, ESP. 35MM, COM MODULAÇÃO VARIADA DE ATÉ 1,25M DE LARGURA, COM PERFIS ESTRUTURAIS EM ALUMINIO ANODIZADO, NA COR PRETO FOSCO, MIOLO ACÚSTICO E FOGO RETARDANTE, CONSTITUIDA POR PAINÉIS CEGOS, PAINEL VIDRO, PAINEL PORTA E BANDEIRAS COM VIDRO. AS PORTAS SERÃO REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, COM VISOR, COMPONTO UMA OU DUAS FOLHAS DE ABRIR

COBOGÓ MARCA NEOREX REF. 17-G

PAREDE DRY-WALL ACÚSTICA CONSTITUIDA DE DUPLA CAMADA DE GESSO ACARTONADO DE 12,5MM DE CADA LADO COM JUNTAS DESENCONTRADAS E TOPOSS CONTRAPLACADOS, FIXADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA DE ACO GALVANIZADO (MONTANTES E GUIAS DE 48MM) PREENCHIDO COM LÃ DE ROCHA 50MM, DENSIDADE 64Kg/m3. UMA CAMADA DE MANTA DE ALTA DENSIDADE ENTRE AS CAMADAS DE PLACA COM 2MM (POLIMERO).

ALVENARIA

CORTINA EM TECIDO DE FIBRA DE VIDRO, EMBORRACHADA COM SILICONE DE 1 LADO, NÃO COMBUSTÍVEL COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO

PAREDE DRY-WALL CONSTITUIDA DE DE GESSO ACARTONADO DE 12,5MM DE CADA LADO COM JUNTAS DESENCONTRADAS E TOPOSS CONTRAPLACADOS, FIXADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA DE ACO GALVANIZADO.

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

PISO:

Nº	REVESTIMENTO	RODAPÉ
1	ARGAMASSA GRANITICA KOROCUR-PL, PADRÃO CAMPINAS	
2	PISO VINILICO NACIONAL HOMOGÊNEO, PADRÃO "LISO", NAS DIMENSÕES DE (X)X50CM, ESPESSURA DE 3,2MM, INCLUSIVE ADESIVO E TRATAMENTO COM CERA DE URETANO FORTIFICADO, TIPO PAVIFLEX - LINHA CHROMA OU SIMILAR COR OPALA BRANCA (A-112) - COD. 5006103	RODAPÉ VINILICO H=5CM NA MESMA COR/MATERIAL DO PISO.
3	CARPETE DE POLIPROPILENO, COM FILAMENTO CONTINUO, CONSTRUÇÃO TUFTING, ESPESSURA TOTAL DE 5MM, TEXTURA BOUCLÉ MESCLA, MODELO TABACCW AUSTIN, NA COR SAND 250, OU EQUIVALENTE TÉCNICO	CORDÃO, LINHA ORIGINAL EUCAFLOOR ELEGANCE, EUCATEX, PADRÃO BÉTULA OU CARVALHO SEVILHA, OU EQUIVALENTE
4	PISO EM RÉGUAS DE MADEIRA APARELHADA (TÁBUA CORRIDA), COM 150CM DE LARGURA, 2CM DE ESPESSURA, PREGADO SOBRE RÉGUAS DO MESMO MATERIAL, EMBUTIDAS EM CONTRAPISO	MADEIRA PARA PINTURA 2X7cm COM ARESTA VIVA
5	SUPRIMIDO	-
6	PEDRA PORTUGUESA BRANCA	-
7	PEDRA PORTUGUESA PRETA	-
8	CIMENTADO VASSOURADO	-
9	PISO PODOTÁTIL CIMENTADO	-
10	PISO PODOTÁTIL BORRACHA (INTERNO)	
11	PISO FLUTUANTE EXECUTADO COM MANTA DE ETHAFOAM ESPESSURA=15MM	

PAREDE:

Nº	REVESTIMENTO
1	PINTURA ACRILICA SOBRE SUPERFICIE EMASSADA E SELADA NA COR BRANCA FOSCA.
2	SUPRIMIDO
3	PINTURA ACRILICA SOBRE SUPERFICIE EMASSADA E SELADA NA COR AREIA IDEM PASTILHA
4	AZULEJO 20x20 BRANCO BRILHANTE
5	PASTILHA CERÂMICA TELADA 4,5x4,5cm - Atlas, COR AREIA ref. AM4330
6	PASTILHA CERÂMICA TELADA 4,5x4,5cm - Atlas, COR BRAGA ref. M13878 G3
7	SUPRIMIDO
8	SUPRIMIDO
9	ELEMENTO VAZADO NEO REX REF. 17G DU SIMILAR
10	CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO EM REPARO MINERAL
11	CONTRA PAREDE DE DRY WALL ACÚSTICA CONSTITUÍDA DE DUPLA CAMADA DE GESSO CARTONADO DE 12,5 MM COM JUNTAS DESENCONTRADAS E TOPOS CONTRA PLACADO, FIXADO SOBRE ESTRUTURA METÁLICA DE ACO GALVANIZADO (MONTANTES E GUIAS DE 48 MM) PREENCHIDO COM LÃ DE PET 50 MM DENSIDADE 60 KG/M³. ADICIONAR UMA CAMADA DE MANTA DE ALTA DENSIDADE ENTRE AS CAMADAS DE PLACAS DE 3 MM (POLIMERO) - ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCA. ***PARA ESPECIFICAÇÃO DE REVESTIMENTOS DAS SALAS ACÚSTICAS, VER DETALHES ESPECIFICOS***
12	SUPRIMIDO
13	PAINEL (BASE E TOPO) EM MADEIRA LISO MDF COM CERTIFICADO SELO FSC, CLASSE E1, PESO 11 KG/M² (FORRO + PERFIL) REVESTIDO EM MELAMINA PADRÃO AMADEIRADO OU FOLHA DE MADEIRA, RESISTÊNCIA AO FOGO CLASSE B, COM FIXAÇÃO EM PERFIL METÁLICO. PAINEL (CENTRAL) COM TECIDO ACÚSTICO FIXADA EM PLACA DE FIBRA DE MADEIRA PERFURADA, ESP. 3 MM, PREENCHIDA INTERNAMENTE COM PLACA DE LÃ DE PET 1", DENSIDADE 60 KG/M³. NA PARTE INFERIOR COLOCAR ILUMINAÇÃO INDIRETA COM FITA DE LED IP 60 COR: 2700 -P = 42,5W. DIMENSÕES DO MÓDULO - 1,20 X 2,10M. MADEIRA: **CARVALHO** E TECIDO: **MARROM CLARO** ***PARA ESPECIFICAÇÃO DE REVESTIMENTOS DAS SALAS ACÚSTICAS, VER DETALHES ESPECIFICOS***
14	PAINEL EM MADEIRA MDF COM CERTIFICADO SELO FSC, CLASSE E1, PESO 11 KG/M² (FORRO + PERFIL) REVESTIDO EM MELAMINA PADRÃO AMADEIRADO OU FOLHA DE MADEIRA, RÉGUAS DE 160 X 2750 MM. DISTÂNCIA ENTRE FRISOS 16 MM PARTE FRONTAL E COM DIÂMETROS DE 16 MM ENTRE FUROS NA PARTE TRASEIRA, ACABAMENTO TNT PRETO COLADO NA PARTE TRASEIRA, COM LÃ DE PET 32KG/M³ ESP 50MM RESISTÊNCIA AO FOGO CLASSE B, COM FIXAÇÃO EM PERFIL METÁLICO. MADEIRA: **CARVALHO (SALA DE PROJEÇÃO** OU **TABACO (DEMAIS AMBIENTES)**. ***PARA ESPECIFICAÇÃO DE REVESTIMENTOS DAS SALAS ACÚSTICAS, VER DETALHES ESPECIFICOS***
15	PAINEL EXPANDIDO SEMI RIGIDO, DE ESTRUTURA MICRO CELULAR, ESPECIALMENTE FORMULADO PARA APLICAÇÕES ACÚSTICAS, NBR 9442/1986 - CLASSE A, ESP 30 MM. ***PARA ESPECIFICAÇÃO DE REVESTIMENTOS DAS SALAS ACÚSTICAS, VER DETALHES ESPECIFICOS***
16	PAINEL ACÚSTICO MDF LISO - PAINEL (BASE E TOPO) EM MADEIRA LISO MDF COM CERTIFICADO SELO FSC, CLASSE E1, PESO 11 KG/M² (FORRO + PERFIL) REVESTIDO EM MELAMINA PADRÃO AMADEIRADO OU FOLHA DE MADEIRA, RESISTÊNCIA AO FOGO CLASSE B, COM FIXAÇÃO EM PERFIL METÁLICO. MADEIRA: TABACO ***PARA ESPECIFICAÇÃO DE REVESTIMENTOS DAS SALAS ACÚSTICAS, VER DETALHES ESPECIFICOS***
17	AZULEJO 20x20 PRETO FOSCO
18	PINTURA ACRÍLICA SOBRE SUPERFICIE EMASSADA E SELADA NA COR PRETA FOSCA
19	PAINÉIS TERMOISOLANTES AUTOPORTANTES COMPOSTOS POR CHAPAS DE AÇO GALVALUME PRE-PINTADA E NÚCLEO ISOLANTE EM EPS, LIVRE DE CFC, COM RETARDANTE À CHAMAS, CONFORME NBR 11949. ENCAIXE MACHO/FÊMEA, ESPESSURA 50MM NA COR BRANCA

TETO:

Nº	REVESTIMENTO
1	GESSO ACARTONADO C/ PINTURA ACRÍLICA BRANCA
1a	GESSO ACARTONADO C/ PINTURA ACRÍLICA FOSCA PRETA
2	RÉGUAS EM PVC 20mm NA COR BRANCA
3	CONCRETO APARENTE ENVERNIZADO
4	FORRO DE GESSO ACARTONADO ISOLANTE ACÚSTICO CONSTITUÍDA DE DUPLA CAMADA DE GESSO ACARTONADO DE 12,5 MM COM JUNTAS DESENCONTRADAS E TOPOS CONTRA PLACADO, FIXADO SOB ESTRUTURA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO (CANALETAS 70/20) AMORTECEDORES COM LÃ DE PET 50 MM DENSIDADE 60 KG/M³. ***PARA ESPECIFICAÇÃO DE REVESTIMENTOS DAS SALAS ACÚSTICAS, VER DETALHES ESPECIFICOS***
5	PLACA DE PURA FIBRA MINERAL COM COMPOSTOS NATURAIS, LIVRE DE FORMALDEÍDO, RESISTENTE A FUNGOS E BACTERIAS (DIN 53739), COM PINTURA ACRÍLICA DE AÇÃO BACTERIOSTÁTICA. NRC=0,70 AW=0,95 ATENUAÇÃO MÍN 30 DB, ESPESSURA 15 MM, COR PRETA, COM PERFIS METÁLICOS DE ALUMÍNIO NA COR PRETA. DIMENSÕES DO MÓDULO 1250 X 625MM. ***PARA ESPECIFICAÇÃO DE REVESTIMENTOS DAS SALAS ACÚSTICAS, VER DETALHES ESPECIFICOS***
6	PAINÉIS TERMOISOLANTES AUTOPORTANTES COMPOSTOS POR CHAPAS DE AÇO GALVALUME PRE-PINTADA E NÚCLEO ISOLANTE EM EPS, LIVRE DE CFC, COM RETARDANTE À CHAMAS, CONFORME NBR 11949. ENCAIXE MACHO/FÊMEA, ESPESSURA 50MM NA COR BRANCA

QUADRO DE ESQUADRIAS

ESQ.	MATERIAL	DIMENSÃO	MOVIMENTO	QTD
J1	Alumino/Vidro	0.85X1.92	Guilhotina + Fixo + Bandeira Pivotante	117
J2	Alumino/Vidro	0.50X0.68	Pivotante	02
J3	Alumino/Vidro	1.00X1.92	Guilhotina + Fixo + Bandeira Pivotante	101
J3a(BL E)	Alumino/Vidro	1.00X1.30	Fixo - Vidro Jateado + Bandeira Pivotante	02
J3b(BL E)	Alumino/Vidro	1.00X1.30	Fixo - Vidro Jateado + Bandeira Pivotante	02
J3g	Alumino/Vidro	1.00X1.72	Fixo + Bandeira Pivotante + Guichê	29
J4g	Alumino/Vidro	2.06x1.00	Fixo + Guichê	01
J5	Alumino/Vidro	1.00X0.68	Pivotante	08
J5a	Alumino/Vidro	1.00X0.68	Pivotante	10
PA1	Veneziana de Alumínio	0.60X1.60	Abrir	06
PA2	Veneziana de Alumínio	1.20X2.10	Abrir	01
PA3	Veneziana de Alumínio	1.20X2.10	Abrir	01
PA4	Alumínio + Fibrocimento Pintado	1.40X1.89	Abrir	01
PA4a	Alumínio + Fibrocimento Pintado	1.60X2.00	Abrir	01
PA5	Alumínio + Vidro Fibrocimento Pintado	1.48X2.10	Abrir	01
PA6	Alumínio + Vidro Fibrocimento Pintado	3.13X2.10	Abrir	01
PA7	Alumínio + Vidro Fibrocimento Pintado	0.80X2.10	Abrir	74
PA7a(BL E)	Veneziana de Alumínio	0.80X2.10	Abrir	02
PA7b	Alumínio + Fibrocimento Pintado	0.80X2.10	Abrir	10
PA7c	Alumínio + Fibrocimento Pintado + Aço	0.80X2.10	Abrir	10
PA8	Alumínio + Vidro Fibrocimento Pintado	1.00X2.10	Abrir	16
PA9	Alumínio + Vidro Fibrocimento Pintado	2.60X2.10	Correr	02
PA10	Alumínio + Vidro Fibrocimento Pintado	1.40X3.40	Abrir	01
JAC1	Alumino/Vidro - Acústica	0.85X1.92	Fixo+Bandeira Basculante+ Guilhotina	18
JAC2	Alumino/Vidro - Acústica	1.00X1.92	Fixo+Bandeira Basculante+ Guilhotina	09
JAC2B	Alumino/Vidro/Blackout - Acústica	1.00X1.92	Fixo+Bandeira Basculante+ Guilhotina	07
VAC1	Alumino/Vidro - Acústica	0.35X0.35	Fixo + Obliterador	02
VAC2	Alumino/Vidro - Acústica	3.50X1.10	Fixo	01
VAC3	Alumino/Vidro - Acústica	3.75X1.10	Fixo	01
VAC4	Alumino/Vidro - Acústica	5.00X1.10	Fixo	01
PCF1	Chapa e Perfis Metálicos	1.10X2.25	Correr	01
PCF2	Chapa e Perfis Metálicos	1.10X2.43	Correr	01
PD1	Divisoria	0.80X2.10	Correr	11
PM1	Madeira + Laminado	0.60X1.60	Abrir	25
PM2	Madeira + Laminado	0.80X2.10	Abrir	16
PM2c				02
PM3				01
PM4	Madeira + Laminado	1.00X2.10	Abrir	10
PAC1	Alumínio e Vidro + persiana - Acústica	0.80X2.10	Abrir	22
PAC2	Alumínio e Vidro + persiana - Acústica	1.40X3.40	Abrir	01
PAC3	MDF - Acústica	1.60X2.10	Abrir	01
PAC4	MDF - Acústica	1.40X3.40	Abrir	04
PAC5	Alumínio e Vidro - Acústica	1.60X2.10	Abrir	01
PAC6	MDF - Acústica	1.60X2.10	Abrir	02
PAC7	Madeira Maciça - Acústica	2.00X2.10	Abrir	02
PAC8	Alumínio e Vidro + persiana - Acústica	3.60X2.10	Correr	01
PAC10	Madeira Maciça - Acústica	0.80X2.10	Abrir	01
PAC11	Madeira Maciça - Acústica	1.60X3.40	Abrir	01
PAC12	Madeira Maciça - Acústica	1.20X2.10	Abrir	02
PVT1(BL E)	Alumino/Vidro	11.02X2.10	Correr	01
PVT2(BL E)	Alumino/Vidro	2.00X2.10	Abrir	02
VZ1	Alumino/Vidro	5.78X0.45	Abrir	02
VIS	Alumino/Vidro - Acústica	0.15X0.15	Fixo + Obliterador	01



Nº	Data	Modificações:	Revisado	Registro	Visto	Aprov.
R2	19/01/2015	REVISÃO 02 - Atendendo comentários				
R1	30/06/2014	REVISÃO 01 - Atendendo ao relatório				
00	14/04/2014	EMISSÃO INICIAL				

Cliente: UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

Projeto: IACS - INSTITUTO DE ARTES E COMUNICAÇÃO SOCIAL
RUA PROJETADA Nº 2-SÃO DOMINGOS - CAMPUS DO GRAGOATÁ
NITEROI - RJ

Realização: GALCON ARQUITETURA — Av. das Américas, 500 BL 6 - SI 306, Barra da Tijuca-RJ, zanotta@galcon.com.br

Autor do Projeto: Josana de Amorim : CAU-RJ A9954-6 / RRT Nº 1827300 / Data

Disciplina: ARQUITETURA

Etapa: PROJETO EXECUTIVO

Assunto: PROJETO DE ARQUITETURA - BLOCO F
CORTE TRANSVERSAL BB'

Data: Abril/2014

Desenho: ADRIANO GOMES

Escala: 1/50

Nome do Arquivo CAD: IACS-GLC-ARQ-EX32A34-CORTES_BL F_02.dwg

Prancha: 33