


1 PLANTA BAIXA DE INTERFERÊNCIAS (1/2)
ESC.: 1/500

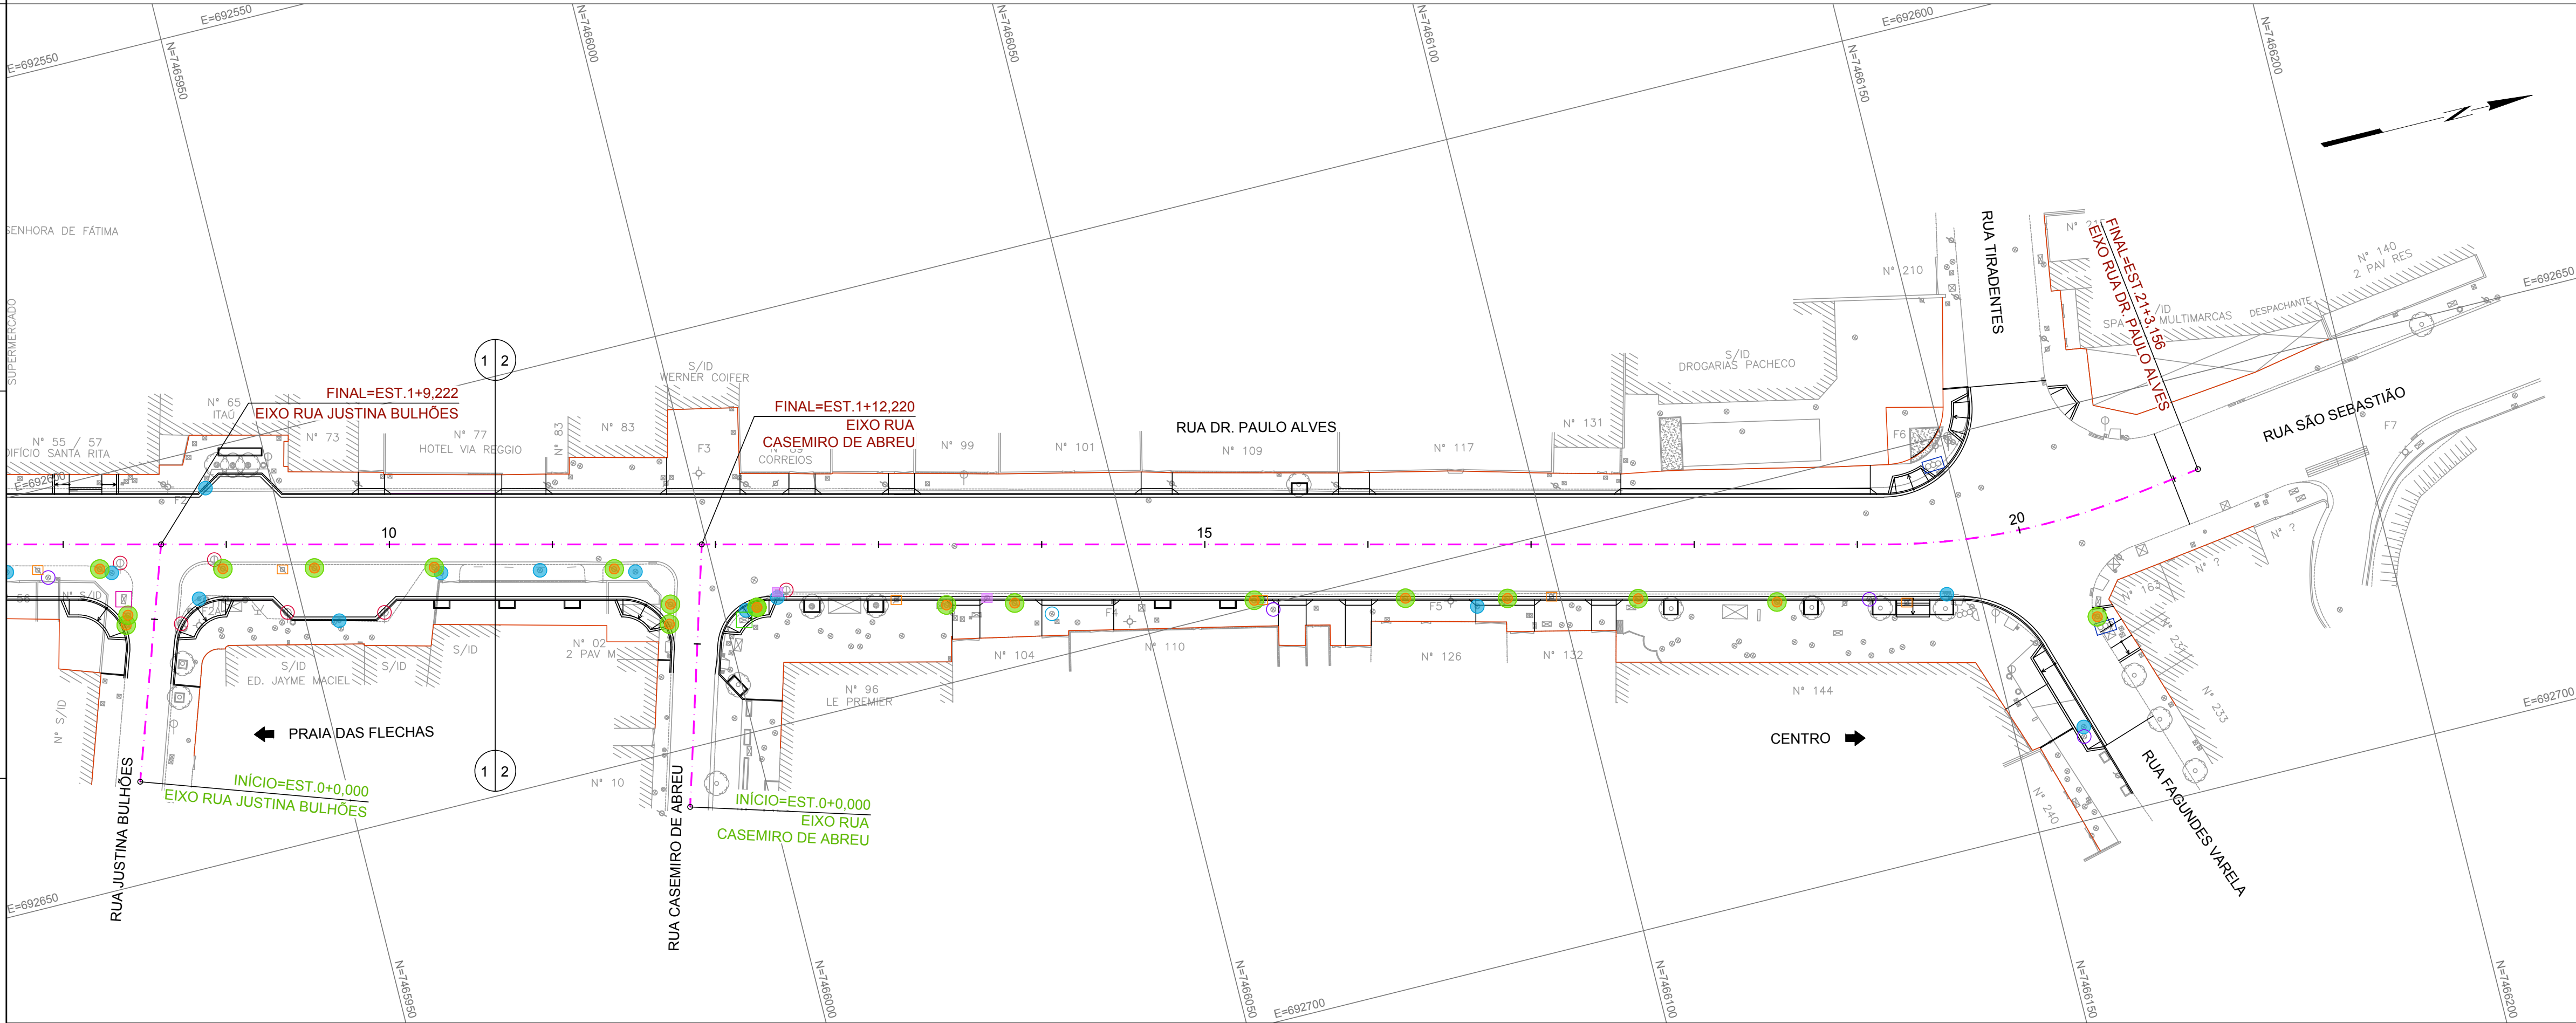


2 PLANTA BAIXA DE INTERFERÊNCIAS (2/2)
ESC.: 1/500

LEGENDA

- X EIXO DE PROJETO (ESTACAS A CADA 20m)
- MEIO-FIO SARJETA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 15X45cm (fck=35MPa)
- LIMITE EDIFICAÇÕES
- REDES DE SERVIÇOS AFETADAS PELA NOVA GEOMETRIA:
- POSTE SEMAFÓRICO
- TAMPA DE FERRO SEM IDENTIFICAR
- CAIXA/POSTE REDE ELÉTRICA AT/BT
- CAIXA/POSTE REDE TELECOM
- CAIXA/POSTE REDE TELECOM
- PV REDE DE ESGOTO
- POSTE DE SINALIZAÇÃO VERTICAL
- CAIXA REDE DE GÁS
- POSTE

NOTAS

- 1- TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA.
- 2- AS INTERFERÊNCIAS COM AS REDES DE SERVIÇOS EXISTENTES MOSTRADAS NA PLANTA DEVERÃO SER VERIFICADAS COM CADA UMA DAS COMPANHIAS AFETADAS. ASSIM MESMO, A SOLUÇÃO A SER ADOTADA DEVERÁ SER DESENVOLVIDA JUNTO À COMPANHIA.
- 3- NO CASO DE TAMPAS/POSTES SEM IDENTIFICAR, DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS SERÁ NECESSÁRIO SOLICITAR O CADASTRO DAS REDES EXISTENTES E VERIFICAR O TRAÇADO IMPLANTADO NAS CALÇADAS DO ÂMBITO DO PROJETO.
- 4- DEVIDO À FALTA DE INFORMAÇÕES DAS REDES EXISTENTES NO ÂMBITO DE PROJETO, DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS PODERÃO OCORRER ALTERAÇÕES DAS INTERFERÊNCIAS IDENTIFICADAS NO PROJETO.
- 5- NAS DUAS CALÇADAS PROJETADAS NA RUA DR. PAULO ALVES DEVERÁ SER PREVISTA A IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE ENTERRADA DE TELECOM, CUJO TRAÇADO DEVERÁ SER DEFINIDO JUNTO ÀS COMPANHIAS DE TELECOMUNICAÇÕES. O TRAÇADO DA NOVA REDE DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM AS REDES EXISTENTES NA CALÇADA. PARA EFEITOS DE ORÇAMENTO, FOI PREVISTA UMA REDE COM AS CARACTERÍSTICAS QUE SE MOSTRAM NO DETALHE ABAIXO:

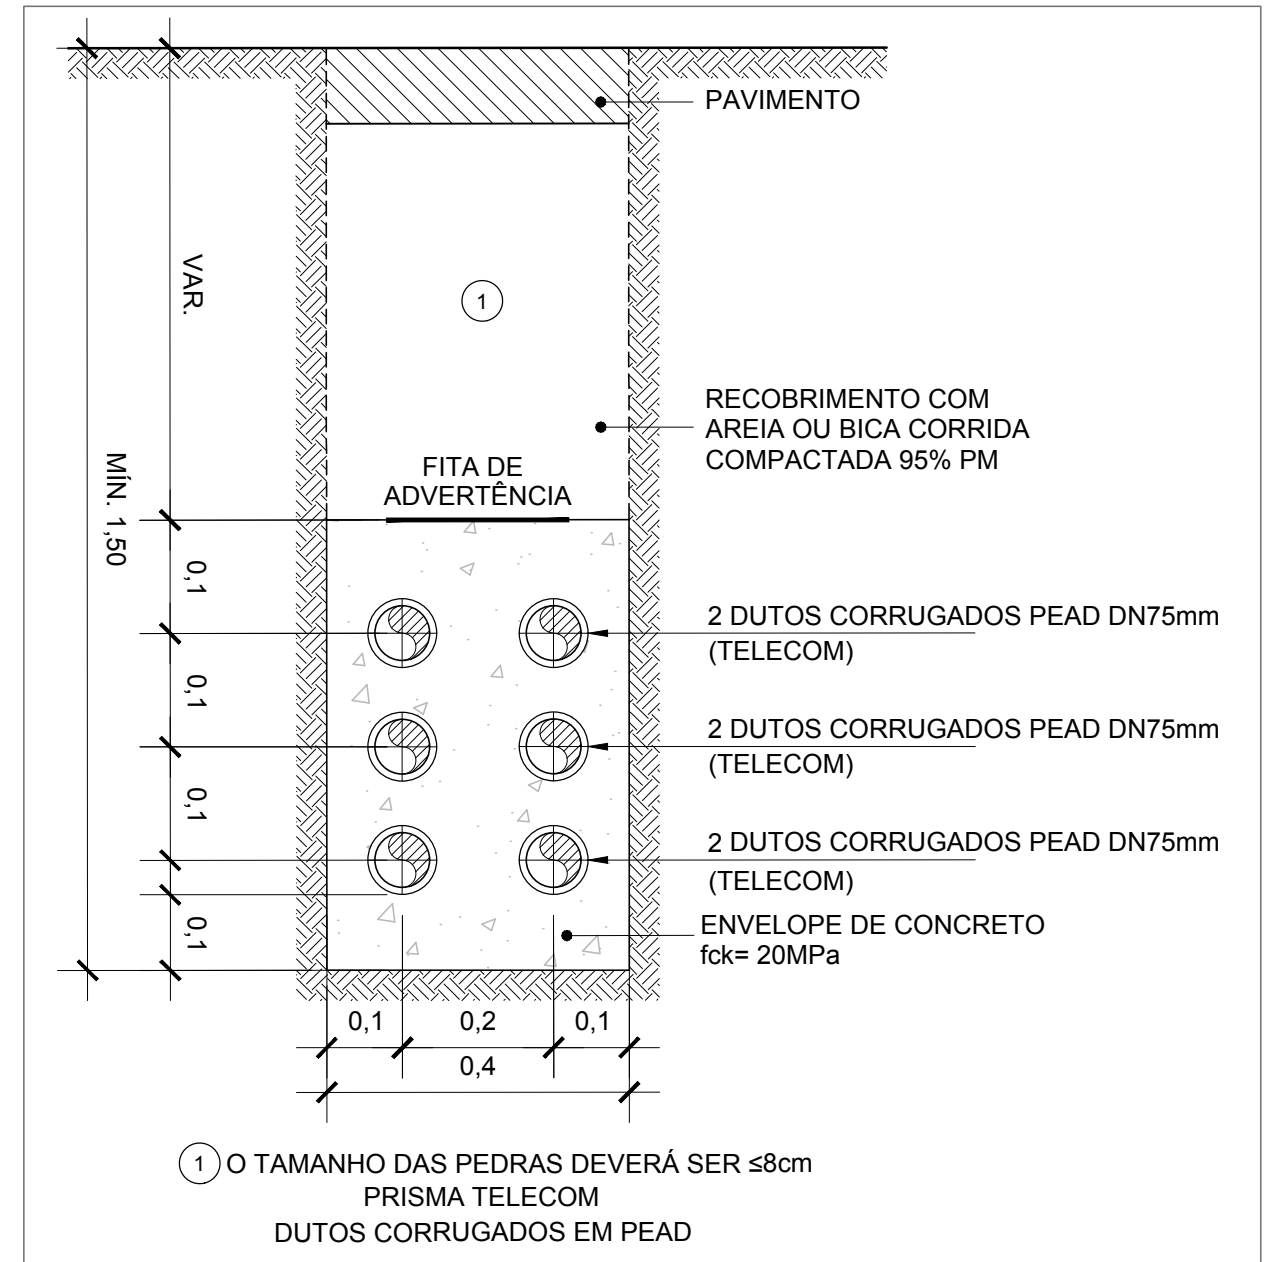

NORMAS

- NBR 9050. ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÃO, MOBILIÁRIO, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS. ABNT 2004.

1	DEZ/2019	E	JRMO	REVISÃO GERAL
0	DEZ/2019	E	MHA	EMIÇÃO INICIAL
REV.	DATA	TIPO	POR	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

PCE
Projetos & Consultorias de Engenharia

TÍTULO

PROJETO EXECUTIVO PARA A REURBANIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RUA DR. PAULO ALVES, NITERÓI-RJ

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO DE INTERFERÊNCIAS

PLANTA

RESPONSÁVEL	DATA
PROJ. CARLOS DE LELIS MACHADO BARBOSA - CREA/RS-198118-1/2010	DEZ/2019
APROV.	DEZ/2019

ESCALA	Nº DA PRANCHA
1:500	01 DE 01
	Nº DESENHO
	INT_PLAN_TA_01/01_PA