




01 PAVIMENTO TÉRREO - MANUTENÇÃO  
ESCALA: 1/50

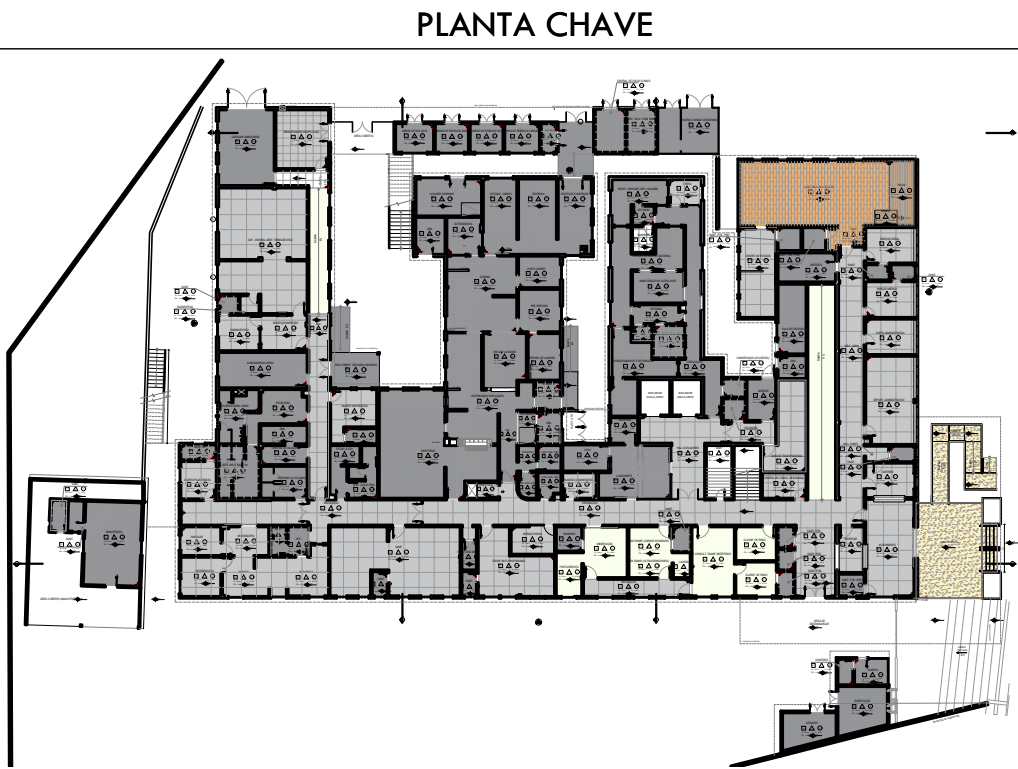

LEGENDA

LEGENDA DE PISO	
Descrição:	Descrição:
PORCELANATO ESMALTADO BORDA RETA BAUHAUS LIME CINZA CLARO 60X60CM PORTOBELLO OU SIMILAR	DECK DE MADEIRA APARELHADA FORMADO POR PEÇAS DE 2X10cm APOIADA EM PEÇAS DE MADEIRA SERRADA
PORCELANATO NATURAL BORDA RETA MONUMENTAL CINZA 120X120CM PORTINARI OU SIMILAR	PISO VINÍLICO HOMOGENEO LINHA MICRA PREMIUM FABRICAÇÃO COM 3mm DE ESPESURA TARKET FADEMAC OU SIMILAR
PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO BORDA RETA 19X90,2CM MODELO BOSCO AMÊNDOA ELIANE OU SIMILAR	PISO CIMENTADO, ACABAMENTO ASPERO OU LISO, COM 1,5CM DE ESPESURA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3
DECK DE MADEIRA APARELHADA FORMADO POR PEÇAS DE 2X10cm APOIADA EM PEÇAS DE MADEIRA SERRADA	PISO DE GRANITO APLICADO CINZA ANDORINHA, SOBRE TERRENO NIVELADO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, SENDO A PEÇA DE (40X40X2)cm.

QUADRO DE MATERIAIS

LEGENDA DE PISO	
Descrição:	Descrição:
1 PORCELANATO ESMALTADO BORDA RETA BAUHAUS LIME CINZA CLARO 60X60CM PORTOBELLO OU SIMILAR	5 PISO VINÍLICO HOMOGENEO LINHA MICRA PREMIUM FABRICAÇÃO COM 3mm DE ESPESURA TARKET FADEMAC OU SIMILAR
2 PORCELANATO NATURAL BORDA RETA MONUMENTAL CINZA 120X120CM PORTINARI OU SIMILAR	6 PISO CIMENTADO, ACABAMENTO ASPERO OU LISO, COM 1,5CM DE ESPESURA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3
3 PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO BORDA RETA 19X90,2CM MODELO BOSCO AMÊNDOA ELIANE OU SIMILAR	7 PISO DE GRANITO APLICADO CINZA ANDORINHA, SOBRE TERRENO NIVELADO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, SENDO A PEÇA DE (40X40X2)cm.
4 DECK DE MADEIRA APARELHADA FORMADO POR PEÇAS DE 2X10cm APOIADA EM PEÇAS DE MADEIRA SERRADA	

LEGENDA DE PAREDE

Descrição:	Descrição:
1 PINTURA COM TINTA ACRILICA ECOLÓGICA COM TECNOLOGIA BIO-PRU® QUE COMBATE O CRESCIMENTO DE MOFO, ALGAS E BACTERIAS EM SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS NA COR BRANCA CONFORME PROJETO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL DA NOVA MATERINIDADE	3 REVESTIMENTO EM CERÂMICA BRANCA COM SUPERFÍCIE BRILHOSA 30X40cm ELIANE OU SIMILAR
2 PINTURA COM TINTA ACRILICA FOSCA NA COR PEPIITA BISMUTO C398 SIVINIL OU SIMILAR (CHYK: 36/27/26/10) COM ADESIVO VINILICO NA COR INDICADA CONFORME PROJETO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL DA NOVA MATERINIDADE	4 ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO FABRICADO EM PAINÉIS MODULARES, FEITO DE Lã DE PET DE MATERIAL 100% RECICLÁVEL, ATÓXICO, ANTIALÉRGICO, RESISTENTE A UMIDADE, RESISTENTE AO FOGO - AUTO EXTINGUÍVEL -CLASSE 12-A IT 10, LAUDO DE REAÇÃO AO FOGO DTF M100S23-203, SEM UTILIZAÇÃO DE RESINA, REVEST FRAME TRESOT® OU SIMILAR (1850) COM MEDIDAS 1200X2700mm E 500X500mm E ABSORÇÃO SONORA DE 0,95, NAS CORES BEGE, MARROM E AZUL.

LEGENDA DE TETO

Descrição:	Descrição:
1 FORRO ACARTONADO ACÚSTICO COM PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO BIOLÓGICA E 45% DE MATERIAL RECICLÁVEL NA COR BRANCA MEDINDO 625X625mm, PARA SALA CLASSE B0 5, CLASSIFICAÇÃO DE INCÊNDIO CLASSE A, REFLEXÃO DE LUZ, RESISTÊNCIA A MOFO E BOLORE, RESISTÊNCIA A POEIRA E BAIXA EMISSÃO DE VOC	2 PINTURA SOBRE LAJE COM TINTA ACRILICA ECOLÓGICA COM TECNOLOGIA BIO-PRU® QUE COMBATE O CRESCIMENTO DE MOFO, ALGAS E BACTERIAS EM SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS NA COR BRANCA COM ADESIVO VINILICO NA COR INDICADA CONFORME PROJETO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL DA NOVA MATERINIDADE

NOTAS

- NOTAS:  
1- DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - (LEI DE DIREITOS AUTORAIS DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998). ESTE ARQUIVO NÃO PODERÁ SER MANIPULADO OU ALTERADO SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES DO PROJETO.  
2- TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO.  
3- ESTE ESTUDO NÃO PODERÁ SER EXECUTADO SEM A DEVIDA CONFERÊNCIA NO LOCAL.  
4- COTAS EM NÍVEL ACABADO

REVISÕES

REV.	DATA	DESENHO	AUTOR DA REVISÃO
02	13/08/19	REVISÃO 02	MARIA JOSÉ MELLO
01	24/07/19	REVISÃO 01	MARIA JOSÉ MELLO
00	13/06/19	EMISSION INICIAL	MARIA JOSÉ MELLO

Empresa Municipal de Manutenção, Urbanização e Saneamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

OBRA : MATERNIDADE ALZIRA REIS

PROJETO DE ARQUITETURA - PLANTA BAIXA TÉRREO - MANUTENÇÃO

FOLHA: 21

DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS: PAULO CÉSAR SILVA CARRERA

ARQUITETOS: MARIA JOSÉ MELLO BRUNO AFRISO RENATA GUIMARÃES

PATRICK KIMANI LAIS MENZES

DATA: 13/06/2019

ESCALA: INDICADA