


01 PLANTA BAIXA
ESCALA: 1/50

FORRO ACARTONADO ACÚSTICO COM PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO BIOLÓGICA E 45% DE MATERIAL RECICLÁVEL NA COR BRANCA MEDINDO 625X625mm, PARA SALA CLASSE ISO 5, CLASSIFICAÇÃO DE INCÊNDIO CLASSE A, REFLEXÃO DE LUZ, RESISTÊNCIA A MOFO E BOLOR; RESISTÊNCIA A POEIRA E BAIXA EMISSÃO DE VOC

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA NA COR PÉPITA BISMUTO C398 SUVINIL OU SIMILAR (CMYK: 38/27/26/6) COM ADESIVO VINÍLICO NA COR INDICADA CONFORME PROJETO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL DA NOVA MATERNIDADE

BATE MACA EM VINIL DE ALTO IMPACTO

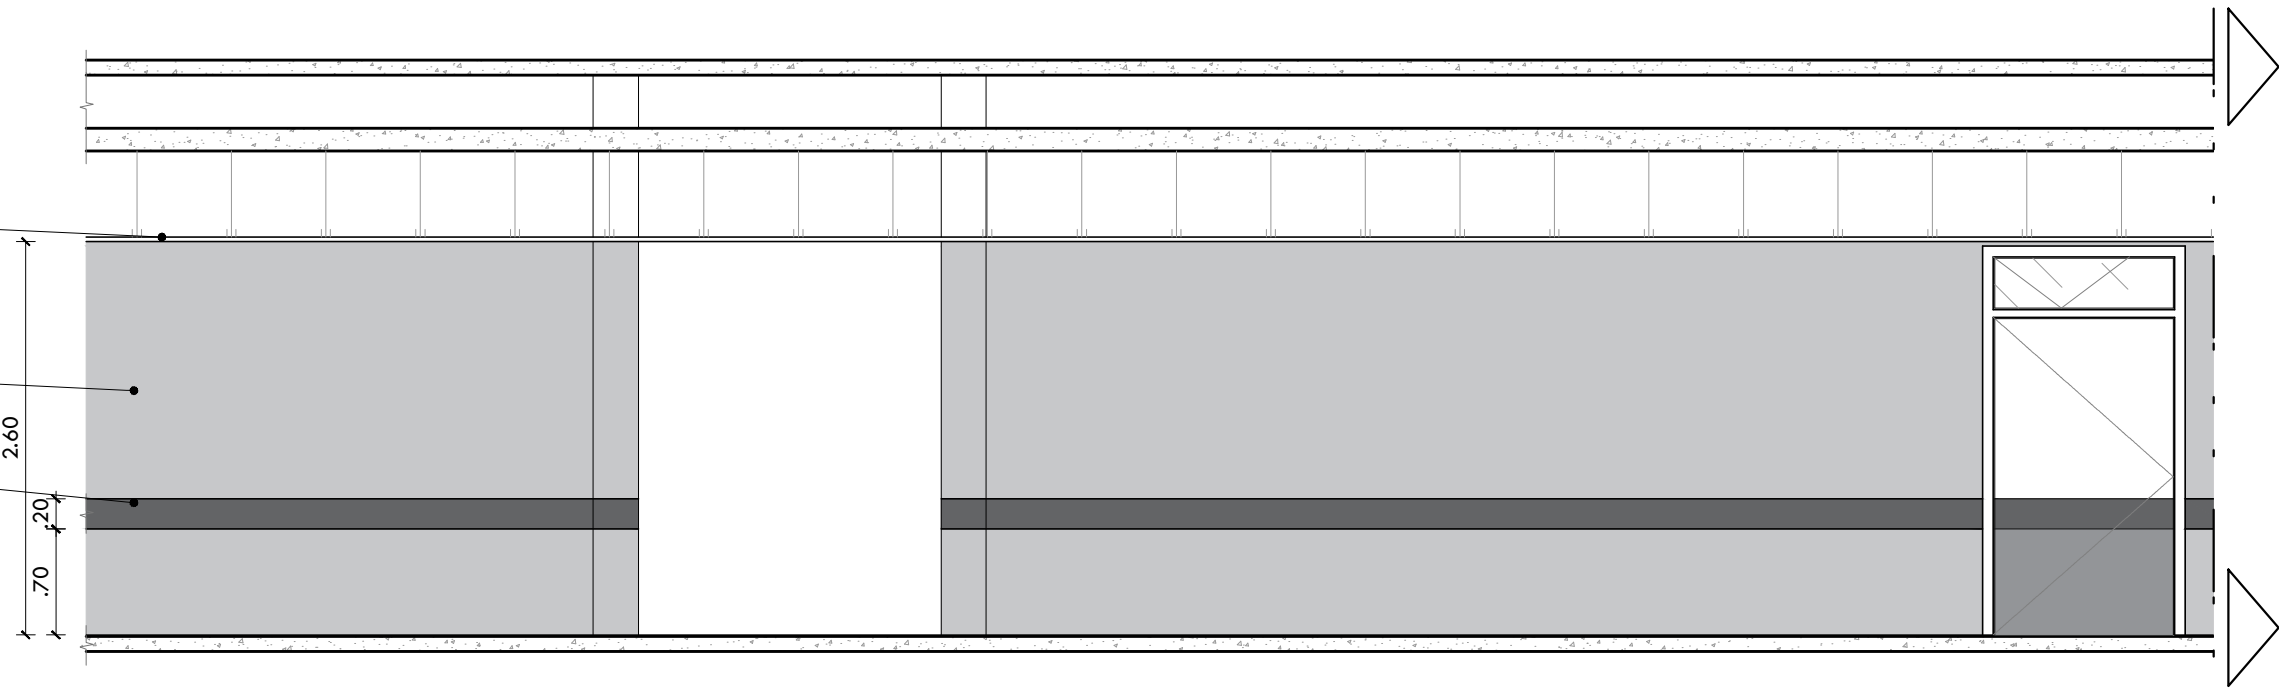

PORTA DE ABRIR COMPENSADA, DE 1 FOLHA, COM BATE MACA EM VINIL DE ALTO IMPACTO E CHAPA TEXTURIZADA DE AÇO XADREZ COM VISOR EM POLICARBONATO E BANDEIRA FIXA EM VIDRO 6mm

02 VISTA - TRECHO PADRÃO
ESCALA: 1/50

PLANTA CHAVE

LEGENDA

NOTAS

NOTAS:
1 - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - (LEI DE DIREITOS AUTORAIS DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998). ESTE ARQUIVO NÃO PODERÁ SER MANIPULADO OU ALTERADO SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES DO PROJETO.
2 - TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO.
3 - ESTE ESTUDO NÃO PODERÁ SER EXECUTADO SEM A DEVIDA CONFERÊNCIA NO LOCAL.
4 - COTAS EM NÍVEL ACABADO

REVISÕES

| REV. | DATA | DESENHO | AUTOR DA REVISÃO |
|------|----------|----------------|------------------|
| 02 | 13/08/19 | REVISÃO 02 | MARIA JOSÉ MELLO |
| 01 | 24/07/19 | REVISÃO 01 | MARIA JOSÉ MELLO |
| 00 | 13/06/19 | EMIÇÃO INICIAL | MARIA JOSÉ MELLO |

EMUSA

Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento

PREFEITURA NITERÓI

TRABALHANDO SÉRIO, SUPERANDO DESAFIOS.

EMUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

OBRA : MATERNIDADE ALZIRA REIS

MCB

PROJETOS

PROJETO DE ARQUITETURA - DETALHE CORREDOR

DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS:
PAULO CÉSAR SILVA CARRERA

ARQUITETOS:
MARIA JOSÉ MELLO
BRUNO AFONSO
RENATA GUIMARÃES

PATRICK KIMANI
LAIS MENEZES

DATA:
13/06/2019

ESCALA:
INDICADA

FOLHA:
25