








01 **ESTÁDIO**  
**PLANTA BAIXA / TÉRREO**  
ESCALA: 1/100

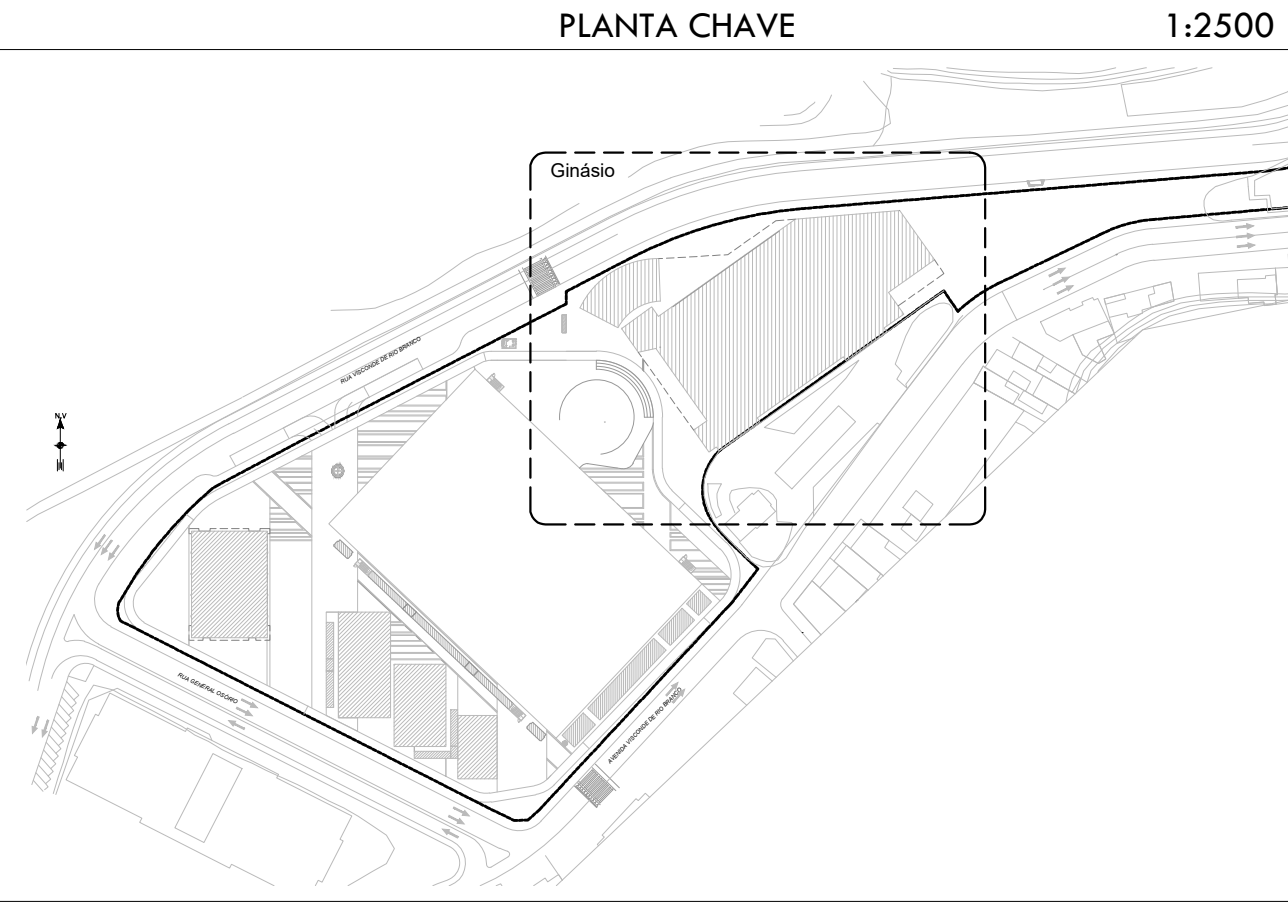

LEGENDA						
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	TÉRREO	1º PAV.	2º PAV.	TOTAL	
	INDICA O SENTIDO DE FUGA DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA LOCALIZADA NA PAREDE.	40	24	10	00	74
	INDICA UM SENTIDO DE FUGA DISTINGUÍVEL DA DIREITA OU ESQUERDA NOS INTERIORES DAS ESCADAS.	00	00	00	00	00
	INDICA UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER FIXADA NA PAREDE DA PORTA PARA RESCUE E SEU ACESSO.	05	08	02	02	17
	INDICA A SAÍDA.	04	06	00	00	10
	INDICA O SENTIDO DA ROTA DE SAÍDA FIXADA NO RODAPÉ.	00	00	00	00	00
	INDICA O PAVIMENTO, FIXADA NO INTERIOR DAS ESCADAS.	02	02	02	02	08
	INDICA A LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES.	25	14	05	12	56
	INDICA A LOCALIZAÇÃO DOS HIDRANTES.	05	05	02	00	12
	PROIBIDO FUMAR.	06	03	03	00	12
	PROIBIDA A UTILIZAÇÃO DOS ELEVADORES EM CASO DE INCÊNDIO.	02	02	02	02	08
	QUANDO ELÉTRICO.	01	00	00	00	01
	PRESEÇA DE MATERIAIS ALTAMENTE INFLAMÁVEIS.	00	00	00	00	01
	BLOCO AUTÔNOMO PARA A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTOMATISMOS DE CÍRCULO TRILUZADO NA PAREDE.	20	34	11	24	90

QUADRO DE EXTINTORES		
	EXTINTOR DE ABC - 6KG	50
	EXTINTOR DE CO2 - 6KG	02
	EXTINTOR DE AP - 10L	4

LEGENDA – SISTEMA FIXO DE COMBATE A INCÊNDIO			
SÍMBOLOGIA	DESCRIÇÃO	QTD.	
	Canalização de Ferro galvanizado Ø2 1/2"	---	
	Hidrante de recalque	01	
	Caixa de Incêndio	12	
	Eletrobomba	02	
	CMI	Casa de Máquinas de Incêndio	01
	PCF	Porta corta-fogo	02

QUADRO DE ÁREAS	
ÁREA CONSTRUÍDA	
TÉRREO.	3778,00m²
1º PAV.	1657,00m²
2º PAV.	554,54m²
3º PAV.	1341,46m²
TOTAL CONSTRUÍDO:	7331m²

NOTAS – SISTEMA DE HIDRANTES

- Sistema de hidrantes foi concebido no risco "MÉDIO CANALIZAÇÃO".
- Tubulação de 2 1/2", hidrantes com mangueiras de 1 1/2".
- Vazão mínima do sistema de 200lts/mim.
- Pressão mínima nos hidrantes 350KPa.

NOTAS:

- 1 - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS – (LB DE DIREITOS AUTORAIS DE 18 DE FEVEREIRO DE 1998). ESTE ARQUIVO NÃO PODERÁ SER MANIPULADO OU ALTERADO SEM A PREVIA AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES DO PROJETO.
- 2 - TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO.
- 3 - ESTE ESTUDO NÃO PODERÁ SER EXECUTADO SEM A DEBIDA CONFERÊNCIA NO LOCAL.
- 4 - COTAS EM NÍVEL ACABADO

REVISÕES			
00	21/08/19	EMIÇÃO INICIAL	MARIA JOSÉ MELO
REV.	DATA	DESENHO	AUTOR DA REVISÃO

EMPRESA DE MANUTENÇÃO, URBANIZAÇÃO E PROTEÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

OBRA : GINÁSIO POLIESPORTIVO

GINÁSIO POLIESPORTIVO - SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO  
ETAPA I: PROJETO BÁSICO  
(Planta baixa térreo, nível 0,00m)

DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS:  
PAULO CESAR SILVA CARREIRA

ELABORADO:  
PAULO CESAR SILVA CARREIRA

DESENHISTAS:  
PAULO CESAR SILVA CARREIRA

DATA:  
21/08/19

ESCALA:  
1/100

FOLHA:  
01/05