


01  
ESTÁDIO  
PLANTA BAIXA / 2º PAV.  
ESCALA: 1/100

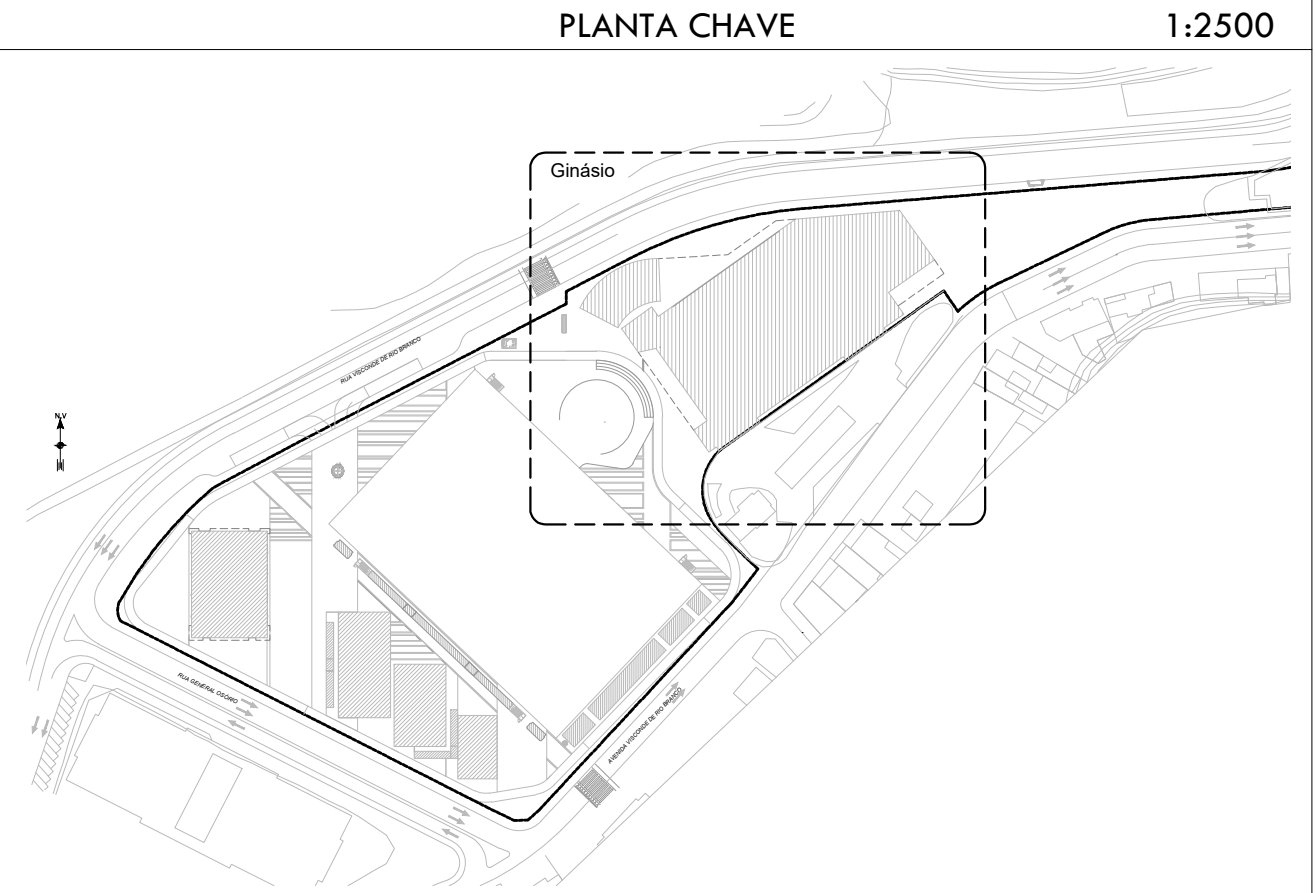

LEGENDA						
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	TÉRREO	1º PAV.	2º PAV.	3º PAV.	TOTAL
	INDICA O SENTIDO DIRETO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA - FUNÇÃO DO PASSAGEIRO	40	24	10	00	74
	INDICA UM SENTIDO DE FUGA DIFERENTE DA DIREITA OU ESQUERDA NOS INTERIORES DAS ESCADAS	00	00	00	00	00
	INDICA UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER FIXADA NA ALTA PORTA PARA RESCUE E SEU ACESSES	05	08	02	02	17
	INDICA A SAÍDA	04	06	00	00	10
	INDICA O SENTIDO DA ROTA DE SAÍDA FIXADA NO RODAPÉ	00	00	00	00	00
	INDICA O PAVIMENTO, FIXADA NO INTERIOR DAS ESCADAS	02	02	02	02	08
	INDICA A LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES	25	14	05	12	56
	INDICA A LOCALIZAÇÃO DOS HERANTES	05	05	02	00	12
	PROIBIDO FUMAR	06	03	03	00	12
	PROIBIDA A UTILIZAÇÃO DOS ELEVADORES EM CASO DE INCÊNDIO	02	02	02	02	08
	QUADRO ELÉTRICO	01	00	00	00	01
	PRESENCIA DE MATERIAS ALTAMENTE INFLAMÁVEIS	00	00	00	00	01
	BLOCO AUTÔNOMO PARA A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTOMATISMOS DE CARGA - FIXAÇÃO NA PAREDE	20	34	11	24	90

QUADRO DE EXTINTORES		
	EXTINTOR DE ABC - 6KG	50
	EXTINTOR DE CO2 - 6KG	02
	EXTINTOR DE AP - 10L	4

LEGENDA - SISTEMA FIXO DE COMBATE A INCÊNDIO		
SÍMBOLOGIA	DESCRIÇÃO	QTD.
	Canalização de Ferro galvanizado Ø2 1/2"	---
	Hidrante de recalque	01
	Caixa de Incêndio	12
	Eletróbomba	02
	Casa de Máquinas de Incêndio	01
	Porta corta-fogo	02

QUADRO DE ÁREAS	
ÁREA CONSTRUÍDA	
TÉRREO.	3778,00m²
1º PAV.	1657,00m²
2º PAV.	554,54m²
3º PAV.	1341,46m²
TOTAL CONSTRUÍDO:	7331m²
NOTAS - SISTEMA DE HIDRANTES	
- Sistema de hidrantes foi concebido no risco "MÉDIO CANALIZAÇÃO".	
- Tubulação de 2 1/2", hidrantes com mangueiras de 1 1/2".	
- Vazão mínima do sistema de 200lts/mim.	
- Pressão mínima nos hidrantes 350KPa.	

NOTAS:  
1 - DIREITOS AUTORES RESERVADOS - (LB DE DIREITOS AUTORES DE 18 DE FEVEREIRO DE 1998). ESTE ARQUIVO NÃO PODERÁ SER MANIPULADO OU ALTERADO SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES DO PROJETO.  
2 - TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO.  
3 - ESTE ESTUDO NÃO PODERÁ SER EXECUTADO SEM A DEBIDA CONFERÊNCIA NO LOCAL.  
4 - COTAS EM NÍVEL ACABADO

REVISÕES			
REV.	DATA	DESENHO	AUTOR DA REVISÃO
00	21/08/19	EMISSÃO INICIAL	MARIA JOSÉ MELO

EMUSA  
Engenharia Municipal de Urbanismo e Saneamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

OBRA : GINÁSIO POLIESPORTIVO

GINÁSIO POLIESPORTIVO - SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - ETAPA I: PROJETO BÁSICO (Planta Baixa 2º pav, nível +7,70m)

DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS: PAULO CÉSAR SILVA CARREIRA

PROJETO: PAULO CÉSAR SILVA CARREIRA

DESENHISTAS: PAULO CÉSAR SILVA CARREIRA

DATA: 21/08/19

ESCALA: 1/100

FOLHA: 03/05