


01 **ESTÁDIO**  
**PLANTA BAIXA / 1º PAV.**  
ESCALA: 1/100

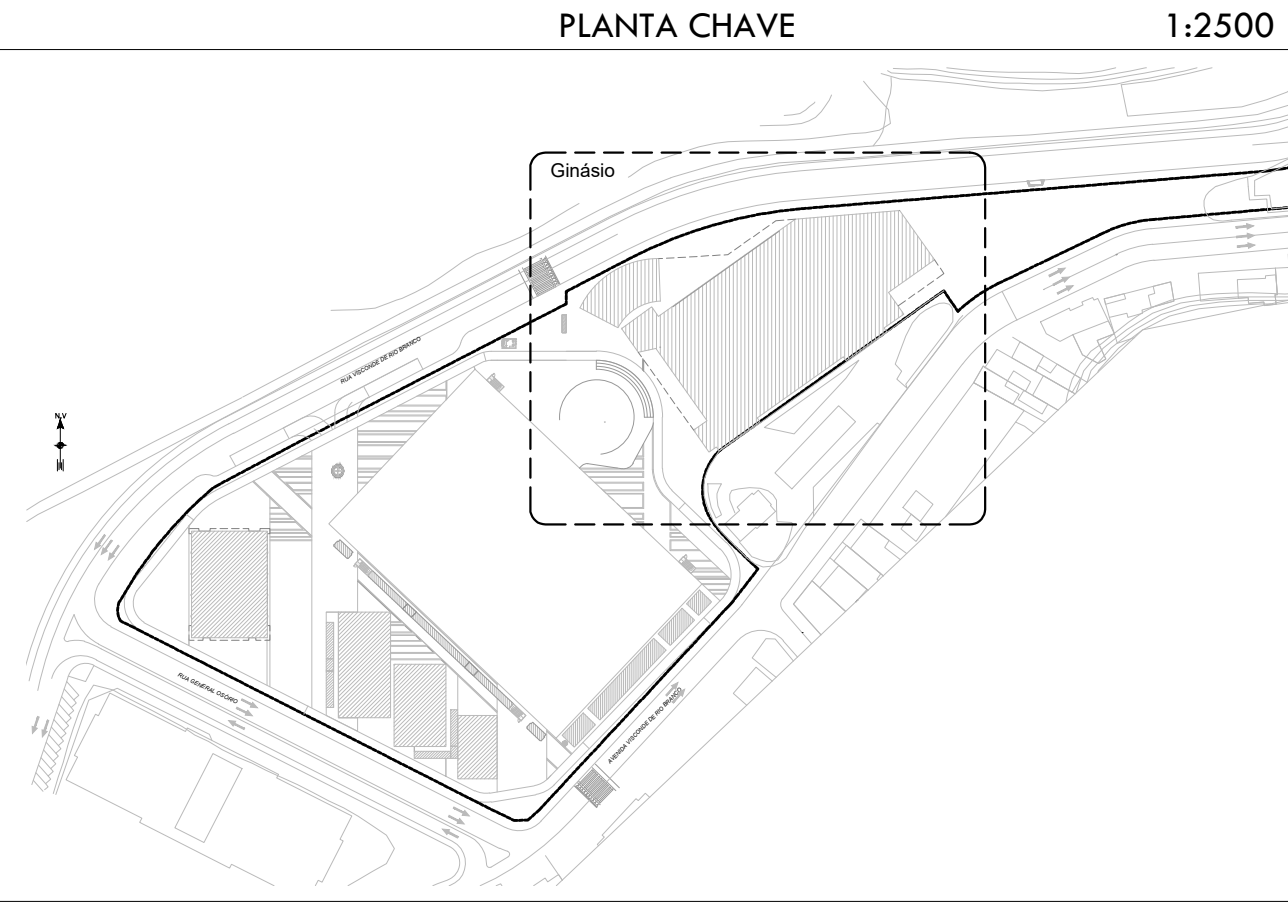

LEGENDA					
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	TÉRREO	1º PAV.	2º PAV.	TOTAL
	INDICA O SENTIDO DIREITO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA - TUBULAÇÃO NA PAREDE.	40	24	10	00
	INDICA UM PONTÃO DE FUGA DISTINGUIDO A DIREITA OU ESQUERDA NOS INTERIORES DAS ESCADAS.	00	00	00	00
	INDICA UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER FIXADA NA LUGAR DE PORTA PARA RESCUE E SEU ACESSO.	05	08	02	02
	INDICA A SAÍDA.	04	06	00	00
	INDICA O SENTIDO DA ROTA DE SAÍDA FIXADA NO RODAPÉ.	00	00	00	00
	INDICA O PAVIMENTO, FIXADA NO INTERIOR DAS ESCADAS.	02	02	02	02
	INDICA A LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES.	25	14	05	12
	INDICA A LOCALIZAÇÃO DOS HERANTES.	05	05	02	00
	PROIBIDO FUMAR.	06	03	03	00
	PROIBIDA A UTILIZAÇÃO DOS ELEVADORES EM CASO DE INCÊNDIO.	02	02	02	02
	QUADRO ELÉTRICO.	01	00	00	00
	PRESEÇA DE MATERIAS ALTAMENTE INFLAMAVES.	00	00	00	00
	BLOCO AUTÔNOMO PARA A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTOMATISMOS DE CÍRCULO - TUBULAÇÃO NA PAREDE.	20	34	11	24

### QUADRO DE EXTINTORES

	EXTINTOR DE ABC - 6KG	50
	EXTINTOR DE CO2 - 6KG	02
	EXTINTOR DE AP - 10L	4

LEGENDA - SISTEMA FIXO DE COMBATE A INCÊNDIO		
SÍMBOLOGIA	DESCRIÇÃO	QTD.
	Canalização de Ferro galvanizado Ø2 1/2"	---
	Hidrante de recalque	01
	Caixa de Incêndio	12
	Eletrobomba	02
	Casa de Máquinas de Incêndio	01
	Porta corta-fogo	02

### QUADRO DE ÁREAS

ÁREA CONSTRUÍDA	
TÉRREO.	3778,00m²
1º PAV.	1657,00m²
2º PAV.	554,54m²
3º PAV.	1341,46m²
TOTAL CONSTRUÍDO:	7331m²

- NOTAS - SISTEMA DE HIDRANTES
- Sistema de hidrantes foi concebido no risco "MÉDIO CANALIZAÇÃO".
  - Tubulação de 2 1/2", hidrantes com mangueiras de 1 1/2".
  - Vazão mínima do sistema de 200lts/mim.
  - Pressão mínima nos hidrantes 350KPa.

- NOTAS:
- 1 - DIREITOS AUTORES RESERVADOS - (LB DE DIREITOS AUTORES DE 18 DE FEVEREIRO DE 1998). ESTE ARQUIVO NÃO PODERÁ SER MANIPULADO OU ALTERADO SEM A PREVIA AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES DO PROJETO.
  - 2 - TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO.
  - 3 - ESTE ESTUDO NÃO PODERÁ SER EXECUTADO SEM A DEVIDA CONFERÊNCIA NO LOCAL.
  - 4 - COTAS EM NÍVEL ACABADO

REVISÕES			
REV.	DATA	DESENHO	AUTOR DA REVISÃO
00	21/08/19	EMIÇÃO INICIAL	MARIA JOSÉ MELO

OBRA : GINÁSIO POLIESPORTIVO

GINÁSIO POLIESPORTIVO - SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - ETAPA I: PROJETO BÁSICO (Planta Baixa 1º pav. nível +4.55m)

DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS: PAULO CÉSAR SILVA CARREIRA

PROJETO: PAULO CÉSAR SILVA CARREIRA

DESENHISTAS: PAULO CÉSAR SILVA CARREIRA

DATA: 21/08/19

ESCALA: 1/100

FOLHA:

02/05