


01
ESTÁDIO
PLANTA BAIXA / 2º PAV.
ESCALA: 1/100

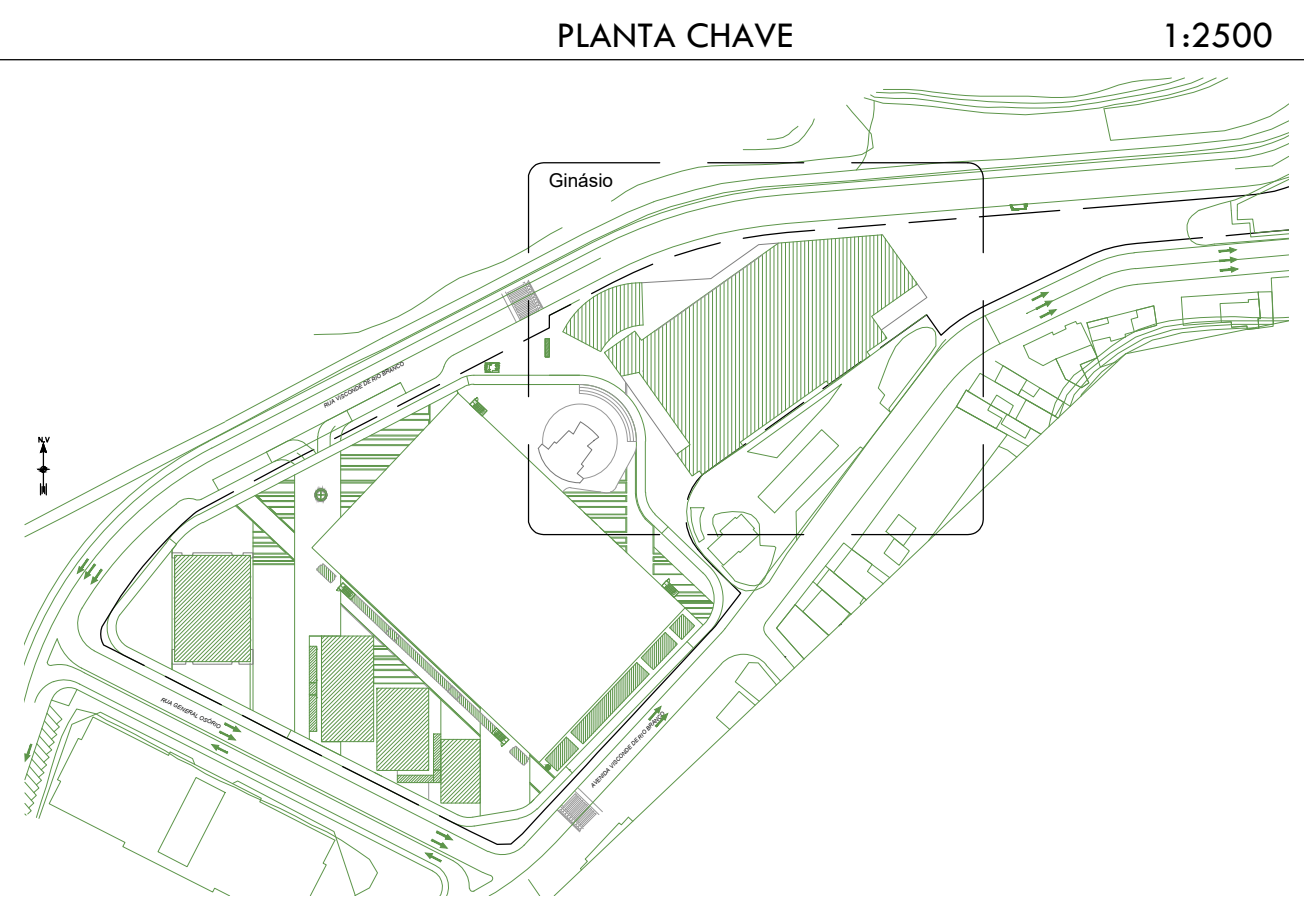

LEGENDA							
QUADRO DE PORTAS E JANELAS							
PORTAS	Nº	Gráfico	Descrição	Nº	Gráfico	Descrição	
	P1	0,90 x 2,10	2 folhas de vidro em alumínio anodizado na cor bronze.	J1	3,00 x 1,20	Imelo em alumínio, em alumínio anodizado bronze e vidro.	
	P2	1,00 x 2,10	2 folhas de vidro em alumínio anodizado na cor bronze.	J2	2,00 x 0,60	Imelo alto, em alumínio, em alumínio anodizado bronze e vidro.	
	P3	1,00 x 2,10	1 folha de vidro em alumínio anodizado na cor bronze e ferro vert. alumínio.	J3	3,00 x 0,60	Imelo alto, em alumínio, em alumínio anodizado bronze e vidro.	
	P4	0,85 x 2,10	1 folha de vidro em alumínio anodizado na cor bronze e ferro vert. alumínio.	J4	1,00 x 0,60	Imelo alto, em alumínio, em alumínio anodizado bronze e vidro.	
	P5	0,90 x 2,10	1 folha de vidro em alumínio anodizado na cor bronze e ferro vert. alumínio.	J5	3,00 x 1,35	Imelo em alumínio anodizado bronze e vidro.	
	P6	0,90 x 2,10	2 folhas de vidro em alumínio anodizado na cor bronze com revestimento.	JANELAS	J7	3,00 x 10,20	Imelo tipo janela em esquadro de alumínio anodizado bronze com vidro temperado.
	P7	0,80 x 2,10	2 folhas de vidro em alumínio anodizado na cor bronze com revestimento.				
	P8	0,80 x 2,10	2 folhas de vidro em vidro temperado.				
	P9	1,65 x 2,10	2 folhas de vidro em alumínio anodizado na cor bronze com revestimento.				

PISO - PORCELANATO TECNICO NATURAL RETIFICADO	
LOCAL	QUANT.
BANHEIRO MASC.	23,63m²
BANHEIRO FEM.	24,26m²
BANHEIRO PNE.	8,24m²


PAREDE-AZULÃO BRANCO 15x15	
LOCAL	QUANT.
BH PCD (2)	49,53m²
BH MASCULINO	126,88m²
BH FEMININO	126,10m²
BH MASCULINO / FEMININO	122,61m²

PAREDE - PINTURA COM TINTA ACRILICA ANTIFUNGOS	
LOCAL	QUANT.
BANHEIRO MASC.	23,63m²
BANHEIRO FEM.	24,26m²
BANHEIRO PNE.	8,24m²
SALA DE IMPRENSA	107,23m²
CORREDOR DE ACESSO	545,95m²
HALL ELEVADORES (2)	216,97m²
CORREDOR DE ACESSO HALL(2)	409,92m²
CORREDOR DE ACESSO HALL(2)	409,92m²


TETO - PINTURA COM TINTA ACRILICA ANTIFUNGOS	
LOCAL	QUANT.
BANHEIRO MASC.	23,63m²
BANHEIRO FEM.	24,26m²
BANHEIRO PNE.	8,24m²

- NOTAS:
1. DIRETOS AUTORES RESERVADOS. AJO DE DIRETOS AUTORES DE 16 DE FEVEREIRO DE 1996. ESTE ARQUIVO NÃO PODERÁ SER MANIPULADO OU ALTERADO SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES DO PROJETO.
 2. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL, ANTES DA EXECUÇÃO.
 3. ESTE ESTUDO NÃO PODERÁ SER EXECUTADO SEM A DEVIDA CONFERÊNCIA NO LOCAL.
 4. COTAS EM NÍVEL ACABADO.


REVISÕES			
01	29/08/19	EMIÇÃO INICIAL	BRUNO APOINHO
02	02/08/19	EMIÇÃO INICIAL	MARIA JOSE HELLO
REV.	DATA	DESENHO	AUTOR DA REVISÃO



EMPRESA



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI



GINÁSIO POLIESPORTIVO - ARQUITETURA
ETAPA 1: PROJETO BÁSICO
(Planta Baixa 2º pav. nível +7,70m)

FECHA:

04/12

PROJETO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DE RECURSOS

PAULO CESAR SILVA CARREIRA

COORDENADOR

PAULO CESAR SILVA CARREIRA

DATA:

04/12/19

ESCALA:

1/200