




DETALHE 1 - GRELHA TIPO SELF 100 BRICKSLOT L DE AÇO GALVANIZADO H65 E CLASSE DE CARGA A15 DA ACO OU SIMILAR (MÓDULO DE 100cm)

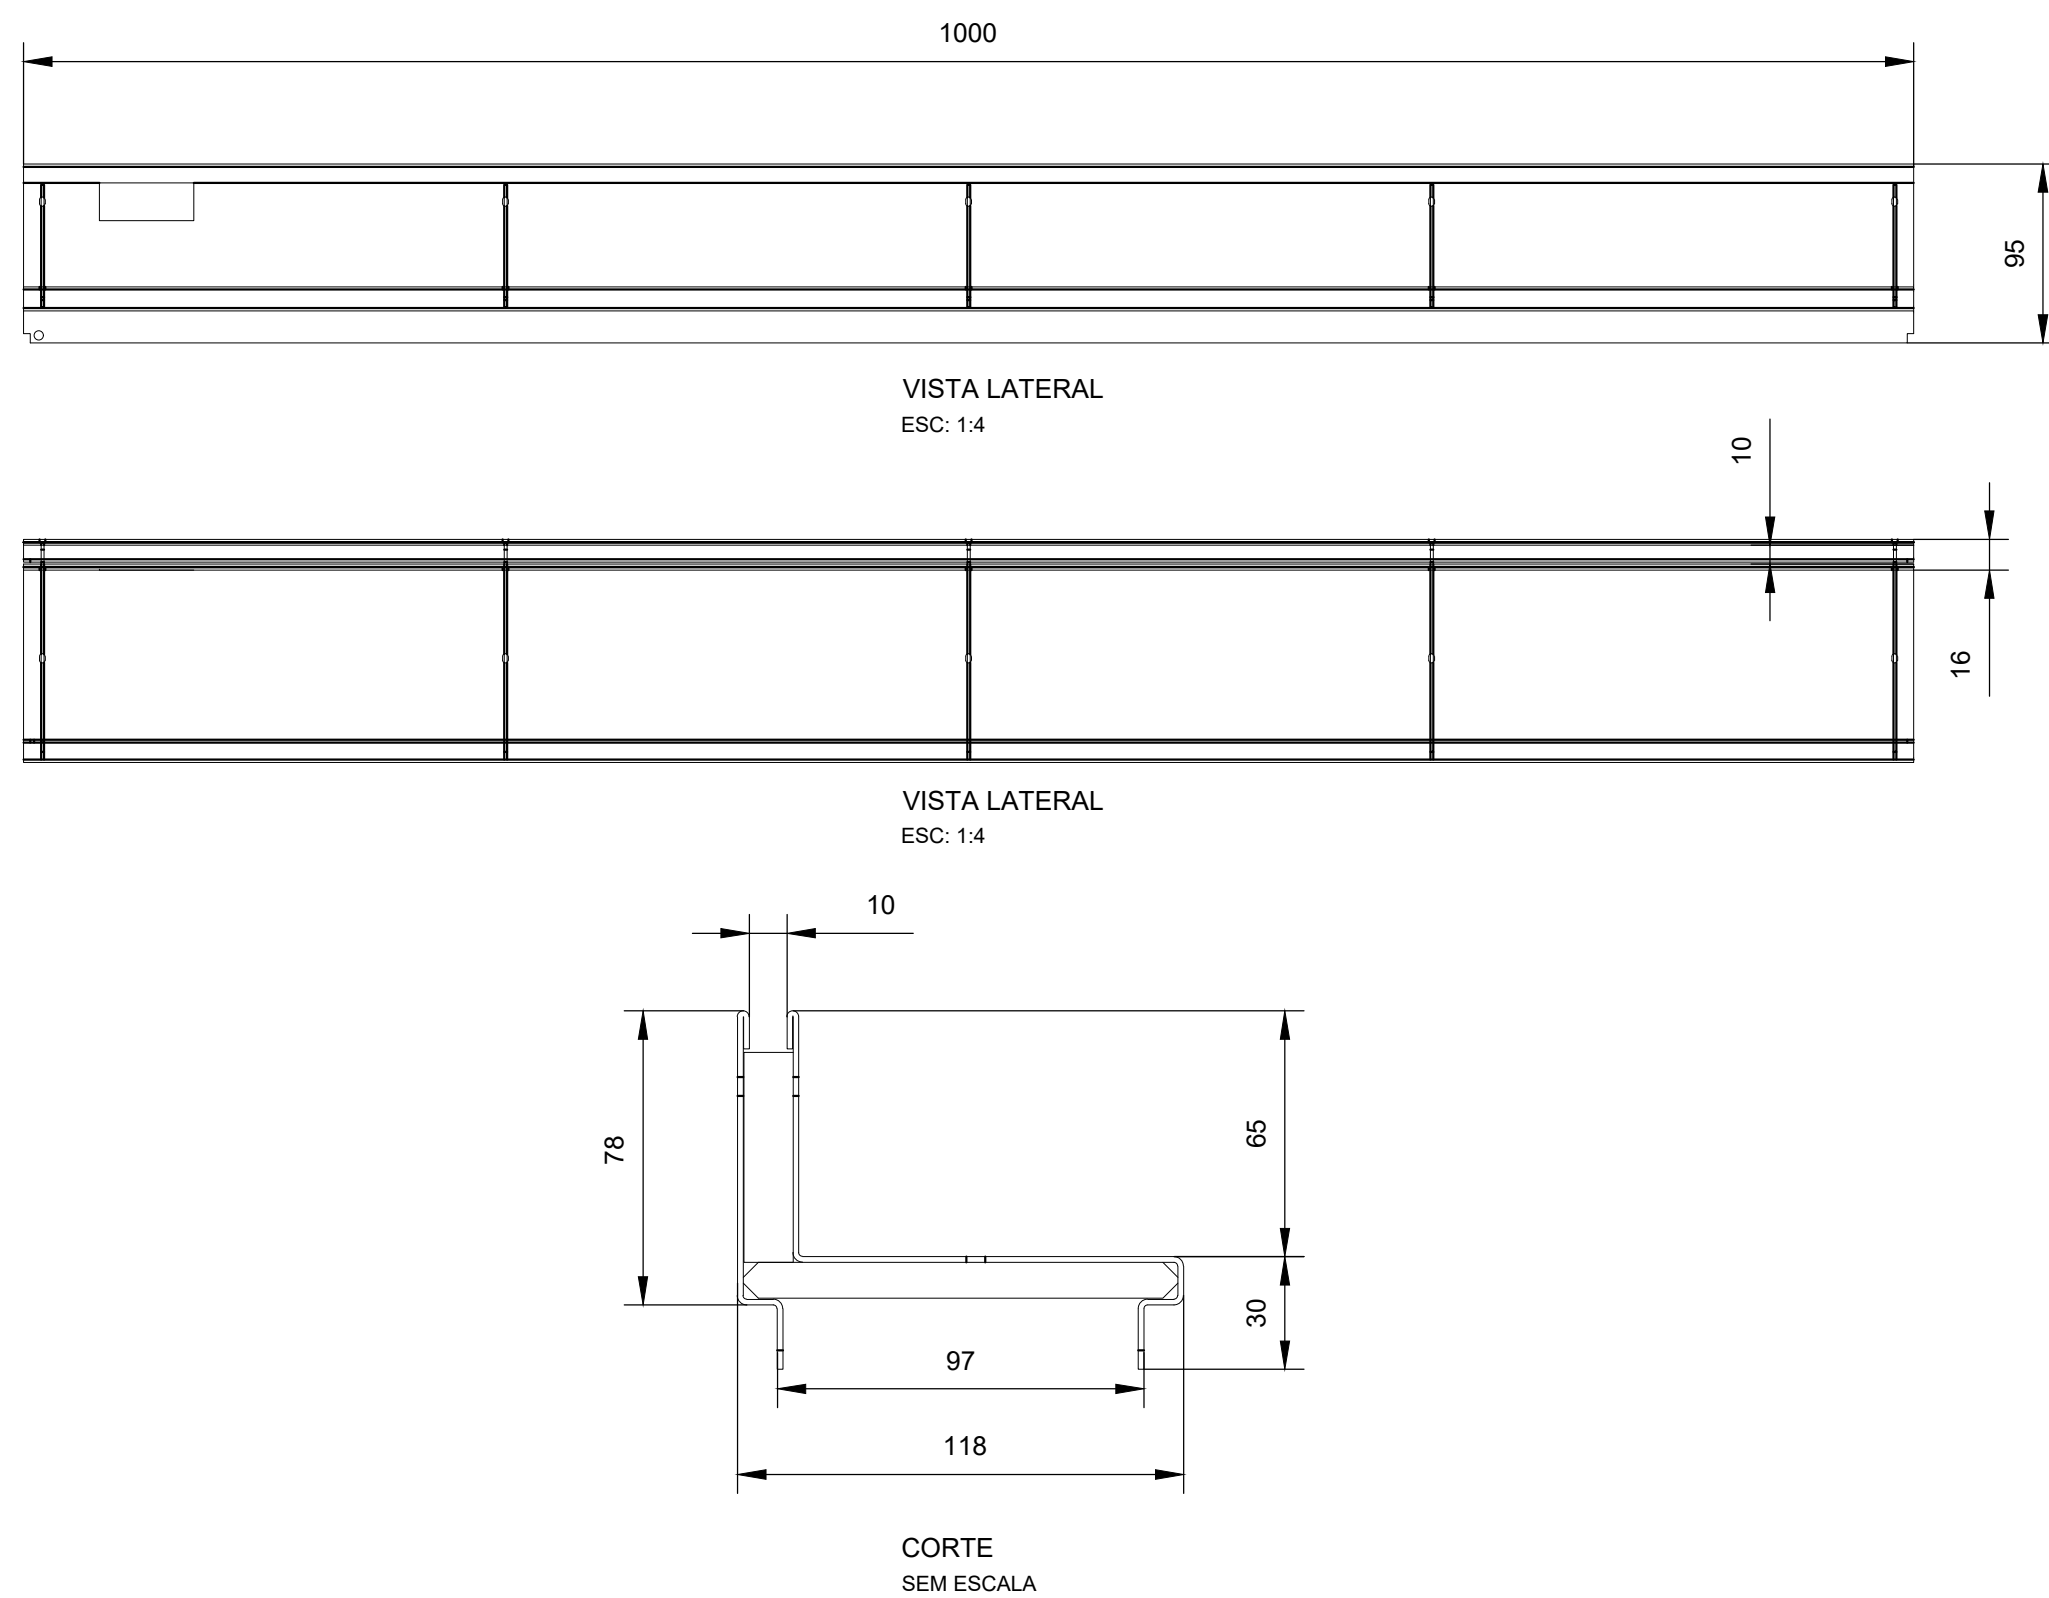


DETALHE 2 - ELEMENTO DE ACESSO PARA CANAL TIPO SELF 100 DA ACO OU SIMILAR (MÓDULO DE 50cm)
ESC: 1:4

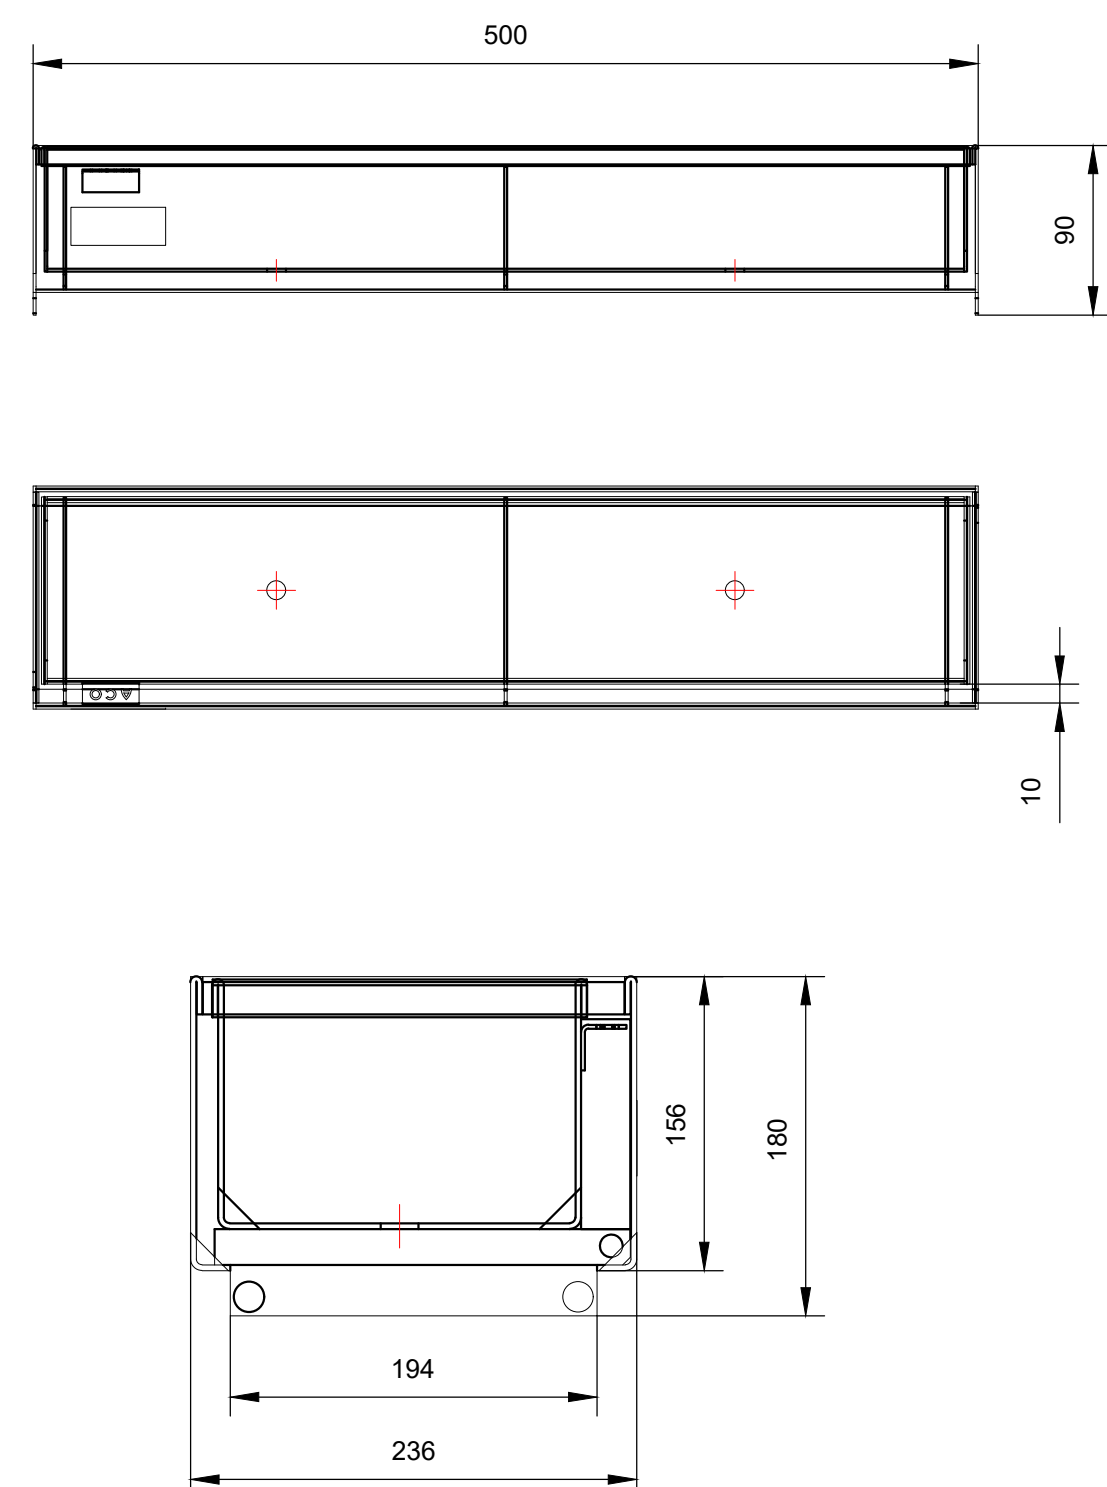


DETALHE 3 - GRELHA TIPO SELF 100 - BRICKSLOT-L DE AÇO GALVANIZADO H65 E CLASSE DE CARGA A15 DA ACO OU SIMILAR PARA ENCAIXE EM ELEMENTO DE ACESSO (MÓDULO DE 50cm)

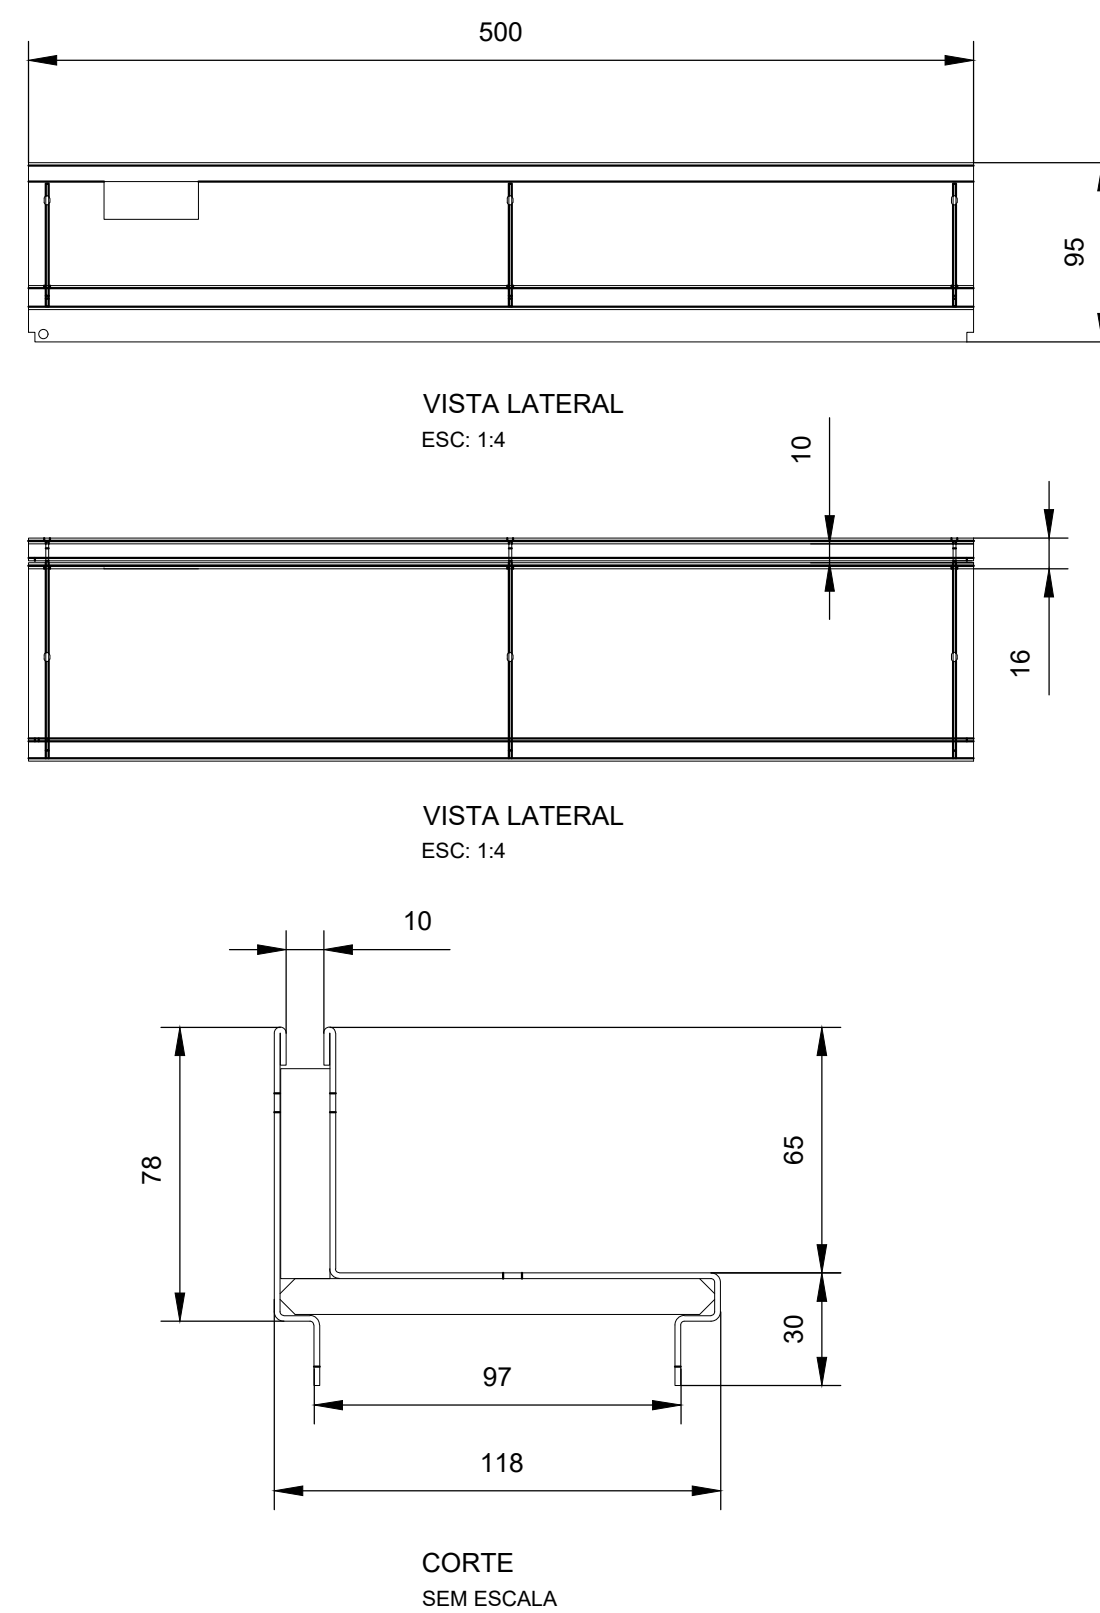

DETALHE 4 - CAIXA DE LIMPEZA PARA CANAL SELF 100 DE h=5,5 A 14,5cm DA ACO OU SIMILAR (MÓDULO DE 500cm)
ESC: 1:4

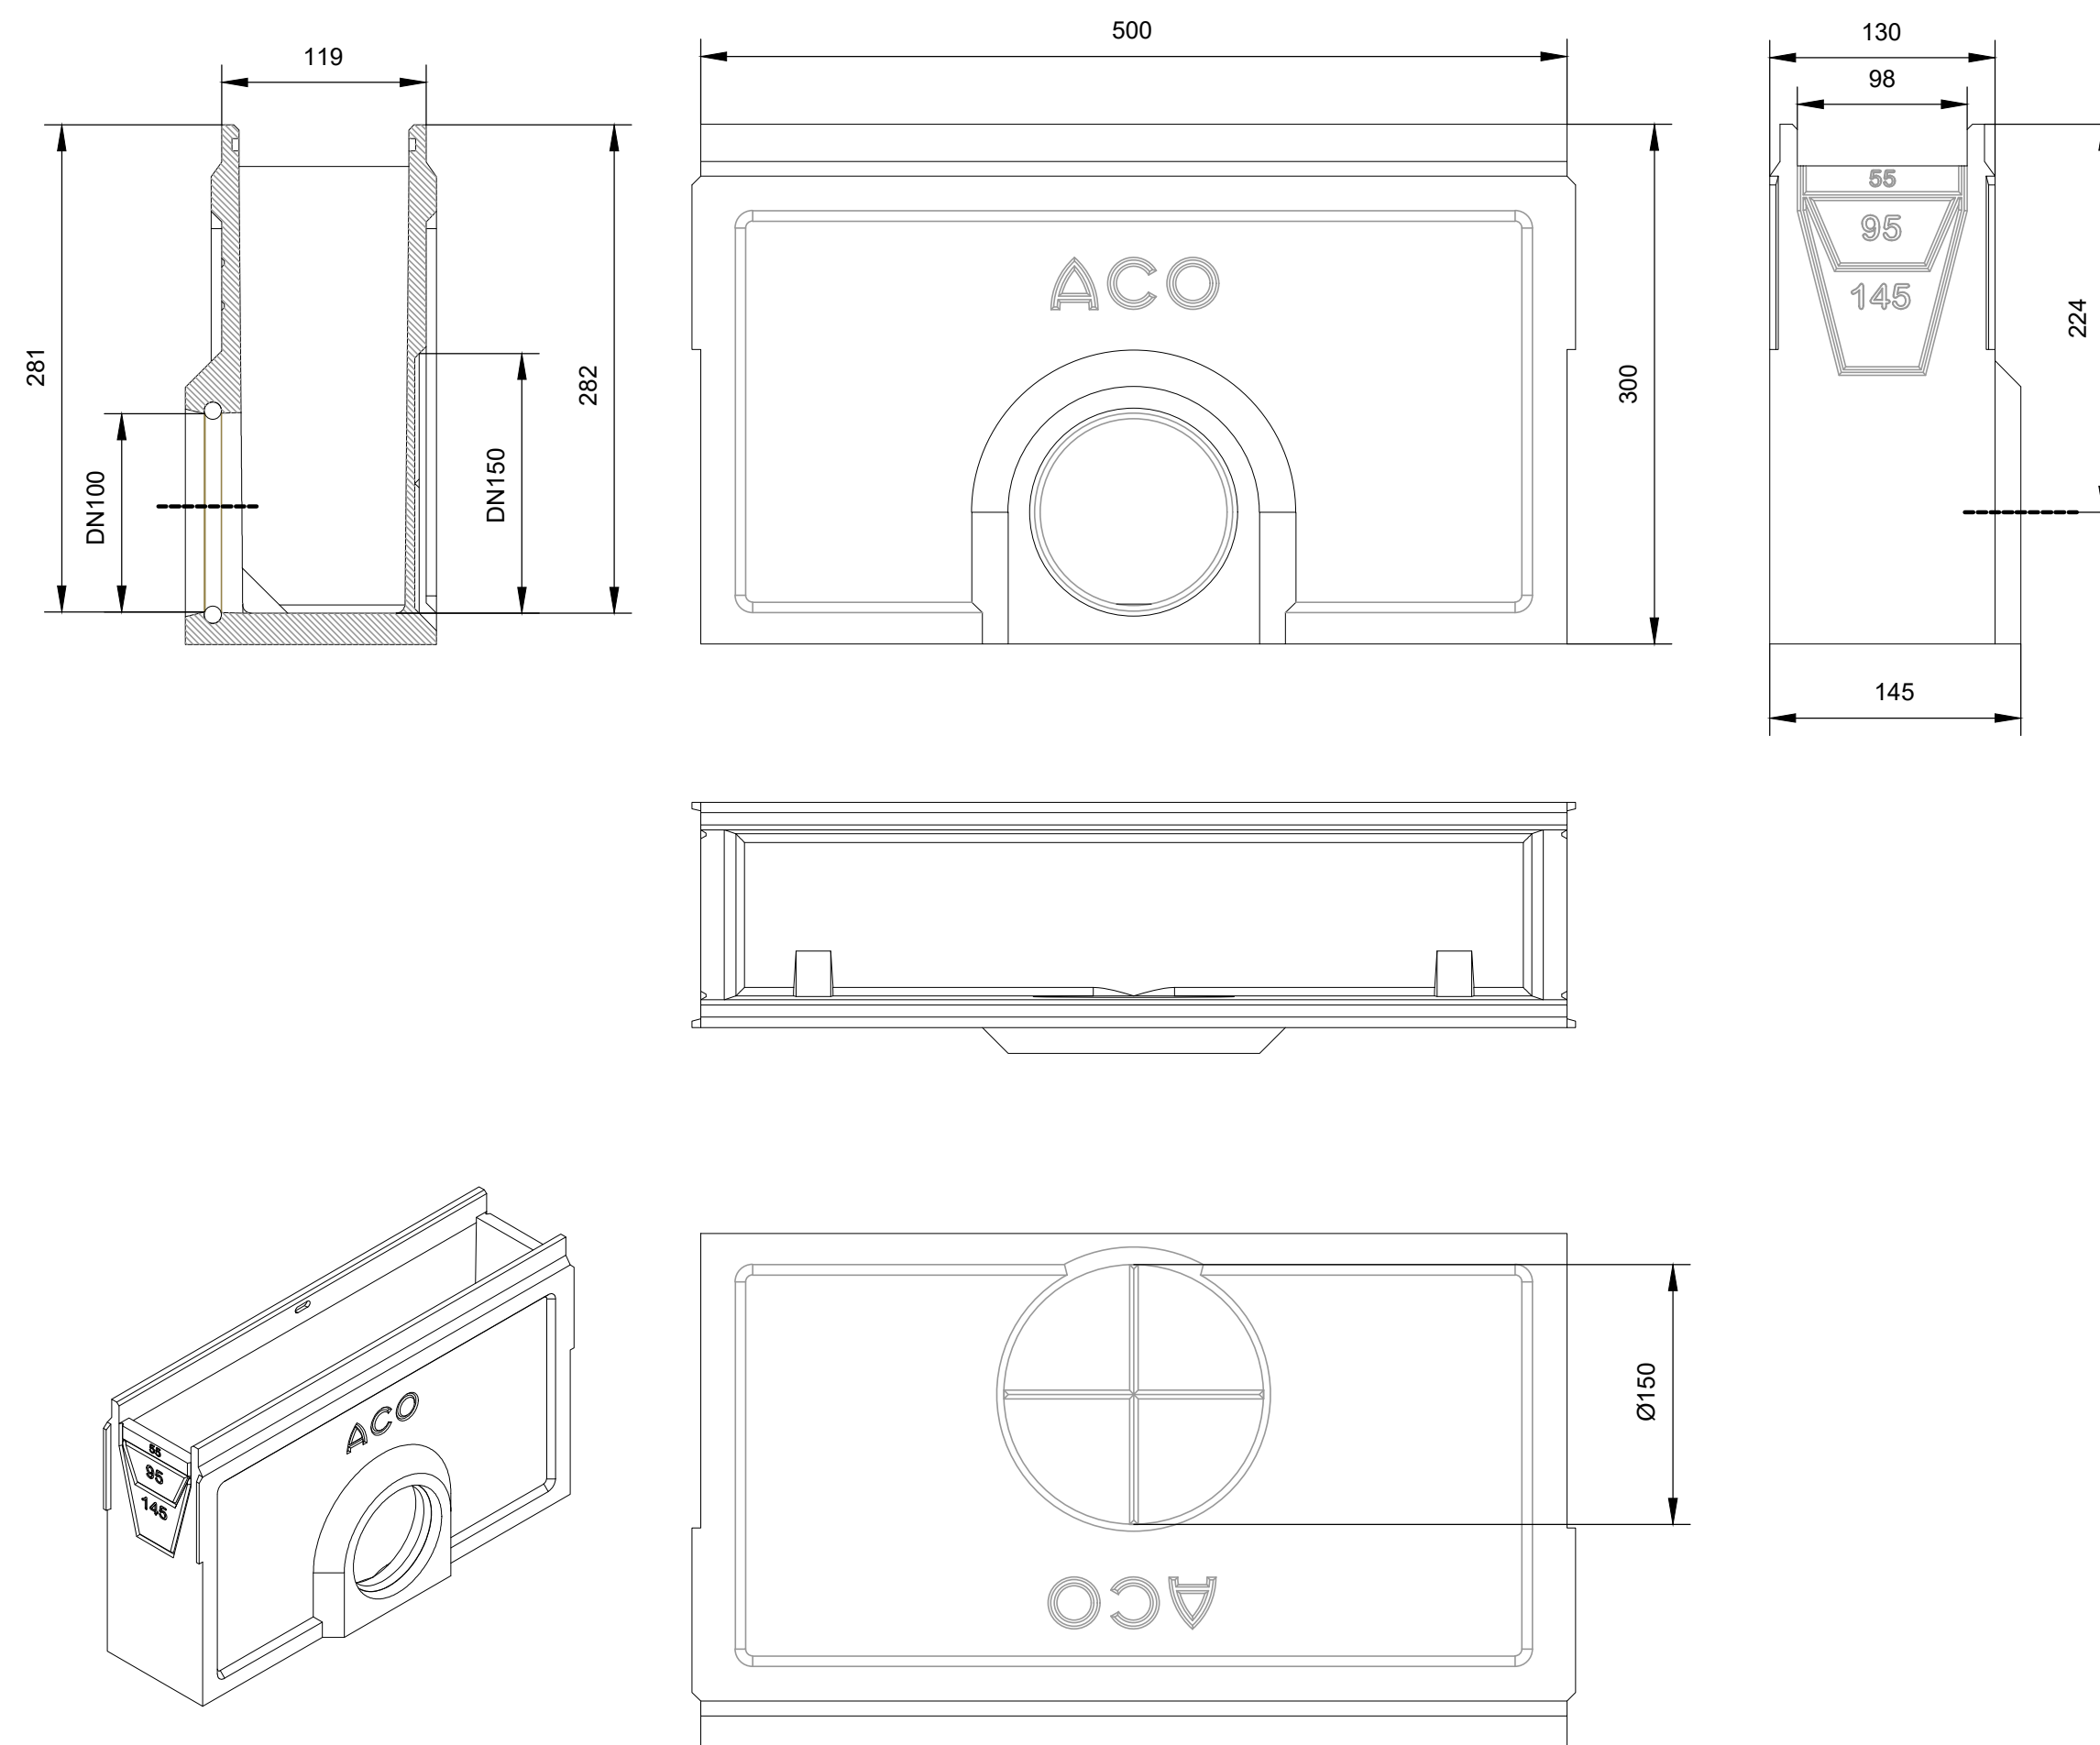

DETALHE 5 - TAMPA DE VISITA ESTANQUE PARA ENCHIMENTO TIPO TOPTEK PAVING GS80 DE 736x736mm E TIPO DE CARGA C250 DA ACO OU SIMILAR (VER NOTA 6)

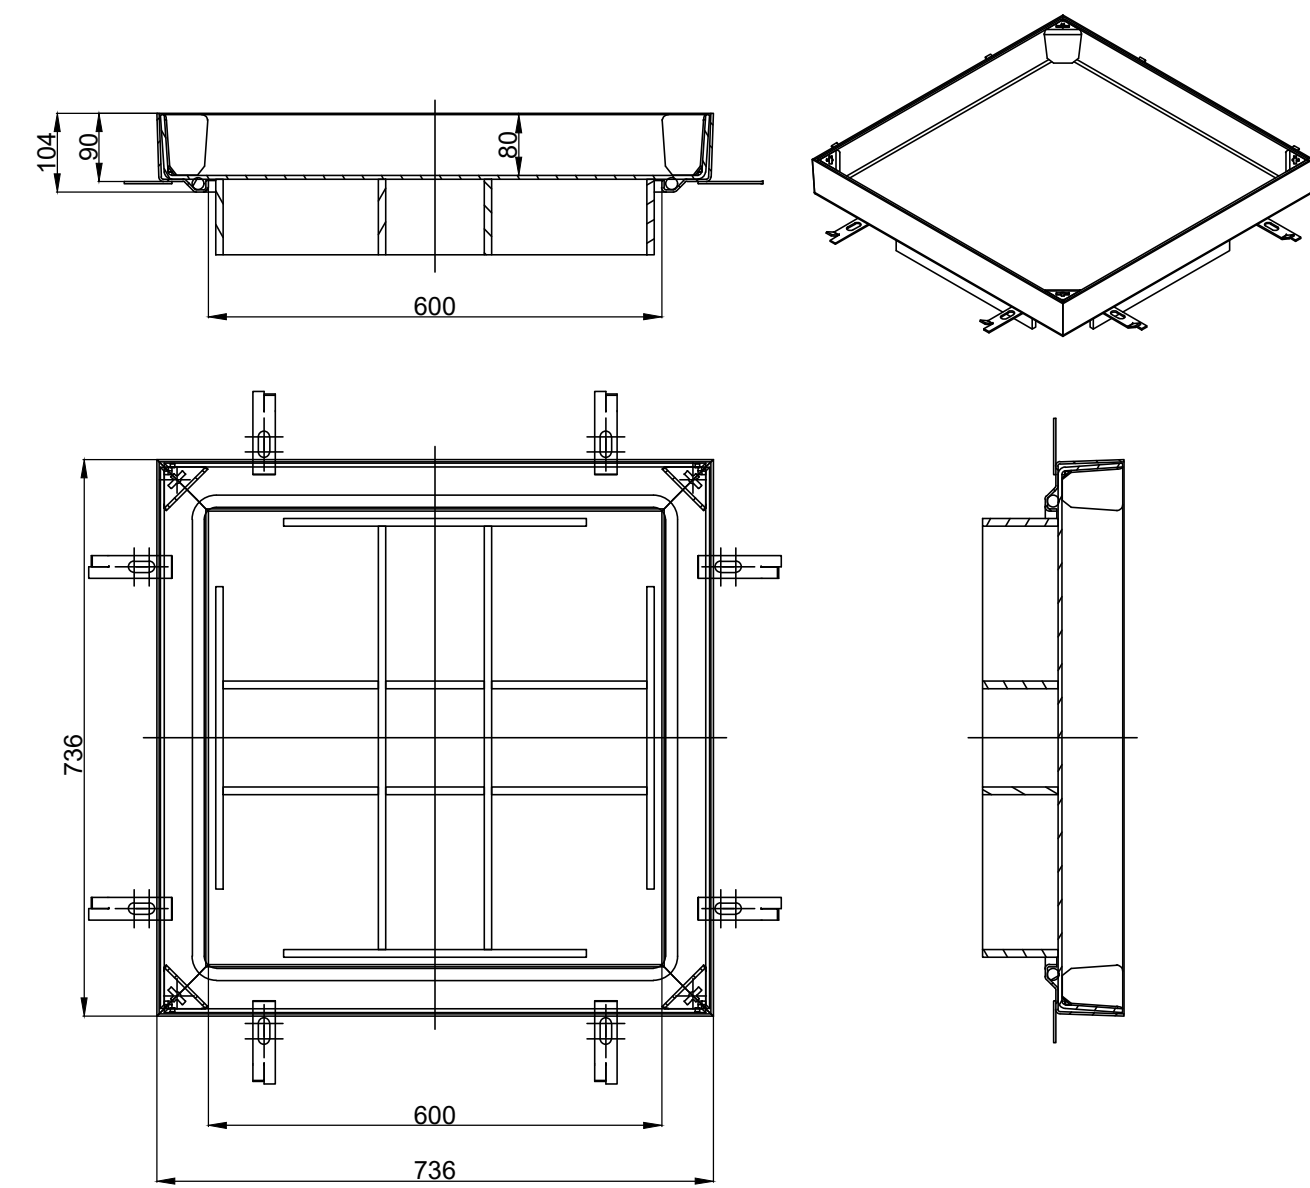

NOTAS

- 1- TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM MILÍMETRO, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA.
- 2- TODAS AS GRELHAS SERÃO EM AÇO GALVANIZADO.
- 3- A CAIXA DE INSPEÇÃO DEVERÁ SER INSTALADA A CADA 20m PARA FACILITAR A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CANAL.
- 4- AS CAIXAS DE INSPEÇÃO E O CONJUNTO SUMIDERO DEVERÁ SER INSTALADO APÓS COMPACTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO EXISTENTE.
- 5- OS LOCAIS DE IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO SUMIDERO SE INDICAM NAS PRANCHAS DREN. PLANTA. 01/02 A 02/02. CB.
- 6- TAMPA DE VISITA ESTARÃO REBAIXADA PARA ENCHIMENTO URBAN E AÇO GALVANIZADO, TIPO OTOPTOK OU SIMILAR, DE MEDIDAS ÚTIS 600x600mm E AÇO EXTERIOR DE 738x738mm, ALTURA EXTERIOR DE 104mm, PARA CLASSE DE CARGA C250, SEGUNDO NORMA EN124. INCLUI JUNTA NBR QUE GARANTE VEDAÇÃO, PONTOS DE ANCORAGEM AO BETÃO E UNIÃO DE TAMPA AO AÇO COM PARAFUSOS TIPO ALLEN.

0	07/08/2020	E	JRMO	EMISSÃO INICIAL
REV.	DATA	TIPO	POR	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI



TÍTULO PROJETO EXECUTIVO PARA A
REURBANIZAÇÃO E INTERVENÇÃO VIÁRIA
DO ACESSO AO BAIRRO CAMBOINHAS,
MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ
PROJETO EXECUTIVO
PROJETO DE DRENAGEM
DETALHES

RESPONSÁVEL		DATA	PROJETO EXECUTIVO PROJETO DE DRENAGEM DETALHES	
PROJ.	CARLO DE LELIS BACHION BASSIA - CREA 1802781/21	07/08/2020		
APROV.		07/08/2020		
			ESCALA	Nº DA PRANCHA 03 DE 03
			INDICADA	Nº DESENHO DREN_DETALHES_03/03_CB