


ARTICULAÇÃO

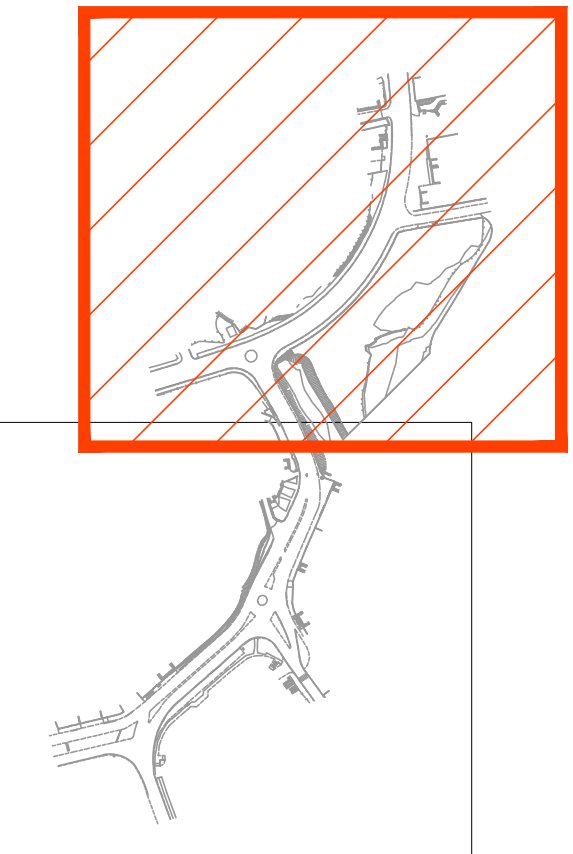

LEGENDA

- PAVIMENTO EM CBUQ
- PAVIMENTO EM CONCRETO
- CALÇADA EM PAVIMENTO DE PLACA CIMENTÍCIA TIPO ARENITO DA BRANSTON OU SIMILAR DE 40x60x6cm NA COR CHUMBO
- CALÇADA EM PAVIMENTO DE PLACA CIMENTÍCIA TIPO ARENITO DA BRANSTON OU SIMILAR DE 20x60x6cm NA COR PLATINA
- CALÇADA EM PAVIMENTO DE PLACA CIMENTÍCIA TIPO ARENITO DA BRANSTON OU SIMILAR DE 60x80x10cm NA COR PLATINA
- CALÇADA EM PAVIMENTO VERDE, COMPOSTO POR PLACA CIMENTÍCIA TIPO ARENITO DA BRANSTON OU SIMILAR DE 20x60x8cm NA COR PLATINA E TIJOLO CERÂMICO LAMINADO COM 21 FUIROS DE 5,3x11,5x24cm
- RAMPA DE VEÍCULOS (PAVIMENTO DA CALÇADA COM ESPESSURA DE 8cm)
- RAMPA DE PEDESTRES FORMADA POR PISO DE CONCRETO ( $f_{ck} = 25\text{MPa}$ ) COM ARMAÇÃO EM MALHA METÁLICA Ø4,2 C15 ( $\leq 8,33\%$ ) E ACABAMENTO COM PAVIMENTO DA CALÇADA COM ESPESSURA DE 3cm
- CANTEIRO VERDE COM PLANTAÇÃO DE ESPÉCIES DE FORRAÇÃO / ARBUSTIVAS (h NÍVEL PAVIMENTO ACABADO)
- CANTEIRO VERDE COM PLANTAÇÃO DE ESPÉCIES DE FORRAÇÃO / ARBUSTIVAS (h=40cm)
- CANTEIRO VERDE COM PLANTAÇÃO DE ESPÉCIES DE FORRAÇÃO (h NÍVEL PAVIMENTO ACABADO) - ESPAÇO PRAÇA
- PISO PODOTÁTIL ALERTA EM PLACA CIMENTÍCIA DE 25x25cm NA COR VERMELHA
- LIMITE EDIFICAÇÕES
- MEIO-FIO SARJETA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 15X45cm ( $f_{ck} = 35\text{MPa}$ )
- GOLA DE ÁRVORE EM CHAPA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO DE 2.00x200mm
- BUFFER DA CICLOVIA COM TACHA E SEGREGADOR
- TACHA MONODIRECIONAL

NOTAS

- TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA.
- A PLACA A-18 DEVERÁ SER IMPLANTADA 20m ANTES DA TRAVESSIA ELEVADA PROJETADA. A LOCALIZAÇÃO DA MESMA DEVERÁ SER VERIFICADA NO CAMPO.
- PLACA EXISTENTE A SER REALOCADA.
- PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA PEDESTRES, VER SIN\_DETALHES\_05/05\_CB.

NORMAS

- NBR 9050. ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÃO, MOBILIÁRIO, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS. ABNT 2004.
- MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - VOLUME I - SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO - CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN - 2007.
- MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - VOLUME II - SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA - CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN - 2007.
- MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - VOLUME III - SINALIZAÇÃO VERTICAL DE INDICAÇÃO - CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN - 2014.
- MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - VOLUME IV - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN - 2007.

0	07/08/2020	E	JRMO	EMIÇÃO INICIAL
REV.	DATA	TIPO	POR	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI**



**PCE**  
Engenharia & Consultoria em Engenharia

**TÍTULO** PROJETO EXECUTIVO PARA A REURBANIZAÇÃO E INTERVENÇÃO VIÁRIA DO ACESSO AO BAIRRO CAMBOINHAS, MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ  
**PROJETO EXECUTIVO**  
**PROJETO DE SINALIZAÇÃO**  
**PLANTA DA SINALIZAÇÃO VERTICAL**

RESPONSÁVEL	DATA
PROJ. CARLOS DE LUIZ MACHADO NASSA - CREA 19021651-1/ RJ	07/08/2020
APROV.	07/08/2020

**ESCALA** 1/500  
**Nº DA PRANCHA** 01 DE 02  
**Nº DESENHO** SIN\_VERT\_01/02\_CB