




01 - VISTA V17- SEGUIMENTO B-C - VESTIÁRIO PCD
Escala: 1/25

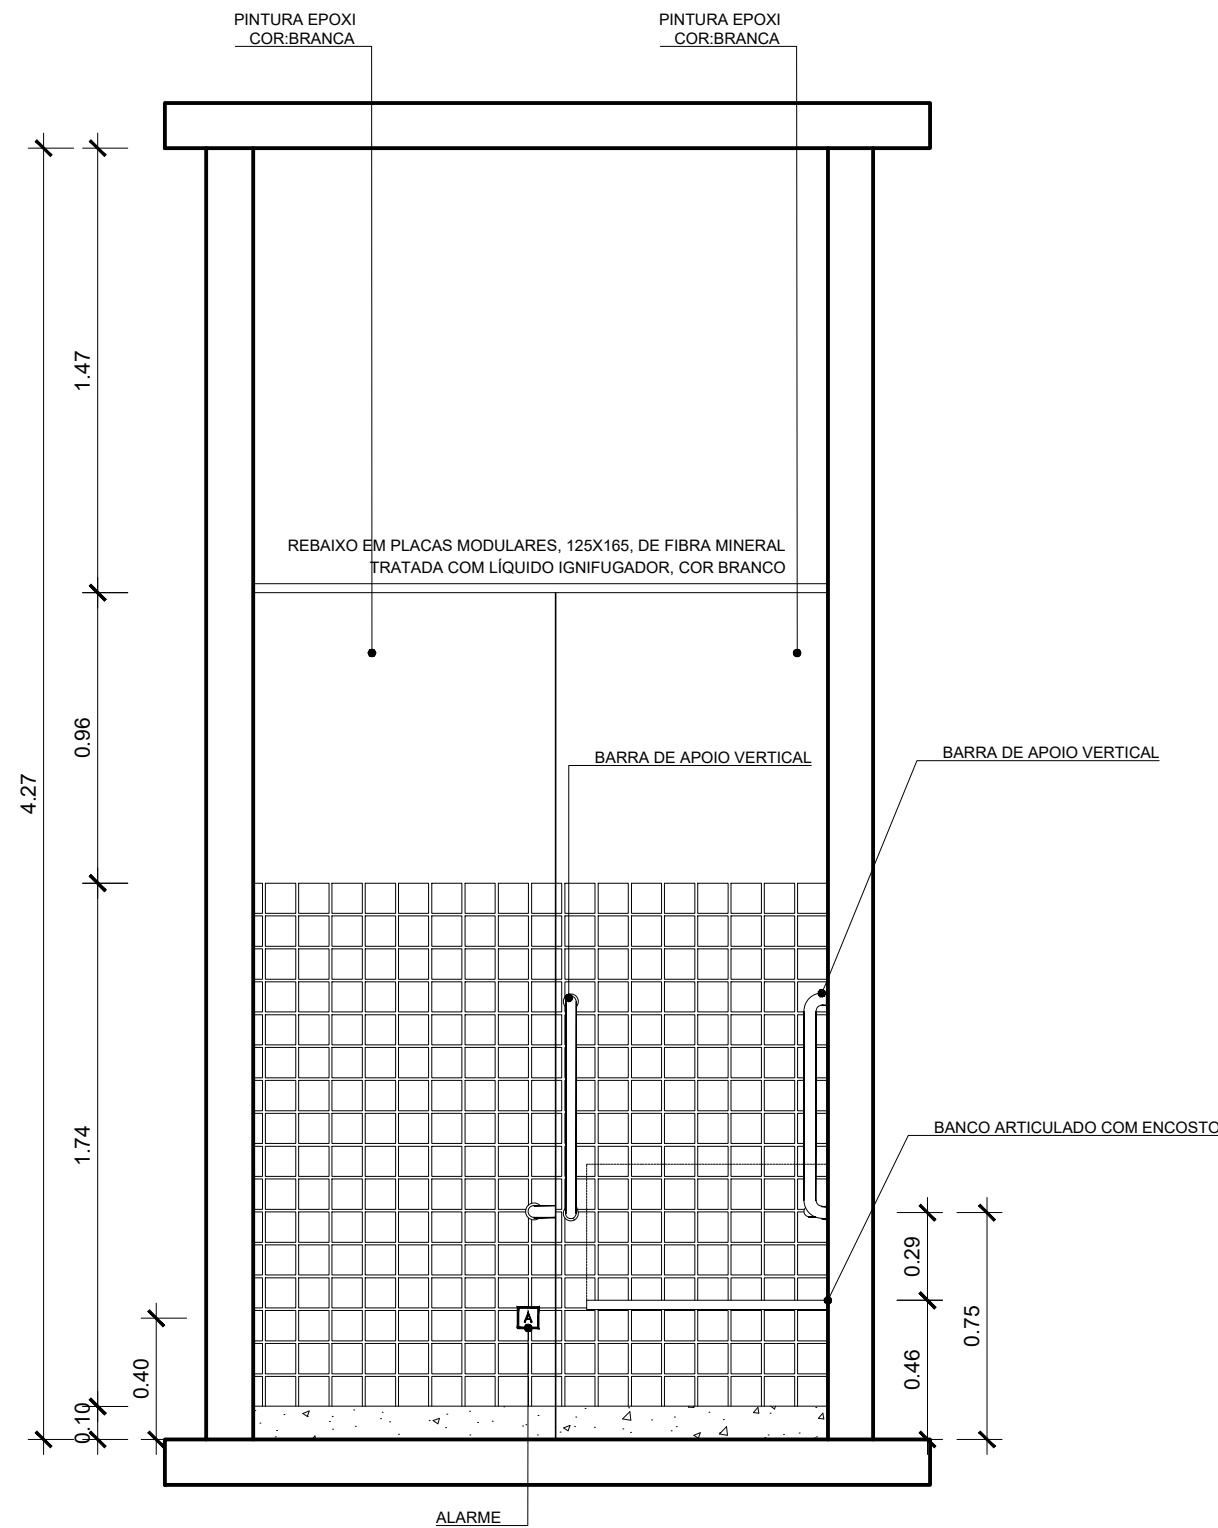


02 - VISTA V18- SEGUIMENTO B-C - VESTIÁRIO PCD
Escala: 1/25

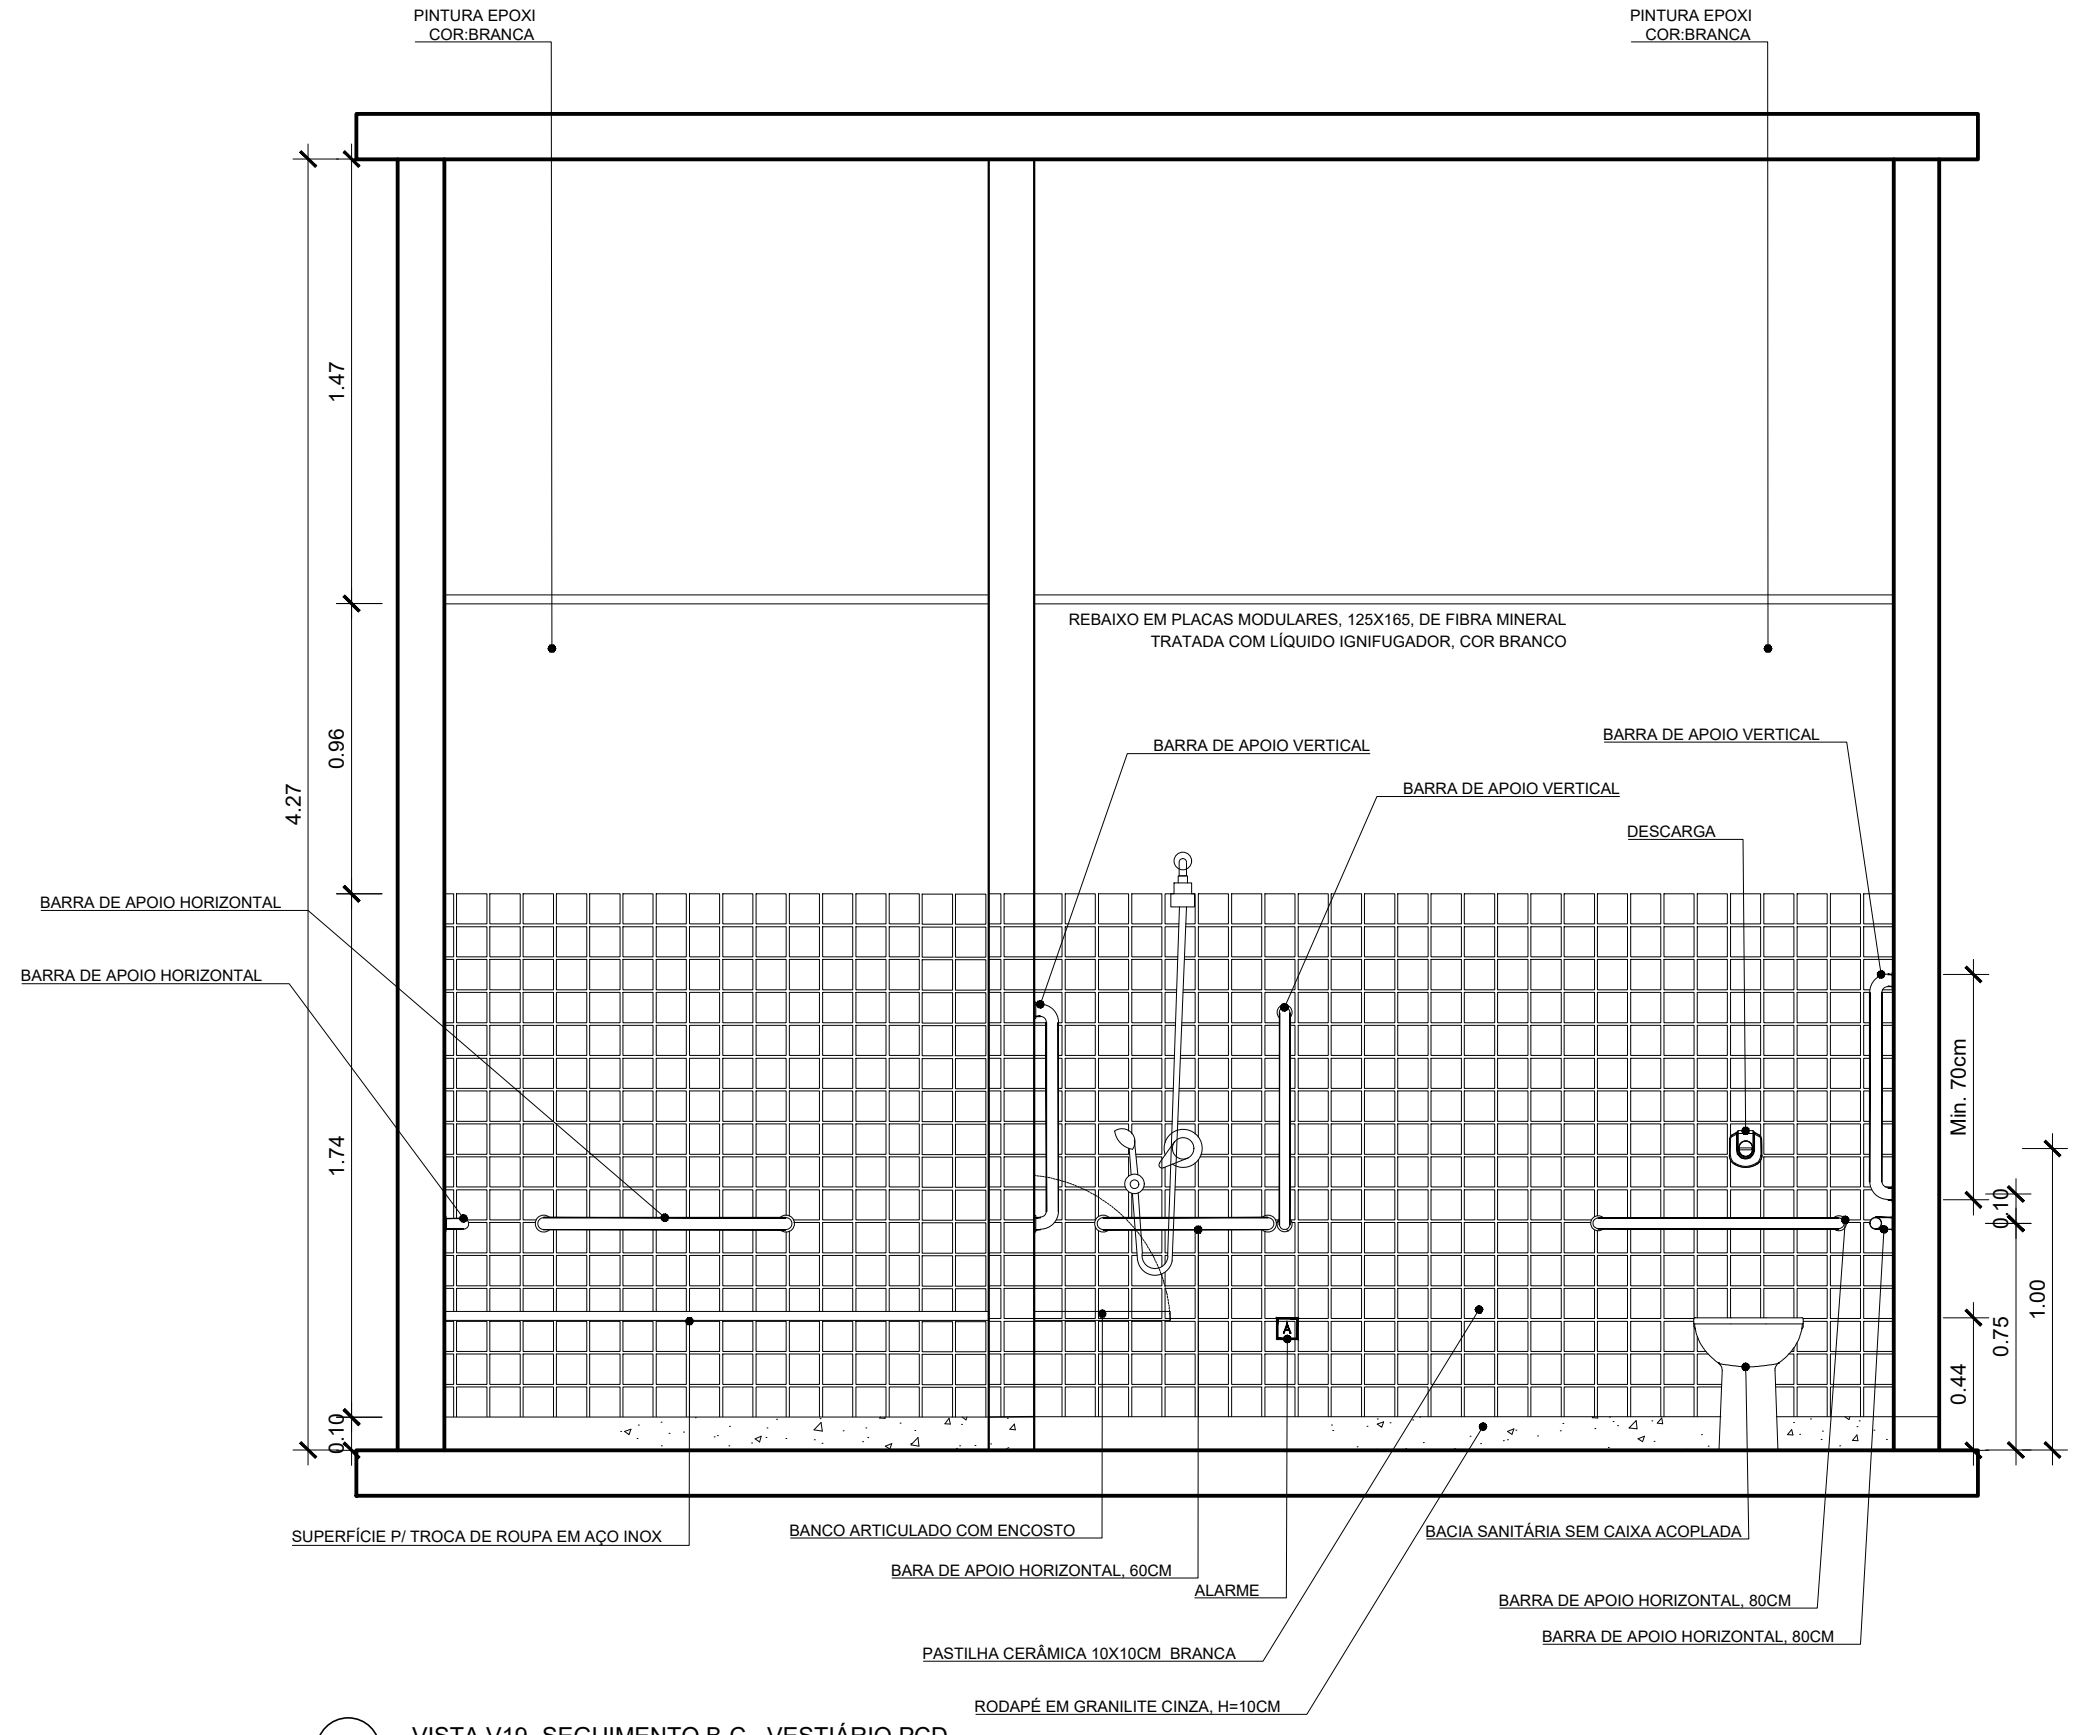

03 - VISTA V19- SEGUIMENTO B-C - VESTIÁRIO PCD
Escala: 1/25

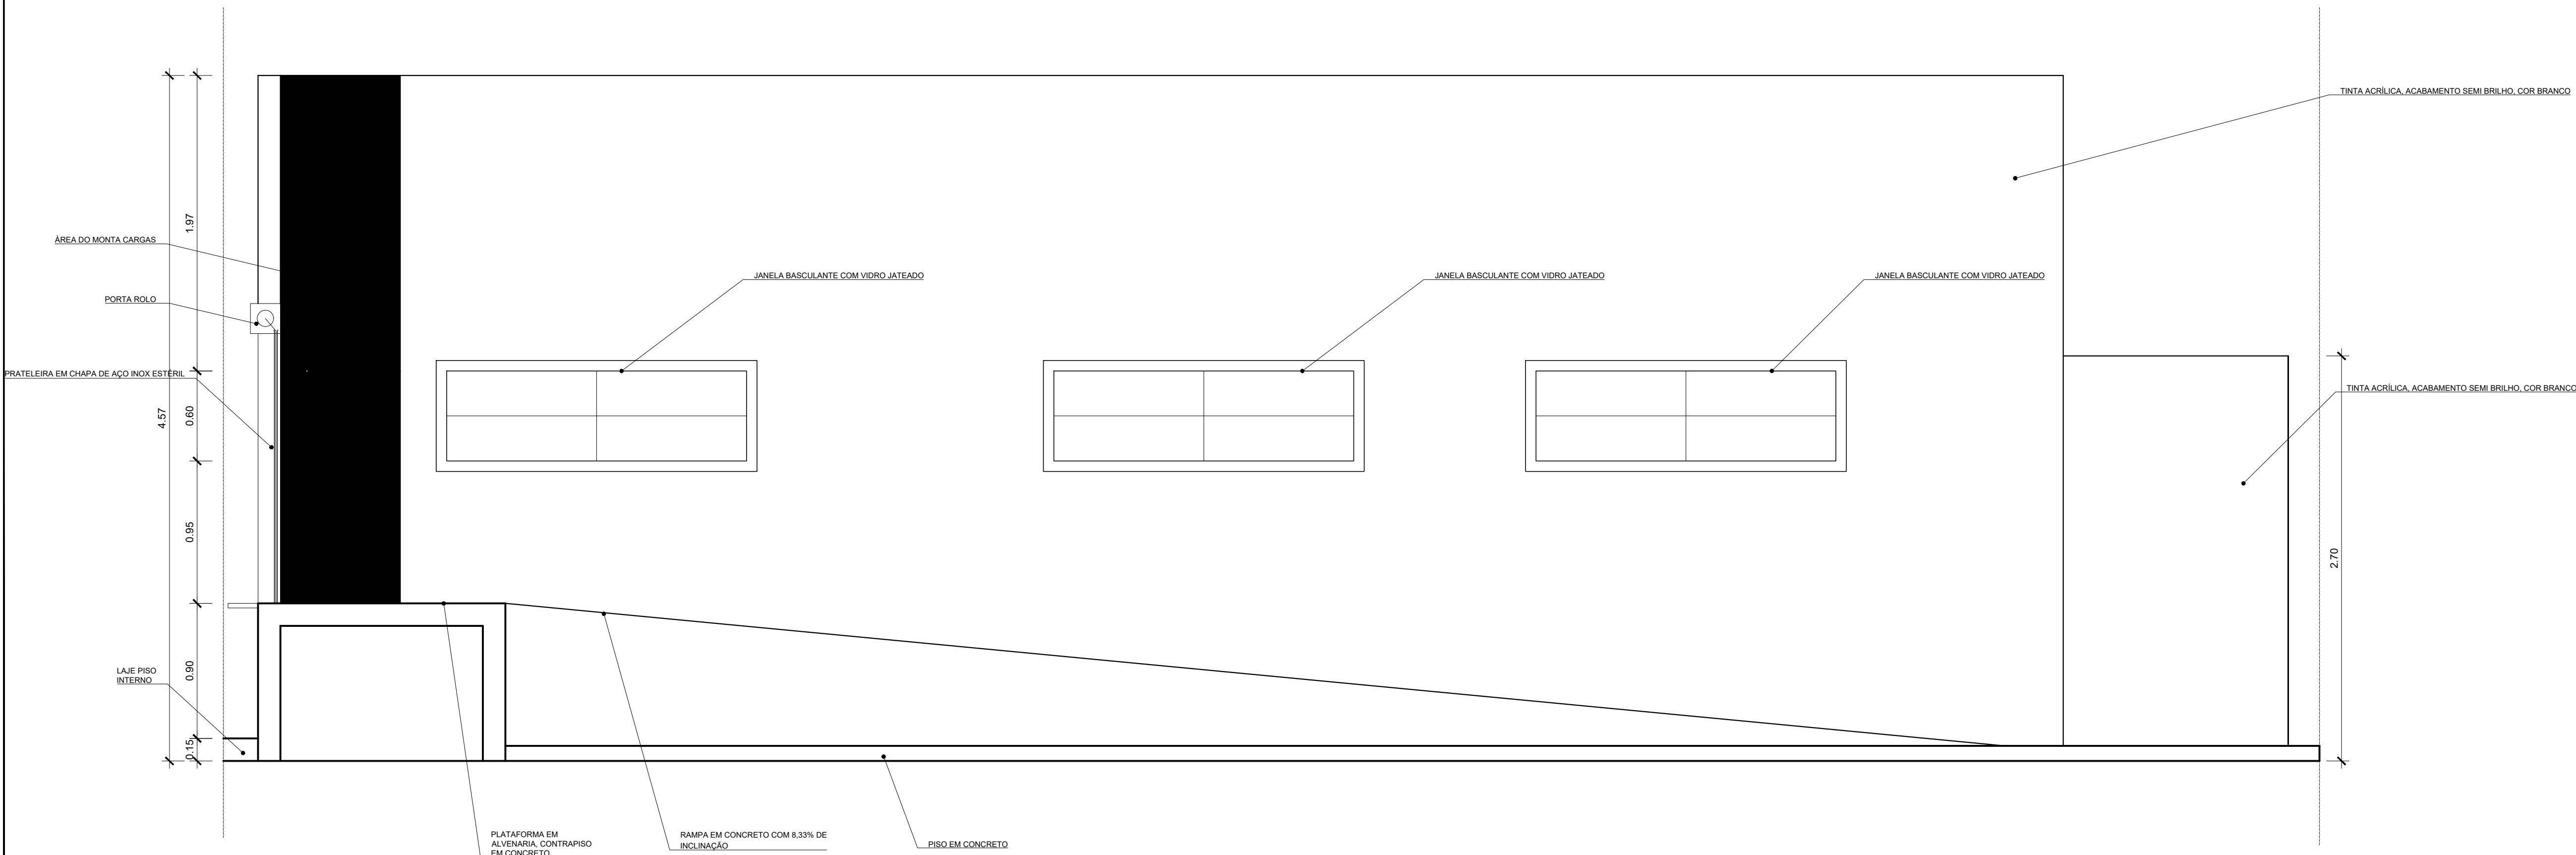


04 - V20 - SEGUIMENTO B-C - DOCAS
Escala: 1/25

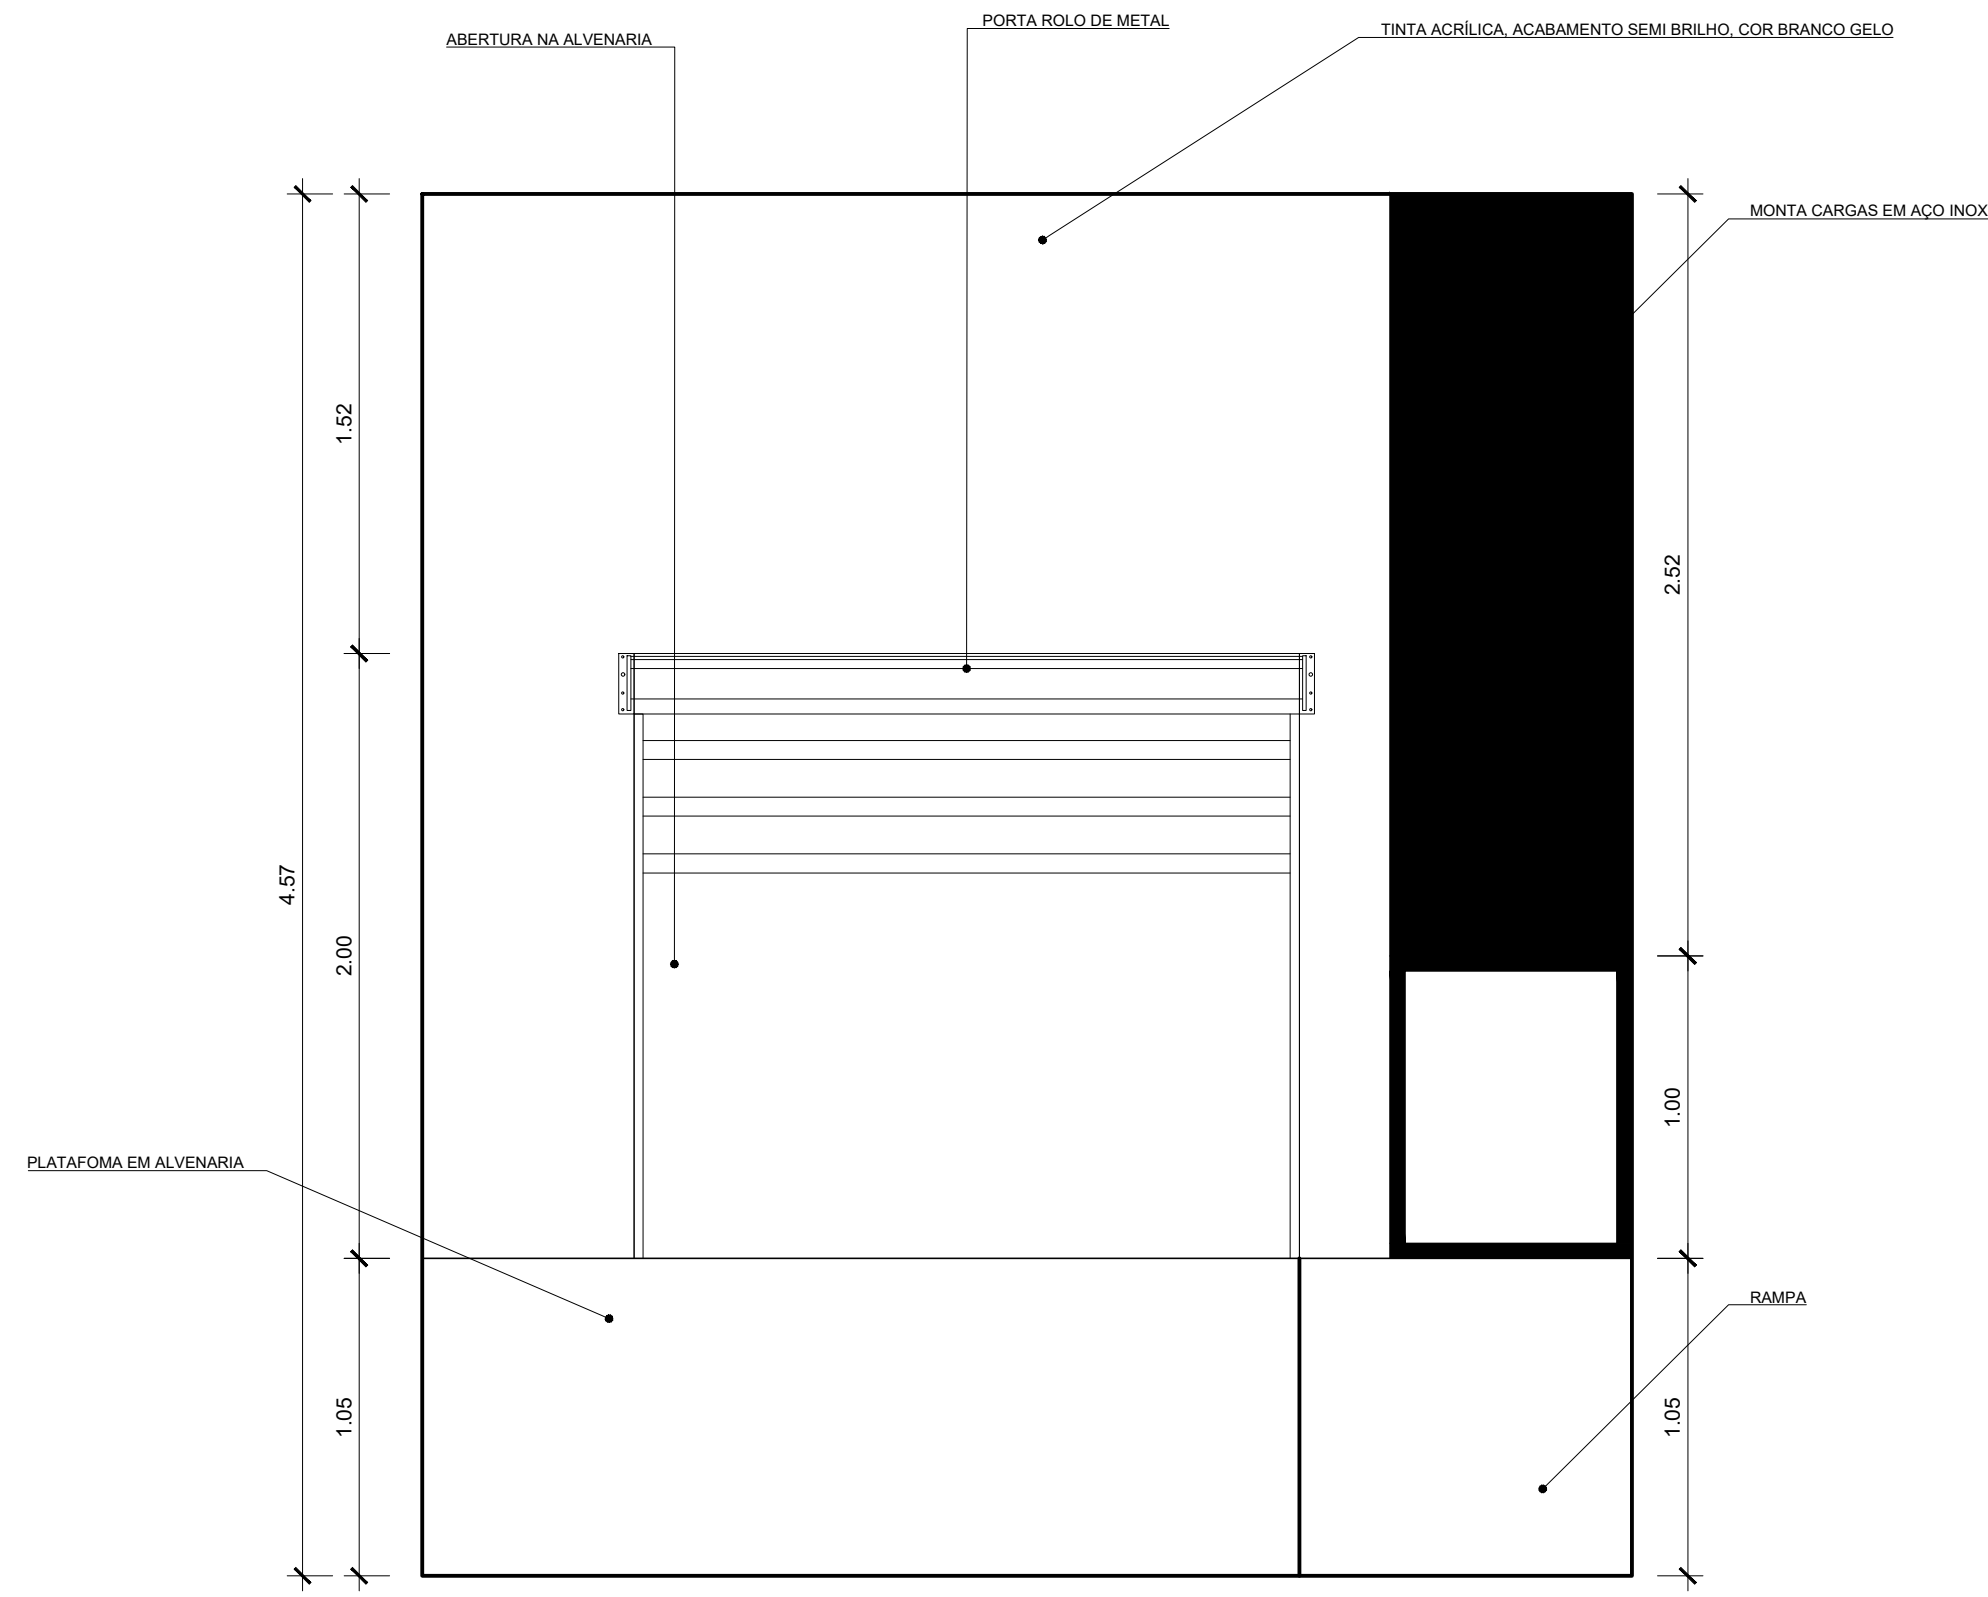

05 - V21 - SEGUIMENTO B-C - DOCAS
Escala: 1/25

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS		
<div><div></div><div>PISO</div></div>		
01 - GRANILITE DE CIMENTO COM POLIMENTO ACETINADO		
02 - PISO CERÂMICO CABAMENTO ACETINADO, 60X60 - COR CINZA		
03 - PISO EM CARPETE CINZA CHUMBO		
04- PISO INTERTRAVADO RETANGULAR, COR CINZA		
05- PISO EM CONCRETO		
<div><div></div><div>PAREDE</div></div>		
01 - PASTILHA CERÂMICA BRANCA 10X10CM COM FAIXA EM PASTILHA LARANJA 10X10CM E PINTURA EPOXI, COR BRANCO. VER DETALHE TÍPICO 01		
02 - PASTILHA CERÂMICA BRANCA 10X10CM COM FAIXA EM PASTILHA LARANJA 10X10CM E ADESIVO LAVÁVEL. VER DETALHE 02		
03 - PASTILHA CERÂMICA BRANCA 10X10CM E E PINTURA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL, COR BRANCA. VER DETALHE 03		
04 - ADESIVO LAVÁVEL. VER DETALHE 04		
05 - PINTURA COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA, COR BRANCA. VER DETALHE 05		
06 - PINTURA COM TINTA EPOXI, COR BRANCA. VER DETALHE 06		
07 - PINTURA COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA, COR BRANCO GELO		
08 - PAINEL EM MDF (A DEFINIR) E PINTURA COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA, COR BRANCO. VER DETALHE 08		
09 - PAINEL EM MDF AMADEIRADO E PINTURA COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA, COR BRANCO VER DETALHE 09		
<div><div></div><div>TETO</div></div>		
01 - FORRO EM PLACAS MODULARES DE FIBRA MINERAL IGNIFUGADO, COR BRANCA		
02 - FORRO EM PLACAS DE PVC		
03 - PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA COR BRANCA		
<div><div></div><div>RODAPÉ</div></div>		
01 - RODAPÉ EM GRANILITE DE CIMENTO COM POLIMENTO ACETINADO, H=10cm		
02 - RODAPÉ EM EVA BRANCO, ALTURA 10cm		
MÁRMORES E GRANITOS		
BANCADAS, ILHARGAS E DIVISÓRIAS EM GRANITO CINZA ANDORINHAS		

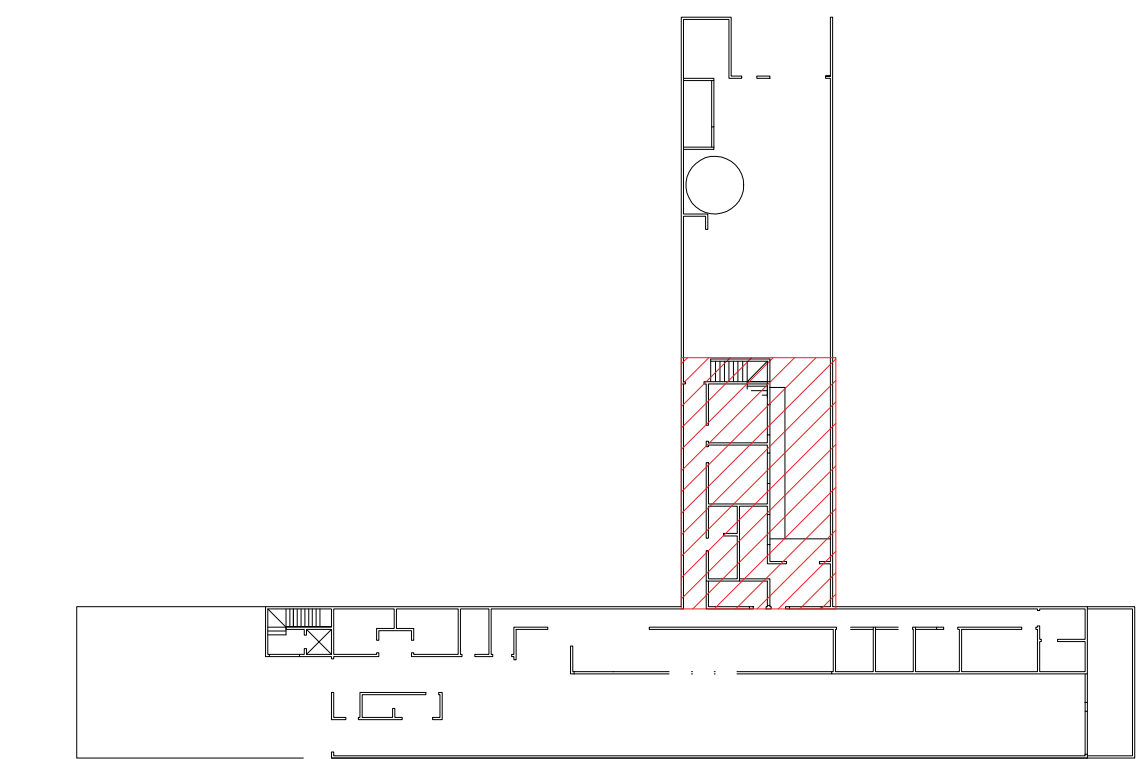

00	EMIÇÃO	JUN/20
REVISÃO	DESCRIÇÃO	EMIÇÃO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO		
EMPRESA: MCB SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELLI - ME		
OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA A OBRA DE REQUALIFICANTE E ESCOLHA DE GASTRONOMIA POPULAR DA ZONA NORTE		
ETAPA: PROJETO EXECUTIVO		
AUTOR DO PROJETO: VALÉRIO OLIVEIRA JÚNIOR		CAU/R: A112607-5
DISCIPLINA: ARQUITETURA		ESCALA: 1/25
		ESCALA: JUNHO/2020