




01 - AMPLIAÇÃO DE ARQUITETURA EIXOS B-C-2-3  
Escala: 1:50

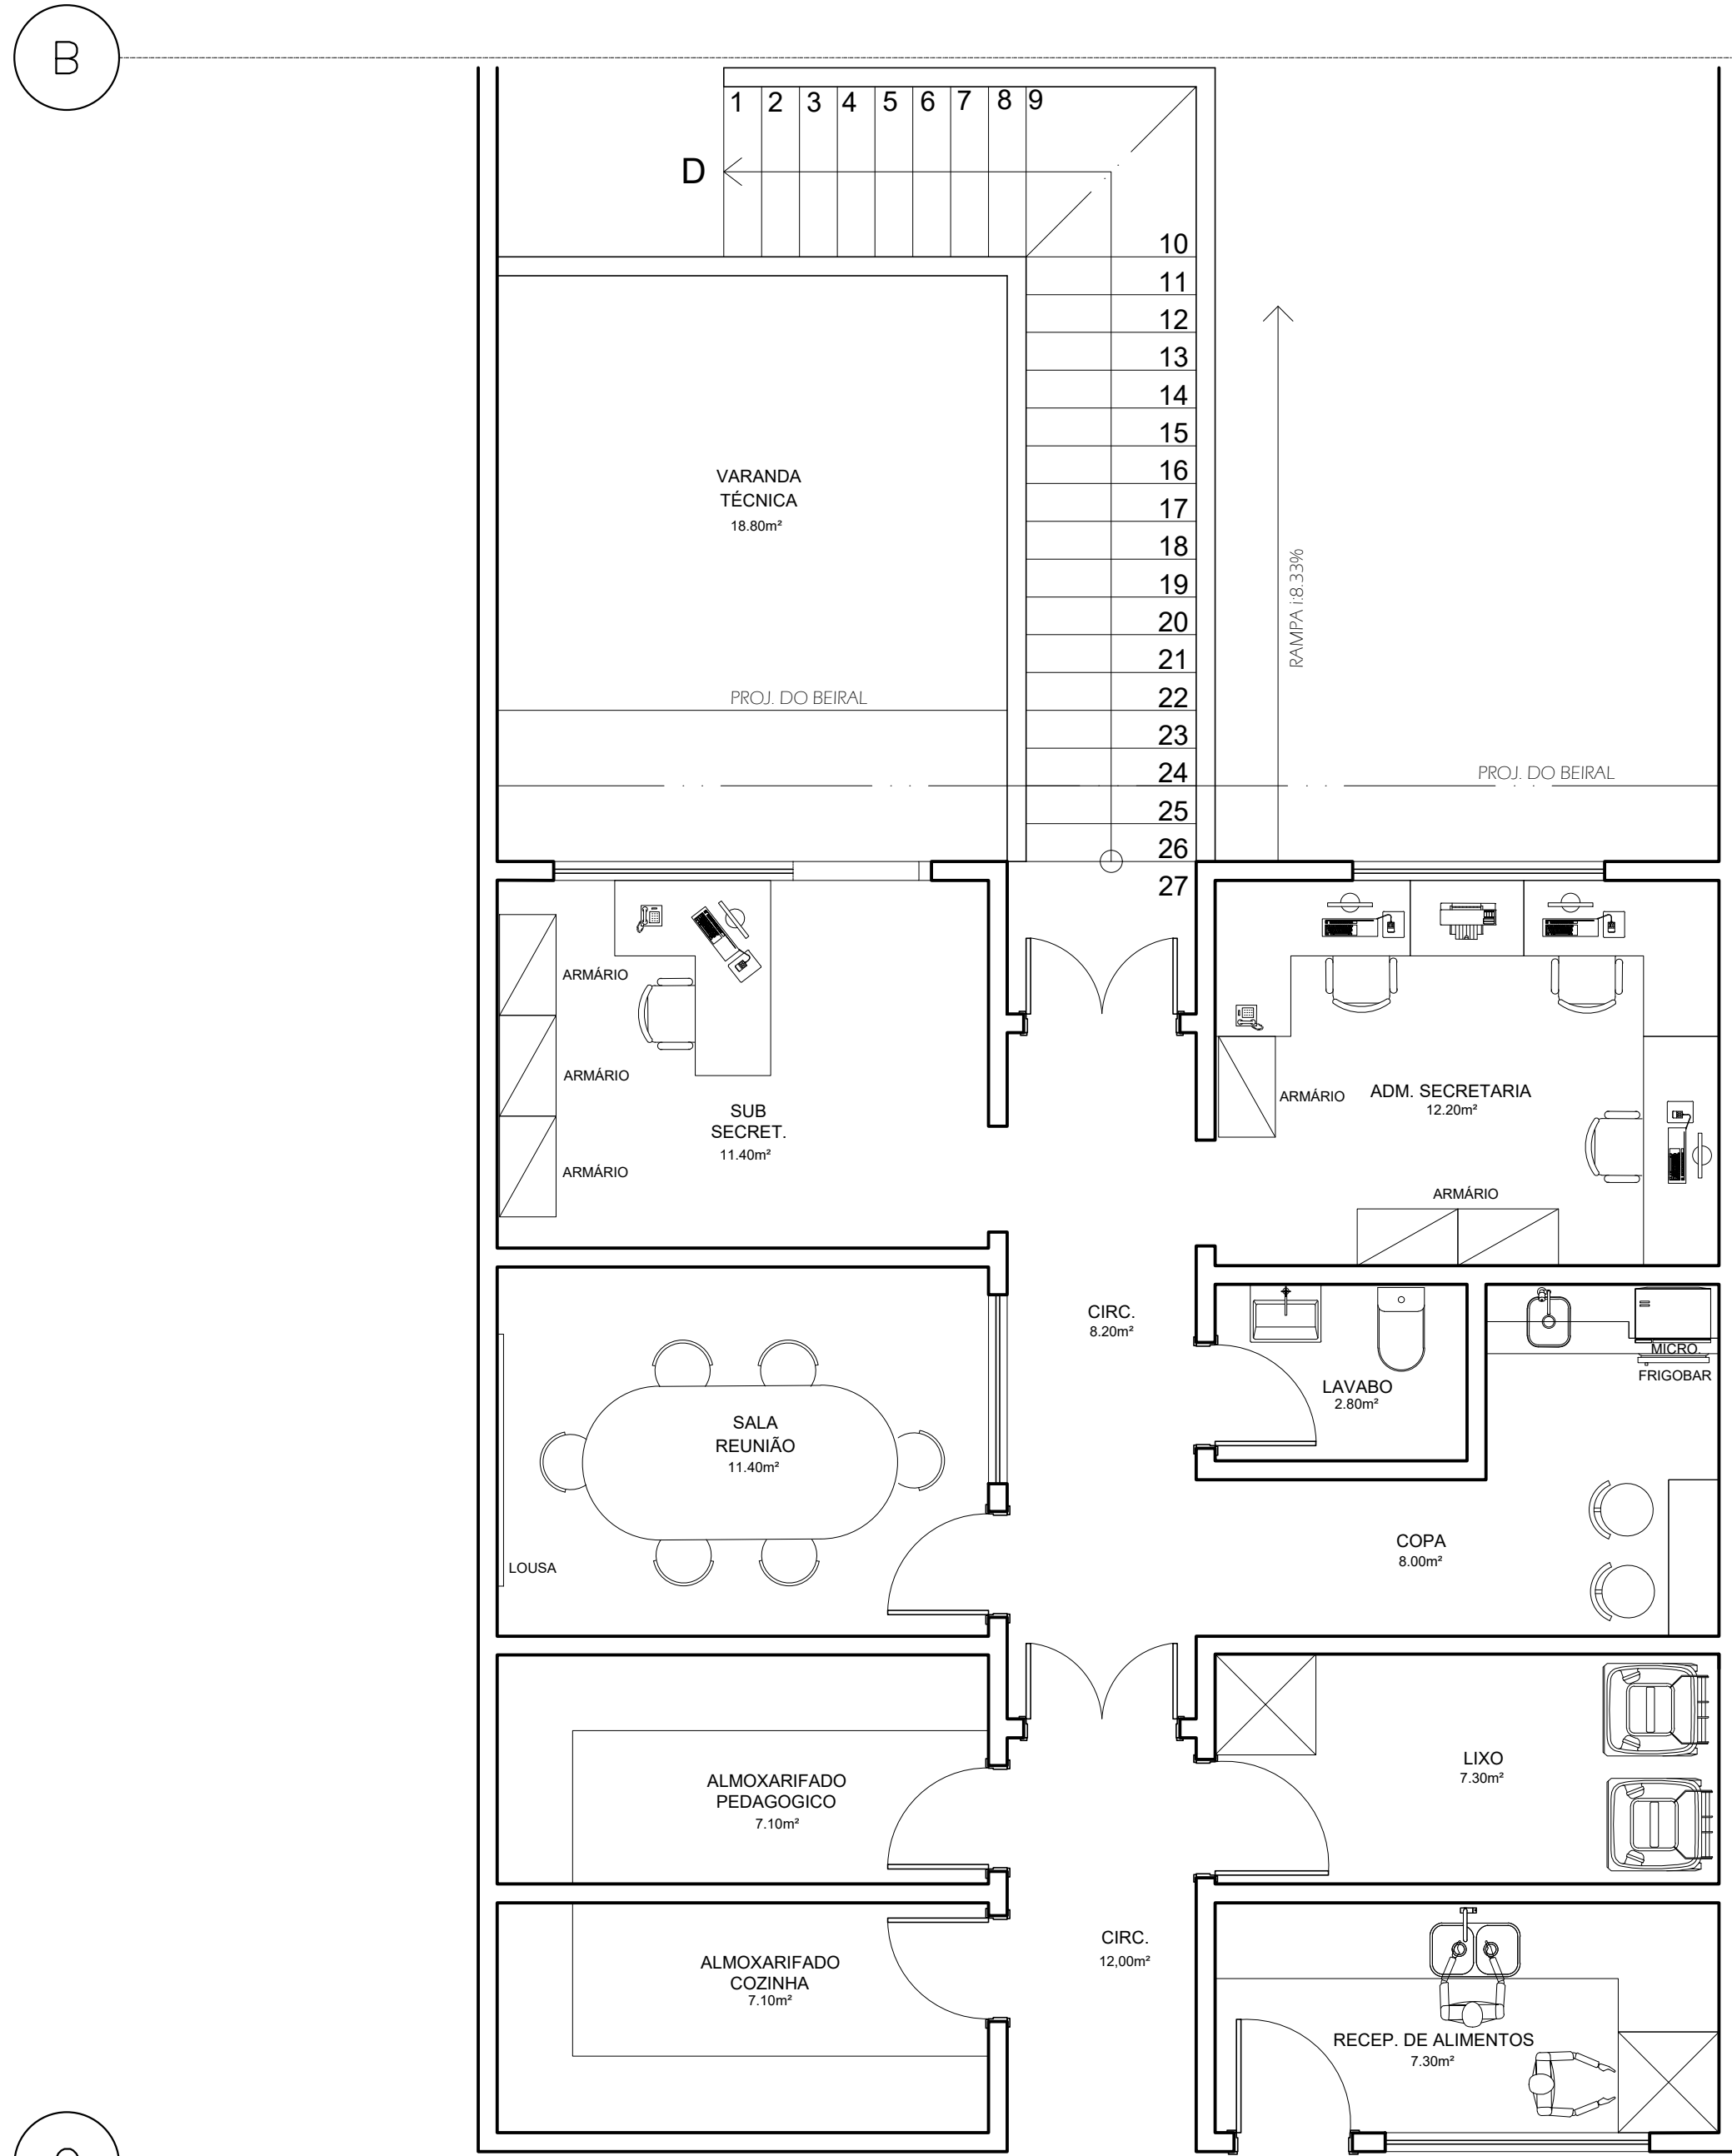

02 - AMPLIAÇÃO DE ARQUITETURA EIXOS B-C-2-3  
Escala: 1:50

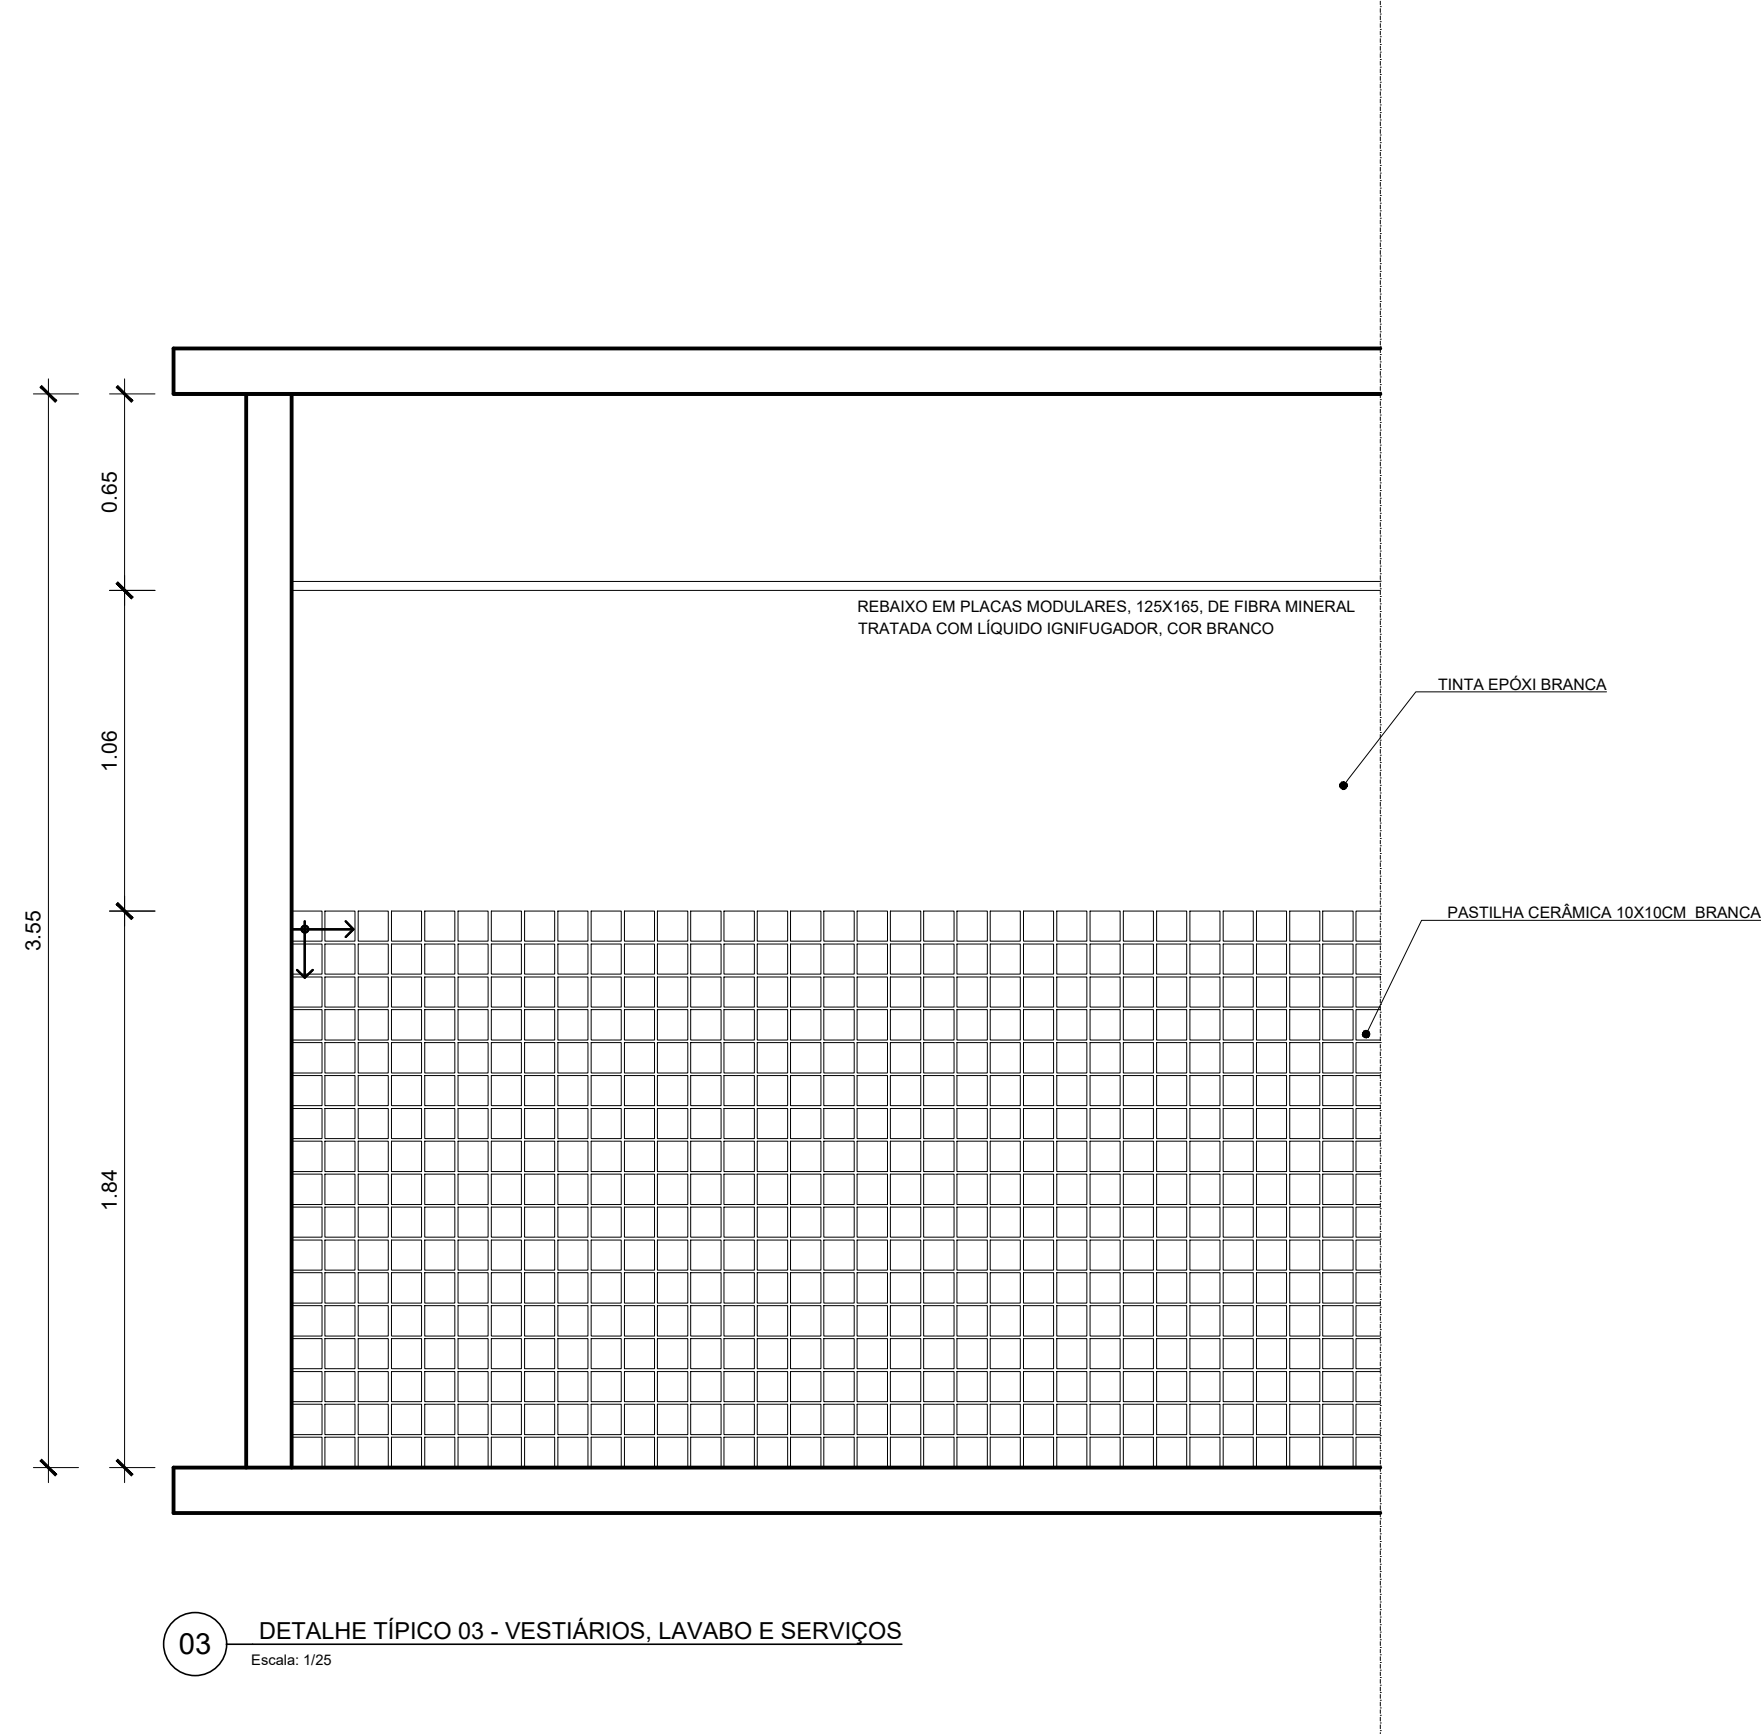


03 - DETALHE TÍPICO 03 - VESTIÁRIOS, LAVABO E SERVIÇOS  
Escala: 1:25

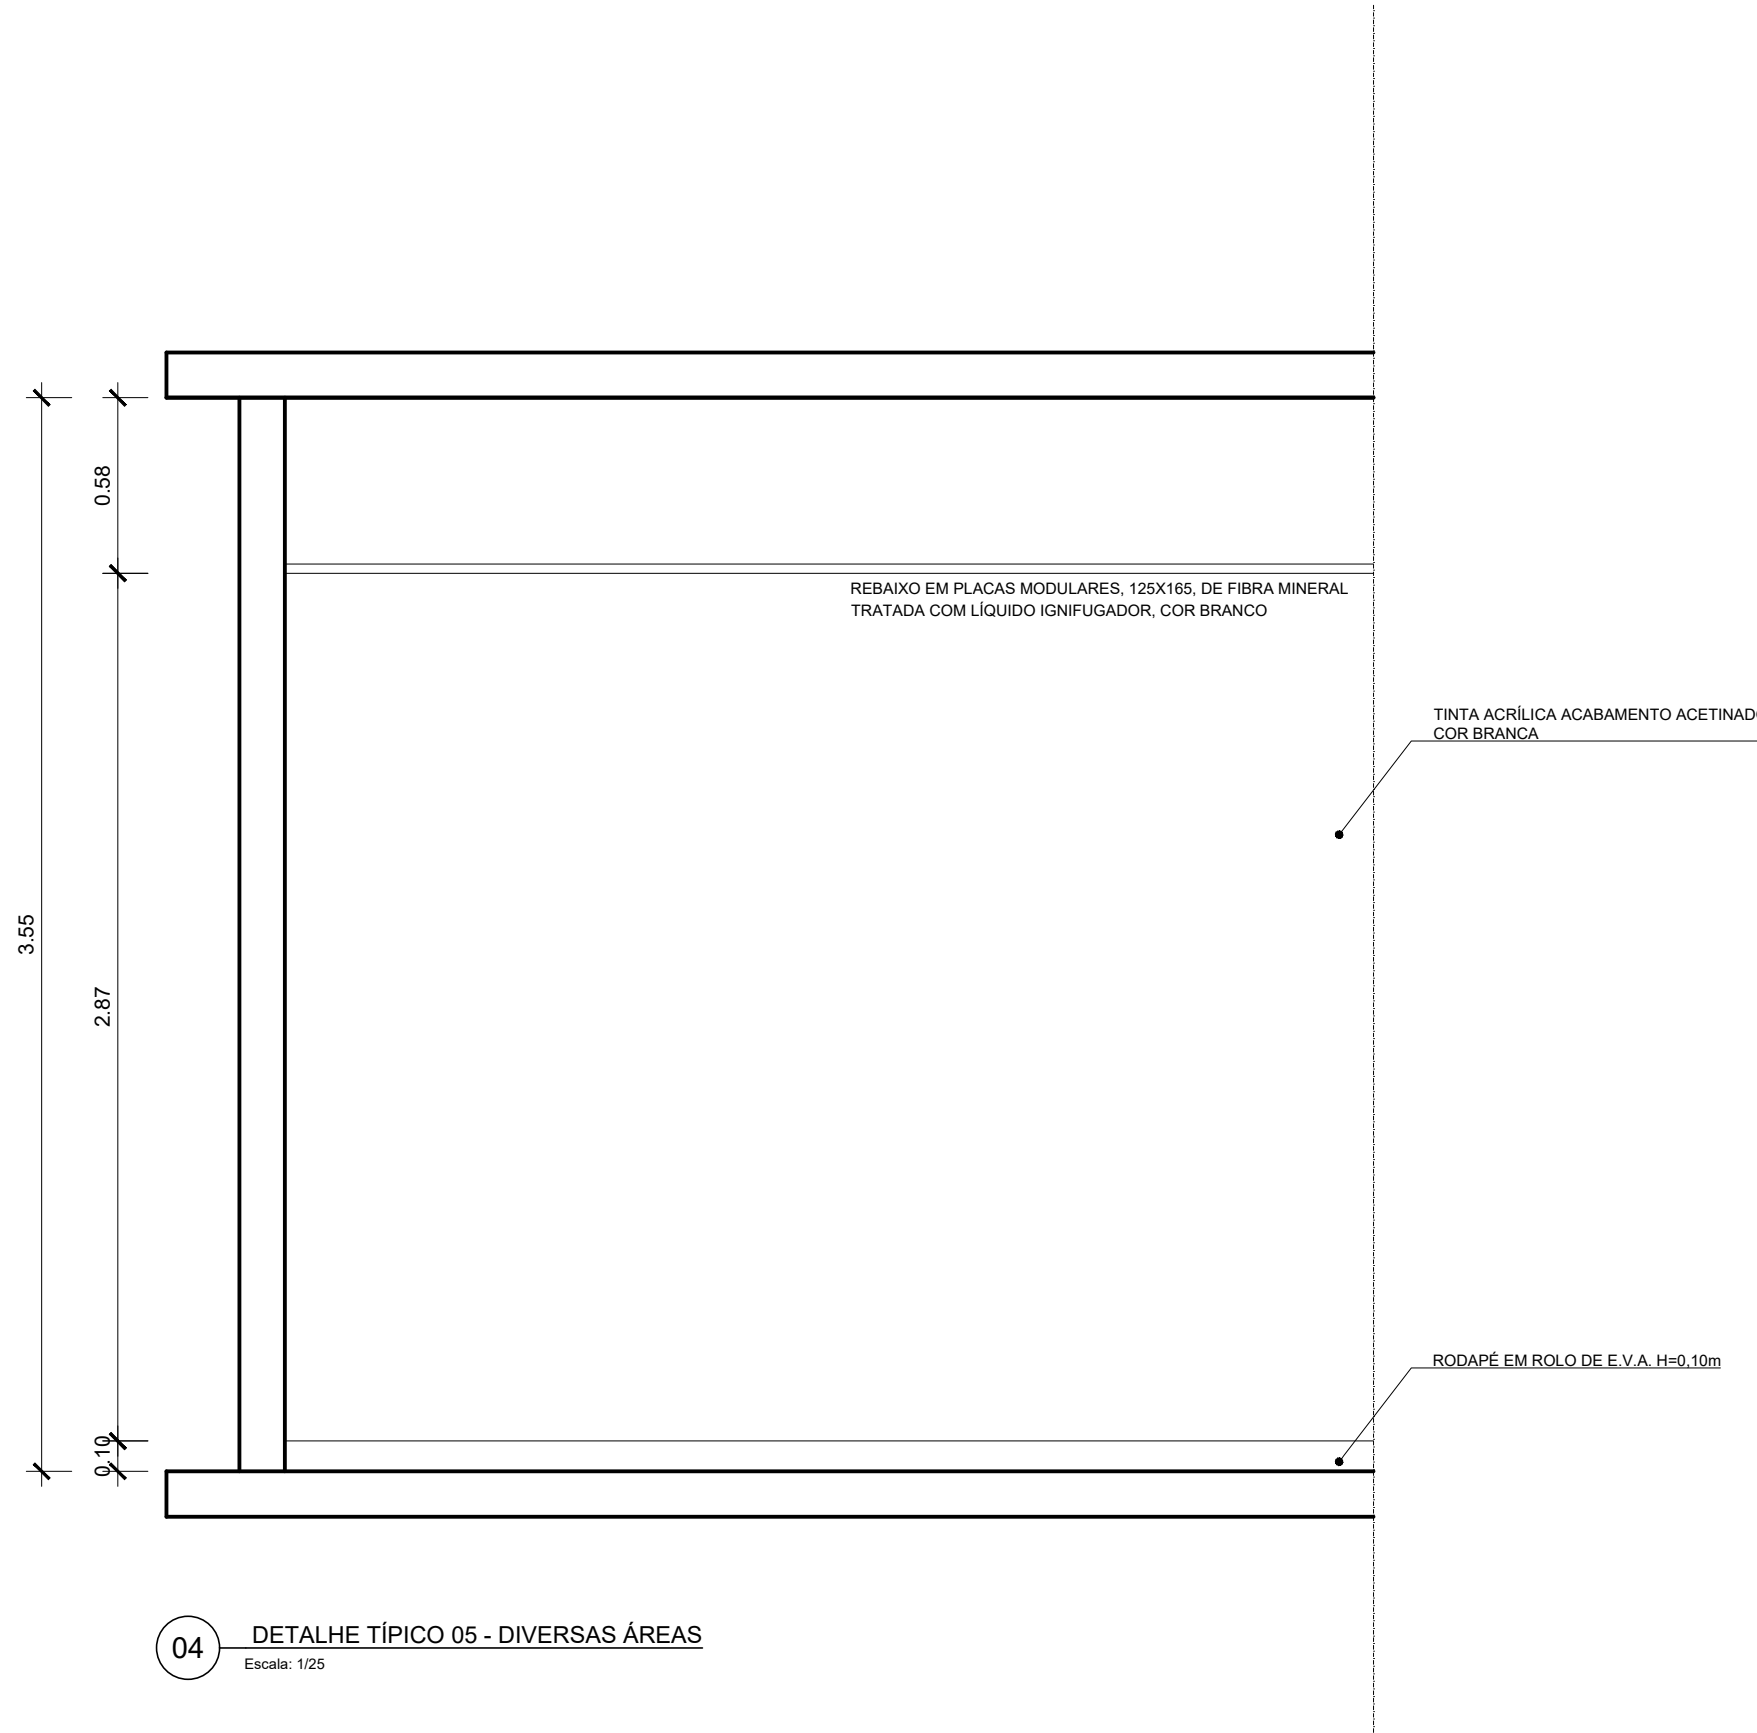

04 - DETALHE TÍPICO 05 - DIVERSAS ÁREAS  
Escala: 1:25

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS	
PISO	
01 - GRANILITE DE CIMENTO COM POLIMENTO ACETINADO	
02 - PISO CERÂMICO CABAMENTO ACETINADO, 60X60 - COR CINZA	
03 - PISO EM CARPETE CINZA CHUMBO	
04 - PISO INTERTRAVADO RETANGULAR, COR CINZA	
05 - PISO EM CONCRETO	
PAREDE	
01 - PASTILHA CERÂMICA BRANCA 10X10CM COM FAIXA EM PASTILHA LARANJA 10X10CM E PINTURA EPOXI, COR BRANCO. VER DETALHE TÍPICO 01	
02 - PASTILHA CERÂMICA BRANCA 10X10CM COM FAIXA EM PASTILHA LARANJA 10X10CM E ADESIVO LAVÁVEL. VER DETALHE 02	
03 - PASTILHA CERÂMICA BRANCA 10X10CM E PINTURA ACRILICA SUPER LAVÁVEL, COR BRANCO. VER DETALHE 03	
04 - ADESIVO LAVÁVEL. VER DETALHE 04	
05 - PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA, COR BRANCA. VER DETALHE 05	
06 - PINTURA COM TINTA EPOXI, COR BRANCA. VER DETALHE 06	
07 - PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA, COR BRANCO GELO	
08 - PAINEL EM MDF (A DEFINIR) E PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA, COR BRANCO. VER DETALHE 08	
09 - PAINEL EM MDF AMADEIRADO E PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA, COR BRANCO. VER DETALHE 09	
TETO	
01 - FORRO EM PLACAS MODULARES DE FIBRA MINERAL IGNIFUGADO, COR BRANCA	
02 - FORRO EM PLACAS DE PVC	
03 - PINTURA COM TINTA ACRILICA FOSCA COR BRANCA	
RODAPE	
01 - RODAPÊ EM GRANILITE DE CIMENTO COM POLIMENTO ACETINADO, H=10cm	
02 - RODAPÊ EM EVA BRANCO, ALTURA 10cm	
MÁRMORES E GRANITOS	
BANCADAS, ILHARGAS E DIVISÓRIAS EM GRANITO CINZA ANDORINHAS	

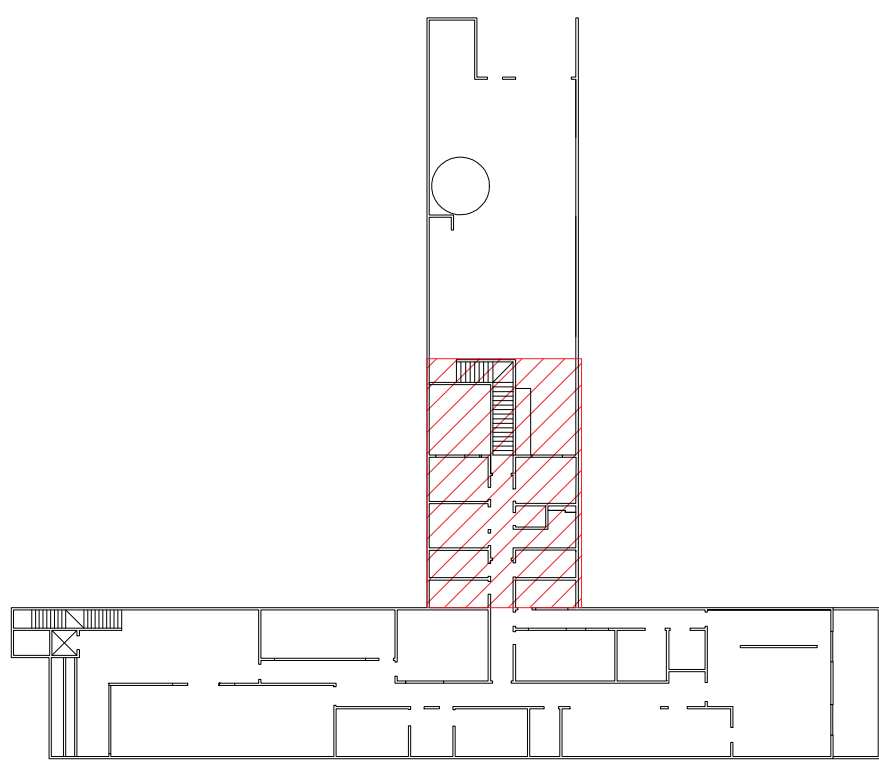

00	EMIÇÃO	JUN/20
REVISÃO	DESCRIÇÃO	EMIÇÃO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO		
EMPRESA: MCB SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELLI - ME		
OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA A OBRA DE RESTAURANTE E ESCOLA DE GASTRONOMIA POPULAR DA ZONA NORTE		
ETAPA: PROJETO EXECUTIVO		
AUTOR DO PROJETO: VALÉRIO OLIVEIRA JÚNIOR		CAU/R: A112607-5
DISCIPLINA: ARQUITETURA		ESCALA: INDICADA
		ESCALA: JUNHO/2020