


SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO

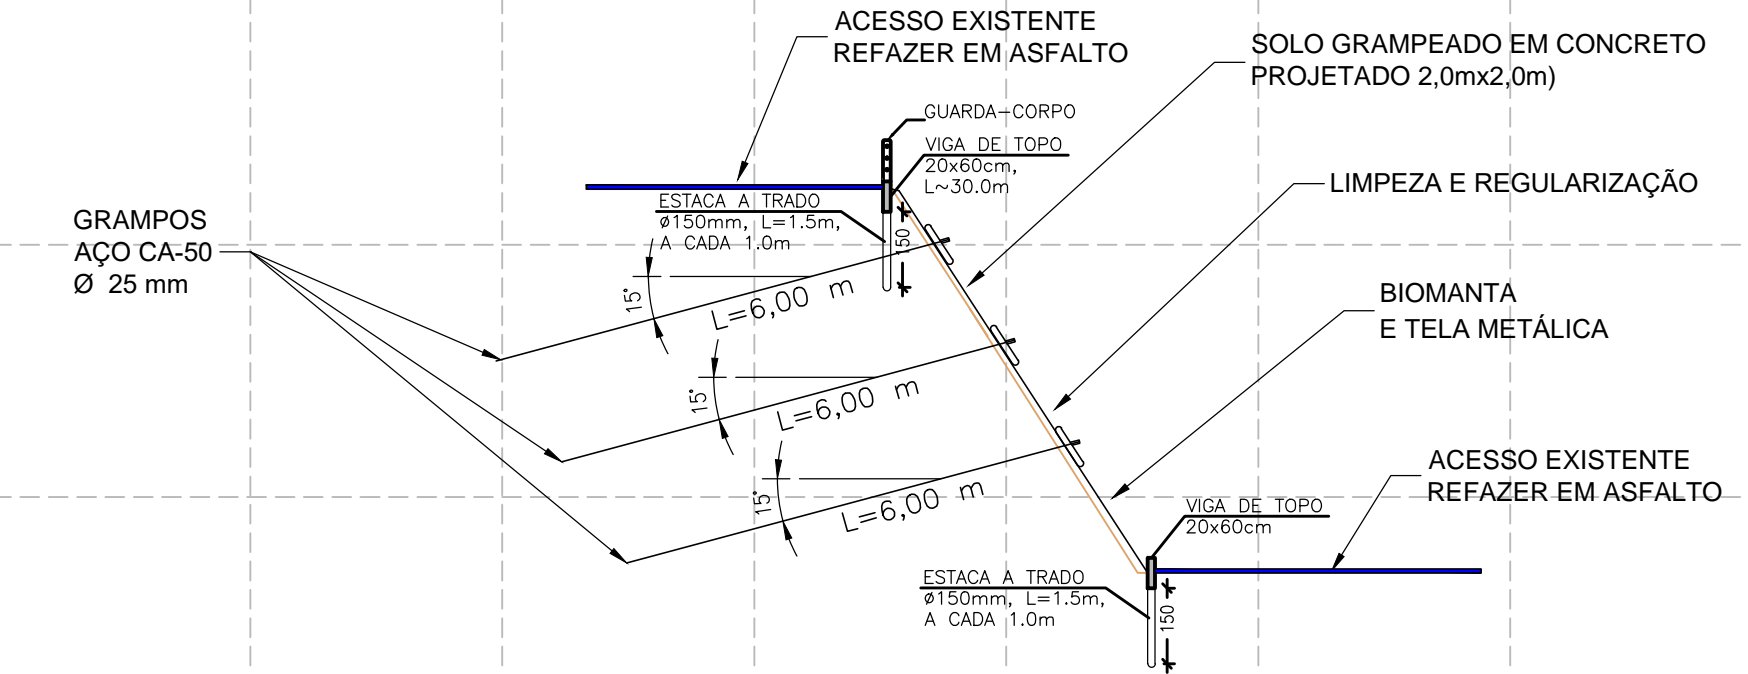

NOTAS:

1. COTAS E DIMENSÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2. TODAS AS MEDIDAS APRESENTADAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS POR OCASIÃO DA LOCAÇÃO DA OBRA.
3. O MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO ÀS CONDICIONANTES LOCAIS E GEOLÓGICAS, VISANDO A SEGURANÇA DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA.
4. MATERIAIS:  
SOLO GRAMPEADO  
GRAMPOS AÇO CA-50, Ø=25mm;  
TELA DE ALTA RESISTÊNCIA, MALHA 8x10cm, Ø2,7mm, EM MALHA DE DUPLA TORÇÃO;  
  
CORTINA ATIRANTADA:  
CONCRETO ARMADO: fck ≥ 25 MPa;  
CONCRETO MAGRO: fck ≥ 10 MPa;  
AÇO CA-50;  
TIRANTE: CT > 20 t E Ø=32mm  
  
DRENAGEM:  
CONCRETO ARMADO: fck ≥ 25 MPa;  
CONCRETO MAGRO: fck ≥ 10 MPa;  
AÇO CA-50;
5. O COBRIMENTO DAS ARMADURAS DA DRENAGEM E DA CORTINA ATIRANTADA DEVERÁ SER DE 3 cm;
6. A DOBRAGEM E EMENDA DAS BARRAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR-6118.

1	20/03/2020	LFF	PC	EMIÇÃO INICIAL
Nº	DATA	VISTO	APROV.	REVISÕES

EMUSA – PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

LOCAL	CANTAGALO - NITERÓI	PROJETO	LFF
ENDEREÇO	RUA JOÃO TEODORO DA SILVA (RUA N)	DESENHO	LFF
		VISTO	LFF
COORDENADAS	23K, 600.892E, 7.464.706S	APROVADO	
ASSUNTO	RECUPERAÇÃO DE ENCOSTA	DATA	20/03/2020
		ESCALA	SEM ESCALA
TÍTULO	SOLO GRAMPEADO	PROC.Nº	
		DES.Nº	CANTAGALO 01/03