



LEGENDA INSTALAÇÕES	
	AR CONDICIONADO SPLIT - UNIDADE CONDENSADORA
	AR CONDICIONADO SPLIT - UNIDADE EVAPORADORA
	VENTILADOR DE PAREDE - ACOINAMENTO POR INSERTELEITOR NA ALTURA DE 1,00m, COM CIRCUITO EMPURRO.
	EXAUSTOR MECÂNICO
	AR CONDICIONADO DE PAREDE
	QUADRO DE PLACAS DE GIPSOS NOVOS
	REPEREÇUROS
	PALO
	PONTO DE ÁGUA PARA DUCHA OU MANGUEIRA
	PONTO DE ÁGUA PARA FILTRO ELÉTRICO OU DUCHA

NOTAS	
1- ALIMENTAÇÃO DO QUADRO ELÉTRICO DEVE SER ORIGINADA NO QGBT DO EDIFÍCIO NO TÉRREO.	
2- SUPORTES PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	
3- INSTALAÇÕES DE INTERLIGAÇÃO DOS SPLITs, EXCLUSIVE O APARELHO.	
4- ADAPTAÇÃO DE JANELA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO.	
5- OS SANITÁRIOS TERÃO CASA DE DESCARGA DE EMBORE, COM ACOINAMENTO POR BOLO FRONTAL, (DE ACORDO COM A ABNT NBR 9050). MODELO NECESSÁRIO PARA EMBORE NA ALVENARIA, VOLUME DE DESCARGA 6 LITROS, VAZÃO DA DESCARGA (RÁPIDO) 12 LITROS/SEG, VAZÃO DA DESCARGA (LENTO) 2,0 LITROS/SEG, DIÂMETRO DO TUBO DE ALIMENTAÇÃO: 1/2" TUBOS ELÉTRICOS RESISTENCIAIS, DIÂMETRO DO TUBO DE DESCARGA: 40 OU 50 MM.	
6- CONSIDERAR DEMOLIÇÃO DE 0,36 m² DE AZULEJO PARA CADA LAVABO QUE SERÁ DEMOLIDO.	
7- CONSIDERAR REVESTIMENTO CERÂMICO DE 0,96 m² PARA CADA REPEREÇUROS.	
8- TODAS AS CANAIS SIFONADAS E RÁFOS TERÃO GRELHA REPEREÇUROS EM AÇO INOX.	
9- ÁREA DE REFERÊNCIA = 566,50m². ÁREA TOTAL = 609,00m².	

MOBILIÁRIO	
1 - Mesa	8 - Corredor auxiliar
2 - Mesa Auxiliar	9 - Armário vitrine com porta
3 - Armário de ferro para guardar material esterilizado	10 - Mesa para apoio de equipamentos
4 - Cesto de lixo	11 - Banqueta auxiliar
5 - Geladeira ou frigorifer	12 - Estante para prontuários
6 - Armário de madeira duas portas	13 - Armário em ferro
7 - Mesa para prescrição médica	14 - Carrinho de emergência
	15 - Carrinho de curativos

EQUIPAMENTOS	
A - ULTRASSOM	M - DENSITOMETRIA
B - RMG-X	N - Lentes
C - ECOCARDIOGRAMA	O - Imóvel de fenda (PRONATY/BLUB)
D - ELETROCARDIOGRAMA	P - PAQUIMETRO
E - GANTRY MAMOGRAFO 400 KG	Q - IMPRESSORA COMUM
F - AUTOLAV	R - IMPRESSORA DRY
G - NEGATOSCOPIO	S - OPERADOR MAMOGRAFO
H - ESTERILIZADORA	T - ESTABILIZADOR
I - Cadeira Oculométrica	U - GABINETE PARA ACESSÓRIOS
J - PROCESSADOR	X - OPERADOR DENSITOMETRIA
K - COMANDO MAMOGRAFO	
L - ELETROENCEFALOGRAFIA	

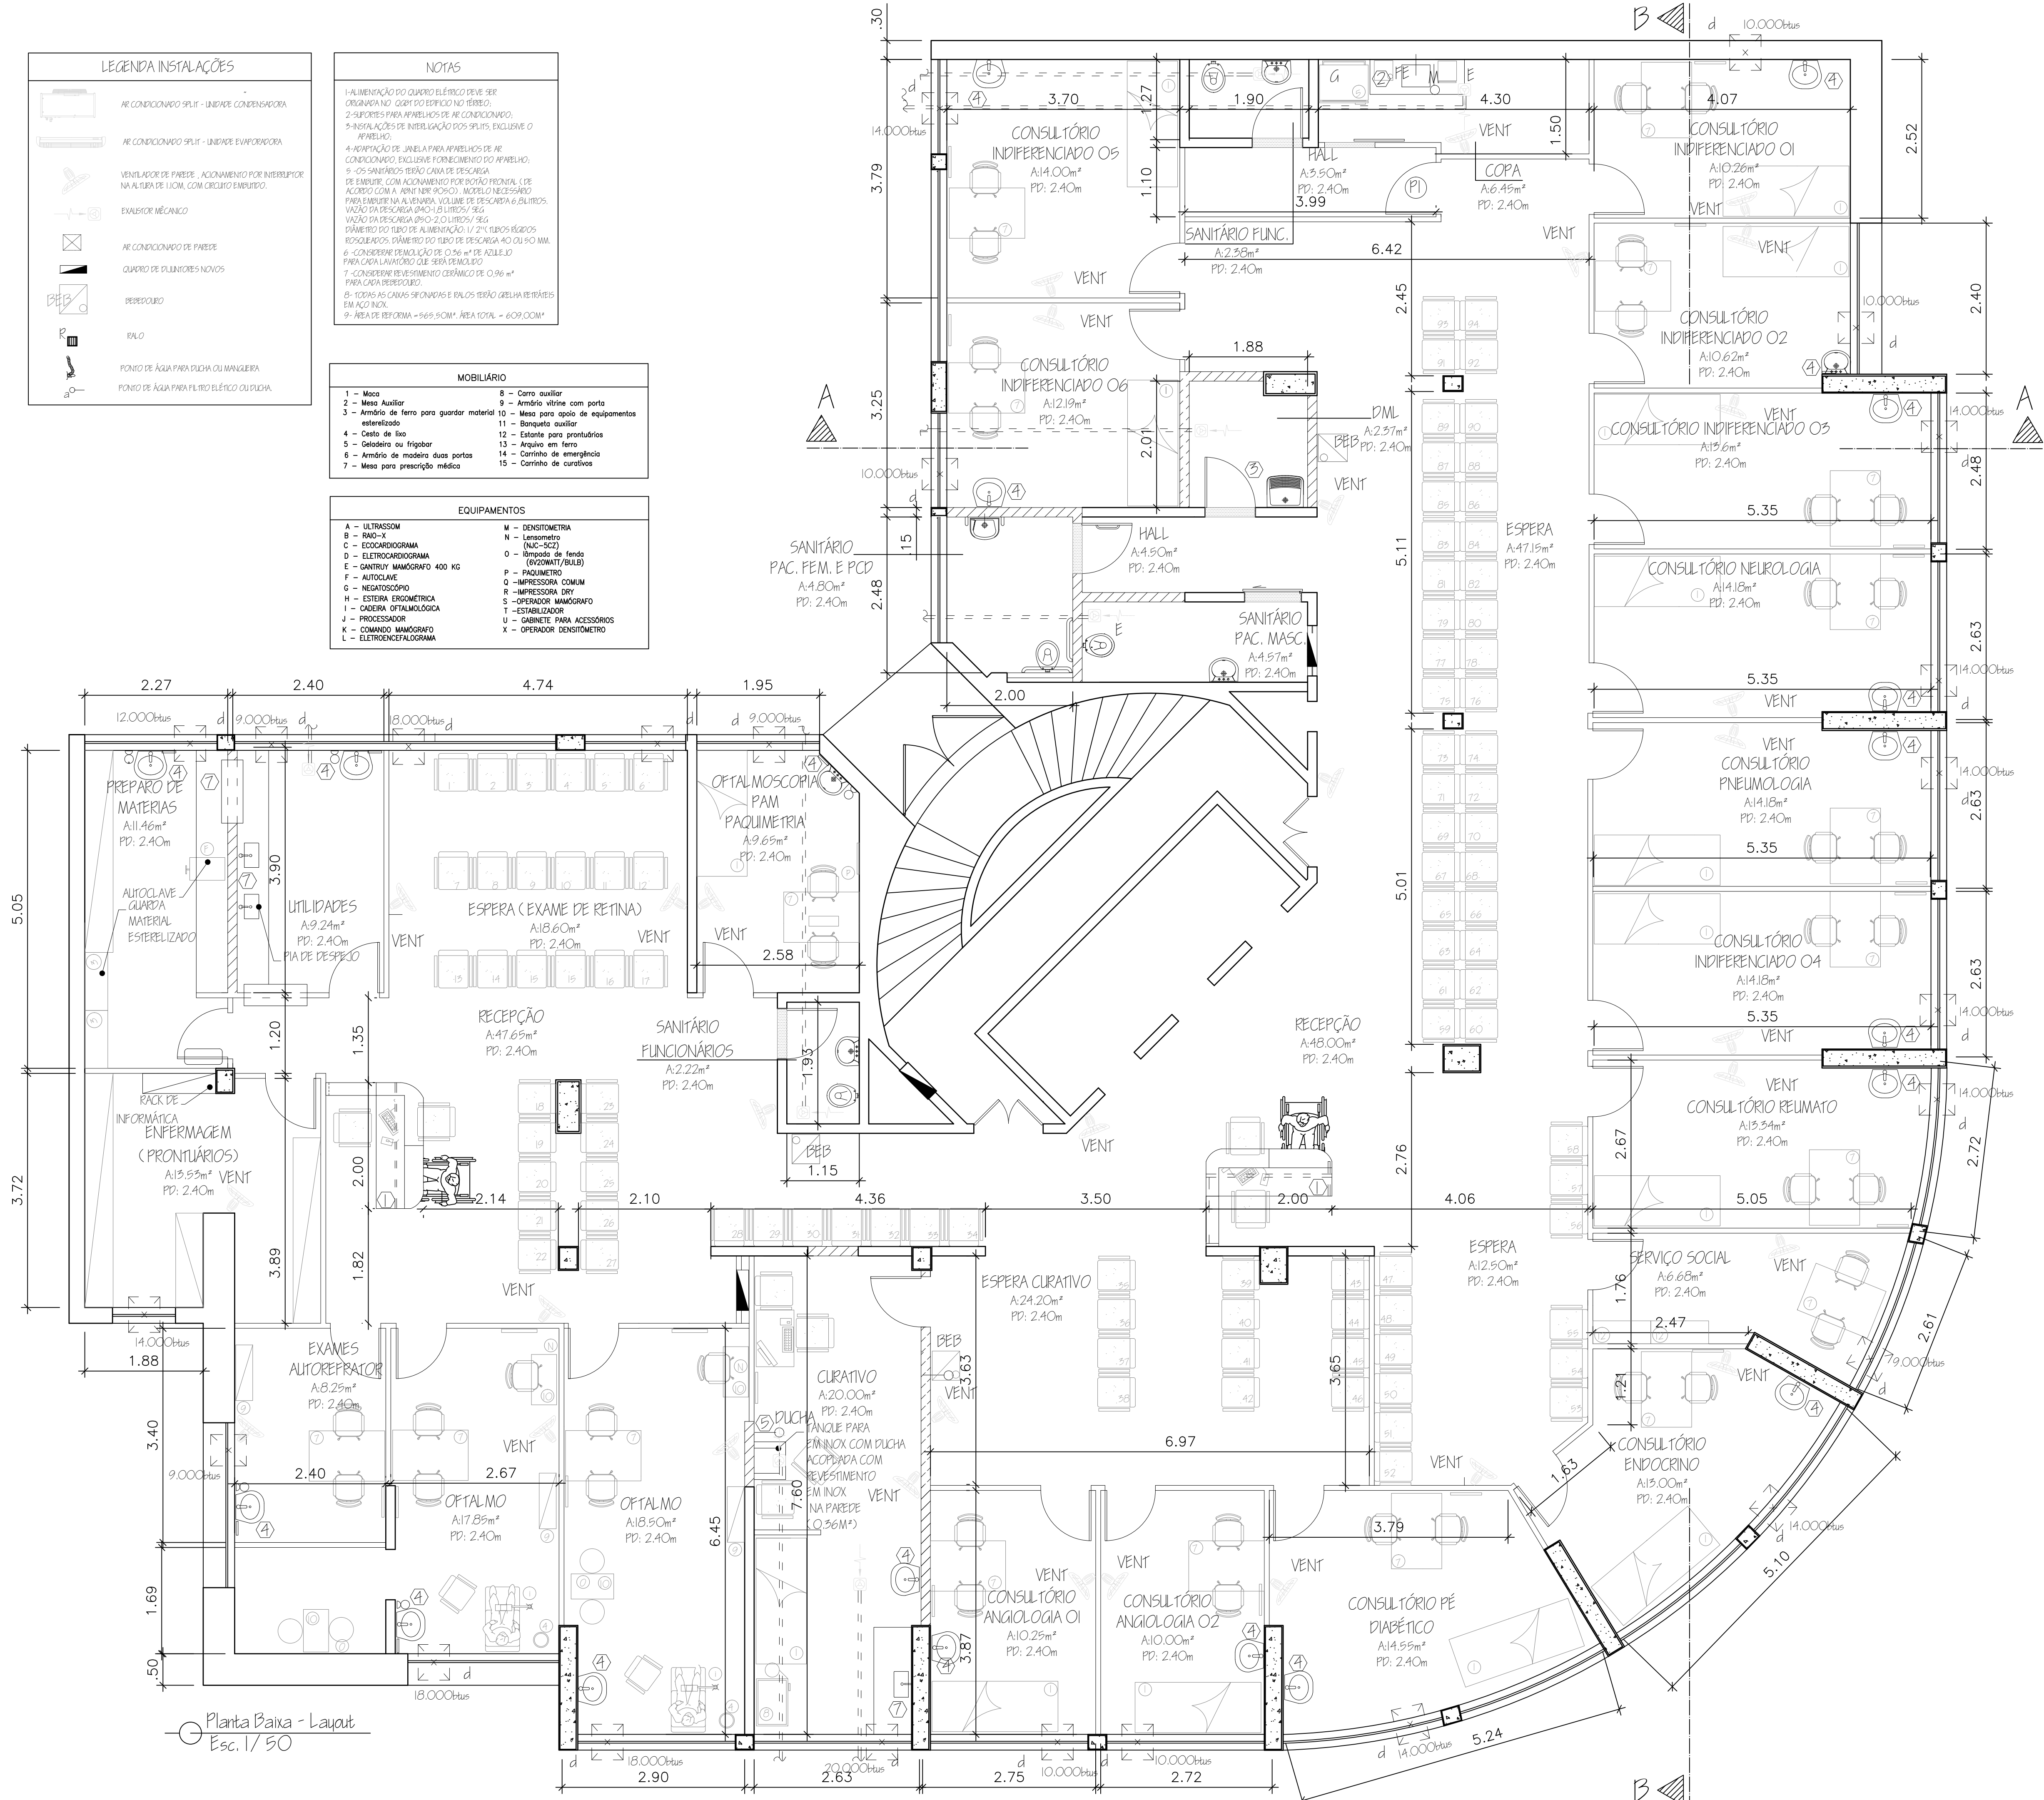

REVISÃO	05/03/2021	EXCLUSÃO DE ÁREA DO 2º PAVIMENTO
REVISÃO	05/07/2019	EMIÇÃO INICIAL
<div><div></div><div><div>PREFEITURA</div><div>NITERÓI</div><div>SAÚDE</div></div></div>		PRANCHA Nº: <div>P6B</div>
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE – NITERÓI NÚCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA		
OBRA: REFORMA PARA AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES – SAU PESP – POLICLINICA DE ESPECIALIDADES SILVIO PICAÑO – AV. AMARAL PEIXOTO, Nº169 – QUARTO PAVIMENTO		
DESENHO		ESCALA: indicada
PLANTA BAIXA LAYOUT		DATA: 05/07/2019
DESENVOLVIDO POR:		COORDENAÇÃO
LORENA GUIMARÃES FIGUEIRA DA SILVA ARQUITETA CAU Nº A91747–8		HENRIETTE G. TUBBS ARQUITETA CAU Nº A11466–9