





















LEGENDA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICA

-  CURVA 45° - C
 -  CURVA 90° - C
 -  JOELHO 45° - J
 -  JOELHO 90° - J
 -  TÊ 90° - T
 -  JUNÇÃO 45° - Y
 -  CRUZETA - CRZ
 -  REGISTRO DE GAVETA
 -  REGISTRO DE PRESSÃO
 -  PONTO DE ÁGUA FRIA
 -  BACIA SANITÁRIA
 -  LAVATÓRIO
 -  TANQUE
 -  CURVA 90°
 -  CURVA 45°
 -  JOELHO DE 45°
 -  JOELHO DE 90°
 -  TÊ PRA CIMA + JOELHO 45° (CONEXÃO DE ADOUÇÃO)
 -  TÊ PRA CIMA + JOELHO 90° (CONEXÃO DE ADOUÇÃO)
 -  TUBO QUE SOBRE

OBSERVAÇÕES

1- A TUBULAÇÃO COMPREENDIDA ENTRE OS RAMAIS ALIMENTADORES PREDIAIS E OS RAMAIS DE LIGAÇÃO, DEVE SER EXECUTADA EM TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO NOMINAL DE 32mm(1,114, POL.)

2- TODOS OS PRODUTOS DEVEM ATENDER A NBR 5648 (ABNT), E PREFERENCIALMENTE COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO-9001




3.- NAO HAVERA INTERVENÇÃO NOS RAMAIS DE ALIMENTAÇÃO ENRIE A CONCESSIONÁRIA E O RESERVATÓRIO INFERIOR BEM COMO NÃO ESTÃO PREVISTAS POR ESTE PROJETO INTERVENÇÕES NOS RAMAL ALIMENTADOR DO RESERVATÓRIO SUPERIOR EXISTENTE..

4- OS REGISTROS DE GAUETA ESTÃO A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA PADRÃO DE 0,80M DE SEUS RAMAIS DE LIGAÇÃO

5- OS REGISTROS DE GAUETA DEVERÃO POSSUIR ACABAMENTO CHOMADO

6- PARA OS PONTOS DE ÁGUA FRIA DE TORNEREIRA DE PARQUE ENIGATES FLEVEIS PARA VASOS SANITÁRIOS E TORNEREIRA DE BANCADA E/OU DEMAIS CONEXÕES POR ROSCA DE 1/2”(20MM) UTILIZAR JOELHOS CON ROSCA DE LATAO DE 1/2”.

LAIAO DE 172°

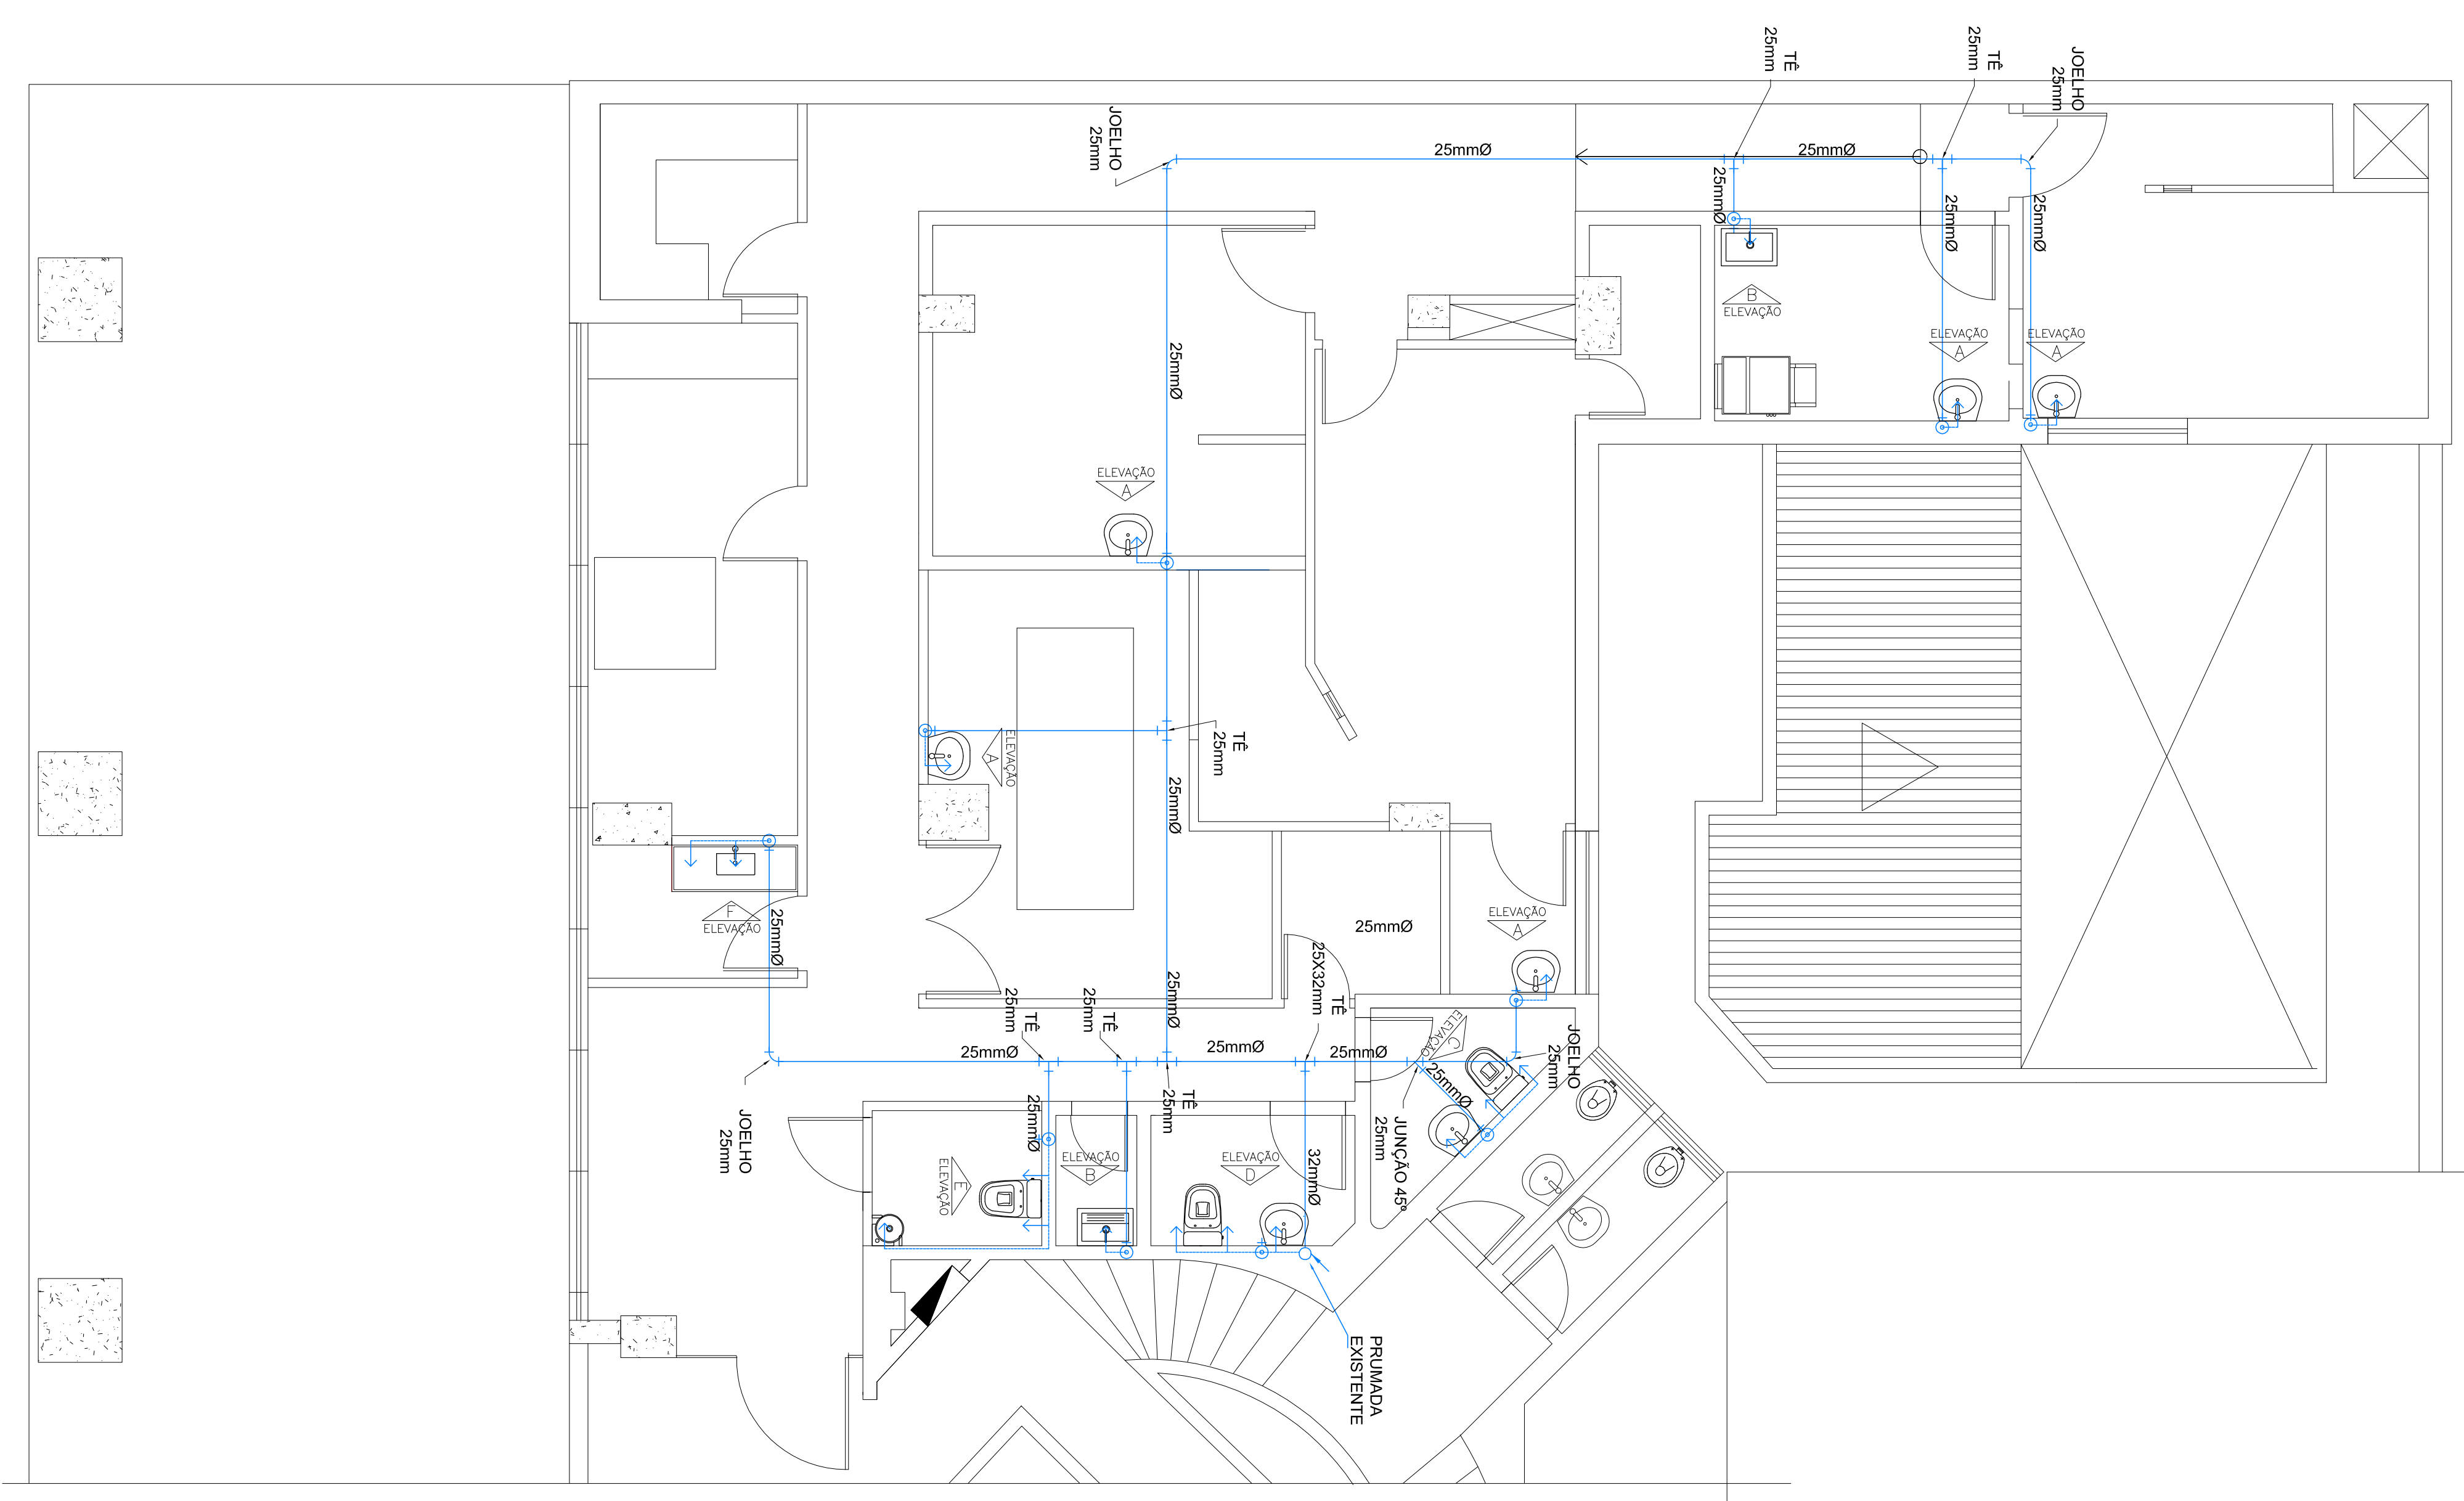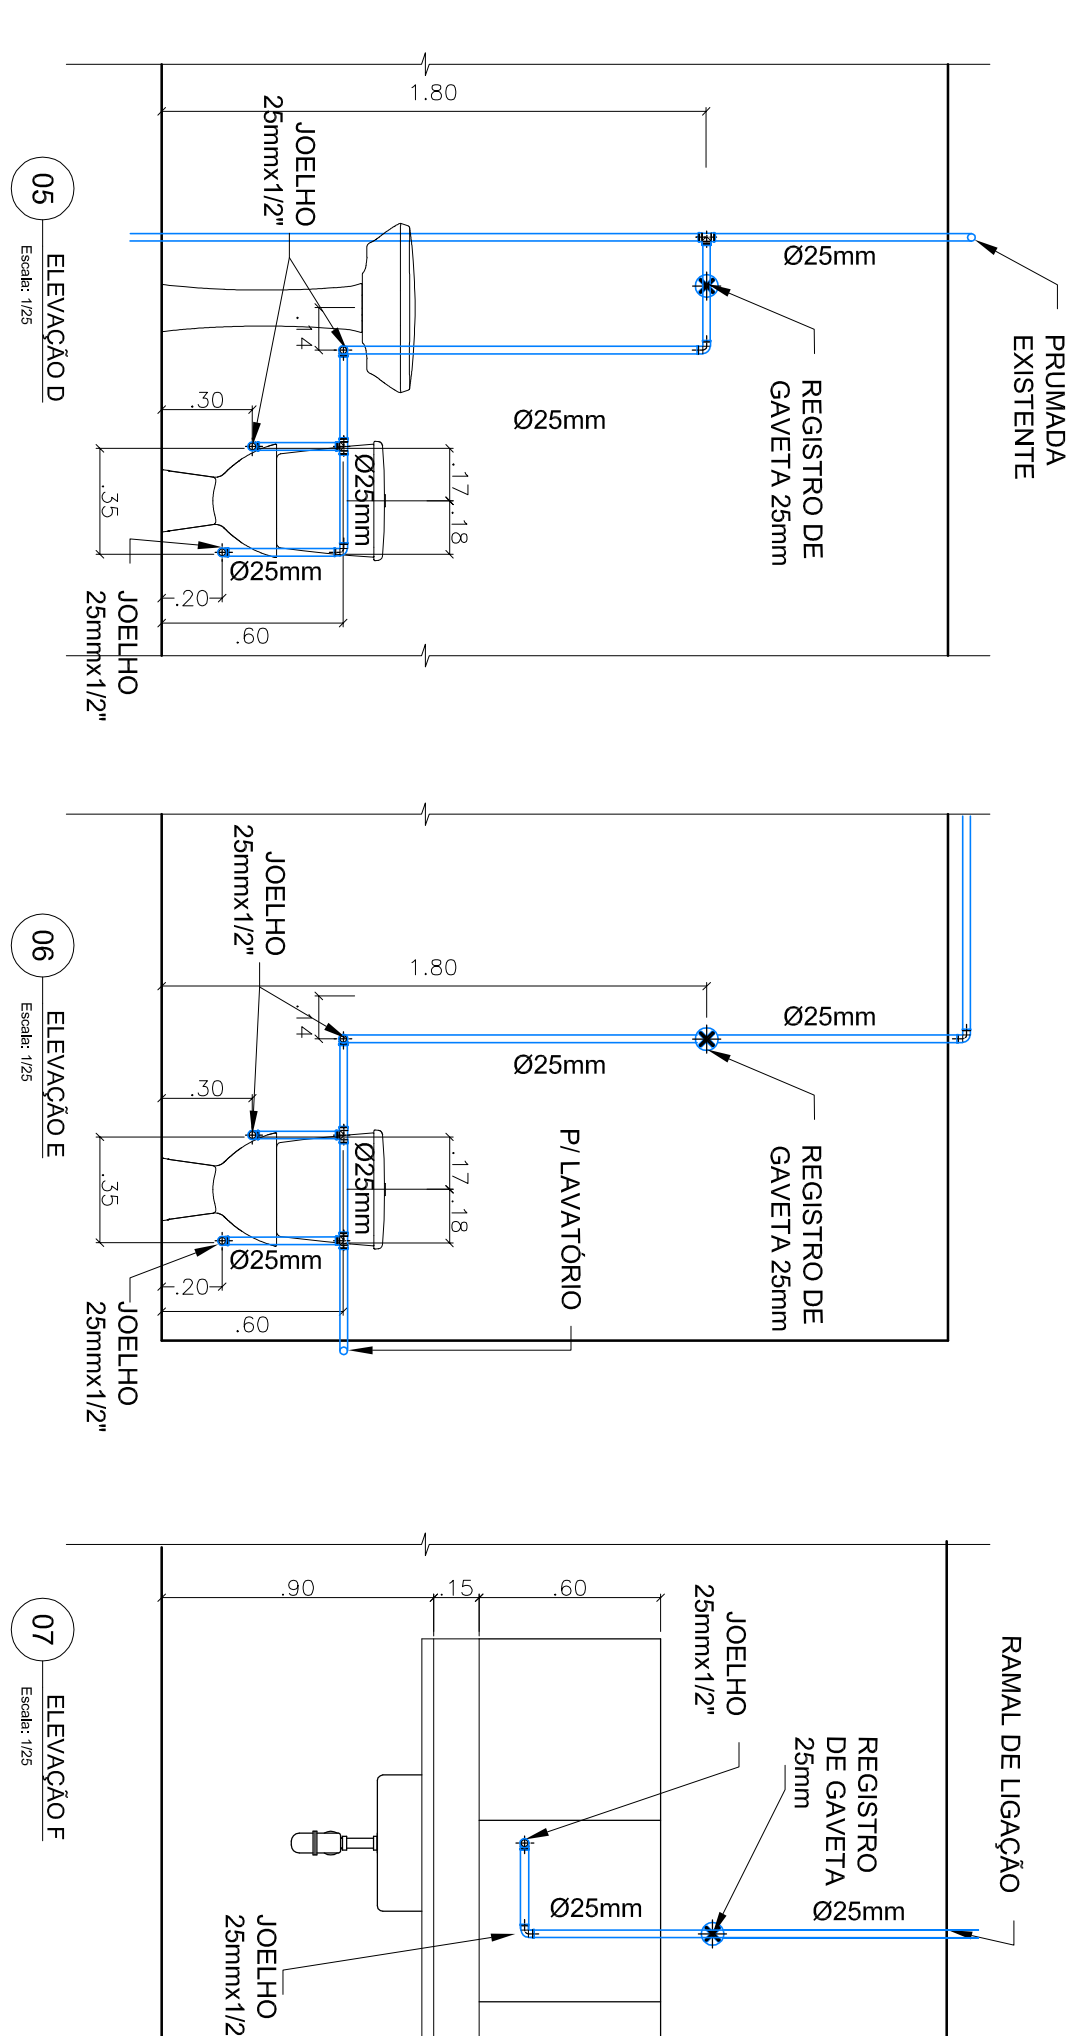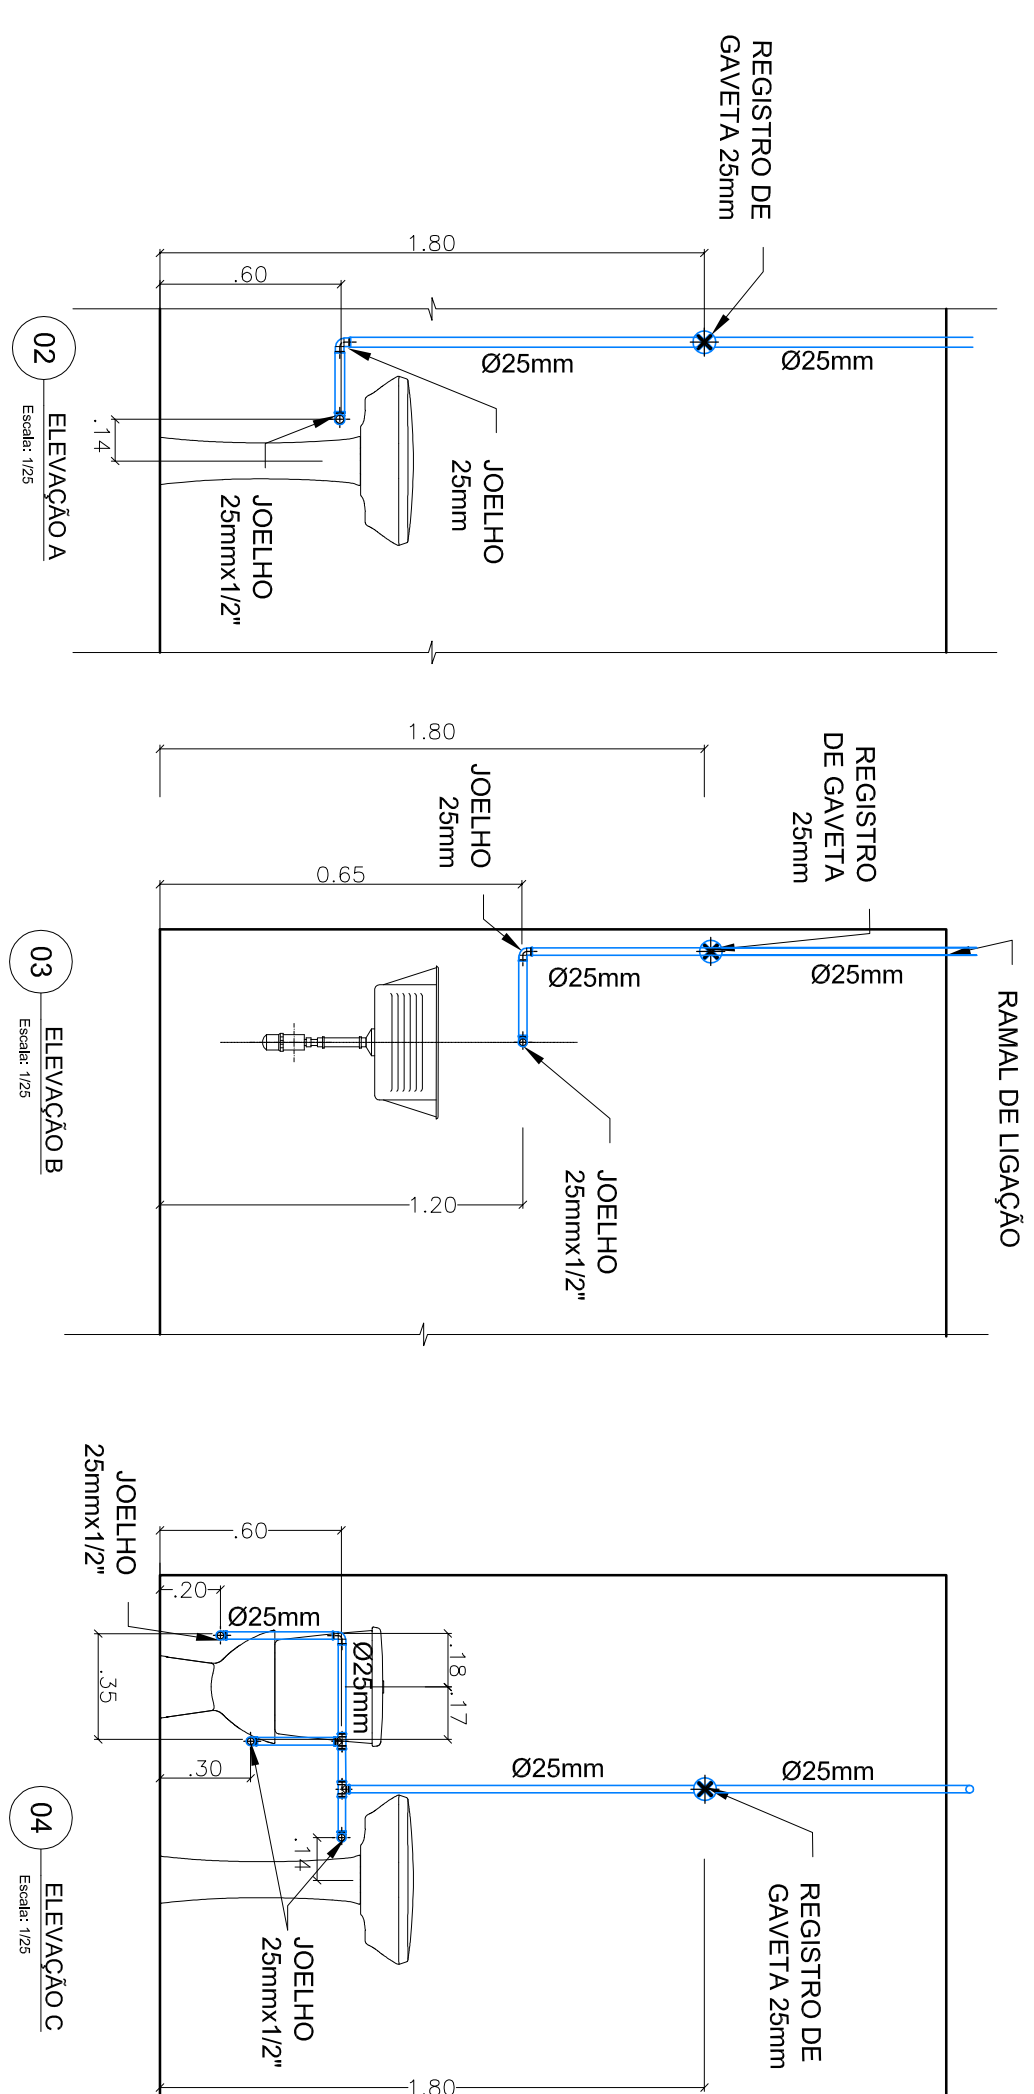

REVISÃO	08/02/2021	MUDANÇA DE ESCOPO (INCLUSÃO DE RAO-X DENTAL)
REVISÃO	09/07/2019	EMISSÃO INICIAL

FRANCA, M.
06

OPERAÇÃO PARA AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES – SAU REFORMA PARA AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES SILVO PLANTAO – AV. AMARAL FENIXTO, N.º189 – SECUNDO PAVIMENTO	ESCALA: Indicado
DATA	Mar / 2021