

# **PROJETO BÁSICO PARA A REVITALIZAÇÃO DA ALAMEDA SÃO BOAVENTURA - NITERÓI, RJ**

## **COTAÇÕES DE FORNECEDORES**

### **PROJETO BÁSICO NITERÓI - RJ**

**ORÇAM\_02\_AB**

R2	14/07/2022	Revisão geral	GMBC	MHA	CLM
R1	07/03/2022	Revisão geral	GMBC	MHA	CLM
R0	02/12/2019	Emissão Inicial	FPA	MHA	CLM
REV.	DATA	DESCRIÇÃO	ELAB.	VISTO	APROV.

**PROJETO BÁSICO PARA A REVITALIZAÇÃO DA ALAMEDA SÃO BOAVENTURA - NITERÓI, RJ**

**RESUMO DAS COTAÇÕES**

1 - PISO PLACA CIMENTÍCIA 60X20X3cm - AREIA		OK						
		preço	frete total	% frete	valor % frete	área m2	frete / m2	
Cotação 1 - Braston (com frete) - Arenito Fulge Leve J Silk	R\$ 331,18 (VL m2)	R\$ 293,30	R\$ 635.350,00	10,41%	R\$ 66.124,47	1745,74	R\$ 37,88	
Cotação 2 - Solarium (com frete) - Piso Arena Especial	R\$ 358,51 (VL m2)	R\$ 315,00	R\$ 729.750,00	10,41%	R\$ 75.949,21	1745,74	R\$ 43,51	
Cotação 3 -								
2 - PISO PLACA CIMENTÍCIA 60X20X6cm - PLATINA		OK						
		preço	frete total	% frete	valor % frete	área m2	frete / m2	
Cotação 1 - Braston (com frete) - Arenito Fulge Leve J Silk	R\$ 346,51 (VL m2)	R\$ 308,63	R\$ 635.350,00	88,26%	R\$ 560.761,40	14804,56	R\$ 37,88	
Cotação 2 - Solarium (com frete) - Piso Arena Especial	R\$ 362,01 (VL m2)	R\$ 318,50	R\$ 729.750,00	88,26%	R\$ 644.079,07	14804,56	R\$ 43,51	
Cotação 3 -								
3 - PISO PLACA CIMENTÍCIA 60X20X8cm - PLATINA		OK						
		preço	frete total	% frete	valor % frete	área m2	frete / m2	
Cotação 1 - Braston (com frete) - Arenito Fulge Leve J Silk	R\$ 404,41 (VL m2)	R\$ 366,53	R\$ 635.350,00	0,48%	R\$ 3.037,41	80,19	R\$ 37,88	
Cotação 2 - Solarium (com frete) - Piso Arena Especial	R\$ 422,31 (VL m2)	R\$ 378,80	R\$ 729.750,00	0,48%	R\$ 3.488,70	80,19	R\$ 43,51	
Cotação 3 -								
4 - PISO PLACA CIMENTÍCIA 80X60X10cm - PLATINA		OK						
		preço	frete total	% frete	valor % frete	área m2	frete / m2	
Cotação 1 - Braston (com frete) - Arenito Fulge Leve J Silk	R\$ 447,64 (VL m2)	R\$ 409,76	R\$ 635.350,00	0,85%	R\$ 5.426,73	143,27	R\$ 37,88	
Cotação 2 - Solarium (com frete) - Piso Arena Especial	R\$ 455,51 (VL m2)	R\$ 412,00	R\$ 729.750,00	0,85%	R\$ 6.233,03	143,27	R\$ 43,51	
Cotação 3 -								
5 - PISO DE GRANITO CINZA ANDORINHA FLAMEADO 90 X 25 X 3 CM		SOLICITAÇÃO FEITA A IPS STONES - NÃO RESPONDIDO						
		preço	frete total	% frete	valor % frete	área m2	frete / m2	
Cotação 1 - IPS Stones (com/sem frete)	R\$ 270,30 (VL m2)	R\$ 193,70	R\$ 48.000,00	22,28%	R\$ 10.693,40	400,00	R\$ 26,73	
Cotação 2 -								
Cotação 3 -								
6 - TABEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA FLAMEADO 90 X 40 X 3 CM		SOLICITAÇÃO FEITA A IPS STONES - NÃO RESPONDIDO						
		preço	frete total	% frete	valor % frete	área m2	frete / m2	
Cotação 1 - IPS Stones (com/sem frete)	R\$ 215,49 (VL m2)	R\$ 149,00	R\$ 48.000,00	8,60%	R\$ 4.130,33	154,50	R\$ 26,73	
Cotação 2 -								
Cotação 3 -								
7 - MEIO-FIO DE GRANITO CINZA ANDORINHA 10 X 50 CM		SOLICITAÇÃO FEITA A IPS STONES - NÃO RESPONDIDO						
		preço	frete total	% frete	valor % frete	área m2	frete / m2	
Cotação 1 - IPS Stones (com/sem frete)	R\$ 214,27 (VL m2)	R\$ 148,00	R\$ 48.000,00	65,39%	R\$ 31.385,13	1174,00	R\$ 26,73	
Cotação 2 -								
Cotação 3 -								
8 - TENTO DE GRANITO CINZA ANDORINHA 19,3 X 50 CM		SOLICITAÇÃO FEITA A IPS STONES - NÃO RESPONDIDO						
		preço	frete total	% frete	valor % frete	área m2	frete / m2	
Cotação 1 - IPS Stones (com/sem frete)	R\$ 100,22 (VL m2)	R\$ 55,00	R\$ 48.000,00	3,73%	R\$ 1.791,14	67,00	R\$ 26,73	
Cotação 2 -								
Cotação 3 -								
9 - LIXEIRA MODELO LOG		OK						
		preço	frete total	% frete	valor % frete	quantid.	frete / m2	
Cotação 1 - Lazzari (com frete)	R\$ 1.739,06 (VL Unitário)	R\$ 1.682,45	R\$ 9.567,00	45,56%	R\$ 4.358,93	77,00	R\$ 56,61	
Cotação 2 - (VL Unitário)								
Cotação 3 - (VL Unitário)								
10 - BANCO GAIVOTA SIMPLES		OK						
		preço	frete total	% frete	valor % frete	quantid.	frete / m2	
Cotação 1 - Murano (com frete)	R\$ 8.828,93 (VL Unitário)							
Cotação 2 - (VL Unitário)								
Cotação 3 - (VL Unitário)								
11 - BANCO GAIVOTA DUPLO		OK						
		preço	frete total	% frete	valor % frete	quantid.	frete / m2	
Cotação 1 - Murano (com frete)	R\$ 12.139,78 (VL Unitário)							
Cotação 2 - (VL Unitário)								
Cotação 3 - (VL Unitário)								
12 - PARACICLO MODELO U INVERTIDA		OK						
		preço	frete total	% frete	valor % frete	quantid.	frete / m2	
Cotação 1 - Unicidade (com frete e instalação)	R\$ 1.263,03 (VL Unitário)							
Cotação 3 - Bikefacil (com frete)	R\$ 269,16 (VL Unitário)							
13 - LETRAS EM AÇO INOX		OK						
		preço	frete total	% frete	valor % frete	quantid.	frete / m2	
Cotação 1 - Dimensão Iluminação (com frete)	R\$ 60.485,73 (VL Unitário)							
Cotação 2 - (VL Unitário)								
Cotação 3 - (VL Unitário)								
14 - JARDIM VERTICAL		OK						
		preço	frete total	% frete	valor % frete	quantid.	frete / m2	
Cotação 1 - Greenwall (com frete e instalação)	R\$ 1.990.048,00 (VL Unitário)							
Cotação 2 - Jardim Morada (com frete e instalação)	R\$ 2.139.366,00 (VL Unitário)							
Cotação 3 - Jardinagens P&H (com frete e instalação)	R\$ 2.739.569,00 (VL Unitário)							
15 - LUMINÁRIA LED 113 W		OK						
		preço	frete total	% frete	valor % frete	quantid.	frete / m2	
Cotação 1 - Philips (com frete)	R\$ 1.137,07 (VL Unitário)							
Cotação 2 - (VL Unitário)								
Cotação 3 - (VL Unitário)								
16 - LUMINÁRIA LED 12,2 W		OK						
		preço	frete total	% frete	valor % frete	quantid.	frete / m2	
Cotação 1 - Philips (com frete)	R\$ 8.695,18 (VL Unitário)							
Cotação 2 - (VL Unitário)								
Cotação 3 - (VL Unitário)								
17 - Pallets lixado 1,20x0,80x0,14m		OK						
		preço	frete total	% frete	valor % frete	quantid.	frete / m2	
Cotação 1 - Casa com Pallet (com frete)	R\$ 104,21 (VL Unitário)							
Cotação 2 - (VL Unitário)								
Cotação 3 - (VL Unitário)								
18 - Arame Galvanizado N18		OK						
		preço	frete total	% frete	valor % frete	quantid.	frete / m2	
Cotação 1 - Casa e Construção (com frete)	R\$ 29,19 (VL Unitário)							
Cotação 2 - (VL Unitário)								
Cotação 3 - (VL Unitário)								

**PROJETO BÁSICO PARA A REVITALIZAÇÃO DA ALAMEDA SÃO BOAVENTURA - NITERÓI, RJ**

**RESUMO DAS COTAÇÕES**

<b>19 - Chumbador CBA com Prisioneiro 1/2 X 95mm Âncora</b>	<b>OK</b>										
Cotação 1 - Pires Martins (com frete)	R\$ 5,97	(VL Unitário)									
Cotação 2 -		(VL Unitário)									
Cotação 3 -		(VL Unitário)									
<b>20 - Sikadur 32 (a+b) 1kg</b>	<b>OK</b>										
Cotação 1 - Distribuidor Sika (com frete)	R\$ 124,59	(VL Unitário)									
Cotação 2 -		(VL Unitário)									
Cotação 3 -		(VL Unitário)									
<b>21 - Pneu aro 16</b>	<b>OK</b>										
Cotação 1 - Pneu Store (com frete)	R\$ 433,80	(VL Unitário)									
Cotação 2 -		(VL Unitário)									
Cotação 3 -		(VL Unitário)									
<b>22 - Corrente Soldada Galvanizada 1/2 Pol (7,8metros) - Noll</b>	<b>OK</b>										
Cotação 1 - Loja do Mecânico (com frete)	R\$ 323,64	(VL Unitário)									
Cotação 2 -		(VL Unitário)									
Cotação 3 -		(VL Unitário)									
<b>23 - Parafuso em U Industrial 4-5/16</b>	<b>OK</b>										
Cotação 1 - Navegar é Bom (com frete)	R\$ 39,66	(VL Unitário)									
Cotação 2 -		(VL Unitário)									
Cotação 3 -		(VL Unitário)									
<b>24 - Sikadur Epoxi Tix 1kg</b>	<b>OK</b>										
Cotação 1 - Distribuidor Sika (com frete)	R\$ 75,32	(VL Unitário)									
Cotação 2 -		(VL Unitário)									
Cotação 3 -		(VL Unitário)									
<b>25 - Refletor de Led 200w Led Cob 6500k smd</b>	<b>OK</b>										
Cotação 1 - Grupo RCA Leds (com frete)	R\$ 133,89	(VL Unitário)									
Cotação 2 -		(VL Unitário)									
Cotação 3 -		(VL Unitário)									
<b>26 - Tijolo ceramico 21 furos</b>	<b>OK</b>										
Cotação 1 - Liell	R\$ 2,28	(VL Unitário)	preço	m2	un/m2	Total	frete	total c/ frete	preço c/ frete		
Cotação 2 - Leroy Merlin	R\$ 4,42	(VL Unitário)	2,25	33,48	34,00	1138,00	R\$ 34,85	R\$ 2.595,35	R\$ 2,28		
Cotação 3 -		(VL Unitário)	4,39	33,48	34,00	1138,00	R\$ 33,10	R\$ 5.028,92	R\$ 4,42		
<b>27 - Madeira plastica T5 para confecção de Painel Ripado</b>	<b>OK</b>										
Cotação 1 - Rewood (fornecimento + frete gratis)	R\$ 75.830,22	(VL Unitário)									
Cotação 2 -		(VL Unitário)									
Cotação 3 -		(VL Unitário)									
<b>28 - Letras em aço inoxidavel "NOVA ALAMEDA" fixadas no painel</b>	<b>OK</b>										
Cotação 1 - Letras Express (SEM FRETE)	R\$ 13.640,00	(VL Unitário)									
Cotação 2 -		(VL Unitário)									
Cotação 3 -		(VL Unitário)									
<b>29 - Piso Drenante 40x40x6cm - Cor Areia</b>	<b>OK</b>										
Cotação 1 - Drenaltec (fornecimento +frete)	R\$ 217,69	(VL Unitário)									
Cotação 2 -		(VL Unitário)									
Cotação 3 -		(VL Unitário)									
<b>30 - Chapa Metálica</b>	<b>OK</b>										
Cotação 1 - Aladim Metais (com entrega)	R\$ 429,87	(VL Unitário)								(corrigido INCC - Ver Nota)	
Cotação 2 - Mercadoão chapa e ferro (sem entrega)	R\$ 598,90	(VL Unitário)								(corrigido INCC - Ver Nota)	
Cotação 3 -	R\$ 0,00	(VL Unitário)									

**NOTA:** Preços reajustados pelo INCC - Índice Nacional de Custo da Construção - da tabela de Índices de Reajustamento de Obras Rodoviárias do DNIT. Ver cálculo e tabelas em anexo.  
 ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO - INCC (Dez/19 para Out/21) = 1,22624

COTAÇÕES PLACA CIMENTÍCIA



ORÇAMENTO

BRASTON CAMPINAS IND. E COM. DE PISOS PRE-FAB. EIRELI  
 AVENIDA ALBINO JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA, 2465 BAIRRO:BARAO GERALDO CIDADE:CAMPINAS/SP  
 CNPJ: 02.436.275/0001-06 I.E: 244.621.581-11 CEP: 13.084-008 Telefone: (19) 3289-5427 (19) 3249-1948 WhatsApp (19) 99656-2702  
 www.braston.com.br - braston@braston.com.br

ORÇAMENTO:	4850	VALIDADE DO ORÇAMENTO:	10 DIAS	DATA:	12/07/22
CLIENTE:	11/154 PCE - PROJETOS	Cidade:	NITERÓI / RJ CEP:	CNPJ/CPF:	000.000.000-00
BAIRRO:	ALAMEDA SÃO BOAVENTURA	CONTATO:		TELEFONE:	
E-mail:	gabriel.carmo@pcebr.com.br			CELULAR:	(21)97000.9376

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	QTD M²/M	PREÇO UNITARIO	PREÇO M²/M	VALOR TOTAL	PESO
	PISO ARENITO FULGE LEVE PLATINA 60X20X6 (TRÁFEGO APENAS PEDESTRES)	PC	123322,00	14804,56	37,050	308,63	4.569.080,10	2.219.796,00
	PISO ARENITO FULGE LEVE PLATINA 60X20X8 (TRÁFEGO VEICULOS PASSEIO)	PC	668,00	80,19	44,000	366,53	29.392,00	16.032,00
	PISO ARENITO FULGE LEVE AREIA 60X20X3 (ASSENTAR SOBRE CONTRA PISO)	PC	14542,00	1745,74	35,210	293,30	512.023,82	130.878,00
	PISO ARENITO FULGE LEVE PLATINA 80X60X10 (TRÁFEGO VEICULOS PASSEIO)	PC	298,00	143,27	197,000	409,76	58.706,00	35.760,00
QTD PALLETS:	PESO BRUTO:	PESO LIQUIDO:	TOTAL PRODUTOS:	DESCONTO:	VALOR TOTAL:			
138.830,0	2.402.466,00	2.402.466,00	5.169.201,92	0,00	5.169.201,92			

Endereço de Entrega:

Prazo de Entrega: INICIO DAS ENTREGAS EM ATÉ 45 DIAS APÓS CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO

Cotação Frete: FRETE TERCEIRIZADO NÃO INCLUSO NO VALOR DO ORÇAMENTO. ESTIMADO EM R\$6550,00 CADA VIAGEM. SERÃO NECESSÁRIAS 97 VIAGENS PARA ENTREGA TOTAL DO PEDIDO. DESCARGA POR CONTA DA OBRA.

Documento emitido por ME ou EPP optante Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

A VISTA  
 12/07/22 R\$: 5169201,92 |



**2.1.2- Modelo: Solarium Arena Especial**

Cor: Cinza ou outra cor fabricada com cimento do tipo CPV-ARI

Dimensões: 60 x 20 x 6 cm, 60 x 20 x 8cm, 60 x 20 x 3cm e 80 x 60 x 10cm

Peso: 22,10kg

Peças por m²: 8,10

Uso: tráfego de veículos >= 8cm, tráfego de pedestres <=6cm

Assentamento: Sobre colchão drenante

Resistência à compressão: Fck: > 40MPa

Resistência à tração na flexão: > 6MPa

Coefficiente de atrito: > 0,40

Tratamento: seladora acrílica com hidro-ólefugante, a ser aplicado em obra – não é escopo dessa proposta

**3.PREÇOS**

Item	Descrição dos Fornecimentos	Quantidade	Unidade	Preços Unitários	Preços Totais
1	Piso Arena Especial Dimensões: 60 X 20 X 6 cm Cor: Cinza	14.805,00	m²	R\$ 318,50	R\$ 4.715.392,50
2	Piso Arena Especial Dimensões: 60 X 20 X 8 cm Cor: Cinza	80,00	m²	R\$378,80	R\$30.304,00
3	Piso Arena Especial Dimensões: 60 X 20 X 3 cm Cor: Cinza	1.746,00	m²	R\$315,00	R\$549.990,00
4	Piso Arena Especial Dimensões: 80 X 60 X 10 cm Cor: Cinza	143,00	m²	R\$ 412,00	R\$ 58.916,00
<b>Total</b>					<b>R\$ 5.354.602,50</b>

**Observações:**

- 1) Quantitativo informado pelo cliente.
- 2) Os valores acima são apenas para fins de orçamento.
- 3) Alterações relevantes de cores e dimensões deverão ter valores revistos
- 4) Nos preços aqui expressos, estão inclusos valores de impostos, conforme Legislação vigente nesta data. Em caso de alteração de qualquer tributação, haverá o repasse integral do custo gerado na proposta

COTAÇÕES PISO, MEIO-FIO E TENTO DE GRANITO

**IPS Stones** 21-989.338.250 /21 964.651.088  
**EMAIL:laptrace@gmail.com**  
 Mármore-Granitos-Siltstones-Glassstone-Limestone  
 PCE LUIZA SANZ  
 Orçamento

Item	Qti	Data Com	10/2 Larg	Total
PISO CINZA ANDORINHA FLAMEADO 3 CM	400	90	25	R\$77,480.00
ESPESSOR CINZA ANDORINHA 10 CM	1174	100	50	R\$173,752.00
TENTO 50X19,5	67	50	19.5	R\$3,685.00
PISO CINZA ANDORINHA FLAMEADO 3 CM	154.5	90	40	R\$23,020.50
<b>FRETE ESTIMADO PAGA A VISTA NA ENTREGA</b>				<b>R\$48,000.00</b>
				VERDE <b>R\$325,937.50</b>

**PESO ESTIMADO EM 220 TONELADAS**  
**PRAZO DE ENTREGA MINIMO 30 DIAS**  
**FORMAS DE PAGAMENTO 30% no ato 30% no embarque e 40% 30 e 60 dias**  
**PEÇAS CURVAS ADICIONAL DE 50%**  
**DESCARGA POR CONTA DO CLIENTE OU DEVEMOS SER INFORMADO PARA COTAR.**

LOGGICON IPS  
 CNPJ 15107611/0001 00

Cliente

Mark Diniz  
 ROD.WASHINGTON LUIS 11911 DUQUE DE CAXIAS



quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020

Indicação:Luiza Sanz  
 Nome: PCE Projetos de Engenharia e Consultoria LTDA  
 Rua do Passeio nº56, 12º andar  
 Local da obra: Alameda, Niterói / RJ.  
 Engenheiro:  
 CNPJ:35808088/0001-57

Vendedor (a): Natan  
 Email:  
 Nº orçamento: F12022020-02

Descrição	Cor	Maior Medida (m)	Menor Medida (m)	Preço Unitário	Quantidade Total	Preço Total
Piso 90x25 e=0,03	Cinza andorinha flameado	0,000	0,000	R\$ 262,50	400	R\$ 105.000,00
Piso ,90x40e=0,03	Cinza andorinha flameado	0,000	0,000	R\$ 247,49	155	R\$ 38.312,00
Tento 50 e= 0,19,3	Cinza andorinha flameado	0,000	0,000	R\$ 419,93	67	R\$ 28.135,00
Meio fio 50x e= 0,10	Cinza andorinha flameado	0,000	0,000	R\$ 300,00	1174	R\$ 352.200,00
<b>Total do Orçamento</b>						<b>R\$ 523.647,00</b>

Em caso de instalação do material, é obrigatório a proteção do mobiliário existente contra poeiras.

Instalação de bancadas opcional.SEM

OBS: O local da instalação deverá estar com livre acesso e pronto para receber as pedras.

Material de instalação como, argamassa, cimento, rejunte, mão francesa e etc.. Por conta do contratante.

Forma de Pagamento: A combinar.

Atenciosamente,

Cotação do dia Dólar

Cotação do dia Euro

De acordo

DFX Mármore e Granitos

[dfxmarmoraria@gmail.com.br](mailto:dfxmarmoraria@gmail.com.br)

Total R\$ 523.647,00

**Obs:** O Granito e o Mármore são matérias provenientes da natureza, portanto, sujeito a variação de cor, veios e / ou manchas, por isso duas peças nunca serão exatamente iguais; assim, quando você leva uma peça para casa estará levando um pouco da natureza.

COTAÇÕES PISO, MEIO-FIO E TENTO DE GRANITO

Proposta 033-01-20  
Albérico Lima



Itaboraí, 10 de Fevereiro de 2020.

Ao

Cliente: PCE Projetos de Engenharia e Consultoria LTDA

CNPJ: 35808088/0001-79

Rua do Passeio nº 56 12º Andar

Local da Obra: Alameda Niterói / RJ

Tel.

Atendendo a vossa solicitação, apresentamos nossa proposta para fornecimento dos materiais, conforme discriminação abaixo:

Descrição								
m2	400,050	Cinza Andorinha Flameado	Piso ( 1,778 Pçs )	0,900	0,250	0,03	300,00	120015,00
m2	154,800	Cinza Andorinha Flameado	Piso ( 430 Pçs )	0,900	0,400	0,03	300,00	46440,00
							<b>Sub total</b>	<b>166455,00</b>
							<b>Total</b>	<b>166455,00</b>

Importa a presente proposta em ( )

**OBSERVAÇÕES:**

1) Não Fazemos Colocação

2) PRAZO DE ENTREGA . Acombinar

2.1) O PRAZO DE ENTREGA COMBINADO SÓ TERÁ VALIDADE QUANDO A OBRA ESTIVER EM PONTO DE MEDIÇÃO E SEM DÚVIDAS QUANTO AO PROJETO.

3) ORÇAMENTO POR PLANTA, SUJEITO À ALTERAÇÕES CASO MUDEM MEDIDAS OU PROJETO, VALENDO OS PREÇOS UNITÁRIOS.

4) É DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE RECEBER, CONFERIR MEDIANTE ROMANEIO, BEM COMO A GUARDA DAS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA, POIS NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR EVENTUAIS FALTAS OU DANOS POSTERIORES CAUSADOS OUTROS EMPREENHEIROS, FUNCIONÁRIOS, ETC.

5) VALIDADE DA PROPOSTA: ATÉ 10 DIAS EXCLUINDO MATERIAIS IMPORTADOS.

6) FORMA DE PAGAMENTO: À COMBINAR

Atenciosamente. Albérico Lima

9 9280 1922

CNPJ 21.124.385/0001-79

COTAÇÕES MOBILIÁRIO URBANO



DE LAZZARI  
MOBILIÁRIO URBANO

mobiliário urbano com design e  
produção inteiramente brasileiros

<b>Cliente</b>	PCE	<b>Orçamento</b>	4835
<b>Contato</b>	GABRIEL	<b>Data</b>	10/12/2021
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:gabriel.carmo@pcebr.com.br">gabriel.carmo@pcebr.com.br</a>	<b>Validade do orçamento</b>	09/01/2022
<b>Telefone</b>	(21) 97000-9376	<b>Prazo de entrega</b>	60 dias + Frete
<b>Endereço</b>		<b>Contato</b>	Carla Fengler

Foto	Nome	Descrição	Dimensões (cm)/ Peso	Qtd	Preço Unit	Subtotal
	Banco Verano	Banco estrutura em aço e assento e encosto em madeira Jatobá. Pode ser utilizado em área coberta ou descoberta.	180x85x72 (34kg cada)	45	R\$ 2.327,50	R\$104.737,50
	Banco Cubo	Banco em concreto armado de alta resistência. Pode ser utilizado em área coberta ou descoberta.	50x50x43cm (58kg cada)	27	R\$ 611,80	R\$16.518,60
	Floreira Fence	Floreira estrutura em aço e madeira Jatobá. Pode ser utilizada em área coberta ou descoberta.	60x60x50cm (34kg cada)	20	R\$ 2.181,20	R\$43.624,00
	Lixeira Log (sem tampa)	Lixeira estrutura em aço e madeira Jatobá. Pode ser utilizada em área coberta ou descoberta.	38x38x80cm (22kg cada)	77	R\$1.682,45	R\$129.548,65
<b>Total produtos</b>						<b>R\$294.428,75</b>

Frete	R\$	9.567,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>303.995,75</b>

**Forma de Pagamento**

50% entrada (sinal) + 50% 10 dias após envio do pedido

**Prazos**

O prazo de entrega será contado a partir da confirmação de pagamento da entrada, a qual pode ocorrer em até 3 (três) dias úteis após a efetivação do mesmo. Caso deseje acelerar o processo, poderá encaminhar e-mail com o comprovante de pagamento para [comercial@delazzari.com.br](mailto:comercial@delazzari.com.br).

**Entrega**

A De Lazzari trabalha com empresas parceiras para realizar a entrega das mercadorias de segunda a sexta-feira das 8:00 às 18:00 horas, **não é possível realizar o agendamento da entrega.**

Os produtos devem ser recebidos no endereço fornecido, o qual deve ser livremente acessado, a entrega ocorrerá no térreo. Nossos parceiros não realizam a desmontagem/ montagem dos produtos, instalação, transporte por escadas e nem o içamento dos mesmos. Caso seja necessário realizar algum destes procedimentos o consumidor deverá realizar a contratação direta destes serviços, dúvidas entre com contato conosco através de [comercial@delazzari.com.br](mailto:comercial@delazzari.com.br) ou pelos telefones (51) 2111.3255 e (51) 99829.1125

Entrega será livre de carga e descarga, a transportadora não realiza o desembarque de embalagens cujas dimensões ou peso não permitam a movimentação destes pelos entregadores, ficando sob responsabilidade do cliente a disponibilização e uso de empilhadeiras para retirada dos paletes. O cliente pode solicitar à transportadora a abertura dos paletes para a retirada dos produtos.

É indispensável que, no endereço solicitado, tenha uma pessoa autorizada pelo comprador, maior de 18 anos, e portando documento de identificação para receber a mercadoria e assinar o protocolo.

**No momento do recebimento o responsável deverá retirar o produto da embalagem e conferir se está de acordo com a NF e o pedido realizado, a integridade e a qualidade dos itens. Caso hajam divergências o responsável deverá recusar o recebimento e escrever o motivo de recusa no verso da DANFE**

**Montagem**

Alguns produtos são enviados desmontados ficando sob responsabilidade do cliente a montagem dos mesmos. Havendo necessidade de recebimento do produto montado verifique junto ao [comercial@delazzari.com.br](mailto:comercial@delazzari.com.br) a viabilidade do envio neste formato.

**Garantia**

COTAÇÕES MOBILIÁRIO URBANO



Telefone: 21 9 7075 7637  
email: murano@muratorio.com.br  
Rio de Janeiro - RJ  
Rio de Janeiro, 29 de junho de 2020.

ORÇAMENTO Nº: M 0500-06-2020

**DADOS DO CLIENTE**

---

**Nome:** PCE - Projetos e Consultorias de Engenharia Ltda

**Telefone:** +55 21 3231-7487

**Endereço:** Rua do Passeio 56 - 12º andar - Centro - Rio de Janeiro

**Contato:** Sr. Camilo de Lelis Machado Massa

**E-mail:**

**CNPJ:**

Prezado Senhores,

Estamos submetendo a vossa apreciação, proposta de preços para os produtos abaixo discriminados.

---

Atenciosamente,

De acordo,

---

Marcelo Lugão  
(21) 9 9917 6286

---

PCE - Projetos e Consultorias de  
Engenharia Ltda

COTAÇÕES MOBILIÁRIO URBANO

Item	Quant	Imagem	Descrição	V. Unit. R\$	V. Total R\$
1	3,00		<p>300036 - BANCO GAIVOTA SIMPLES C/ MADEIRA NOBRE / CONCRETO BRANCO.</p> <p>constituído por um corpo em concreto armado, suporte metálico e assento em madeira ripada. Possui dimensionais externos de 2288 mm de comprimento, 485 mm de largura e altura total de 520 mm. Deve, quando instalado, possuir somente um ponto de contato com o pavimento e manter o assento em posição horizontal suportando carga de 500 kg distribuída homoganeamente sobre o assento.</p> <p>O seu corpo é bipartido, constituído em concreto armado em formato de cunha, com estrutura interna de barras de aço de espessura mínima de 6 mm, unidos entre si por solda tipo MIG. Possui esperas embutidas nas laterais do banco para facilitar o içamento e transporte, produzidas em alumínio com rosca interna M20. Acabamento superficial natural a ser recoberto por camada protetora de verniz ou hidro-repelente, que evita a erosão por poluição atmosférica e mofo, e facilita a limpeza em casos de vandalismo.</p> <p>O suporte metálico deve ser fabricado em chapa de AISI 1020 com espessura mínima de 3,75mm. Deve possuir chapa base fabricada em aço AISI 1020 de espessura 15,88mm com no mínimo quatro furos de espera para fixação ao pavimento por meio de chumbadores 5/8". Assento, composto por 36 ripas de madeira maciça usinadas em formato convexo e unidas entre si por duas chapas de AISI 304 de espessura mínima 3,2 mm. O assento deve ser fixado ao corpo por meio de no mínimo 6 parafusos M6 com cabeça chata e sextavado interno.</p> <p>05 ANOS GARANTIA</p>	R\$ 7.200,00	R\$ 21.600,00
2	3,00		<p>300035 - BANCO GAIVOTA DUPLO C/ MADEIRA DE NOBRE / CONCRETO BRANCO.</p> <p>Constituído por dois corpos em concreto armado, suporte metálico e assento em madeira ripada. Possui dimensionais externos de 3900 mm de comprimento, 485 mm de largura e altura total de 520 mm. Deve, quando instalado, possuir somente um ponto de contato com o pavimento e manter o assento em posição horizontal suportando carga de 700 kg distribuída homoganeamente sobre o assento. Cada corpo do banco é constituído por blocos monolíticos, estruturados por concreto armado em formato de cunha, com estrutura interna de barras de aço de espessura mínima de 6mm, unidos entre si por solda tipo MIG. Possui esperas embutidas nas laterais do banco para facilitar o içamento e transporte, produzidas em alumínio com rosca interna M20. Acabamento superficial natural a ser recoberto por camada protetora de verniz ou hidrorrepelente, que evita a erosão por poluição atmosférica e mofo, e facilita a limpeza em casos de vandalismo. O suporte metálico deve ser fabricado em chapa de AISI 1020 com espessura mínima de 3,75mm. Deve possuir chapa base fabricada em aço AISI 1020 de espessura 15,88mm com no mínimo quatro furos de espera para fixação ao pavimento por meio de chumbadores 5/8". Assento, composto por 36 ripas de madeira maciça usinadas em formato convexo e unidas entre si por duas chapas de AISI 304 de espessura mínima 3,2 mm. O assento deve ser fixado ao corpo por meio de no mínimo 6 parafusos M6 com cabeça chata e sextavado interno.</p> <p>05 ANOS GARANTIA</p>	R\$ 9.900,00	R\$ 29.700,00
Total				R\$	51.300,00

COTAÇÕES PARACICLO

	<b>LOCAL E DATA:</b>	<b>PROPOSTA:</b> 10/18
	<b>PROJETO:</b> BICICLETÁRIO TIPO “U”	<b>CLIENTE:</b> PCE Engenharia Sra. Mireia Hernandez

**1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO.**

Bicicletários do tipo “U” invertido, fabricados em tubo de aço inoxidável A304 nas dimensões de Ø 1.1/2” x 2,5mm de espessura e Ø externo de 48,3mm, acabamento decapado e sem pintura, fixado em piso por meio de pé-de-galinha, conforme especificação da EMUSA (ver desenho em anexo).

**2. CONDIÇÕES COMERCIAIS.**

- Preço:

Item	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unitário (RS)	Valor Total (RS)
1	BICICLETÁRIO TIPO U	Unid	245	1.030,00	252.350,00

- Forma de pagamento: 50% de sinal + 50% na entrega dos produtos
- Validade da proposta: 60 dias
- Prazo de fabricação e entrega: Em até 60 dias após confirmação do pedido e sinal
- Todos os impostos incluídos

**3. ESCOPO DE FORNECIEMTO.**

Faz parte do escopo de fornecimento: material, consumíveis e mão de obra para fabricação e instalação, além do transporte ao local de entrega.

Não estão consideradas nesta proposta obras civis além das previstas para abertura de nicho e cimentação dos chumbadores solidários aos bicicletários tipo “U”, sem recomposição de revestimentos tais como pedras portuguesas, ardósias, mármores, granitos, pisos cerâmicos, pisos cimentícios, etc.

COTAÇÕES PARACICLO



CORES



PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E PRAZO

VALOR TOTAL PARA 245 UNIDADES: R\$ 53.777,50 (R\$ 219,50 valor unitário)

*Obs: frete incluso para Niterói-RJ;*

**Forma de pagamento:**

Boleto em 1+1 (entrada à vista de 50%)

**Prazo de entrega:**

40 dias

Responsável pelo orçamento: Yuri Reck / (41) 99943.7624



[www.bicicletarios.com.br](http://www.bicicletarios.com.br)

COTAÇÕES LETRAS

[www.futurasistemas.com.br](http://www.futurasistemas.com.br)

	<b>DIMENSAO ILUMINACAO LTDA</b>		
	Endereço: RUA BALÃO MÁGICO, 1052, G1	Inscr. Est.: 278.071.334.118	UF SP CEP 06715780
	Cidade: COTIA		
	CNPJ/CPF: 02.550.112/0001-41		
Fone: (11) 4703-4406			
Data: _____	ORÇAMENTO DE VENDA Nro.: 27295	1 / 1	
Hora: _____	Validade Orçamento: _____		

**Cliente :** P C E PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LIMITADA. **Data Emissão:**  
**Endereço:** R DO PASSEIO, 56, SALA 1201 **Data Saída/Baixa:**  
**Cidade:** RIO DE JANEIRO **UF: RJ** **Bairro:** CENTRO **CEP:** 20021290  
**CNPJ/CPF:** 35.808.088/0001-57 **Inscr. Est.:**  
**Fone:** (21) 3231-7559 **Fax.:** **Cel.:**  
**E-mail:** [mireia.asensi@pcebr.com.br](mailto:mireia.asensi@pcebr.com.br) **Frete:** EMITENTE  
**Contato:** MIREIA HERNÁNDEZ **Forma Pagto. :** 28 DIAS **Data Entrega:**  
**Fornecedor:** **Nro. Nota:**  
**End. Entrega:**

Seq.	Código	NCM	Descrição	Un	Embal.	Qtde.	VI.Unit.	Peso	ST Unit	% IPI	VI. Total
1	LINHA 9001	POSTE 73062900	CONJUNTO DE LETRAS EM AÇO GALVANIZADO A PC FOGO- NOVA ALAMEDA	1		1,00	49.326,18	0,00	0,00	0,00	49.326,18

<b>Total Produtos:</b>	<b>49.326,18</b>
<b>Total Descontos:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Subs. Trib.:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FCP ST:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total IPI:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Frete:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total a Pagar:</b>	<b>49.326,18</b>

**Vendedor:** EDNA GREGORIO SERPE

**Vendedor Ext.:**

**Transportadora.:**

**Fone:**

**Total Peso Líquido:** 0,00

**Total Peso Bruto:** 0,00

**Observação:** Prazo de entrega  
 Validade da proposta: até 20 dias  
 Condições de pagamento: Efetiva após aprovação de cadastro.  
 Frete cif.  
 Descrições: MATERIAL EM AÇO GALVANIZADO.



**2.3 - Sistema de irrigação e calhas coletoras.**

O sistema de irrigação dos painéis verticais hidropônicos é automático e necessita de uma casa de máquinas para alojar o controlador, os filtros, as válvulas e o monitoramento remoto. **A casa de máquinas demanda um espaço físico dimensionado 2,00 x 2,00 x 0,80 (altura, comprimento e largura) respectivamente, serão necessários um ponto de água com pressão 4 a 6 kg/bar, um ponto de energia e um dreno.**

**No caso, da escolha pelo sensoriamento, será necessário um ponto de internet, o que assegura o perfeito funcionamento da irrigação, ou seja, o eficiente abastecimento de água e evita o desperdício.**

As calhas coletarão o excesso de água dos braços dos pilares para ao jardim horizontal.

**2.4 - Mão de obra, máquinas e frete.**

Nossa equipe é composta de Paisagistas, Arquitetos, Eletricista e Jardineiros alpinistas, a mão obra é qualificada para trabalho em altura em construção civil e munida das documentações e dos certificados de Normas Regulamentadoras (NRs), solicitadas pelas construtoras parceiras.

**Serão necessários e não estão inclusos neste orçamento:**

- O espaço (container) para guardarmos nossas ferramentas e materiais;
- Uma plataforma articulada à diesel que atenda o alcance de 8m,
- Caçambas para descarte de resíduos.

**3.Prazos:**

O início da implantação dos jardins é de no máximo 50 dias uteis (para a aquisição de todos os materiais), após aceite da proposta. O tempo previsto da execução são 70 dias uteis.

**3.1** - Em dias de chuva os trabalhos serão suspensos, devido a possível perda do material.

**3.2** - Após a data de entrega da obra, acontecerão visitas frequentes para a calibração da irrigação no primeiro mês, e visitas de acompanhamento mensais até o terceiro mês.

**4.Desmembramento:**

**4.1 - Jardim vertical (Pilares) 950m².**

Projeto executivo	R\$ 92.386,00
Estrutura Metálica	R\$ 218.839,00
Placas hidropônicas plantadas	R\$ 784.742,00
Irrigação automatizada	R\$ 228.939,00
Mão de Obra	R\$ 82.292,00
Frete	R\$ 24.564,00
<b>Total</b>	<b>1.431.762,00</b>

Rua Santa Clara, 90 – casa 6 – cep 22041-012 – Copacabana – Rio de Janeiro.  
 Telefone: (021) 99966-5785 – email: rezendemarley@gmail.com



**4.2 - Jardim Horizontal 660m².**

Projeto executivo	R\$ 12.000,00
Insumos	R\$ 79.676,00
Mão de Obra	R\$ 18.500,00
Frete	R\$ 9.500,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 119.676,00</b>

**4. Valores e formas de pagamento:**

Pelo fornecimento do projeto, materiais, insumos e instalação, dos Jardins verticais pilares + Jardins Horizontais, será cobrado a importância no valor de **R\$ 1.551.438,00 (HUM MILHÃO, QUINHENTOS E CINQUENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS).**

**A forma de pagamento dos valores discriminados são:**

- 40% como sinal no aceite da proposta.
- 30% no início da obra.
- 15% após 30 dias do início.
- 15% na entrega da obra.

**5. Da validade da proposta.**

Esta proposta tem validade de 30 dias. Após este período, deve-se confirmar os valores deste orçamento.

**Atenciosamente,**

Greenwall Paisagismo e Greenwall Planet

*Pedro Rezende*

---

**Rua Santa Clara, 90 - casa 6 - cep 22041-012 - Copacabana - Rio de Janeiro.  
 Telefone: (021) 99966-5785 - email: rezendemarley@gmail.com**

## COTAÇÕES JARDIM VERTICAL

**4. Desmembramento (Vigas) 280m²:**

Projeto executivo	R\$ 37.210,00
Estrutura Metálica	R\$ 80.000,00
Placas hidropônicas plantadas	R\$ 210.000,00
Irrigação automatizada	R\$ 72.000,00
Mão de Obra	R\$ 28.240,00
Frete	R\$ 11.160,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 438.610,00</b>

**5. Valores e formas de pagamento:**

Pelo fornecimento do projeto, materiais, insumos e instalação, dos **Jardins verticais (Vigas)**, será cobrado a importância no valor de **R\$ 438.610,00**. (Quatrocentos e trinta e oito mil e seiscentos e dez reais).

**A forma de pagamento dos valores discriminados são:**

- . 40% como sinal no aceite da proposta.
- . 30% no início da obra.
- . 15% após 30 dias do início.
- . 15% na entrega da obra.

**6. Da validade da proposta:**

Esta proposta tem validade de 30 dias. Após este período, deve-se confirmar os valores deste orçamento.



Projeto | Execução | Manutenção | Consultoria

19 99666.1105

**3. Responsabilidades da contratada:**

- Fornecimento e instalação de todo o material que compõem os módulos de painéis;
- Fornecimento e instalação de todo o sistema de irrigação automatizado;
- Fornecimento e instalação de suas fixações;
- Fornecimento e plantio das demais espécies de plantas;
- Fornecimento de mão de obra específica, para a instalação da terra adubada e plantio das demais espécies de plantas;

**4. Responsabilidades da contratante:**

- Reservar um espaço para armazenamento de ferramentas;
- Locação de andaime articulados e atingir 8m de altura;
- Locação de caçamba para os resíduos;
- Locação de caçamba para os resíduos;

**5. Prazo de início da instalação:**

Para a produção de painéis e a compra dos materiais, o pagamento do sinal deverá ser realizado no aceite da proposta e após a sua efetivação, serão necessários 80 dias úteis para o início das instalações na obra.

Neste meio tempo estaremos realizando a preparação dos painéis *off side*, assegurar o cliente de nossas atividades e para documentação, poderão ser feitas visitas em nossas instalações quando quiserem e/ou faremos relatórios de produção a cada 15 dias.

**5.1 Prazo de término da instalação:**

Serão necessários 160 dias úteis para a execução de toda a instalação de ambos os jardins. Na entrega da obra, apresentaremos a nossa proposta de manutenção.

**6. Investimento:**

Jardim Horizontal - 660m <sup>2</sup>	
Projeto	R\$ 11.000,00
Plantas	R\$ 37.222,00
Insumos	R\$ 68.220,00
Mão de Obra	R\$ 21.452,00
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 137.894,00</b>

COTAÇÕES JARDIM VERTICAL



Projeto | Execução | Manutenção | Consultoria

19 99666.1105

Jardim Vertical Vigas (280m <sup>2</sup> )	
Projeto executivo	R\$ 25.000,00
Estrutura de Fixação	R\$ 89.583,00
Painéis de plantio	R\$ 113.541,00
Plantas	R\$ 124.010,00
Irrigação	R\$ 74.010,00
Mão de obra de instalação	R\$ 22.450,00
Frete	R\$ 13.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 461.594,00</b>

Jardim vertical - 950m <sup>2</sup>		
Projeto executivo	detalhamento e modulação	R\$ 89.000,00
Estrutura de Fixação	barras de alumínio	R\$ 268.536,00
Painéis de plantio	materiais e placas	R\$ 389.582,00
Plantas		R\$ 415.761,00
Irrigação	sistema completo	R\$ 158.357,00
Mão de obra de instalação		R\$ 175.984,00
Frete		R\$ 42.658,00
<b>Total Geral</b>		<b>R\$ 1.539.878,00</b>

**Atenção:**

Itens inclusos nesse orçamento: Jardins verticais Pilares = 950m<sup>2</sup> + Jardins verticais Vigas = 280m<sup>2</sup> + Jardins horizontais = 660m<sup>2</sup>

Total de área = 1890m<sup>2</sup>

Valor total das respectivas áreas = R\$ 2.139.366,00 (Dois Milhões e cento e trinta e nove mil e trezentos e sessenta e seis reais).

**Forma de Pagamento:**

- 50% de sinal para a produção.
- 25% no início da instalação do Jardim Vertical
- 25% no término da instalação.

Rua 31 de outubro, 220 - Ondinhas, Piracicaba/SP - CEP 13.405-819  
e-mail: jardindamorada@gmail.com

COTAÇÕES JARDIM VERTICAL



**Jardinagens P.H**  
Jardinagem & Paisagismo

**Itens presentes na proposta:**

- Mão de Obra especializada para Instalação em alturas.
- Plantas escolhidas pelo cliente.
- Sistema automatizado de ferti-irrigação por gotejamento  
*Tal sistema pode ser ligado durante qualquer horário programado.*  
Estrutura – chapa de ferro.
- *As chapas de ferro ficarão fixados em tubos de ferro que são aparafusadas na parede.*
- Substrato de fibra de cocô.
- Caçamba de lixo, para resíduos.
- Andaimes.
- Fornecimento de todos os materiais acima, incluindo mão de obra especializada.

**Itens inclusos:**

- 1-Rega manual;
- 2-Mão de obra especializada;
- 3-Canteiros preenchidos por areia, barro e terra;
- 4-Plantas na sua maioria necessitaram de pouca água;
- 5- Frete para os matérias acima;

**Área de jardins verticais (Pilares): 950m<sup>2</sup>**

Jardim vertical - 950m <sup>2</sup>	
Projeto executivo	R\$ 112.000,00
Estrutura + painéis	R\$ 986.523,00
Plantas	R\$ 486.423,00
Irrigação	R\$ 188.650,00
Mão de obra de instalação	R\$ 176.502,00
Frete	R\$ 43.598,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 1.993.696,00</b>

Rua Paulo Elias Pecorari Jd Petrópolis Piracicaba/SP – CEP 13.420-686  
Fone 19 99176.8158

COTAÇÕES JARDIM VERTICAL



**Jardínagens P.H**

Jardinagem & Paisagismo

**Área de jardins horizontais: 660m<sup>2</sup>**

Jardim Horizontal - 660m <sup>2</sup>	
Projeto	R\$ 13.654,00
Plantas	R\$ 39.589,00
Insumos	R\$ 81.598,00
Mão de Obra	R\$ 68.954,00
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 203.795,00</b>

**Área de jardins verticais (Vigas): 280m<sup>2</sup>**

Jardim vertical - 280m <sup>2</sup>	
Projeto executivo	R\$ 35.000,00
Estrutura + painéis	R\$ 215.056,00
Plantas	R\$ 156.542,00
Irrigação	R\$ 58.542,00
Mão de obra de instalação	R\$ 61.254,00
Frete	R\$ 15.684,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 542.078,00</b>

**Investimento:**

**Valor da Proposta.** A presente proposta de implantação de Jardins Horizontais e Verticais, contempla materiais e execução, valendo da importância de R\$ 2.739.569,00 (Dois Milhões e setecentos e trinta e nove mil e quinhentos e sessenta e nove reais).

**Pagamentos:**

- 65% de sinal para a produção
- 20% no início da instalação do Jardim Vertical.
- 15% ao término da instalação.

**Atenção:**

- Após o pagamento do sinal serão necessários 85 dias uteis para a compra do material necessário para confecção do jardim vertical.
- Serão necessários mais 100 dias uteis para instalação do mesmo.

Atenciosamente,  
Paulo Herinque

Rua Paulo Elias Pecorari Jd Petrópolis Piracicaba/SP – CEP 13.420-886  
Fone 19 99176.8158

COTAÇÕES LUMINÁRIA LED



SIGNIFY ILUMINAÇÃO BRASIL LTDA.  
Rua Werner Von Siemens, 111 – Prédio 11 – Torre A  
Conjunto 21 - 2º andar Lapa de Baixo  
São Paulo/SP – CEP 05069-010

BR Data: 04.02.2022 No. Da Oportunidade: 0400687011  
Moeda: BRL Preparado Por:  
No. Da Cotação: 0025526821 E-mail: [contato@mapenergia.com.br](mailto:contato@mapenergia.com.br)  
Quote ID: FLQF7

Sua Cotação: Revitalização da Avenida Alameda São Boaventura | Niterói-RJ | P C E PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA | Projeto Lum

Esta cotação é válida até: 28.02.2022

ATENÇÃO:

POR FAVOR INSERIR EM TODAS AS ORDENS DE COMPRA O NÚMERO DA COTAÇÃO PARA ASSEGURAR O FATURAMENTO CORRETO DO PEDIDO

Linha	Quant	Descrição do Produto	Amount	ICMS %	IPI %	Preço Total
10	213 PC	BRP483 LED202 NW 113W DMLP7 0-10 12NC: 919306032621 Tiempo de entrega Estimado: 5 Semana(s) <a href="http://www.lighting.philips.com/main/search?query=Desc12,NC,919306032621">http://www.lighting.philips.com/main/search?query=Desc12,NC,919306032621</a>	1.137,07	20,0	15,0	242.196,69
20	42 PC	12 NC 919008634903   BP5559 LED15/830II GL-DM31 CLOSRTBC4K60P 12NC: 919005001994 Tiempo de entrega Estimado: 16 Semana(s) <a href="http://www.lighting.philips.com/main/search?query=Desc12,NC,919008634903 BP5559,LED15/830II,GL-DM31,CLOSRTBC4K60P">http://www.lighting.philips.com/main/search?query=Desc12,NC,919008634903 BP5559,LED15/830II,GL-DM31,CLOSRTBC4K60P</a>	8.695,18	20,0	15,0	365.197,66
<b>Valor Total da Proposta</b>						607.394,35
<b>Forma de Pagamento</b>						Within 30D after date inv
<b>Tipo de Entrega</b>						Costs, insurance & freight

Observações:

- <sup>1</sup> Lead time de produtos com códigos especiais estão sob análise.
- <sup>2</sup> Prazo estimado de produto disponível em estoque é calculado considerando dias corridos

A presente proposta será válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão.  
Considerações com relação ao Imposto:

Os impostos considerados nessa proposta não levam em conta regimes tributários especiais. Compõe a referida proposta somente os impostos e alíquotas vigentes em relação aos impostos PIS, Cofins, ICMS e IPI. Caso sua empresa tenha algum benefício ou exceção tributária que não tenha sido considerado na presente proposta, favor nos informar previamente ao aceite para que tais benefícios sejam considerados em nova proposta. Caso divergências de impostos sejam identificadas apenas no momento do faturamento dos produtos, a Signify se reserva ao direito de rever o valor total Bruto (com Impostos) apresentado nesta proposta. A Signify LIGHTING poderá alterar o preço caso haja aumento da carga tributária.

1. OFERTAS, PROPOSTAS OU CONTRATOS:

Estes Termos e Condições de Venda de Produtos e Serviços da SIGNIFY ILUMINAÇÃO LTDA. ("SIGNIFY"), doravante denominados "Termos e Condições Gerais de Venda", cujos termos estão disponíveis no link <https://www.signify.com/en-us/conditions-of-commercial-sale/br-pt> se aplicam na venda ou fornecimento de todos os Produtos ou Sistemas ("Produtos") e na prestação de todos os serviços (que incluem qualquer software fornecido como serviço) ("Serviços") pela Signify para seus Clientes profissionais ou de negócio e são parte integrante de todas as cotações, propostas e ofertas feitas pela Signify. Se em razão da presente Proposta venha a ser firmado Instrumento Contratual este deverá conter no mínimo os termos e condições comerciais aqui estabelecidos.

As disposições previstas nos Termos e Condições Gerais de Venda aplicam-se não apenas a essa Proposta, mas também a qualquer outro pedido que dela possa ser originada, sendo certo que deverá prevalecer a qualquer disposição em contrário que possa vir a ser prevista, contida ou incorporada a um documento ou declaração oral elaborada pelo ou para o Cliente.

Quaisquer termos diferentes ou adicionais em qualquer pedido de compra, termos de compra ou outra forma de redação elaborada pelo Cliente serão considerados simples alteração material dos Termos e Condições Gerais de Venda, ficando desde logo expressamente contestados e rejeitados pela SIGNIFY ILUMINAÇÃO LTDA., portanto, não serão vinculantes ou produzirão efeitos legais para os fins a que se destinam a presente Proposta, a menos que de outra forma seja expressamente acordado pela SIGNIFY ILUMINAÇÃO LTDA. por meio de um contrato devidamente assinado.

As ofertas e propostas da Signify serão válidas para aceite dentro do período definido na presente Proposta, ou, quando nenhum período for expressamente declarado, dentro de 10 (dez) dias corridos a contar da data da emissão da presente Proposta.

A Signify poderá, a qualquer tempo revogar ou cancelar a presente Proposta, desde que antes do Aceite formal do Cliente.

2. PREÇOS:



COTAÇÕES PRAÇA

Pallets lixado 1,20x0,80x0,14m (2 em diante) e Pallets lixado 1,20x0,80x0,14m (base)

R\$ 104,21

<https://www.casacompallet.com.br/produto/paleta-lixado/>



Casa com Pallet Reciclagem e Inst. de Artefatos de Madeira  
Avenida Tenente-Coronel Muniz de Aragão, Nº 189  
22765003 - Rio de Janeiro, RJ  
Telefone: (21) 4105-7275  
CNPJ: 19.294.228/0001-60

Proposta Nº 4883

Para

PCE Engenharia  
CPF:  
Alameda São Boaventura, , Fonseca  
24120191 - Niterói, RJ  
Celular: (21) 97000-9376, gabriel.carmo@pcebr.com.br

Número da Proposta	4883
Data	22/11/2021


Segue orçamento da Casa com Pallet. Em caso de dúvidas, favor entrar em contato. Caso aprove, favor confirmar compra via e-mail e assinar esta Proposta.

Recebendo a confirmação do Comercial, favor providenciar o pagamento e enviar o comprovante para que seja dada entrada na Produção.

Favor confirmar recebimento.

Vendedor(a): Danielle

Itens da proposta comercial

Imagem	Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
	Pallet Lixado	11199	UN	566,00	96,03	0,00	96,03	54.352,98

Outros itens ou serviços

**FORMA DE PAGAMENTO: Depósito, Boleto ou Cartão de Crédito (em até 3x s/ juros nas compras acima de R\$ 500,00).**

Caixa Economica Federal (104) / Ag.: 4648 / Conta Corrente: 139-1 / Operação: 003 Pessoa Jurídica

Banco Itaú (341) / Agência: 6021 / Conta Corrente: 50466-4

CNPJ: 19.294.228/0001-60 / Casa com Pallet Reciclagem e Instalação de Artefatos de Madeiras Eireli.

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
1,00	566	0,00	0,00	54.352,98	4.628,02	58.981,00

COTAÇÕES PRAÇA

Arame Galvanizado N18 Rolo 10 Metros

R\$ 29,19

<https://www.cec.com.br/ferragens/acessorios/arames-galvanizado-n%C2%BA-18-em-rolo-com-10-metros?produto=1375212>



O que você procura?

C&C Atende

Compre pelo Whatsapp

Entre



Todos Departamentos

Pisos e Revestimentos

Ferramentas

Material de Construção

Material Hidráulico

Metais e Acessórios

#FESTOU

App C&C

HOME - FERRAGENS - ACESSÓRIOS - ARAME GALVANIZADO Nº 18 EM ROLO COM 10 METROS



Imagem ilustrativa



Metropac

## Arame Galvanizado Nº 18 em Rolo com 10 Metros

Cód: 72903

Imagem ilustrativa

R\$ 27,99 un

Quantidade: (un )

- 1 +

Comprar

Consultar Frete Prazo

Retira na Loja

Consultar Frete Prazo

OK

O prazo de entrega será contado no 1º dia útil após a confirmação do pagamento. Preços e Condições exclusivas para compras no site.

### Desconto Especial



Compre este produto à vista com Boleto e tenha **5% de desconto**



Compre este produto à vista com Pix - Banco Central e tenha **5% de desconto**

Chumbador CBA com Prisioneiro 1/2 X 95mm Âncora

R\$ 5,97

<https://www.piresmartins.com.br/chumbador-cba-com-prisioneiro-1-2-x-95mm-ancora/p>



PIRES MARTINS

Digite aqui o que deseja buscar



Olá Visitante clique aqui para entrar



FIXADORES



FERRAMENTAS À BATERIA



ELÉTRICAS



ACESSÓRIOS



MANUAIS



MÁQUINAS E EQUIPAMENTO



EPI



QUÍMICOS



LIMPEZA, CASA E JARDIM



+ FERRAMENTAS

Início / Fixadores / Chumbadores Mecânicos e Químicos



### Chumbador CB com Prisioneiro

Ref: 36191.1

Âncora

★★★★★

(0 avaliações)

R\$ 5,91

já com (7% de desconto) à vista no boleto

R\$ 6,10 (desconto de 4%) à vista no cartão

Rosca:

1/4 UNC

5/16 UNC

3/8 UNC

1/2 UNC

5/8 UNC

Comprimento:

95mm

135mm

- 1 +

COMPRAR



Calcule a entrega

digite seu CEP

OK

COTAÇÕES PRAÇA

https://www.piresmartins.com.br/chumbador-cba-com-prisioneiro-1-2-x-95mm-ancora/p

(16) 2193-0853 | Central de Atendimento | Nossas Lojas | Blog

Meus Pedidos Meu Cadastro

PIRES MARTINS

Olá Visitante clique aqui para entrar

FIXADORES FERRAMENTAS À BATERIA ELÉTRICAS ACESSÓRIOS MANUAIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTO EPI QUÍMICOS LIMPEZA, CASA E JARDIM FERRAGENS

Início / Fixadores / Chumbadores Mecânicos e Químicos

Consulta de frete para sua região\*

RS 0,00 Av. Castelo Branco, 1491 - Ribeirão Preto, entrega em até 4 dias úteis.  
 RS 0,00 Av. Saudade, 1520 - Ribeirão Preto, entrega em até 4 dias úteis.  
 RS 23,49 Transportadora, entrega em até 10 dias úteis.

\*O cálculo do frete é realizado na quantidade única do produto. No carrinho será exibido o valor do frete referente a quantidade total dos produtos.

Chumbador CBA Ancora

Sikadur 32 (a+b) 1kg

R\$ 124,59

[https://distribuidorsika.com.br/sikadur-32-ab-1kg-675?gclid=Cj0KCQjwuafdBrdmARISAppBmVVkwumtE2pPI48o2PfpQOfjYHBKYRfIVVW0wTzUOfiENC85o\\_Jn0caAkiJfALw\\_wcB](https://distribuidorsika.com.br/sikadur-32-ab-1kg-675?gclid=Cj0KCQjwuafdBrdmARISAppBmVVkwumtE2pPI48o2PfpQOfjYHBKYRfIVVW0wTzUOfiENC85o_Jn0caAkiJfALw_wcB)

(4) 3030-7051 | 41 99962.2028

Distribuidor Sika 30 Anos

Pesquisar o nosso catálogo

Entre ou cadastre-se Minha conta

Construção Náutica Automotiva Aplicações Industriais Fale Conosco

Início / Sikadur 32 (A+B) 1kg

**SIKADUR 32 (A+B) 1KG**

★★★★★ (1 Avaliação)

De: R\$123,00

Por: **104,62**

Com 15% OFF já aplicado para pagamento à vista no boleto, transferência bancária ou depósito.

ou

10% OFF em até 2x no cartão (total de R\$110,77)

[Ver parcelas no cartão](#)

Adesivo estrutural fluido à base de resina epóxi

Quantidade

1

Informe o CEP para simular o frete:

24120-191

**TOTAL** Express **R\$31,79**  
Entrega em até 6 dias úteis, pela Total Express.

COTAÇÕES PRAÇA

Pneu

R\$ 433,80

<https://www.pneustore.com.br/p/pneu-aptany-aro-15-rp203-185-65r15-88h-10010424>

**ponto:** Encontre aqui as melhores ofertas

Compre por toda loja | Black Friday | Cupom | Cartão Ponto | Marketplace | Anunciadas na TV | Chame o Vendedor | Retira Grátis

Ponto.com.br > Automotivo > Pneus > Pneus para Carro



★★★★★ (5 avaliações)

Vendido e entregue por **Pontofrio**

Sudeste

**Pneu Aro 16 Goodyear 205/55 Direction Sport SL 91V**

(Cód. Item 13566596) Outros produtos **Goodyear**

R\$ 469,99

**R\$ 359,91** -12%

10% de desconto Exclusivo 1x no Cartão de Crédito ou Pix. sem juros **ver parcelamento**

Comprar

Retira Rápido

R\$ 399,90

ou até 10x de R\$39,99 sem juros no Cartão de Crédito

R\$ 359,91 - 10% de desconto

Exclusivo 1x no Cartão de Crédito ou Pix.

R\$ 359,91 - 10% de desconto

à vista no Cartão Ponto ou 10x de R\$ 39,99 sem juros. **Peça já o seu**

Calcule o frete e prazo de entrega

24120-191

Alameda São Boaventura, Fonseca - Niterói - RJ

Retira Rápido

Retira na loja a partir de 2h\*

Grátis

Normal

1 dia útil

R\$ 23,90

Corrente Soldada Galvanizada 1/2 Pol (7,8metros) - Noll

R\$ 323,64

<https://www.lojadomecanico.com.br/produto/149962/42/391/corrente-soldada-galvanizada-35mm-125kg-thompson-1640>

**LojaoMecanico** O que você procura...

Televentas (11) 3508-9979 | Central de Ajuda | Entre ou Cadastre-se

CATEGORIAS | Movimentação E Carga | Acessórios De Carga

**Corrente Soldada Galvanizada 3,5mm 12,5kg - THOMPSON-1640**

COD. 2544726 THOMPSON



☆☆☆☆☆ (avale este produto!)

Vendido e entregue por **Loja do Mecânico**

**R\$ 274,90** já com 10% de desconto à vista no Pix ou em 1x no cartão de crédito

**R\$ 305,44**

Em até 7x de **R\$ 43,64** sem juros no cartão

[ver mais formas de pagamento >](#)

1

+

-

**Comprar**

Ganhe 137 G-points.

Programa de Afiliados. [saiba mais](#)

PRONTA ENTREGA

Consultar prazo e valor do frete

CEP

24120-191

Não sei meu CEP

ex: 12345-789



Normal

Entrega entre os dias 1 e 3 de Dezembro

R\$ 36,39

COTAÇÕES PRAÇA

Parafuso em U Industrial 4-5/16

R\$ 39,66

[https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2050811353-gancho-u-bolt-8x120mm-em-aco-inox-com-parafuso-e-placa-\\_JM?matt\\_tool=81545465&matt\\_word=&matt\\_source=google&matt\\_campaign\\_id=14303357435&matt\\_ad\\_group\\_id=128472473480&matt\\_match\\_type=&matt\\_network=g&matt\\_device=c&matt\\_create=539354515629&matt\\_keyword=&matt\\_ad\\_position=&matt\\_ad\\_type=pla&matt\\_merchant\\_id=281247163&matt\\_product\\_id=MLB2050811353&matt\\_product\\_partition\\_id=1406441005657&matt\\_target\\_id=aud-1267094690568:pla-1406441005657&gclid=CjwKCAiAv\\_KMBhAzEiwAs-rX1FwcWmdA290QeFfxvdCn1sfxnhxmN0b4K4TipbAocXStrkKdXf3vtnBoCuFYQAvD\\_BwE](https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2050811353-gancho-u-bolt-8x120mm-em-aco-inox-com-parafuso-e-placa-_JM?matt_tool=81545465&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14303357435&matt_ad_group_id=128472473480&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_create=539354515629&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=281247163&matt_product_id=MLB2050811353&matt_product_partition_id=1406441005657&matt_target_id=aud-1267094690568:pla-1406441005657&gclid=CjwKCAiAv_KMBhAzEiwAs-rX1FwcWmdA290QeFfxvdCn1sfxnhxmN0b4K4TipbAocXStrkKdXf3vtnBoCuFYQAvD_BwE)

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Disney+ STAR+ Assine o nível 6 por R\$9,90 no seu primeiro mês

Informe seu CEP

Categorias ▾ Ofertas do dia Histórico Supermercado Moda Vender Contato

Crie a sua conta Entre Compras

Voltar à lista | Acessórios para Veículos > Acessórios e Peças Náuticos > Ancoragem e Amarração > Cabos

Compartilhar | Vender um igual

Novo | 18 vendidos

**Gancho U-bolt 8x120mm Em Aço Inox Com Parafuso E Placa**

R\$ 39<sup>66</sup>

em 12x de R\$ 9<sup>99</sup> pagando com Mercado Crédito

50% OFF com Cartão Mercado Pago

Ver meios de pagamento e promoções

Envio para todo o país  
Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.  
Calcular o prazo de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade ▾ (25 disponível...)

Frete grátis comprando 2 ou mais unidades

COTAÇÕES PRAÇA

Sikadur Epoxi Tix 1kg

R\$ 75,32

<https://distribuidorsika.com.br/sikadur-epoxi-tix-1kg-782>

Distribuidor Sika 30 Anos

Construção Náutica Automotiva Aplicações Industriais Fale Conosco

Início / Sikadur Epoxi Tix 1kg

**SIKADUR EPOXI TIX 1KG**

☆☆☆☆☆ (Avalie agora!)

~~De R\$561,07~~

Por: **52,59**

Com 15% OFF já aplicado para pagamento à vista no boleto, transferência bancária ou depósito.

ou

10% OFF em até 1x no cartão (total de R\$55,68)

[Ver parcelas no cartão](#)

Adesivo estrutural à base de resina epóxi, tixotrópico

Quantidade: 1

Informe o CEP para simular o frete:

24210-191

**TOTAL** Express **R\$28,49**  
Entrega em até 18 dias úteis, pela Total Express.

Refletor de Led 200w Led Cob 6500k smd

R\$ 133,89

<https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1956078553-refletor-led-200w-holofote-branco-frio-bivolt-a-prova-dagua->

[\\_JM?matt\\_tool=68506710&matt\\_word=&matt\\_source=google&matt\\_campaign\\_id=14302215504&matt\\_ad\\_group\\_id=134553697428&matt\\_match\\_type=&matt\\_network=g&matt\\_device=c&matt\\_create=539425477576&matt\\_keyword=&matt\\_ad\\_position=&matt\\_ad\\_type=pla&matt\\_merchant\\_id=144086362&matt\\_product\\_id=MLB1956078553&matt\\_product\\_partition\\_id=1597361702792&matt\\_target\\_id=aud-1267094690568:pla-1597361702792&gclid=CjwKCAiAv\\_KMBhAzEiwAs-rX1AQG\\_i4fbJMt0KmgkQsqM5cuKGT8MrT2-1FbbQj3MVSorwPWpu-d-xoCad8QAvD\\_BwE](https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1956078553-refletor-led-200w-holofote-branco-frio-bivolt-a-prova-dagua-?JM?matt_tool=68506710&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14302215504&matt_ad_group_id=134553697428&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_create=539425477576&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=144086362&matt_product_id=MLB1956078553&matt_product_partition_id=1597361702792&matt_target_id=aud-1267094690568:pla-1597361702792&gclid=CjwKCAiAv_KMBhAzEiwAs-rX1AQG_i4fbJMt0KmgkQsqM5cuKGT8MrT2-1FbbQj3MVSorwPWpu-d-xoCad8QAvD_BwE)

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Informe seu CEP

Categorias Ofertas do dia Histórico Supermercado Moda Vender Contato

Disney+ STAR+ INCLUIDOS Assine o nível 6 por R\$9,90 no seu primeiro mês

Crie a sua conta Entre Compras

Você também pode gostar: refletor solar 300w - refletor 400w - refletor led 300w - refletor solar 200w - refletor 50w led - refletor solar

Voltar à lista Casa, Móveis e Decoração > Iluminação Residencial > Refletores > Por unidade

Compartilhar Vender um igual

Novo | 97 vendidos

**Refletor Led 200w Holofote Branco Frio Bivolt A Prova Dagua**

R\$ 133<sup>89</sup>  
em 12x R\$ 12<sup>85</sup>

[Ver os meios de pagamento](#)

Chegará grátis amanhã  
[Ver mais formas de entrega](#)

Retire grátis a partir de quinta-feira em uma agência Mercado Livre  
[Ver no mapa](#)

Cor Da Carcaça: Preto  
Cor Da Luz: Branco-frio  
Voltagem: 110V/220V

Estoque disponível

COTAÇÕES PRAÇA

Tijolo Ceramico 21 furos


Tudo o que precisar para sua construção, reforma ou pintural

**Liell**  
CASA E CONSTRUÇÃO

O que você está buscando?

Atendimento

Início | Materiais de Construção | Ferramentas | Casa | Iluminação | Torneiras e Acessórios | Tintas e Pintura

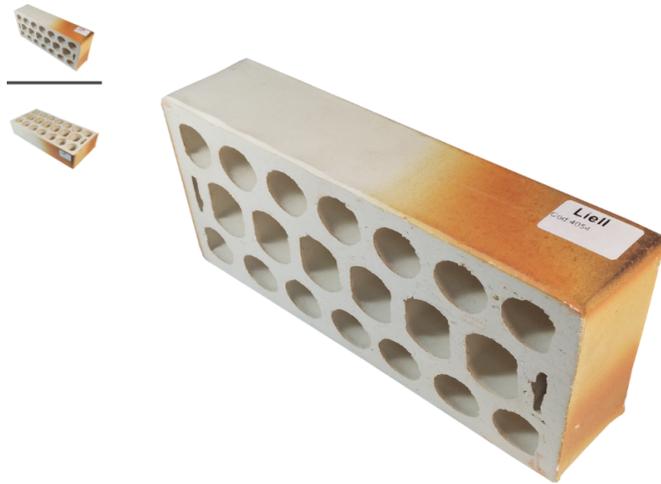

Início > Materiais de Construção > Material Bruto > Tijolo > Tijolo 21 furos Mesclado 5,3x11,5x24 Santa Fé

**Tijolo 21 furos Mesclado 5,3x11,5x24 Santa Fé**

**R\$2,25**

Ver mais detalhes

- 1 +

**COMPRAR**

Entregas para o CEP: 24130-005

ALTERAR CEP

Envio a domicilio

Correios - PAC  
Chega entre quarta 23/03 e quinta 24/03 **R\$34,85**

Correios - SEDEX  
Chega entre terça 15/03 e quarta 16/03 **R\$83,05**

O prazo de entrega **não contabiliza feriados.**

Demais Regiões | Compre pelo telefone (somente vendas): 4007-1380 (Capitais) - 0800-602-1380 (Demais regiões) | Duvidas? Clique aqui

LEROY MERLIN

Digite aqui...

Departamentos | Verão | Tendências | Ofertas | Projetos | Dicas | Serviços | Benefícios | Lojas abertas

Clique aqui, compre pelo WhatsApp e receba em casa | (11) 4007-1380

Home > Blocos e Tijolos > Tijolo Cerâmico Laminado...

**Tijolo Cerâmico Laminado com 21 Furos 11,5x5,5x24,5cm Cerâmica Martins**

★★★★☆ 3.8 (5)

Cód. 86622466

**Compre pelo Telefone**

- WhatsApp: (11) 4007-1380 Nacional
- Telefone: 4007-1380 Capitais
- Telefone: 0800-602-1380 Demais regiões



Preço válido para o dia 03/03/2022 na região Rio de Janeiro em compras realizadas pelo Site ou Televendas. Para compras em nossas Lojas, verifique disponibilidade de estoque. O valor do frete não está incluso. Fotos meramente ilustrativas.

**R\$ 4,39 / cada**

Vendido e entregue por Leroy Merlin

Formas de pagamento

Calcule seu frete

24130-005

Não sei meu CEP

Retire na loja por **R\$ 0,00**

Receba em até **3 dias úteis** por **R\$ 33,10**

[Outras formas de frete para Niterói - RJ](#)

Atenção! Prazo e valores de frete podem variar conforme a quantidade e disponibilidade dos itens adicionados ao seu carrinho. O tempo de entrega se inicia após a confirmação do seu pagamento.

Estoque na Loja física

**Comprar**

Entregamos para você

COTAÇÕES PASSARELA

Madeira plastica T5 para confecção de Painei Ripado



Data: 14/12/2021



Contato: Jaqueline Guião

Camilo de Leis Machado Massa PCE -  
 Prof e Consultorias de engenharia LTDA  
 A/C: Rua do Passeio n 56 - 12º andar  
 CEP20021-290 Centro Rio de Janeiro

**Proposta para Painei Ripado (3,16x1,96x0,05) com madeira plástica Rewood / Linha Rustik. Produto premium maciço fabricado à partir de fibras e polímeros reciclados e aditivos importados.** \*\*\*Orçamento contempla material para confecção de 38 paineis\*\*

*Quantificação e Descrição dos Produtos*

Peça / Medidas	Cor / Linha	Acabamento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
T5 / 2500x50x25mm	Tabacco / Rustik	Canto Vivo	1.216	R\$62,36	R\$75.830,22

Valor dos Produtos: R\$75.830,22

Frete: Frete grátis neste pedido

OBS: Para frete CIF não esta incluso nessa proposta TDE (taxa de dificuldade de entrega), içamento, descarga de material num raio maior que 30m, subida do material em escadas.

**Valor Total: R\$75.830,22**

Condição de Pagamento: Ato/30/60 DDP

Forma de Pagamento: Boleto

Prazo de Entrega Fábrica: Até 70 dias úteis após aprovação

Validade da Proposta: 7 dias

Peso Aproximado Pedido (Kg): 4.712

**Adquirindo produtos Rewood desta proposta você contribui para:**

Reciclar até: 4,005 Kg de resíduos plásticos  
 Evitar o desmatamento de até: 8,0 árvores adultas

COTAÇÕES PASSARELA

Letras em aço inoxidável "NOVA ALAMEDA" fixadas no painel

28/02/2022 14:43

Letras Express Comunicação Visual e Sinalização

Letras Express Comunicação Visual e Sinalização

Rua Nabuco de Freitas - 175 - Galpão - Anexo 01 e 02 - Santo Cristo - 20220660 - Rio de Janeiro/RJ - (21) 37951397  
 - (21) 989439738  
 vendas@letrasexpress.com.br - www.letrasexpress.com.br  
 CNPJ 03.197.377/0001-70



Orçamento 4064

Status  
Em aberto

Emissão  
28/02/2022

Solicitante  
PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA

Cliente

E-mail  
gabriel.carmo@pcebr.com.br

Forma de Pagamento

Observações  
ENTREGA: NITERÓI

Contato: Camilo de Lelis Tel: 21 3231-7411

Condições de Pagamento: 50% de sinal restante para 10 dias  
 Prazo de entrega: Urgente  
 Validade da Proposta: 30 dias  
 Transportes, embalagens e instalação : POR CONTA DO CLIENTE  
 Impostos: 8%

Atenciosamente:  
 João Paulo Melo - Manager New Business  
 Tels: (21) 2531-7430 Oi Mobile: (21) 9.8496-6575  
 Letras Express - Soluções Inteligentes em Comunicação Visual.  
 \*A Gente Faz, Você Confia!

Novo Endereço: Rua Nabuco de Freitas 175 - Office 01 e 02  
 Santo Cristo - Rio de Janeiro - RJ  
 Cep: 20.231-006  
 E-mail: vendas@letrasexpress.com.br  
 Site: www.letrasexpress.com.br

CNPJ: 03.197.377/0001-70

Produtos

Produto	Quantidade	Preço unitário	Preço total
25 - LETREIRO EM AÇO	1,00 UN	R\$ 13.640,00	R\$ 13.640,00

Observação  
 Fornecimento de 01(um) letreiro confeccionado em aço inox escovado medindo 80cm de altura com lateral de 5cm, fonte arial, sendo estas letras fixadas no local através de pinos de encaixe 3/16 direto na estrutura. Compondo conforme projeto que será enviado para aprovação.  
 Compondo: NOVA ALAMEDA = 80CM

Total R\$ 13.640,00

# PROJETO BÁSICO PARA A REVITALIZAÇÃO DA ALAMEDA SÃO BOAVENTURA - NITERÓI, RJ

## COTAÇÕES PAVIMENTO DRENANTE



### DRENALTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 14.989.343/0001-35  
Inscrição Estadual: 513.165.053.115  
RUA MANOEL JOQUIM FILHO, 290  
SANTA TEREZINHA  
Paulinia - SP - CEP: 13148-115  
Telefone: (19) 3203-4307

## Orçamento N° 6662

### Informações do Cliente

PCE

Contato: Gabriel Magno B. do Carmo  
Alameda São Boaventura, 1000 - Fonseca  
Niterói - RJ - CEP: 24120-192  
Telefone: (21) 97000-9376

Email: gabriel.carmo@pcebr.com.br

### Itens do Orçamento

Código	Descrição	NCM	Quant.	Unif. (R\$)	Valor Total (R\$)
PRD00684	DRENAQUA LIXADO COLOR MASTER 40 X 40 X 6 >> AREIA - 315 Part-Number: DRCMA23D315DL	6810.91.00	173,53 M2	186,0000	32.276,58
<b>Subtotal:</b>					32.276,58
<b>Frete:</b>					5.500,00
<b>IPi:</b>					0,00
<b>ICMS ST:</b>					0,00
<b>Total:</b>					37.776,58

### Vencimentos 7/30/60

Parcela	1	2	3
Vencimento	07/03/2022	30/03/2022	29/04/2022
Valor (R\$)	12.592,19	12.592,19	12.592,20

### Outras Informações

Orçamento - incluído em: 28/02/2022 às 11:40:13  
Previsão de Faturamento: 28/02/2022  
Vendedor: 0 - A Drenaltec  
Projeto: Rafael Rosa

VALOR FRETE COMBINADO = R\$: 5.500,00 - 2 Viajens  
Prazo de 40 dias uteis.

Indicamos adquirir no mínimo 5% de reserva. Não nos responsabilizamos por sobra de material. Produto artesanal pode apresentar diferença de tonalidade, espessura e dimensão/instalação por conta do cliente. A escolha dos materiais é responsabilidade do comprador, a fábrica só se obriga a trocar produtos com defeito. Produto instalado é considerado produto aceito. Esclareça suas dúvidas quanto às características dos produtos. Os materiais são descarregados a uma distância máxima de 5 metros do caminhão.

### Transportador

Transportadora	Telefone	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	Código ANTT
CONTEMPORATTO REVESTIMENTOS LTDA	(19) 3203-4307	Sem Frete			

### Produto

PRD00684 - DRENAQUA LIXADO COLOR MASTER 40 X 40 X 6 >> AREIA - 315  
DUPLA CAMADA

PROJETO BÁSICO PARA A REVITALIZAÇÃO DA ALAMEDA SÃO BOAVENTURA - NITERÓI, RJ

COTAÇÕES CHAPA METALICA



Digite aqui o que deseja buscar

Buscar

ENTRAR / CADASTRAR

Meu carrinho  
R\$ 11.225,80

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	REMOVER	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
 <p>CHAPA DE AÇO 14 GALVANIZADA (REVESTIDA ESCAMADA) 2000X1200X1,95 41UN - TAMANHO: 2.00 X 1.20 MTS, EMBALAGEM COM: 1 PÇ</p>		- 41 +	R\$ 273,80	R\$ 11.225,80 1 X DE R\$ 11.225,80
SUBTOTAL				R\$ 11.225,80
TOTAL IMPOSTOS				R\$ 0,00
DIGITE O CEP DO ENDEREÇO DE ENTREGA:		24220-000	X	FRETE
				<input checked="" type="radio"/> Retirar na Loja <input type="radio"/> TRUCK ABERTO RM 8 Em até 5 dias úteis R\$ 3.147,19
CUPOM DE DESCONTO			CALCULAR	DESCONTOS
TOTAL				R\$ 11.225,80



Olá Gabriel Magno Barbosa do Carmo,

Conforme solicitado, segue o seu orçamento:

Código do orçamento: 1701

Validade: 13/06/2020

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR (R\$)	TOTAL (R\$)
 <p>Chapa 14 Lisa Galvanizada (2,0 mm) 3000 x 1200 Galvanizada</p>	28	R\$ 488,40	R\$ 13675,20
Subtotal:			R\$ 13675,20
Desconto:			R\$ -
Frete:			-
Total geral:			R\$ 13675,20