




PONTO 1  
SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO

PLANTA DE SITUAÇÃO  
SEM ESCALA

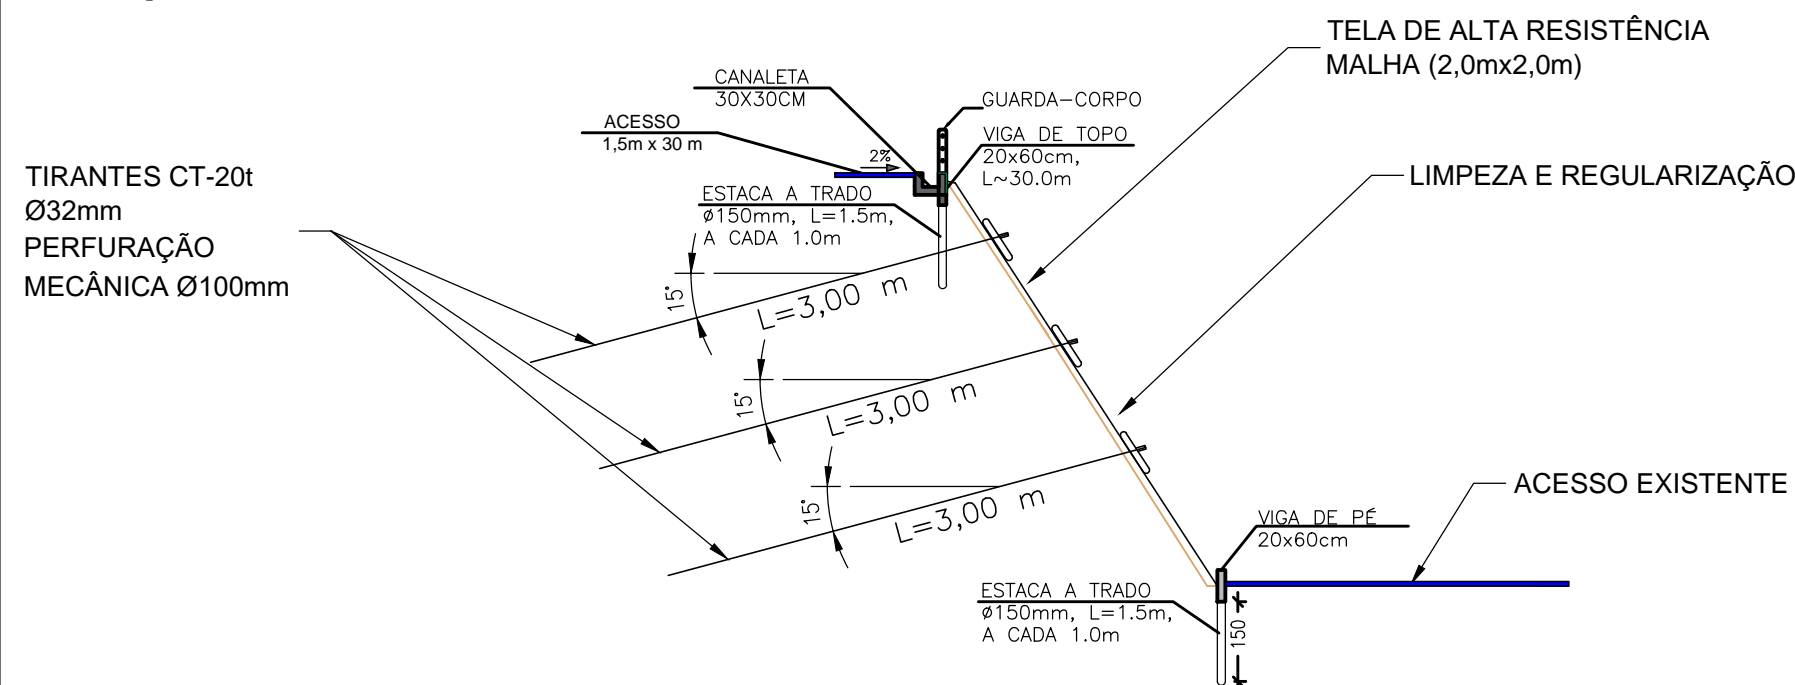

- NOTAS:
1. COTAS E DIMENSÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
  2. TODAS AS MEDIDAS APRESENTADAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS POR OCASIÃO DA LOCAÇÃO DA OBRA.
  3. O MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO ÀS CONDICIONANTES LOCAIS E GEOLÓGICAS, VISANDO A SEGURANÇA DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA.
  4. MATERIAIS:  
  
CORTINA ATIRANTADA:  
CONCRETO ARMADO:  $f_{ck} \geq 30$  MPa;  
CONCRETO MAGRO:  $f_{ck} \geq 10$  MPa;  
AÇO CA-50;  
TIRANTE: CT > 20 T E  $\varnothing=32$ mm  
  
DRENAGEM:  
CONCRETO ARMADO:  $f_{ck} \geq 30$  MPa;  
CONCRETO MAGRO:  $f_{ck} \geq 10$  MPa;  
AÇO CA-50;
  5. O COBRIMENTO DAS ARMADURAS DA DRENAGEM E DA CORTINA ATIRANTADA DEVERÁ SER DE 3 cm;
  6. A DOBRAGEM E EMENDA DAS BARRAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR-6118.

1	JAN/2022	LFF	PR	EMIÇÃO INICIAL
Nº	DATA	VISTO	APROV.	REVISÕES

EMUSA – PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI	
LOCAL BARRETO - NITERÓI	PROJETO LFF
ENDEREÇO HOSPITAL ORÊNCIO DE FREITAS	DESENHO LFF
COORDENADAS 23K, 695.492E, 7.470.123S	VISTO LFF
ASSUNTO RECUPERAÇÃO DE ENCOSTA	APROVADO
TÍTULO PLANTA DE SITUAÇÃO E TELA DE ALTA RESISTÊNCIA (PONTO 1)	DATA 18/01/22
	ESCALA SEM ESCALA
	PROC.Nº
	DES.Nº ORENCIO 01/07