


1 PLANTA
ESC:1/500

ARTICULAÇÃO

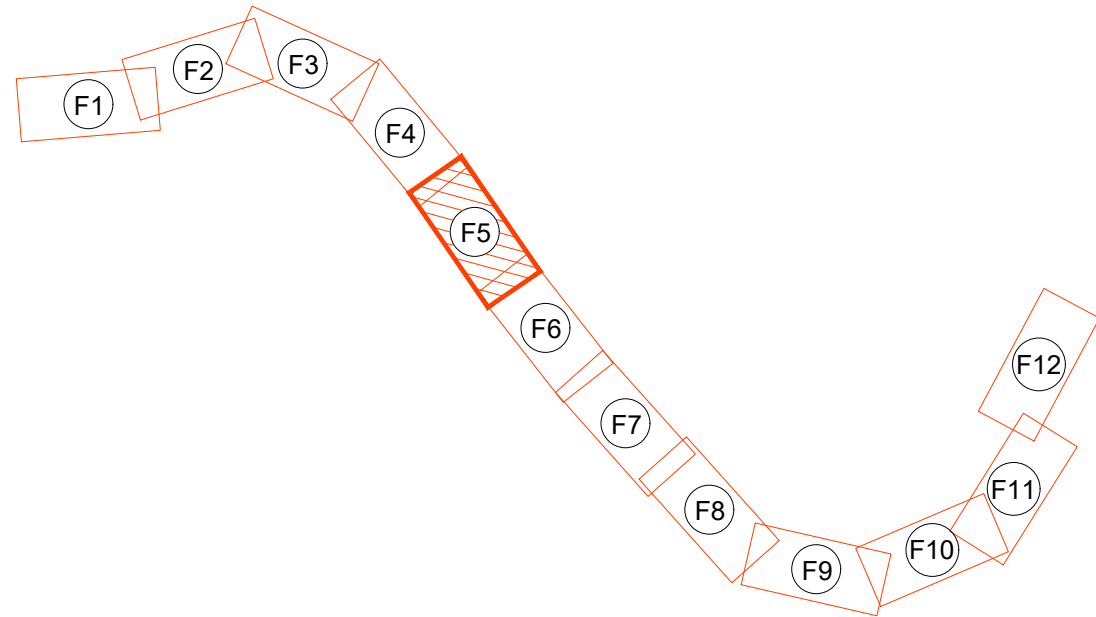

LEGENDA

- POÇO DE VISITA PROJETADO (PV)

--- TUBO CIRCULAR EM CONCRETO PROJETADO

--- RAMAL DE RALO EM PEAD PROJETADO

→ SENTIDO DO FLUXO

BOCA PROJETADA

--- LIMITE DA ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO
- P.B. PONTO BAIXO

P.A. PONTO ALTO

SENTIDO DO FLUXO DA REDE

CAIXA DE RALO COM BOCA DE LEÃO PROJETADO


CONVENÇÕES

- CT - COTA DE TAMPA DO DISPOSITIVO
- i - DECLIVIDADE DO TUBO
- L - EXTENSÃO DO TUBO


NOTAS

- 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA.
- 2 - A POSIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DAS CAIXAS DE RALO/BOCAS DE LOBO AO LONGO DAS SARJETAS DEVERÁ SER CONFIRMADA NO LOCAL EM FUNÇÃO DA CONFIGURAÇÃO FINAL DA TERRAPLENAGEM, DE MODO A GARANTIR O PERFEITO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS, PRINCIPALMENTE QUANDO LOCALIZADAS NOS PONTOS BAIXOS.
- 3 - DURANTE AS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DEVERÁ SER VERIFICADA NO CAMPO A POSIÇÃO DAS REDES EXISTENTES DAS CONCESSIONÁRIAS DE ÁGUA, ESGOTO SANITÁRIO, GÁS, ENERGIA E TELECOM DE MODO A MINIMIZAR POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS.
- 4 - A DECLIVIDADE MÍNIMA PARA OS RAMAIS DE RALO DEVERÁ SER 0,0050m/m.
- 5 - OS DISPOSITIVOS DE CAPTAÇÃO SUPERFICIAL SEGUEM OS PADRÕES DO ÁLBUM-TIPO DO DNIT.
- 6 - A REDE, A PARTIR DO PV5.6, CONTINUA NA ESTRADA DA FLORÁLIA.
- 7 - O PROJETO DE DRENAGEM REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE À COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS SUPERFICIAIS DO PROJETO DA ESTRADA DA FLORÁLIA E DAS ÁREAS DE CONTRIBUIÇÃO DO ENTORNO, ATÉ O DESÁGUE EM REDE EXISTENTE. NÃO ESTÁ INCLUIDA A VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE HIDRÁULICA DAS REDES EXISTENTES E DOS RIOS A JUSANTE DO DESÁGUE. PORTANTO, A PROJETISTA SE EXIME DE QUALQUER RESPONSABILIDADE A RESPEITO DAS CONDIÇÕES HIDRÁULICAS ATUAIS DESTES DISPOSITIVOS..
- 8 - OS DESÁGUES DAS ÁGUAS PLUVIAIS ESTÃO CONSIDERANDO QUE O DESEMPENHO DA REDE A SER PROJETADA DEPENDE DA ADEQUAÇÃO DAS REDES EXISTENTES E DAS CALHAS DOS RIOS, ATENDENDO AS CONDIÇÕES DE ESCOAMENTO PARA CHUVAS INTENSAS.

0	24/07/2023	B	RAB	EMIÇÃO INICIAL
REV.	DATA	TIPO	POR	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI





PREFEITURA NITERÓI EMUSA

TÍTULO

PROJETO BÁSICO DE ALARGAMENTO DA ESTRADA WASHINGTON LUIS E ESTRADA DA FLORÁLIA, ENTRE RUA LEONOR DA GLÓRIA E A RJ-104, BAIRRO CARAMUJO - NITERÓI-RJ

PROJETO DE DRENAGEM PLANTA

RESPONSÁVEL	DATA
PROJ. <small>LEONARDO CARLOS MANGA - CREA 020210466 RJ</small>	JUL/2023
APROV. <small></small>	JUL/2023

ESCALA

1/500

Nº DA PRANCHA

05 DE 12

Nº DESENHO

DRENA_PLANTA_05-12_EF-0

MML-PJ004-B-V05-VD-DE-105-0A

