SOLO GRAMPEADO VERDE
VISTA FRONTAL TÍPICA
SEM ESCALA

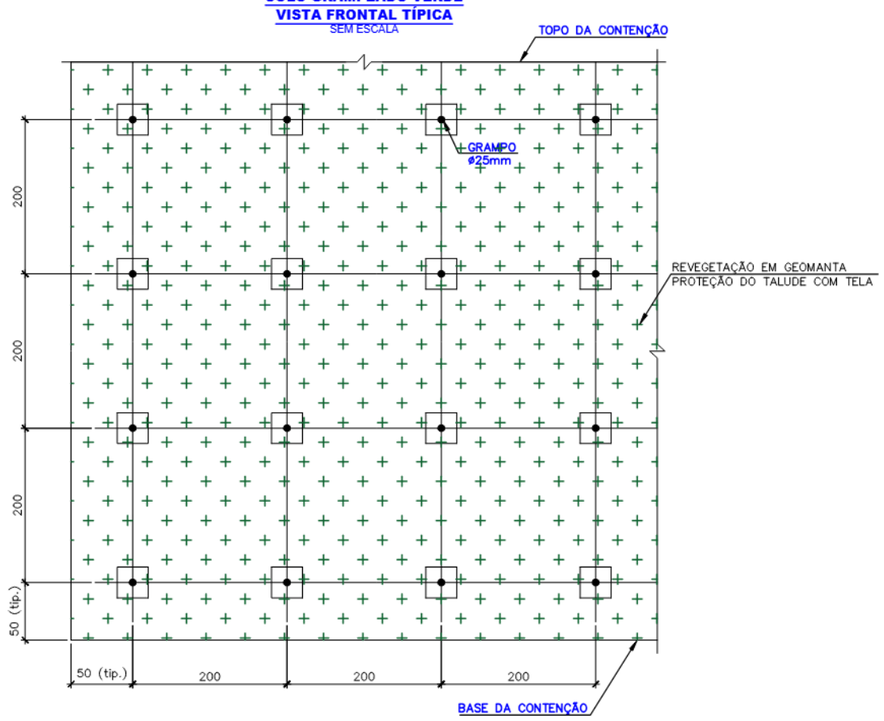

NOTAS:

1. COTAS E DIMENSÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2. TODAS AS MEDIDAS APRESENTADAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS POR OCASIÃO DA LOCAÇÃO DA OBRA.
3. O MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO ÀS CONDICIONANTES LOCAIS E GEOLÓGICAS, VISANDO A SEGURANÇA DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA.
4. MATERIAIS:
   - DRENAGEM:
     - CONCRETO ARMADO: fck ≥ 25 MPa;
     - CONCRETO MAGRO: fck ≥ 10 MPa;
     - AÇO CA-50;
   - SOLO GRAMPEADO
     - TELA DE REFORCO DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO 2,70MM, REVESTIDA DE PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM
     - GEOMANTA COM ESPESSURA DE 10 MM
     - GRAMPOS DIÂMETRO 25mm - AÇO CA-50
5. O COBRIMENTO DAS ARMADURAS DA DRENAGEM E DA CORTINA ATIRANTADA DEVERÁ SER DE 3 cm;
6. A DOBRAGEM E EMENDA DAS BARRAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR-6118.

DETALHE 1

EXTREMIDADE DOS GRAMPOS DO SOLO GRAMPEADO
ESC.: 1/10

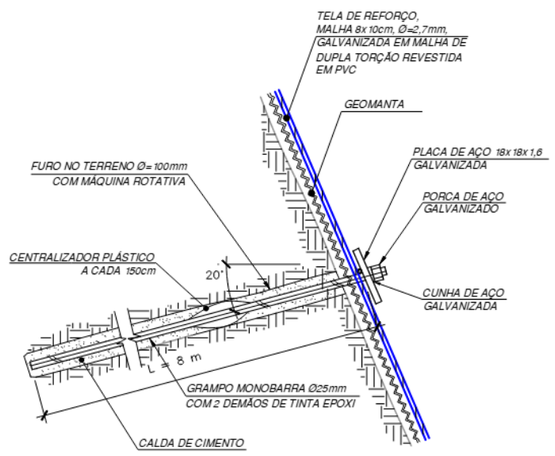

DETALHE 2

DETALHE DA ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE COM TELA DE REFORÇO SOBRE GEOMANTA
ESC.: 1/20

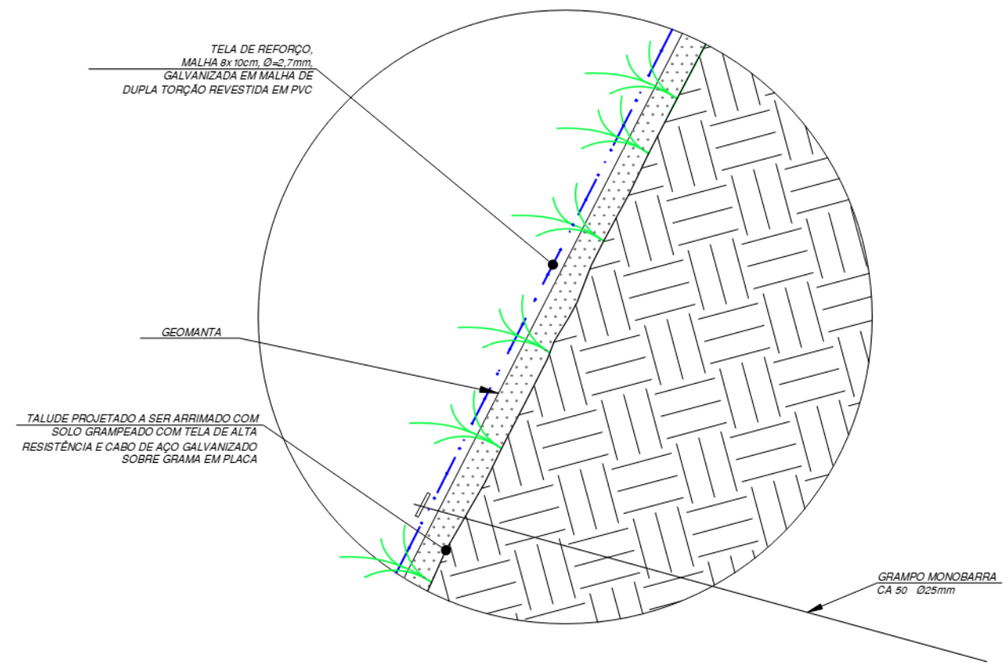

Assinado digitalmente por:
Joaquim Pereira Filho
•••.189.327-••
Data: 19/05/2026 16:23

Nº	DATA	VISTO	APROV.	REVISÕES
1	NOV/2025			EMISSÃO INICIAL

PREFEITURA DE NITERÓI | INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITERÓI
TEMPO DE AVANÇAR

LOCAL COMUNIDADE DA IGREJINHA
ENDEREÇO BECO DA CACHAÇA

ASSUNTO RECUPERAÇÃO DE ENCOSTA

TÍTULO SOLO GRAMPEADO VERDE COM GEOMANTA

PROJETO
DESENHO
VISTO
APROVADO

DATA 10/11/2025
ESCALA SEM ESCALA

PROC.N°

DES.N° DE-CONTENÇÃO-01