

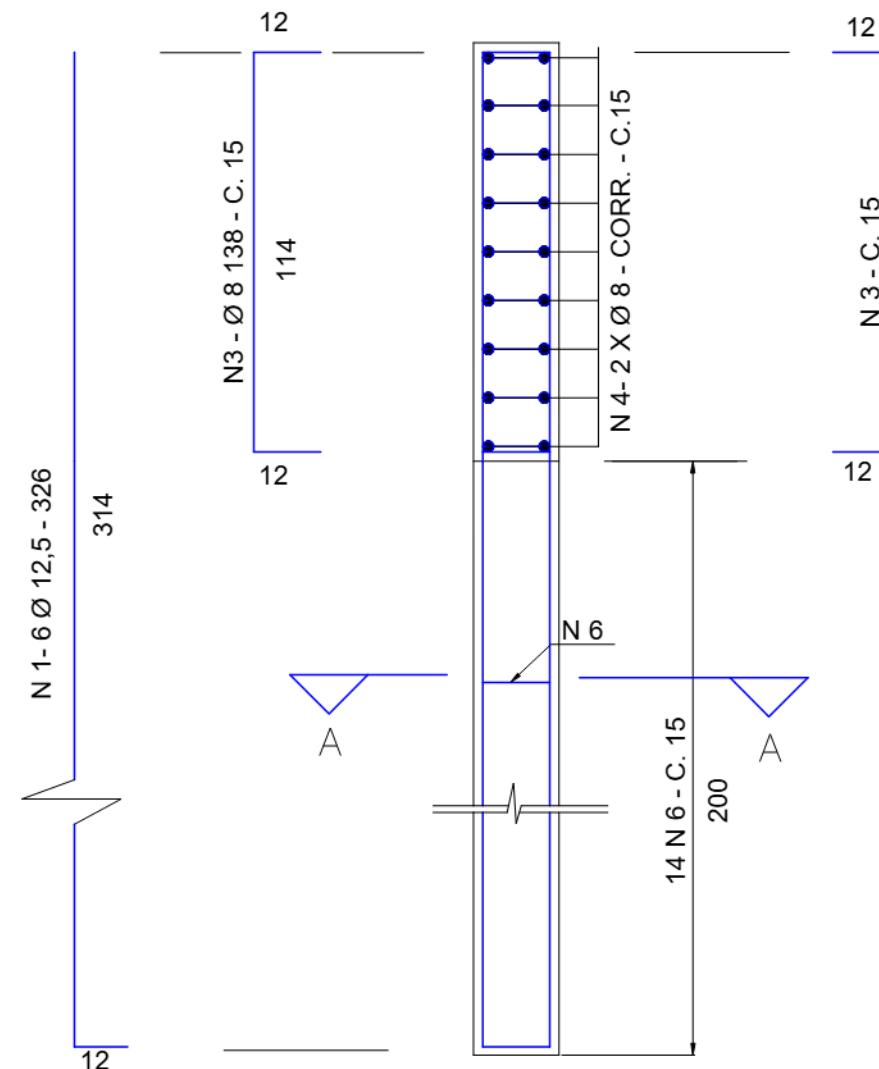


MURETA ESTAQUEADA 20x120CM ESC. 1:20

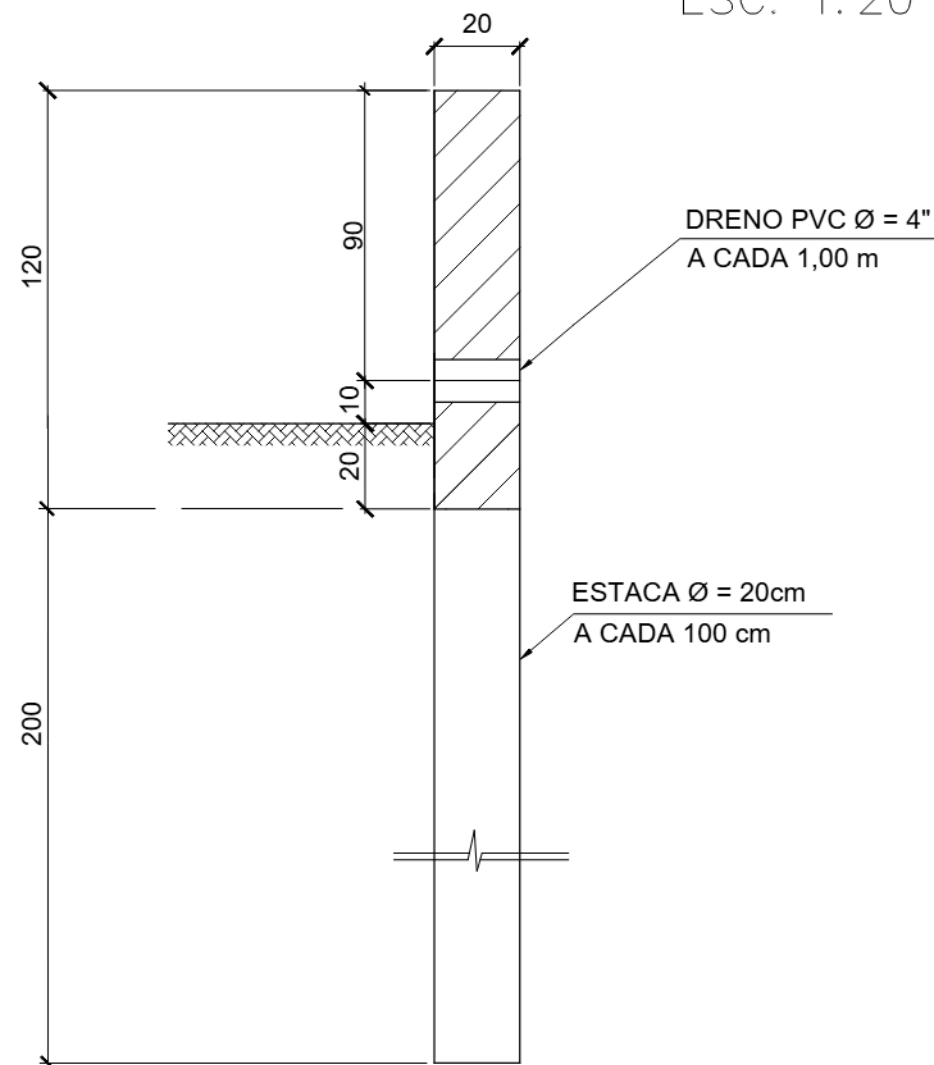

CORTE A - A ESC. 1:10

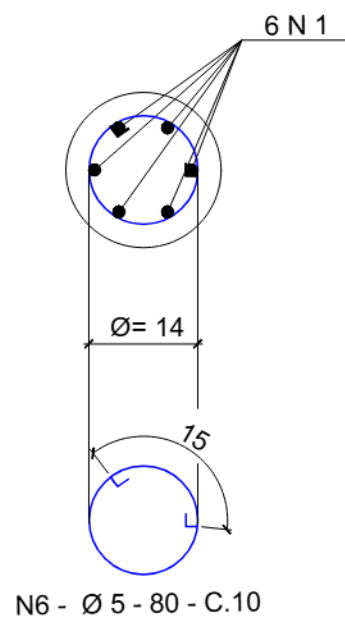

LISTA DE FERROS

PARA 1,0m LINEAR DE VIGA (20 X 120)

N	Ø		Q	COMPRIMENTO	
	mm	pol		UNIT. (cm)	TOTAL (m)
1	12,5	1/2	6	326	19,6
2					
3	8,0	5/16	13,33	138	18,4
4	8,0	5/16	18	CORR.	18,0
5					
6	5,0	3/16	14	80	11,2

RESUMO

PARA 1,0m LINEAR DE VIGA (20 X 120)

Ø		COMPR. TOTAL (m)	PESO TOTAL (Kg)
mm	pol		
12,5	1/2	19,6	19,6
8.0	5/16	36,4	14,6
5,0	3/16	11,2	1,8
PESO TOTAL			36,0 Kg

NOTAS:

1. COTAS E DIMENSÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2. TODAS AS MEDIDAS APRESENTADAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS POR OCASIÃO DA LOCAÇÃO DA OBRA.
3. O MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO ÀS CONDICIONANTES LOCAIS E GEOLÓGICAS, VISANDO A SEGURANÇA DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA.
4. MATERIAIS:
 - MURETA ESTAQUEADA 20X120cm:
 - CONCRETO ARMADO: $f_{ck} \geq 25$ MPa;
 - CONCRETO MAGRO: $f_{ck} \geq 10$ MPa;
 - AÇO CA-50;
 - TIRANTE: CT > 22 T E Ø=32mm
- DRENAGEM:
 - CONCRETO ARMADO: $f_{ck} \geq 25$ MPa;
 - CONCRETO MAGRO: $f_{ck} \geq 10$ MPa;
 - AÇO CA-50;
5. O COBRIMENTO DAS ARMADURAS DA DRENAGEM E DA CORTINA ATIRANTADA DEVERÁ SER DE 3 cm;
6. A DOBRAGEM E EMENDA DAS BARRAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR-6118.

Assinado digitalmente por:
Joaquim Pereira Filho
...189.327...
Data: 19/05/2026 16:23

1	NOV/2025			EMIÇÃO INICIAL
Nº	DATA	VISTO	APROV.	REVISÕES
				
LOCAL <u>COMUNIDADE DA IGREJINHA</u>		PROJETO		
ENDEREÇO <u>BECO DA CACHAÇA</u>		DESENHO		
		VISTO		
		APROVADO		
ASSUNTO <u>RECUPERAÇÃO DE ENCOSTA</u>		DATA <u>10/11/2025</u>		
TÍTULO <u>MURETA ESTAQUEADA 20X120cm</u>		ESCALA <u>SEM ESCALA</u>		
		PROC.Nº		
		DES.Nº <u>DE-CONTENÇÃO-07</u>		